

# ViewSonic®



---

**VG2739**  
**Displej**  
Návod na obsluhu

Číslo modelu: VS16943

# Ďakujeme, že ste sa rozhodli pre značku ViewSonic

Spoločnosť ViewSonic je viac než 30 rokov svetovým lídrom v segmente vizuálnych riešení a venuje sa prekonávaniu očakávaní sveta v oblasti technologickej evolúcie, inovácií a jednoduchosti. V spoločnosti ViewSonic sme presvedčení, že naše produkty majú potenciál dosiahnuť pozitívny dopad vo svete a veríme, že vami zvolený produkt značky ViewSonic vám bude dlho slúžiť.

Ešte raz ďakujeme, že ste sa rozhodli pre značku ViewSonic!



# Informácie o zhode

**POZNÁMKA:** Táto časť sa zameriava na všetky nadväzujúce požiadavky a vyhlásenia týkajúce sa predpisov. Príslušné potvrdené aplikácie sa vzťahujú na typové štítky a príslušné značky na zariadení.

## Vyhlásenie o zhode vydané Federálnou komisiou pre rádiové a televízne vysielanie

Toto zariadenie je v zhode s časťou 15 Pravidiel FCC. Prevádzka podlieha dvom nasledujúcim podmienkam: (1) toto zariadenie môže spôsobiť škodlivú interferenciu a (2) toto zariadenie musí akceptovať akúkoľvek prijímanú interferenciu, a to vrátane interferencie, ktorá môže spôsobiť neželateľnú prevádzku.

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto medzné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali rozumnú ochranu proti rušivému vplyvu v bytovej zástavbe. Toto zariadenie vyvíja, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenčnú energiu a v prípade, ak nie je nainštalované a nepoužíva sa podľa pokynov, môže spôsobiť škodlivú interferenciu v rámci rádiovkej komunikácie. Neexistuje však žiadna záruka, že sa pri danej inštalácii nevyskytne takáto interferencia. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivú interferenciu týkajúcu sa príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá určiť vypnutím a zapnutím zariadenia, užívateľ sa môže pokúsiť napraviť interferenciu pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

- Zmeniť orientáciu alebo polohu antény pre príjem.
- Zvýšiť odstup medzi zariadením a prijímačom.
- Pripojiť zariadenie do zástrčky v inom obvode než je pripojený prijímač.
- Prekonzultovať túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

**Výstraha:** Dávajte si pozor, pretože zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre zhodu by mohli mať za následok zrušenie vášho oprávnenia prevádzkovať zariadenie.

## Vyhlásenie Industry Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

## CE zhoda pre Európske krajiny

**CE** Zariadenie vyhovuje smernici o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EU a Smernici o nízkom napätí 2014/35/EU.

### Nasledujúce informácie sa týkajú iba členských štátov EÚ:

Značka zobrazená vpravo je v zhode so Smernicou o nakladaní s elektrozariadeniami a elektro odpadom 2012/19/EU (WEEE). Značka znamená požiadavku NELIKVIDOVAŤ zariadenie vo forme netriedeného komunálneho odpadu, ale využiť vratné a zberné systémy, a to v súlade s miestnymi zákonmi.



# Informácie o organizácii TCO

**Gratulujeme!**

**Tento výrobok je certifikovaný organizáciou TCO Certified na kritériá udržateľnosti IT výrobkov**



TCO Certified je medzinárodná certifikácia tretej strany na kritériá udržateľnosti IT výrobkov. TCO Certified zabezpečuje, aby výroba, použitie a recyklácia IT výrobkov zohľadňovali environmentálnu, sociálnu a hospodársku zodpovednosť. Každý model výrobku s certifikátom TCO Certified overuje akreditované nezávislé skúšobné laboratórium.

Tento výrobok bol overený na splnenie všetkých kritérií v TCO Certified, vrátane:

## **Spoločenská zodpovednosť firiem**

Spoločensky zodpovedná výroba - pracovné podmienky a Pracovné právo v krajine, kde prebieha výroba

## **Energetická účinnosť**

Energetická účinnosť výrobku a zdroja napájania. Vyhovuje štandardu Energy Star tam, kde je to možné

## **System environmentálneho manažmentu**

Výrobca musí byť certifikovaný buď podľa normy ISO 14001, alebo EMAS

## **Minimalizovanie nebezpečných látok**

Obmedzenia sa týkajú kadmia, ortuti, olova a šesťmocného chrómu, vrátane požiadaviek na výrobky bez obsahu ortuti, halogénovaných látok a spomaľovačov nebezpečného horenia

## **Návrh na recykláciu**

Kódovanie plastov pre ľahkú recykláciu Obmedzenie počtu rôznych použitých plastov.

## **Životnosť výrobku, spätné odobratie výrobku**

Minimálne jednoročná záruka na výrobok. Minimálne trojročná dostupnosť náhradných dielov. Spätné odobratie výrobku

## **Balenie**

Obmedzenie nebezpečných látok v balení výrobku. Balenie pripravené na recykláciu

## **Ergonomický užívateľsky zameraný dizajn**

Vizuálna ergonómika vo výrobkoch s displejom. Nastaviteľnosť pre užívateľský komfort (displeje, slúchadlá s mikrofónom), akustický výkon - ochrana proti maximálnemu hluku (slúchadlá s mikrofónom) a hluku ventilátora (projektory, počítače), ergonomicky navrhnutá klávesnica (prenosné počítače)

## **Elektrická bezpečnosť, minimálne elektromagnetické emisie Testovanie treťou stranou**

Nezávislé akreditované laboratórium testuje všetky certifikované modely výrobku.

Súbor podrobných kritérií je k dispozícii na stiahnutie z lokality [www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com), kde tiež nájdete databázu s možnosťou vyhľadávania všetkých IT výrobkov s certifikáciou TCO Certified.

Organizácia TCO Development v rámci TCO Certified je už 20 rokov medzinárodným sprostredkovateľom v oblasti udržateľných IT výrobkov. Kritériá boli v TCO Certified vyvinuté v spolupráci s vedcami, odborníkmi, používateľmi a výrobcami. Organizácie na celom svete sa spoliehajú na TCO Certified ako nástroj, ktorý im pomáha dosahovať udržateľné ciele v oblasti IT. Sme vo vlastníctve TCO, nezisková organizácia, ktorá zastupuje administratívnych pracovníkov. TCO Development má centrálu v Štokholme, Švédsko, s regionálnym zastúpením v Severnej Amerike a Ázii.

Pre viac informácií navštívte  
**[www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com)**

## Prehlásenie o zhode so smernicou RoHS2

Tento výrobok bol navrhnutý a vyrobený v zhode s Smernicou 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (Smernica RoHS2) a považuje sa, že spĺňa maximálne hodnoty koncentrácií, ktoré boli vydané Európskym Technickým adaptačným výborom (TAC) a sú uvedené dolu:

Látka	Navrhovaná maximálna koncentrácia	Skutočná koncentrácia
Olovo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Ortuť (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmium (Cd)	0,01%	< 0,01%
Šesťmocný chróm (Cr <sup>6+</sup> )	0,1%	< 0,1%
Polybrómované bifenyly (PBB)	0,1%	< 0,1%
Polybrómované difenyl estery (PBDE)	0,1%	< 0,1%

Určité zložky výrobkov uvedené hore sú vyňaté v rámci prílohy III smerníc RoHS2, ako je to uvedené ďalej:

Príklady vyňatých zložiek sú:

1. Ortuť v studených fluorescenčných lampách a fluorescenčných lampách s externými elektródami (CCFL a EEFL) na špeciálne účely neprekračuje (na lampu):
  - (1) Krátke ( $\leq 500$  mm): maximálne 3,5 mg na lampu.
  - (2) Stredné ( $> 500$  mm a  $\leq 1.500$  mm): maximálne 5 mg na lampu.
  - (3) Dlhé ( $> 1.500$  mm): maximálne 13 mg na lampu.
2. Olovo v skle katódových trubíc.
3. Olovo v skle fluorescenčných trubíc neprekračuje 0,2 hmotnostných %.
4. Olovo ako legovací prvok v hliníku obsahuje maximálne 0,4 hmotnostných % olova.
5. Zliatina medi obsahuje maximálne 4 hmotnostné % olova.
6. Olovo v zliatinách s vysokým stupňom tavenia (t.j. zliatiny na báze olova obsahujúce 85 % a viac hmotnostných percent olova).
7. Elektrické a elektronické prvky obsahujúce olovo v skle alebo keramike inej ako je dielektrická keramika v kondenzátoroch, napr. piezoelektrické zariadenia, alebo v zmesi s formou skla alebo keramiky.

## Upozornenia a varovania

1. Pred používaním zariadenia so kompletne prečítajte tieto pokyny.
2. Tieto pokyny uschovajte na bezpečnom mieste.
3. Dbajte na všetky varovania a dodržujte všetky pokyny.
4. Sedte aspoň 18 stôp / 45 cm displeja.
5. Pri prenášaní s displejom manipulujte opatrne.
6. Nikdy nesnímajte zadný kryt. Tento displej obsahuje diely s vysokým napätím. Ak sa ich dotknete, môžete sa vážne poraniť.
7. Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody. Výstraha: Pre zníženie nebezpečenstva vzniku požiaru alebo zasiahnutia elektrickým prúdom nevystavujte výrobok účinkom dažďa či vlhkosti.
8. Zabráňte vystaveniu displeja účinkom priameho slnečného žiarenia alebo iných tepelných zdrojov. Aby ste znížili odlesk, displej umiestnite mimo dosahu priameho slnečného svetla.
9. Čistite mäkkou, suchou tkaninou. Ak je potrebné ďalšie čistenie, pozrite si časť "Čistenie displeja", ktorá je súčasťou tohto návodu.
10. Nedotýkajte sa obrazovky. Mastné škvrny sa ťažko odstraňujú.
11. Panel displeja nešúchajte ani na neho nevyvíjate tlak, pretože môže dôjsť k trvalému poškodeniu obrazovky.
12. Nezakrývajte žiadny z vetracích otvorov. Inštaláciu zariadenia vykonajte v súlade s pokynmi výrobcu.
13. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú radiátory, zásobníky tepla, pece a iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
14. Displej umiestnite na dobre vetrané miesto. Na displej neumiestňujte nič, čo by mohlo zabraňovať odvádzaniu tepla.
15. Na displej, kábel na vedenie obrazového signálu ani na napájací sieťový kábel neumiestňujte ťažké predmety.
16. V prípade výskytu dymu, nezvyčajného šumu alebo silného zápachu displej okamžite vypnite a spojte sa so svojim predajcom alebo so spoločnosťou ViewSonic. Ďalšie používanie displeja je nebezpečné.
17. Nepokúšajte sa obchádzať bezpečnostné zabezpečenia polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemnený typ zástrčky má dva kolíky a tretí uzemňovací kolík. Široký kolík a tretí kolík sú kvôli vašej bezpečnosti. Ak zástrčka nepasuje do vašej zásuvky, ohľadne výmeny zásuvky sa poraďte s elektrotechnikom.
18. Chráňte sieťový kábel tak, aby sa po ňom nechodilo alebo aby nedošlo k jeho privretiu, hlavne pri zástrčke a v bode, kde kábel vychádza z prístroja. Presvedčte sa, že sieťová zásuvka sa nachádza v blízkosti zariadenia a je ľahko dostupná.

(pokračovanie na ďalšej strane)



**19.** Používajte iba doplnky alebo príslušenstvo, ktoré odporúča výrobca.

**20.** Používajte iba vozík, stojan, trojnožku, konzolu alebo stolík odporúčaný výrobcom alebo predávaný spolu s výrobkom. Ak používate vozík, dávajte pozor pri presúvaní zostavy vozík/zariadenie, aby ste predišli prevrhnutiu.



**21.** Ak zariadenie nebudete počas dlhšej doby používať, vytiahnite sieťový kábel zo zásuvky.

**22.** Všetky servisné zásahy prenechajte kvalifikovaným servisným technikom. Vykonanie servisu sa požaduje v prípade akéhokoľvek poškodenia jednotky, napríklad: ak je poškodený sieťový kábel alebo zástrčka, ak sa na zariadenie rozliala tekutina alebo ak na jednotku spadol nejaký predmet, ak jednotka bola vystavená účinkom dažďa alebo vlhkosti, alebo ak jednotka nefunguje normálnym spôsobom alebo spadla.

# Obsah

## Informácie o zhode

Vyhlásenie o zhode vydané Federálnou komisiou pre rádiové a televízne vysielanie.....	i
Vyhlásenie Industry Canada.....	i
CE zhoda pre Európske krajiny .....	ii
Informácie o organizácii TCO .....	iii
Prehlásenie o zhode so smernicou RoHS2 .....	v
Upozornenia a varovania.....	vi

## Informácie o autorských právach

Registrácia výrobku .....	2
Pre vaše vlastné záznamy .....	2

## Začíname

Obsah balenia .....	3
Rýchla inštalácia .....	4
Montáž na stenu (voliteľný) .....	5

## Používanie displeja

Nastavenie režimu synchronizácie .....	6
Nastavenia obrazovkového displeja OSD a sieťového zámku .....	6
Nastavenie obrazu na obrazovke .....	7
Ovládače hlavného menu.....	8
Výklad k hlavnej ponuke.....	8
Správa napájania.....	9

## Ďalšie informácie

Špecifikácie .....	10
Čistenie displeja .....	11
Riešenie problémov .....	12
Zákaznícka podpora .....	13
Obmedzená záruka .....	14

# Informácie o autorských právach

Autorské práva © ViewSonic Corporation, 2017. Všetky práva sú vyhradené.

Macintosh and Power Macintosh sú registrované obchodné značky spoločnosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, a logo Windows sú registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ostatných krajinách.

ViewSonic a logo s tromi vtákmi sú registrované obchodné značky spoločnosti ViewSonic Corporation.

VESA je registrovaná obchodná značka Asociácie pre štandardy video elektroniky - Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort a DDC sú obchodné značky VESA.

ENERGY STAR® je registrovanou obchodnou značkou amerického federálneho Úradu pre ochranu životného prostredia (EPA).

Spoločnosť ViewSonic Corporation ako partner ENERGY STAR® stanovila, že tento výrobok je v súlade s predpismi ENERGY STAR® týkajúcimi sa energetickej efektívnosti.

Vylúčenie zodpovednosti a záruk Spoločnosť ViewSonic Corporation nebude zodpovedná za technické alebo vydavateľské chyby tohto návodu; nebude zodpovedná ani za následné poškodenia vyplývajúce z dodania tohto materiálu, alebo vyplývajúce z fungovania alebo používania tohto výrobku.

V záujme neustáleho vylepšovania výrobku si spoločnosť ViewSonic Corporation vyhradzuje právo na zmenu technických špecifikácií bez predchádzajúceho upozornenia. K zmene informácií uvedených v tomto dokumente môže dôjsť bez upozornenia.

Žiadnu časť tohto dokumentu nie je možné kopírovať, reprodukovat' alebo prenášať akýmikoľvek prostriedkami a za akýmkoľvek účelom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti ViewSonic Corporation.

## Registrácia výrobku

Na splnenie možných budúcich potrieb výrobku a na získanie ďalších informácií o výrobku, ak budú k dispozícii, navštívte prosím svoju regionálnu sekciu na internetovej stránke ViewSonic a svoj výrobok zaregistrujte on-line.

Po zaregistrovaní vášho výrobku budete najlepšie pripravení pre budúce potreby zákazníckeho servisu.

Vytlačte si prosím túto používateľskú príručku a vyplňte informácie v časti „Pre vaše záznamy“.

Sériové číslo vášho displeja sa nachádza na zadnej strane displeja. Ďalšie informácie nájdete v časti „Zákaznícka podpora“ v tejto príručke.

### Pre vaše vlastné záznamy

<b>Názov výrobku:</b>	VG2739 ViewSonic Widescreen Display
<b>Číslo modelu:</b>	VS16943
<b>Číslo dokumentu:</b>	VG2739_UG_SLO Rev. 1A 10-13-17
<b>Výrobné číslo:</b>	_____
<b>Dátum zakúpenia:</b>	_____

#### **Produkt je potrebné na konci jeho životnosti správne zneškodniť**

Spoločnosť ViewSonic si váži životné prostredie a zaväzuje sa vykonávať svoje aktivity bez poškodzovania životného prostredia.

Ďakujeme, že ste sa stali súčasťou inteligentnejšieho a ekologickejšieho procesu používania výpočtovej techniky.

Viac informácií nájdete na webovej stránke ViewSonic.

USA a Kanada: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Európa: <http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Taiwan: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

# Začínáme

Ďakujeme, že ste si zakúpili monitor od spoločnosti ViewSonic®. V spoločnosti ViewSonic sa snažíme zabezpečiť čo najväčšokolepejší vizuálny zážitok.

## Obsah balenia

Balenie displeja obsahuje:

- Displej
- Sieťový kábel
- Videá kábel
- USB kábel
- Rýchly sprievodca pre spustenie

### **DÔLEŽITÉ:**

- Slovo „Windows“ používané v rámci tohto návodu sa vzťahuje na operačný systém Windows od spoločnosti Microsoft.
- Ovládače pre svoj monitor si prevezmite v časti „Na prevzatie“ na stránke určenej pre monitor na webovej lokalite spoločnosti ViewSonic.
- Nezabudnite svoj monitor ViewSonic zaregistrovať! Jednoducho sa prihláste na webovej lokalite ViewSonic pre svoj región a kliknite na kartu „Podpora“ na úvodnej stránke.
- Pôvodnú škatuľu a obalový materiál uschovajte pre možné použitie pri odosielaní v budúcnosti.

# Rýchla inštalácia


## 1. Pripojte video kábel

- VYPNITE displej aj počítač.
- Ak je to potrebné, odstráňte kryty zadného panelu.
- Kábel na vedenie obrazového signálu pripojte od displeja k počítaču.

Užívatelia Macintoshs: Modely staršie ako G3 potrebujú adaptér Macintosh. Adaptér pripojte k počítaču a video kábel zastrčte do adaptéra.

Macintosh adaptér ViewSonic® si môžete objednať na zákazníkovej podpore spoločnosti ViewSonic.

## 2. Pripojte sieťový kábel (a ak sa požaduje aj adaptér striedavého/ jednosmerného prúdu)

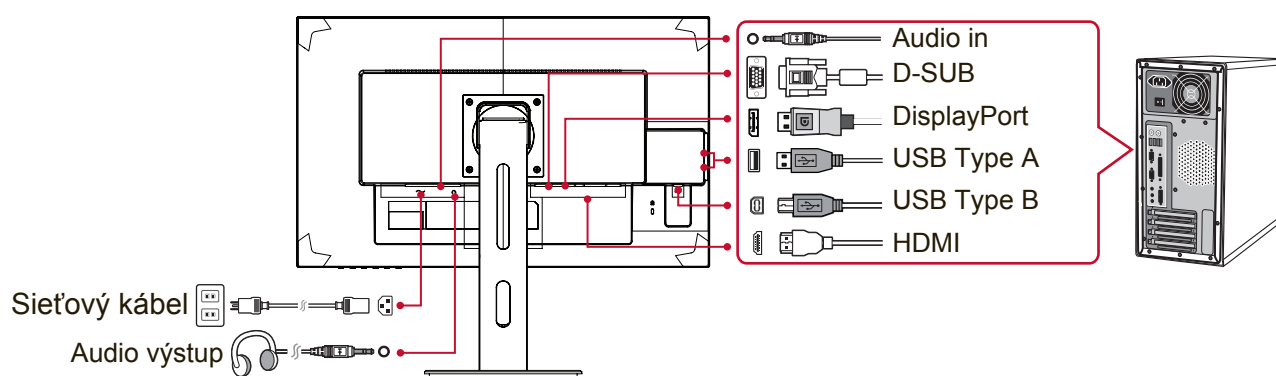

## 3. ZAPNUTIE displeja a počítača

ZAPNITE displej a následne ZAPNITE počítač. Toto poradie (displej a potom počítač) je dôležité.

**POZNÁMKA:** V prípade používateľov systému Windows sa môže zobrazit' hlásenie požadujúce nainštalovanie súboru INF. Súbor si prevezmite v časti „Na prevzatie“ na stránke určenej pre monitor na webovej lokalite spoločnosti ViewSonic.

## 4. Užívatelia Windows: Nastavenie režimu synchronizácie (príklad: 1024 x 768)

Pokyny pre zmenu rozlíšenia a obnovovacieho kmitočtu nájdete v grafickom návode na obsluhu.

## 5. Inštalácia je kompletná. Potešte sa so svojim novým displejom ViewSonic!

## Montáž na stenu (voliteľný)

**POZNÁMKA:** Pre použitie so sponou pre montáž na stenu uvedenú v UL. Súpravu pre montáž na stenu alebo základňu s možnosťou nastavenia výšky získate u svojho miestneho predajcu, alebo sa spojte so spoločnosťou ViewSonic®. Pozrite si pokyny dodávané so základnou montážnou súpravou. Ak chcete zmeniť svoj displej zo stolového na nástenný, vykonajte nasledovné:

1. Vyhľadajte kompatibilnú nástennú montážnu súpravu VESA, ktorá spĺňa štyri nižšie uvedené podmienky

Maximálne zaťaženie	Vzor otvoru (Š x V; mm)	Spojovacia podložka (Š x V x H)	Otvor v podložke	Množstvo a špecifikácia skrutiek
14kg	75mm x 75mm	90 mm x 90 mm x 2.6 mm	Ø 5mm	4 piece M4 x 10mm

3. Presvedčte sa, že hlavný vypínač je vypnutý a následne odpojte sieťový kábel.
4. Displej položte čelom dolu na uterák alebo prikrývku.
5. Odstráňte podstavec. (môže byť potrebné vyskrutkovať skrutky.)
6. Montážny držiak z nástennej montážnej súpravy upevnite pomocou skrutiek s príslušnou dĺžkou.
7. Displej namontujte na stenu, a to podľa pokynov pre súpravu pre montáž na stenu.

# Používanie displeja

## Nastavenie režimu synchronizácie

Nastavenie režimu synchronizácie je dôležité pre maximalizovanie kvality obrazu na obrazovke a minimalizácii namáhania očí. **Režim synchronizácie** pozostáva z **rozlíšenia** (príklad 1024 x 768) a **hodnoty obnovovacieho kmitočtu** (alebo vertikálneho kmitočtu; príklad 60 Hz). Po nastavení režimu synchronizácie pomocou ovládačov OSD (obrazovkový displej) nastavíte obraz na obrazovke.

Pre optimálnu kvalitu obrazu použite odporúčaný režim synchronizácie uvedený na stránke „Špecifikácie“, ktorý je špecifický pre váš LCD displej.

Nastavenie režimu synchronizácie:

- **Nastavenie rozlíšenia:** Z ovládacieho panela vstúpte do možnosti „Vzhľad a prispôsobenie“ v ponuke Spustiť a nastavte rozlíšenie.
- **Nastavenie obnovovacieho kmitočtu:** Pokyny nájdete v návode na obsluhu pre grafickú kartu.

**DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:** Uistite sa, že vaša grafická karta je nastavená na vertikálnu obnovovaciu frekvenciu 60 Hz, ako odporúčané nastavenie pre väčšinu LCD displejov. Ak sa zvolí nastavenie nepodporovaného režimu synchronizácie, nemusí sa zobraziť žiadny obraz a na obrazovke sa zobrazí hlásenie „Mimo rozsahu“.



## Výklad k hlavnej ponuke

**POZNÁMKA:** Položky Hlavnej ponuky uvedené v tejto časti označujú položky celej Hlavnej ponuky pre všetky modely. Skutočné podrobnosti ohľadne ponuky Hlavná ponuka zodpovedajúce vášmu produktu nájdete v položkách ponuky Hlavná ponuka v OSD vášho displeja.

### **A Audio Adjust (Nastavenie zvuku)**

nastavuje hlasitosť, stlmí zvuk alebo prepína medzi vstupmi, ak používate viac zdrojov.

### **B Brightness (Jas)**

prispôsobuje úroveň čiernej farby pozadia obrazu na obrazovke.

### **C Color Adjust (Nastavenie farieb)**

ponúka niekoľko režimov pre nastavenie farieb vrátane prednastavených teplôt farieb a užívateľského režimu pre nastavenie farieb, ktorý umožňuje nezávislé nastavenie červenej (R), zelenej (G) a modrej (B). Výrobné nastavenie pre tento výrobok predstavuje hodnotu prirodzené.

### **Contrast (Kontrast)**

prispôsobuje rozdiel medzi pozadím obrazu (úroveň čiernej) a popredím (úroveň bielej).

### **I Information (Informácie)**

zobrazuje režim synchronizácie (vstup obrazového signálu) pochádzajúci z grafickej karty v počítači, číslo modelu displeja, sériové číslo a adresu URL webovej lokality ViewSonic®. Pokyny pre zmenu rozlíšenia a obnovovacieho kmitočtu (vertikálny kmitočet) nájdete v návode na obsluhu svojej grafickej karty.

**POZNÁMKA:** VESA 1024 x 768 pri 60Hz (odporúčané) znamená, že rozlíšenie je 1024 x 768 a obnovovací kmitočet je 60 Hertzov.

### **Input Select (Voľba vstupu)**

prepína medzi vstupmi v prípade, ak máte k displeju pripojený viac než jeden počítač.

### **M Manual Image Adjust (Manuálne prispôsobenie obrazu)**

zobrazuje ponuku Obraz nastaviť ručne. Ručne môžete nastaviť rôzne úpravy kvality obrazu.

**Memory Recall (Vyvolanie pamäte)**

úpravy vráti späť na továrenské nastavenia, ak monitor funguje v prednastavenom režime synchronizácie z výroby, ktorý je uvedený v časti Špecifikácie v tejto príručke.

**Výnimka:** Tento ovládač neovplyvňuje zmeny zrealizované pomocou nastavenia pre voľbu jazyka alebo nastavenia sieťového zámku.

**S Setup Menu (Menu pre nastavenie):**

upraví nastavenia prekrývajúceho obrazu na obrazovke (OSD).

## Správa napájania

Tento produkt sa prepne do režimu spánku/vypnutia a zníži energetickú spotrebu, ak do 3 minút nedôjde k zisteniu žiadneho signálu.

# Ďalšie informácie

## Špecifikácie

<b>Displej</b>	Typ	VA Type, Color a-Si TFT, Displej sa aktívnou maticou 1920 x 1080, rozstup pixlov 0,31125 mm	
	Veľkosť displeja	Metrické: 68,47 cm Britské: 27" (27" pre zobrazenie)	
	Farebný filter	1.67M colors (RGB 8 bits)	
	Sklenený povrch	Proti oslneniu	
<b>Vstupný signál</b>	Video synch.	RGB analógový (0,7/1,0 Vp-p, 75 ohmov) Separate Sync / Composite Sync / Sync on Green f <sub>h</sub> :24-82KHz, f <sub>v</sub> : 50-75KHz HDMI (v1.4), TMDS f <sub>h</sub> :15-82KHz, f <sub>v</sub> : 50-75KHz DisplayPort (v1.2), PCI-E f <sub>h</sub> :15-82KHz, f <sub>v</sub> : 50-75KHz	
<b>Kompatibilita</b>	PC	Windows 7, Windows 8, Window 8.1, Windows 10 certified	
	Macintosh <sup>1</sup>	Power Macintosh (Supported by limited graphic cards)	
<b>Rozlíšenie<sup>2</sup></b>	Odporúčané	1920 x 1080 pri 60 Hz	
	Podporovaná	1280 x 1024 @ 60, 75 Hz 1024 x 768 @ 60, 70, 75 Hz 800 x 600 @ 56, 60, 72, 75 Hz 640 x 480 @ 60, 72, 75 Hz 720 x 400 @ 70 Hz	1920 x 1080 @ 60 Hz 1680 x 1050 @ 60 Hz 1440 x 900 @ 60 Hz
<b>Napájanie</b>	Napätie	Striedavý prúd 100 ~ 240 V, 50/60 Hz (automatický vypínač)	
<b>Plocha displeja</b>	Plné zobrazenie	596,74 mm (V) x 335,66 mm (Z) 23,49" (V) x 13,21" (Z)	
<b>Prevádzkové podmienky</b>	Teplota	+32 °F až +104 °F (0 °C až +40 °C)	
	Vlhkosť	20% až 90% (bez zrážania)	
	Nadmorská výška	Do 10 000 stôp (3000 m.n.m)	
<b>Podmienky pre skladovanie</b>	Teplota	-4 °F až +140 °F (-20 °C až +60 °C)	
	Vlhkosť	5% až 90 % (bez zrážania)	
	Nadmorská výška	Do 40 000 stôp (12000 m.n.m)	
<b>Rozmery</b>	Fyzikálne	611,24 mm (Š) x 410,03 mm (V) x 233,25 mm (H) 24,06" (Š) x 16,14" (V) x 9,18" (H)	
<b>Montáž na stenu</b>	Vzdialenosť	100 x 100 mm	
<b>Hmotnosť</b>	Fyzikálna	15,65 lb (7,1 kg)	
<b>Režimy úspory energie</b>	Zapnutý	35W (Typický) (modrá LED dióda)	
	Vypnutý	<0,3W	

<sup>1</sup> Počítače Macintosh staršie ako G3 potrebujú Macintosh adaptér ViewSonic®. Adaptér si môžete objednať u spoločnosti ViewSonic.

<sup>2</sup> Grafickú kartu vo svojom počítači nenastavujte tak, aby nastavenia presiahli hodnoty pre tento režim synchronizácie; v opačnom prípade môže dôjsť k trvalému poškodeniu displeja.

## Čistenie displeja

- DISPLEJ VYPNITE.
- NA OBRAZOVKU ANI NA SKRINKU PRIAMO NESTRIEKAJTE ANI NELEJTE ŽIADNU TEKUTINU.

### Čistenie obrazovky:

1. Obrazovku utrite čistou, mäkkou, vlákna nepúšťajúcou tkaninou. Tým odstránite prach a iné malé častice.
2. Ak obrazovka stále nie je čistá, použite malé množstvo čističa na okno neobsahujúceho amoniak ani alkohol, ktorý nanesiete na čistú, mäkkú tkaninu nepúšťajúcu vlákna a obrazovku ňou utrite.

### Čistenie skrinky:

1. Použite mäkkú, suchú tkaninu.
2. Ak skrinka stále nie je čistá, použite malé množstvo čistiaceho prostriedku bez brusných vlastností neobsahujúceho amoniak ani alkohol, ktorý nanesiete na čistú, mäkkú tkaninu nepúšťajúcu vlákna a povrch skrinky ňou utrite.

### Vylúčenie zodpovednosti a záruk

- Spoločnosť ViewSonic® na čistenie obrazovky displeja alebo skrinky neodporúča používanie čistiacich prostriedkov na báze amoniaku alebo alkoholu. V prípade niektorých chemických čistiacich prostriedkov dochádza k poškodeniu obrazovky a/alebo skrinky displeja.
- Spoločnosť ViewSonic nebude zodpovedná za poškodenie, ktoré sú dôsledkom používania akýchkoľvek čistiacich prostriedkov na báze amoniaku alebo alkoholu.

## Riešenie problémov

### Bez napájania

- Presvedčte sa, že hlavný sieťový vypínač (alebo spínač) je v polohe ON (zapnutý).
- Presvedčte sa, že sieťový kábel napájania striedavým prúdom je riadne pripojený k displeju.
- K elektrickej zásuvke pripojte iné elektrické zariadenie (ako je rádio) a overte tak, že v zásuvke sa nachádza správne napätie.

### Napájanie je zapnuté, avšak na obrazovke nie je žiadny obraz

- Presvedčte sa, že kábel na vedenie obrazového signálu dodávaný s displejom je pevne pripojený k portu obrazového výstupu na zadnej strane počítača. Ak druhý koniec kábla na vedenie obrazového signálu nie je natrvalo pripojený k displeju, správne ho k displeju pripojte.
- Nastavte jas a kontrast.
- Ak používate Macintosh starší ako G3, potrebujete adaptér Macintosh.

### Nesprávne alebo nie normálne farby

- Ak ktorákoľvek farba (červená, zelená alebo modrá) chýba, skontrolujte video kábel a presvedčte sa, že je bezpečne pripojený. Uvoľnené alebo zlomené kolíky v káblovom konektore by mohli zapríčiniť nesprávne pripojenie.
- Displej pripojte k inému počítaču.
- Ak máte staršiu grafickú kartu, spojte sa so spoločnosťou ViewSonic® a požiadajte o nie-DDC adaptér.

### Tlačidlá ovládačov nefungujú

- Skúste naraz stlačiť len jedno tlačidlo.

## Zákaznícka podpora

Pre získanie technickej podpory alebo vykonania servisu na výrobku si pozrite dolu uvedenú tabuľku alebo sa spojte so svojim predajcom.

**POZNÁMKA:** Budete potrebovať sériové číslo produktu.

Krajina/Región	Internetová stránka	Telefón	E-mail
Slovensko	<a href="http://www.viewsoniceurope.com">www.viewsoniceurope.com</a>	<a href="http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/">www.viewsoniceurope.com/uk/support/call-desk/</a>	<a href="mailto:service_sk@viewsoniceurope.com">service_sk@viewsoniceurope.com</a>

# Obmedzená záruka

## Displej ViewSonic®

### Na čo sa záruka vzťahuje:

Spoločnosť ViewSonic garantuje, že jej výrobky budú bez materiálových chýb a výrobných chýb počas záručnej doby, a to v prípade bežného používania. Ak sa preukáže materiálová alebo výrobná chyba počas záručnej doby, spoločnosť ViewSonic na základe svojej výhradnej voľby opraví alebo vymení výrobok za rovnaký výrobok. Vymenený výrobok alebo súčasti môžu obsahovať nanovo spracované a obnovené súčasti alebo komponenty.

### Počas akej dlhej doby je záruka účinná:

Na displeje značky ViewSonic je poskytovaná záruka v trvaní 1 až 3 rokov v závislosti na krajine zakúpenia, a to na všetky diely vrátane zdroja svetla a na vykonanie prác; záruka sa poskytuje od dátumu zakúpenia prvým spotrebiteľom.

### Koho záruka chráni:

Záruka je sa vzťahuje iba na prvého kupujúceho zákazníka.

### Na čo sa záruka nevzťahuje:

1. Akýkoľvek výrobok, na ktorom bolo sériové číslo zmazané, upravené alebo odstránené.
2. Poškodenie, zničenie alebo zlyhanie spôsobené:
  - a. Nehodou, nesprávnym používaním, zanedbaním, požiarom, vodou, bleskom, alebo inými prírodnými živlami, neoprávnenou úpravou výrobku alebo opomenutím postupovať podľa pokynov dodávaných s výrobkom.
  - b. Akýmkoľvek poškodením výrobku počas prepravy.
  - c. Odmontovaním alebo inštaláciou výrobku.
  - d. Od výrobku nezávislými skutočnosťami ako je kolísavé napätie v sieti alebo zlyhanie elektrickej siete.
  - e. Používaním výrobkov alebo súčastí, ktoré nespĺňajú technické špecifikácie spoločnosti ViewSonic.
  - f. Bežným opotrebovaním a zvetraním.
  - g. Akoukoľvek inou skutočnosťou, ktorá nemá vzťah k poškodeniu výrobku.
3. Akýkoľvek výrobok preukazujúci stav „vypálenia obrazu“, ktorý je dôsledkom dlhodobého zobrazenia statického obrazu na obrazovke.
4. Odmontovanie, inštaláciu, prepravu v jednom smere, poistenie a poplatky za servisné nastavenie

### Ako zabezpečiť servis:

1. Informácie o zabezpečení servisu počas záručnej doby získate u zákazníckej podpory spoločnosti ViewSonic (pozrite si stránku o zákazníckej podpore). Budete musieť uviesť sériové číslo výrobku.
2. Pre zabezpečenie záručného servisu budete musieť poskytnúť (a) originálny doklad o predaji s uvedeným dátumom, (b) svoje meno, (c) svoju adresu, (d) popis problému a (e) sériové číslo výrobku.
3. Využite odoslanie výrobku v pôvodnom obale s predplateným poštovným a odošlite ho do autorizovaného servisného strediska spoločnosti ViewSonic, alebo priamo do spoločnosti ViewSonic.
4. Ďalšie informácie o názve najbližšieho servisného strediska spoločnosti ViewSonic získate u spoločnosti ViewSonic.

### Obmedzenie zahrnutých záruk:

Neexistujú žiadne záruky, výhradné alebo zahrnuté, ktoré sa vzťahujú na rozsah väčší než bol tu popísaný, a to vrátane zahrnutej záruky na predajnosť a vhodnosť pre určitý účel.

**Vylúčenie poškodení:**

Zodpovednosť spoločnosti ViewSonic je obmedzená na náklady na opravu alebo výmenu výrobku.

Spoločnosť ViewSonic nebude zodpovedná za:

1. Poškodenie ďalšieho majetku, ktoré bolo spôsobené chybami výrobku, škody na základe ťažkostí, nemožnosť využívať výrobok, stratu času, stratu ziskov, stratu obchodných príležitostí, stratu dobrého mena, rozpad obchodných vzťahov, alebo iné komerčné straty, a to aj ak došlo k upozorneniu na takéto škody.
2. Akékoľvek iné škody, či už náhodné, následné alebo iné.
3. Akékoľvek reklamácie voči zákazníkovi vznesené ďalšou stranou.
4. Opravu alebo pokus o opravu vykonaný kýmkoľvek nie autorizovaným spoločnosťou ViewSonic.

**Účinnosť štátnej legislatívy:**

Táto záruka vám poskytuje špecifické legislatívne ustanovené práva a taktiež môžete mať iné práva, ktoré môžu byť v každom štáte alebo krajine rozdielne. Niektoré štáty neumožňujú obmedzenia týkajúce sa zahrnutých záruk a/alebo neumožňujú vylúčenie náhodných alebo následných škôd a preto sa hore uvedené obmedzenia a vylúčenia nebudú na vás vzťahovať.

**Predaj mimo USA a Kanady:**

Záručné informácie a servis týkajúci sa výrobkov spoločnosti ViewSonic, ktoré sú predávané mimo územia USA a Kanady získate u spoločnosti ViewSonic alebo u svojho miestneho zástupcu spoločnosti ViewSonic.

Záručná doba na tento výrobok pre pevninskú Čínu (Hong Kong, Macao a Tchajvan sú vylúčené) je predmetom požiadaviek a podmienok záručnej karty na údržbu.

Užívatelia v Európe a Rusku nájdu všetky podrobnosti týkajúce sa poskytovanej záruky na stránke [www.viewsoniceurope.com](http://www.viewsoniceurope.com) v časti Support/Warranty Information (Informácie o podpore/záruke).





**ViewSonic®**