

CD系列大屏幕液晶监视器

广视角, 高画质, 不闪屏/抗蓝光护眼

CDE4802



CD系列大屏幕液晶监视器 (专为行业领域打造的公共专业监视器、工业级设计、接口丰富、防火耐用、先进散热设计、专业级芯片保证画面显示更清晰稳定, 色彩表现更佳。)



采用 Full HD 1080p分辨率液晶面板, 优派独有“真优彩”技术还原最真实色彩并提供更加清晰艳丽的精美画面, 确保带给每一位用户赏心悦目的视觉体验。



USB播放功能, 无需连接电脑, 只需要插入U盘, 即可开始播放, (支持1080pVideo/JPEG/MP3等多媒体播放)



采用LED背光, 功耗仅为传统CCFL的60%, 节能环保, 长时间使用亦能降低电费开支。



工业级线路及散热设计, 确保产品支持7x24小时全天候运行。



完美音效, 内建2x10W高保真立体声喇叭, 大型场所, 同样呈现完美音效;



13.2mm的窄边框和超薄外观设计让CDE4802更加简约时尚(注:非等边设计);

CD系列大屏幕液晶监视器

CDE4802

护眼·不闪屏

优派专业研发团队研发的最新flicker free不闪屏技术，完全抛弃原有的PWM调光方式采用DC直流电压控制背光，使任何亮度条件下都能保持用户需求的亮度，做到屏幕真正不闪，有效摆脱长期使用显示器对眼睛造成的酸痛、干涩、胀疼、视力下降等症状。




手机测试

闪屏与不闪屏，将显示器亮度先调整至全亮100%，并开启手机上的录像功能，把手机镜头对着显示器屏幕，再将亮度调整至50%或是0%。如果是闪屏显示器，就会开始产生闪屏效果，手机的屏幕画面中镜头所对准的显示器上会出现多条黑色直线横纹，随着亮度变低，闪屏效果也会更明显。



护眼·抗蓝光

显示器发出的可见蓝光是能量最强最接近紫外线的可见光，它可直接穿透晶状体直达视网膜，而且蓝光波长较短，容易造成散射，长时间使用，眼睛容易疲劳，也可能造成假性近视，更严重者会造成黄斑部发炎、水肿，可能会在黄斑部中央形成隐结，一旦隐结破裂导致出血，将造成中央视力缺损，优派全新“抗蓝光”技术，可大大降低视网膜所受到伤害，达到保护眼睛的目的。

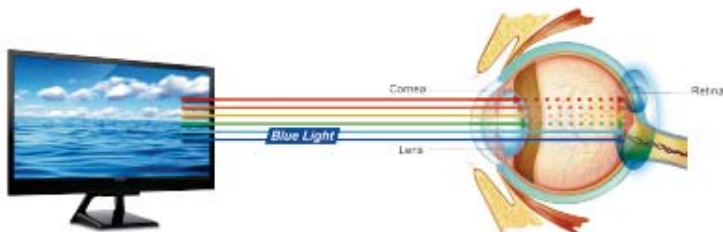

丰富接口，接驳多种视频设备更灵活。产品具备DVI-D/HDMI/VGA/YPBPR/Video等多种视频接口，充分满足您多路信号传输要求。



自动开关机管理功能,内置时钟设置,用户可以自定义设置自动开关机时间。



USB 克隆功能，针对多台监视器放置公共场所，部分机器参数设置统一及可能被调乱的情形，CDE4802内置USB克隆功能,通过USB能导入机器统一设置，大大方便安装施工及后期维护，并可通过设置，限制或激活多种遥控功能及信号通道的锁定。

CD系列大屏幕液晶监视器

CDE4802

产品技术参数

显示能力	对角尺寸	48"	电源	功耗 (典型值)	75W
	显示技术	NextVision真优彩; ViewMotiv动态加强		待机功耗(最大)	0.5W
	分辨率	Full HD 1080p 1920*1080	控制	RS232	YES
	显示面积	1054.08 (H) x 592.92 (V) mm		遥控	YES
	点距	0.549(H) x 0.549 (W) mm	喇叭	内置	10W x 2
	亮度 (典型值)	350cd/m2	机械参数	VESA壁挂	200*200mm (M6*L10mm)
	对比度 (典型值)	1200:1		边框颜色	黑
动态对比度	N/A	重量		净重10.7, 毛重14 KG	
可视角度(H/V)	178°/178°	尺寸(mm)		1082.4 x 627.7 x 84.9 mm (无底座)	
响应时间(G-G)	8ms	包装尺寸	1190 x 760x 165 mm		
颜色处理	8bit 16.7M(百万) 色; 支持颜色调整	边框宽度	左右上13.2, 下19.7mm		
背光源	类型	LED	运行环境	工作温度	0°C~ 40°C
	光输出调节	可调节强度		工作湿度	10%~85% 无凝结
信号接口	PC输入	VGAX1,DVI-Dx1	储存温度	-20°C~ 60°C	
	视频输入	Compsitex1共享, Componentx1	储存湿度	10%~90% 无凝结	
	HDMI输入	HDMIx1、HDMI+MHLX1			
	音频输入	3.5mm x1,L/R(RCA) x1			
	音频输出	耳机 x1			
	USB	YES,支持多媒体播放			

附件: 说明书光盘, QSG, 电源线, VGA线, 遥控器.



ViewSonic Corporation's QMS & EMS have been registered to ISO 9001 & ISO 14001, respectively, by TUV NORD.

产品尺寸图

