

VP1656

Display

Manuale utente



Grazie per aver scelto ViewSonic®

In qualità di fornitore leader a livello globale di soluzioni visive, ViewSonic® si impegna a superare le aspettative mondiali per evoluzione, innovazione e semplicità tecnologica. A ViewSonic® crediamo che i nostri prodotti abbiano il potenziale di cambiare in meglio il mondo e siamo sicuri che sarete pienamente soddisfatti del prodotto ViewSonic® scelto.

Ancora una volta, vi ringraziamo per aver scelto ViewSonic®!

Precauzioni di sicurezza

Leggere le seguenti **Precauzioni di sicurezza** prima di utilizzare il dispositivo.

- Conservare il presente manuale in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Leggere tutti gli avvisi e attenersi a tutte le istruzioni.
- Sedersi ad almeno 45 cm di distanza dal dispositivo.
- Lasciare almeno 10 cm di spazio attorno al dispositivo per garantire una ventilazione adeguata.
- Posizionare il dispositivo in un'area ben ventilata. Non posizionare oggetti sul dispositivo che impediscano la dissipazione del calore.
- Non utilizzare il dispositivo vicino all'acqua. Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre il dispositivo all'umidità.
- Evitare di esporre il dispositivo alla luce solare diretta o ad altre fonti di calore eccessive.
- Non eseguire l'installazione nei pressi di fonti di calore come radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri dispositivi (inclusi amplificatori) che possono aumentare la temperatura del dispositivo a livelli pericolosi.
- Utilizzare un panno morbido e asciutto per pulire l'involucro esterno. Per maggiori informazioni, consultare la sezione "Manutenzione" di questo manuale.
- Evitare di toccare lo schermo, in quanto lo schermo potrebbe sporcarsi se lo si tocca.
- Non toccare la superficie dello schermo con oggetti appuntiti o duri, poiché lo schermo potrebbe danneggiarsi.
- Non collocare il dispositivo su tessuti o altri materiali che potrebbero trovarsi tra il prodotto e i mobili di supporto.
- Quando si sposta il dispositivo, fare attenzione a non far cadere o urtare il dispositivo.
- Non posizionare il dispositivo su superfici irregolari o instabili. Il dispositivo potrebbe cadere provocando lesioni o guastandosi.
- Non collocare oggetti pesanti sul dispositivo o sui cavi di collegamento.
- Utilizzare sempre mobiletti, supporti o metodi di installazione consigliati dal produttore del dispositivo.
- Utilizzare sempre mobili che possano sostenere in sicurezza il dispositivo.
- Assicurarsi sempre che il dispositivo non sporga dal bordo del mobile di supporto.
- Non posizionare il dispositivo su mobili alti (ad esempio, armadi o librerie) senza ancorare sia il mobile che il dispositivo a un supporto adeguato.
- Istruire sempre i bambini sui pericoli derivanti dall'arrampicarsi sui mobili per raggiungere il dispositivo o le apparecchiature correlate.

- Non posizionare il monitor dove è probabile che siano presenti bambini.
- Non posizionare oggetti che potrebbero indurre i bambini a arrampicarsi, come giocattoli e telecomandi, sulla parte superiore del dispositivo o sui mobili su cui è posizionato il prodotto.
- In caso di fumo, rumori anomali o odori strani, spegnere immediatamente il dispositivo e contattare il rivenditore o ViewSonic®. Continuare a usare il dispositivo in queste condizioni può essere pericoloso.
- Non tentare di eludere le disposizioni di sicurezza concernenti la spina polarizzata o la messa a terra. Una spina polarizzata presenta due lamelle di cui una è più grande dell'altra. Una spina con messa a terra presenta due lamelle e un terzo polo di messa a terra. La lamella ampia e il terzo polo servono per la sicurezza personale. Se la spina non è adatta alla presa di corrente, utilizzare un adattatore e non tentare di forzare l'inserimento della spina nella presa.
- Quando si effettua il collegamento a una presa di corrente, NON rimuovere il polo di messa a terra. Assicurarsi che i poli di messa a terra non siano mai rimossi.
- Far passare e gestire sempre i cavi collegati al dispositivo in modo che non possano essere calpestati, tirati o afferrati.
- Evitare di calpestare o schiacciare il cavo di alimentazione, in particolare sulla spina e nel punto in cui fuoriesce dall'apparecchio. Assicurarsi che la presa di corrente sia posizionata vicino all'apparecchio in modo che sia facilmente accessibile.
- Scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Verificare il sistema di erogazione elettrico installato nell'edificio. Il sistema dovrebbe fornire un interruttore automatico da 120/240 V, 20 A.
- Utilizzare solo attacchi/accessori, come carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli, specificati dal produttore.
- Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta il carrello con sopra l'attrezzatura per evitare che si ribalti provocando lesioni.
- Fare riferimento sempre a personale di servizio qualificato per le riparazioni. Occorre rivolgersi all'assistenza quando l'unità viene danneggiata, come ad esempio:
 - » se il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
 - » se penetrano liquidi o oggetti nell'unità.
 - » se l'unità viene esposta a pioggia o umidità.
 - » se l'unità non funziona normalmente o cade.
- Quando si utilizzano auricolari o cuffie, regolare il volume a livelli adeguati per evitare danni all'udito.

- Il fissaggio del display a parete o a un oggetto fisso utilizzando corde o altri dispositivi di contenimento può aiutare a sostenere il peso del display per evitare che si ribalti.
- Se si mantiene e trasferisce il display esistente altrove, è necessario applicare le stesse considerazioni di cui sopra.

NOTA: Il display LCD è fragile. Non esercitare pressione sul pannello o sul telaio.

Contenuti

Precauzioni di sicurezza	3
Introduzione.....	8
Contenuti della confezione.....	8
Panoramica del prodotto.....	9
Realizzazione dei collegamenti	10
Collegamento all'alimentazione	10
Collegamento di dispositivi esterni	11
Erogazione alimentazione	13
Alimentazione di un notebook o un telefono cellulare.....	13
Rilevamento alimentazione.....	13
Erogazione alimentazione - Ulteriori informazioni	14
Uso del monitor	15
Regolazione dell'angolo di visione.....	15
Regolazione dell'angolo di inclinazione	15
Regolazione dell'orientamento dello schermo (rotazione del monitor).....	17
Accensione/Spegnimento del dispositivo.....	18
Utilizzo dei tasti del pannello di controllo	19
Startup Menu (Menu di avvio)	19
Tasti di scelta rapida	21
Configurazione delle impostazioni	22
Operazioni generali	22
Struttura del menu OSD	24
Menu Options (Opzioni menu).....	30

Appendice	36
Specifiche	36
Glossario	38
Risoluzione dei problemi	44
Manutenzione	46
Precauzioni generali	46
Pulizia dello schermo.....	46
Pulizia della scocca	46
Disclaimer.....	46
Informazioni sulle normative e per la riparazione.....	47
Informazioni sulla conformità	47
Dichiarazione di conformità FCC	47
Dichiarazione di Industry Canada.....	47
Conformità CE per i paesi europei	47
Dichiarazione di conformità RoHS2.....	48
Restrizione indiana sulle sostanze pericolose	49
Smaltimento del prodotto alla fine della vita utile del prodotto	49
Informazioni sul Copyright	50
Servizio assistenza.....	51
Garanzia limitata	52

Introduzione

Contenuti della confezione

- Monitor
- Adattatore di alimentazione
- Cavo USB da tipo C a tipo A (1,5 m)
- Cavo da micro HDMI a HDMI (1,1 m)
- Cavo USB da tipo C a tipo C (1,1 m)
- Guida rapida
- Borsa protettiva


NOTA: Il cavo di alimentazione e i cavi video inclusi nella confezione potrebbero variare a seconda del paese. Rivolgersi al proprio rivenditore locale per maggiori informazioni.

Panoramica del prodotto


Veduta frontale



Vista posteriore

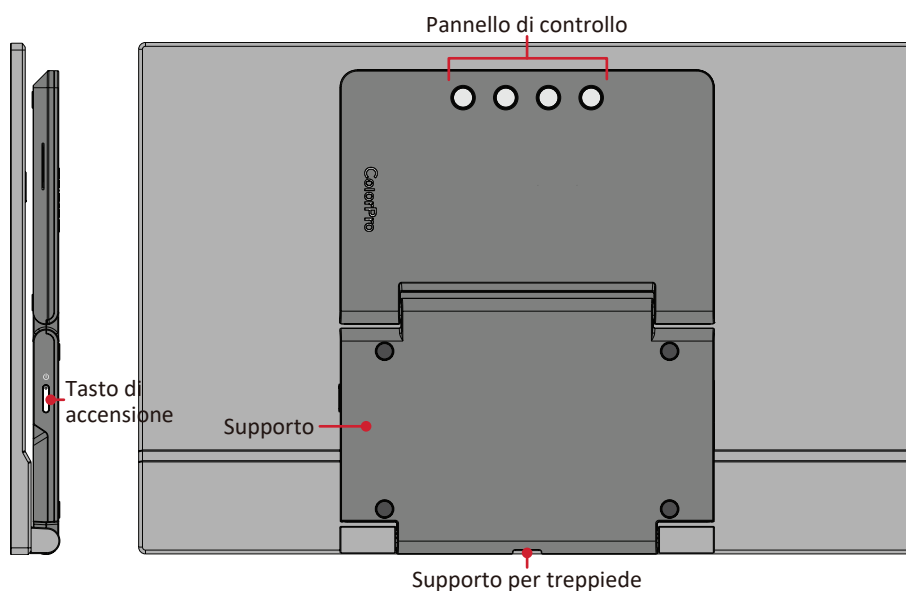

Porte I/O

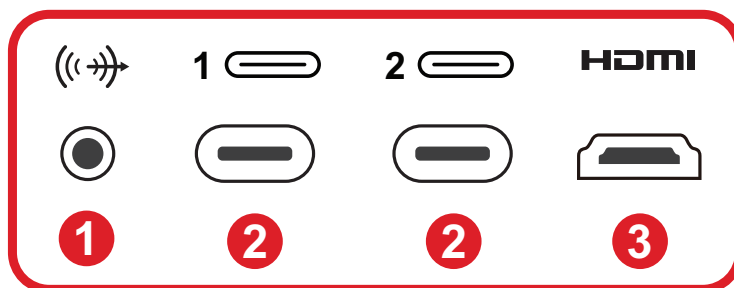

1. Audio Out

2. USB Type C




3. Micro HDMI

Realizzazione dei collegamenti



Collegamento all'alimentazione

Il monitor può essere alimentato in una delle seguenti configurazioni:






- **Collegamento tipo C**

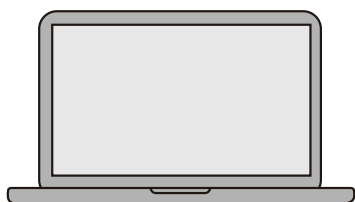

- **Collegamento tipo A**



- **Adattatore di alimentazione**




NOTA: Per ulteriori informazioni, consultare “Erogazione alimentazione” a pagina 13.

Collegamento di dispositivi esterni




I dispositivi esterni possono essere collegati in una delle seguenti configurazioni:

- **Collegamento tipo C**

Collegare un cavo tipo C dal dispositivo esterno a un porta **tipo C** del monitor.



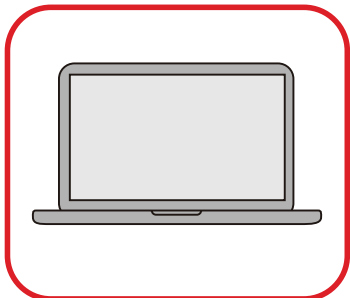


0

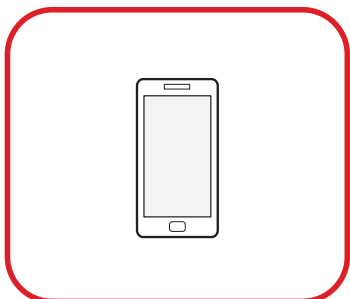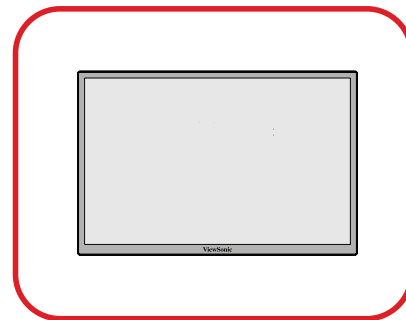

- **Collegamento Micro HDMI**

1. Collegare il cavo micro HDMI dal dispositivo esterno a un porta micro **HDMI** del monitor.
2. Collegare il cavo USB da tipo A a tipo C dal dispositivo esterno al monitor per abilitare i controlli tattili.

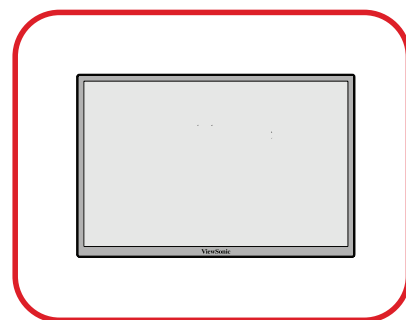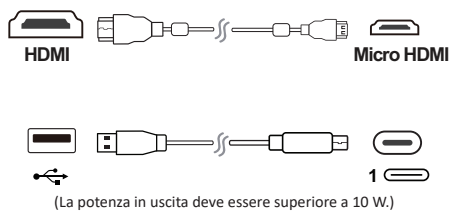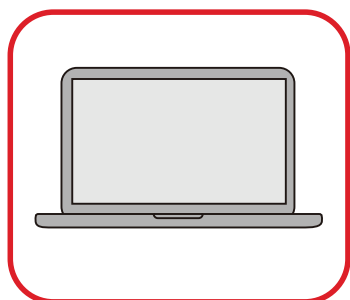


NOTA:

- Il collegamento USB da tipo A a tipo C fornirà anche alimentazione al monitor dal notebook. La potenza in uscita deve essere superiore a 10 W.

- **Collegamento audio**

Collegare la presa audio di auricolari/cuffie alla porta di uscita audio del monitor.
Inoltre, è possibile collegare il monitor a una sound bar utilizzando un cavo audio.

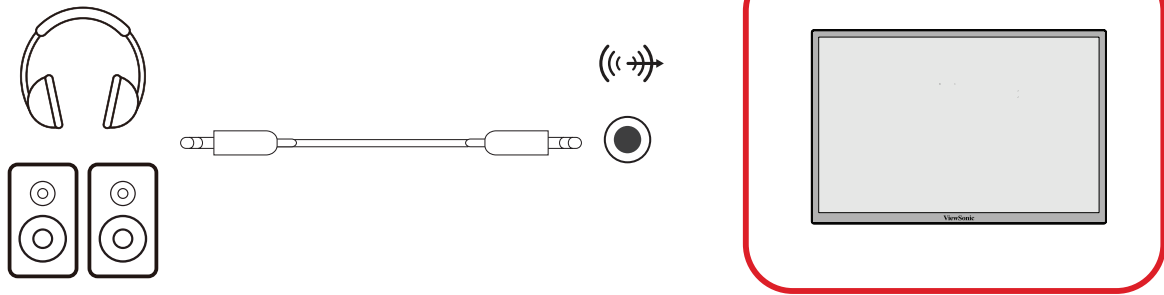


Erogazione alimentazione

Alimentazione di un notebook o un telefono cellulare

Se l'adattatore di alimentazione incluso è collegato al monitor, è possibile caricare un notebook o un telefono cellulare collegati.

NOTA:

- Potenza in uscita: 9 V/1,33 A, 12 V/1,75 A, 15 V/2 A, 20 V/2,0 A CC.
- Si consiglia di collegare anche un adattatore di alimentazione per fornire alimentazione quando si collega il monitor a un telefono cellulare.

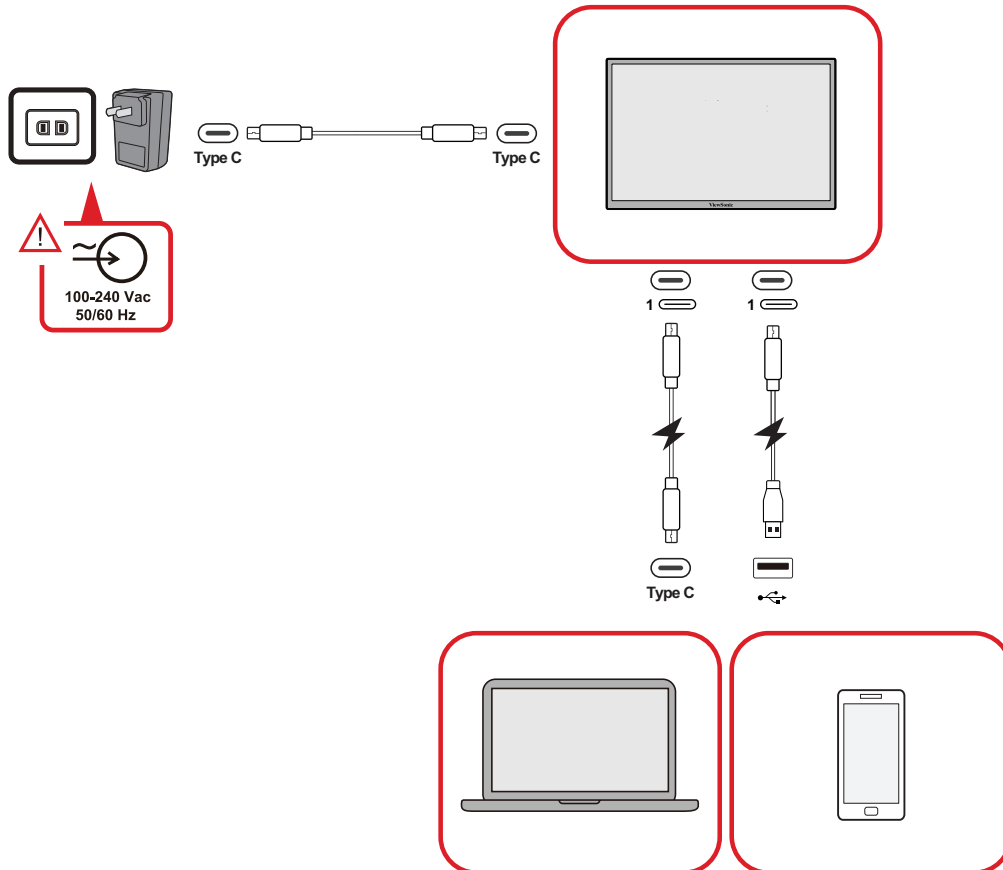

Rilevamento alimentazione

Questo prodotto rileverà se il dispositivo di alimentazione è un adattatore, un laptop o un telefono cellulare.

- Se la fonte di alimentazione è un adattatore o un notebook, il valore di luminosità predefinito sarà 100.
- Se la fonte di alimentazione è un telefono cellulare, il valore di luminosità predefinito sarà 15.
- Se si utilizza un telefono cellulare per alimentare il monitor, il livello di luminosità predefinito sarà 15.

NOTA: A causa della potenza in uscita limitata del telefono cellulare, non regolare il livello di luminosità in quanto ciò potrebbe far lampeggiare o spegnere il display.

Erogazione alimentazione - Ulteriori informazioni

A causa del design del monitor, notare quanto segue:

- Il primo dispositivo collegato sarà il segnale di ingresso principale.
- Quando una porta tipo C riconosce un dispositivo esterno come un adattatore di alimentazione, distribuirà solo l'alimentazione. NON visualizza il segnale di ingresso.
- Solo quando una delle porte tipo C viene riconosciuta come adattatore di alimentazione, l'altra può fornire alimentazione a due vie.

Se un laptop viene collegato per primo al monitor, quindi un telefono cellulare viene collegato per secondo, la batteria del telefono cellulare non viene caricata poiché nessuna delle porte tipo C riconosce il collegamento a un adattatore di alimentazione.

NOTA: Se si desidera visualizzare lo schermo del telefono cellulare, è necessario scollegare il cavo tipo C collegato al laptop.

Se un telefono cellulare viene collegato per primo al monitor, quindi un laptop viene collegato per secondo, la batteria del telefono cellulare viene caricata quando una delle porte tipo C viene riconosciuta come collegata a un adattatore di alimentazione.

NOTA: Se si desidera visualizzare lo schermo del laptop, è necessario scollegare il cavo tipo C collegato al telefono cellulare.

A causa del design di monitor, non collegare contemporaneamente due laptop o un laptop e un computer desktop. Ciò può causare conflitti di distribuzione dell'alimentazione, con conseguente visualizzazione di schermate lampeggianti o spegnimento forzato dei laptop.

NOTA:

- Se il laptop ha una porta tipo C, collegare tramite tipo C a monitor.
- Non collegare l'altra porta tipo C di monitor a un altro laptop o PC tramite tipo A e HDMI contemporaneamente.
- Se il laptop ha solo porte HDMI e tipo A, collegare tramite HDMI e tipo A al tipo C a monitor.
- Se l'uscita di alimentazione tipo A del laptop non è superiore a 10 W, utilizzare il nostro adattatore di alimentazione per collegare a monitor.
- Non collegare l'altra porta tipo C di monitor a un altro laptop o PC contemporaneamente.


Uso del monitor

Regolazione dell'angolo di visione


Regolazione dell'angolo di inclinazione

Il monitor è dotato di un supporto a doppia cerniera che consente diversi angoli di visualizzazione (da 20° a 55,5°).


- **Opzione di inclinazione 1**

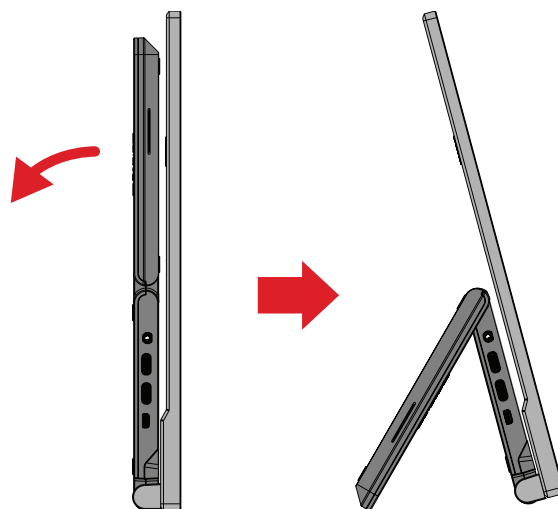

- **Opzione di inclinazione 2**

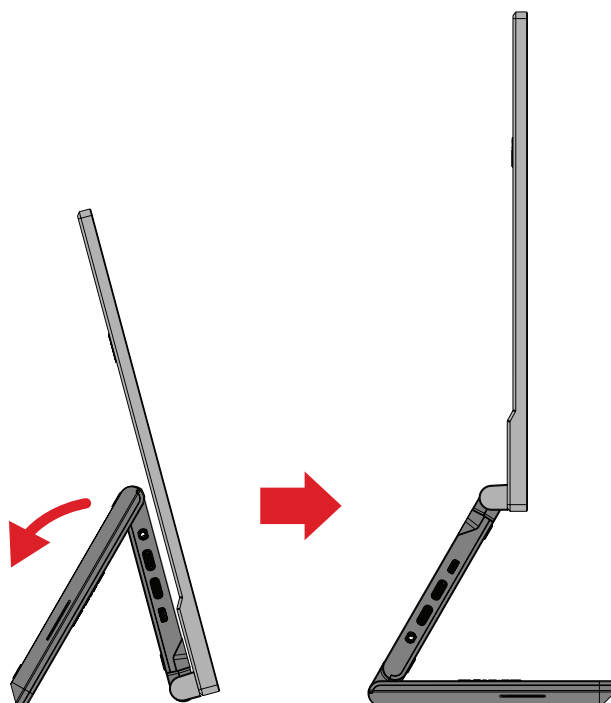


- **Opzione di inclinazione 3**

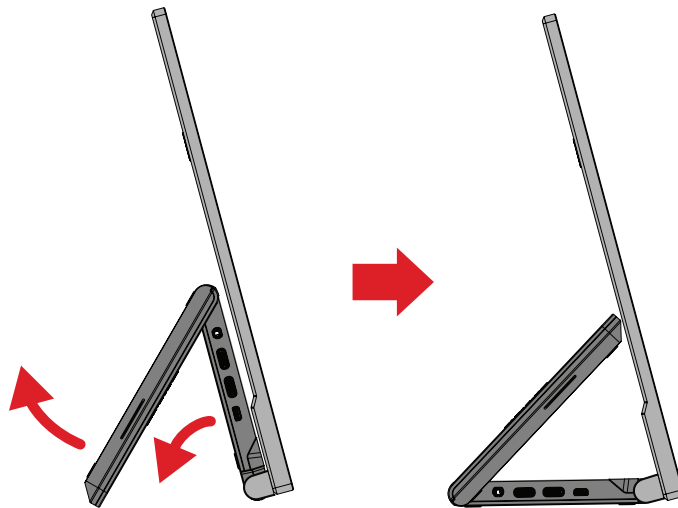


NOTA: Durante la regolazione, reggere saldamente il supporto con una mano mentre si inclina il monitor in avanti o indietro con l'altra mano.

Regolazione dell'orientamento dello schermo (rotazione del monitor)

1. Estendere il supporto del monitor nella posizione più lunga.

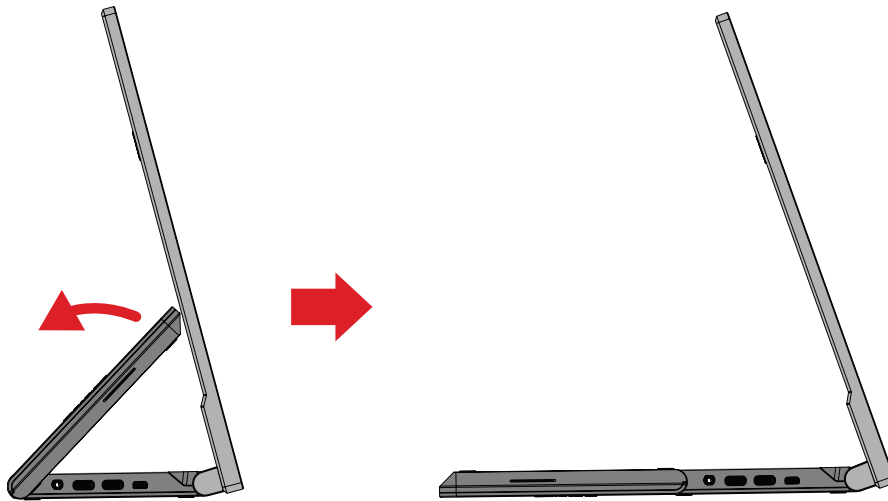

2. Ruotare il monitor di 90° in senso orario o antiorario da un orientamento orizzontale a verticale.

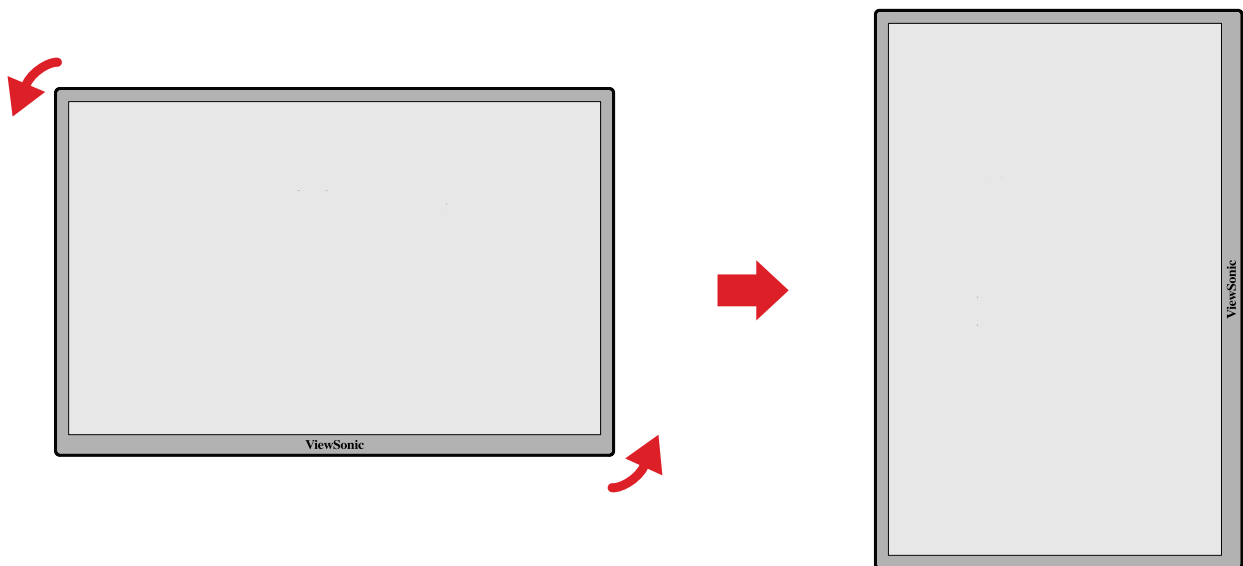


NOTA:

- Per ruotare l'immagine sullo schermo, modificare manualmente le impostazioni di orientamento dello schermo del sistema.
- Durante la regolazione, assicurarsi di tenere saldamente entrambi i lati del monitor con entrambe le mani.

Accensione/Spengimento del dispositivo


1. Collegare a una fonte di alimentazione in una delle configurazioni disponibili.
2. Toccare il pulsante **Power (Alimentazione)** per accendere il monitor.
3. Per spegnere il monitor, toccare di nuovo il pulsante **Power (Alimentazione)**.

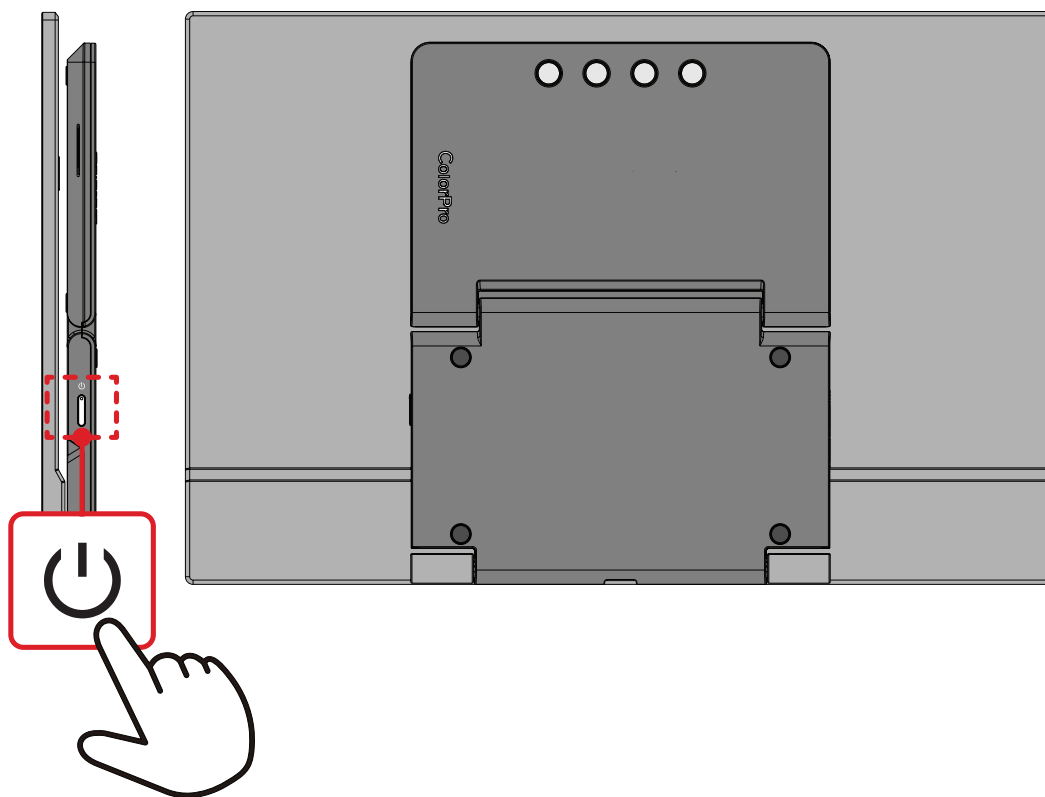

NOTA: Il monitor continua a consumare energia finché il cavo di alimentazione è collegato alla presa di corrente. Se il monitor non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente.


Utilizzo dei tasti del pannello di controllo

Utilizzare i tasti del pannello di controllo per accedere al Startup Menu (Menu di avvio), attivare i tasti di scelta rapida, navigare nel menu OSD (On-Screen Display) e modificare le impostazioni.

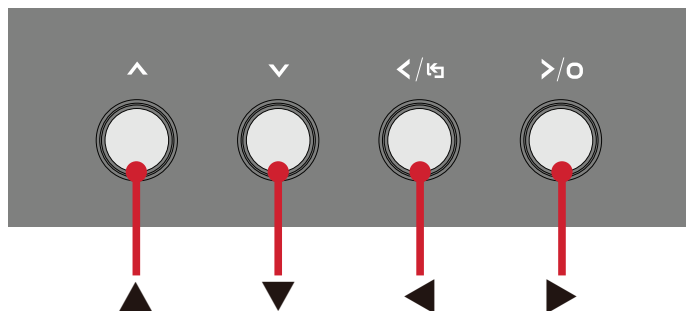

Startup Menu (Menu di avvio)


Premere il tasto ▲/▼/▶ per attivare il menu di avvio.

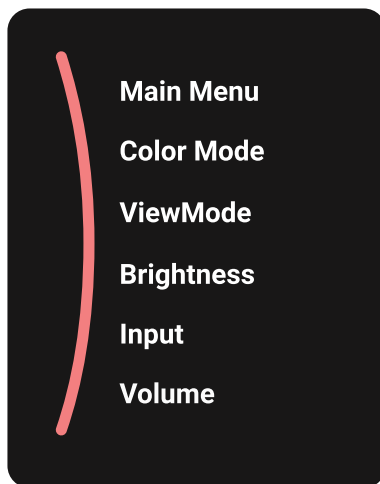

NOTA: Attenersi alla guida relativa al tasto visualizzata nella parte inferiore dello schermo per selezionare l'opzione o effettuare regolazioni.


Main Menu (Menu principale)

Accedere al menu OSD (On-Screen Display).

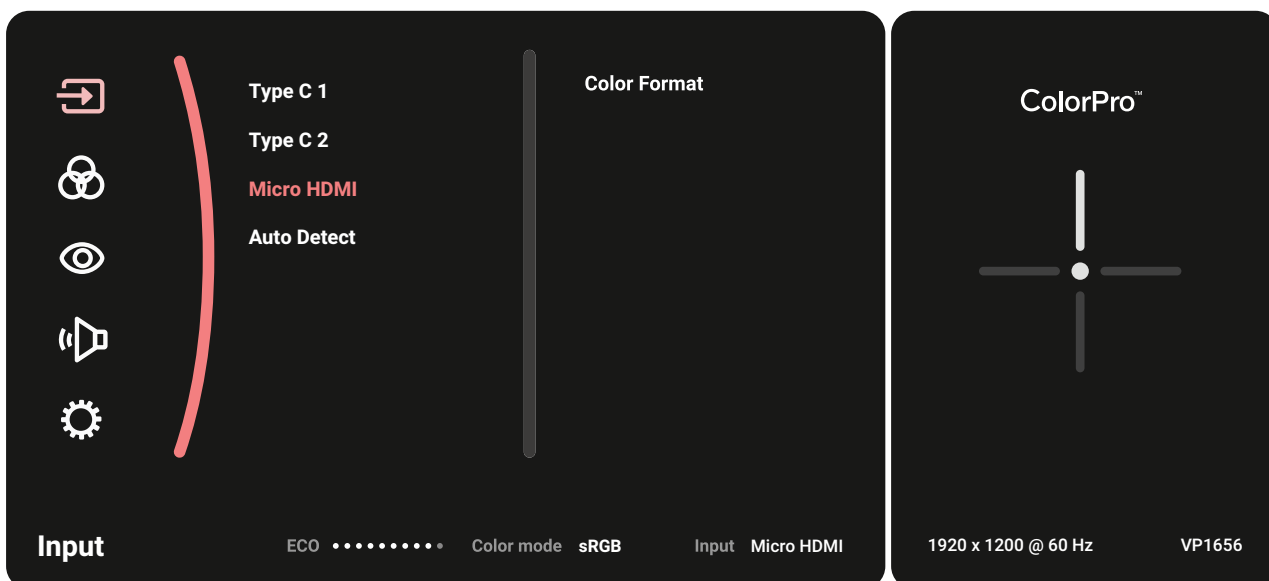


Color Mode (Modalità colore)

Selezionare una delle impostazioni cromatiche standard preimpostate.

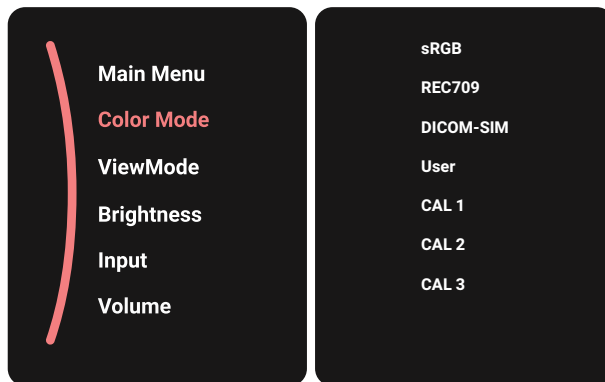


ViewMode (Mod. visualizz.)

Selezionare una delle impostazioni di visualizzazione preimpostate.

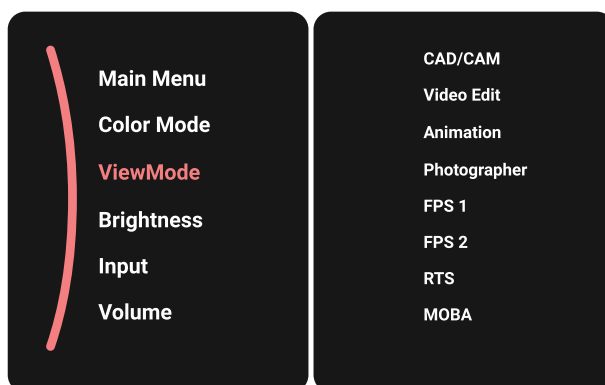


Brightness (Luminosità)

Regolare il livello di luminosità.

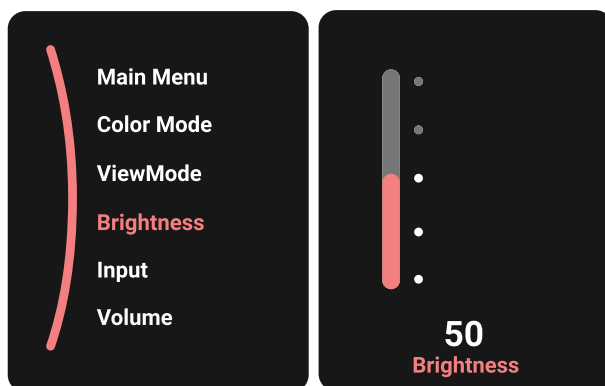


Input (Ingresso)

Selezionare la sorgente di ingresso.

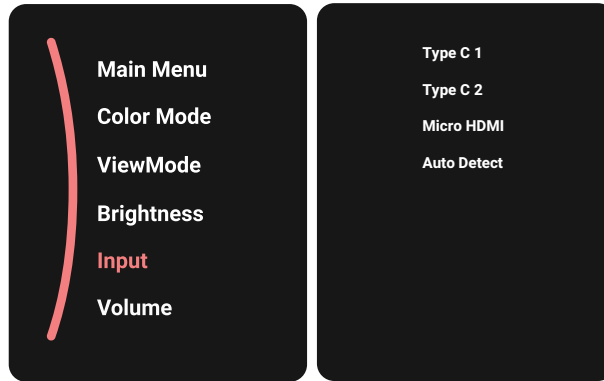

Volume


Regola il livello del volume.

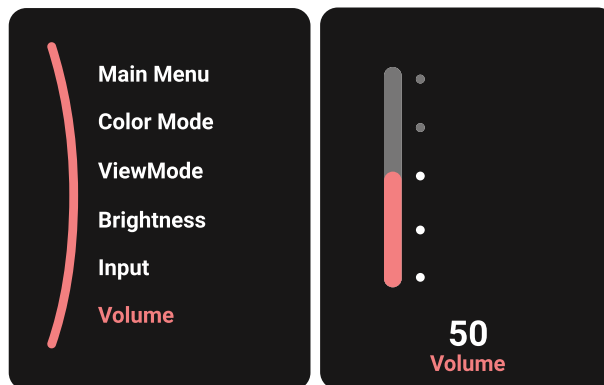

NOTA: Premere il tasto ◀ per tornare al menu precedente.

Tasti di scelta rapida


Quando il menu OSD (On-Screen Display) è disattivato, è possibile accedere rapidamente alle funzioni speciali utilizzando i tasti del pannello di controllo.

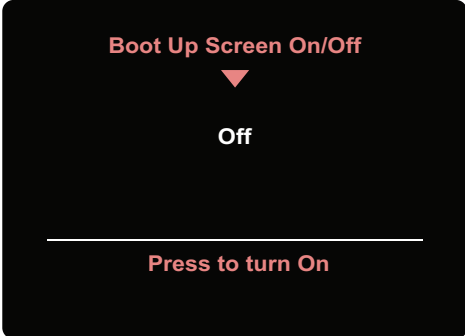Tasto	Descrizione
▼	<p>Premere i tasti per visualizzare/nascondere la schermata di avvio quando il dispositivo è acceso.</p> 


Configurazione delle impostazioni

Operazioni generali


1. Premere i tasti ▲/▼/▶ per visualizzare il menu di avvio. Quindi passare a **Main Menu (Menu principale)** e premere il tasto ▶ per visualizzare il menu OSD.

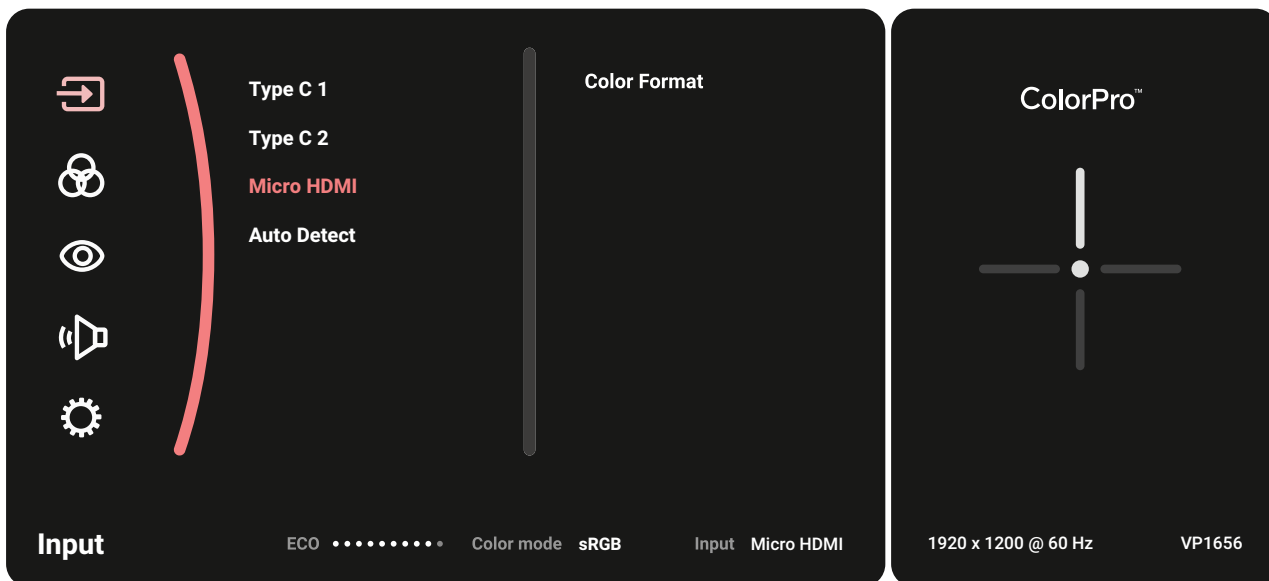

2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare il menu principale. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al menu selezionato.

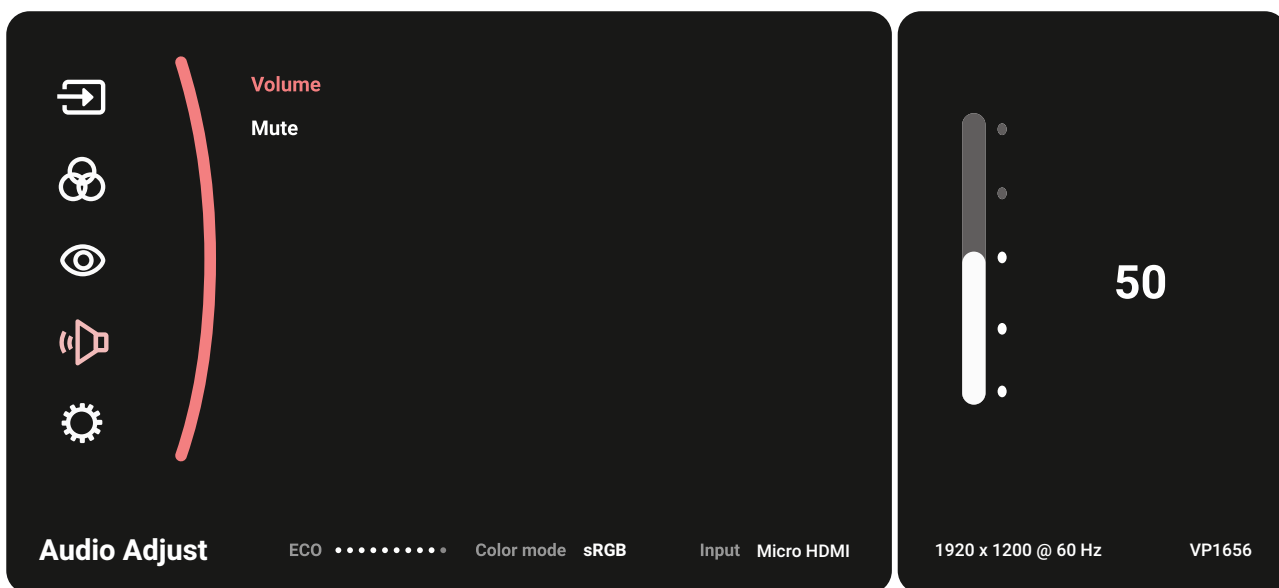

3. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione desiderata del menu. Quindi premere il tasto ► per accedere al menu secondario.

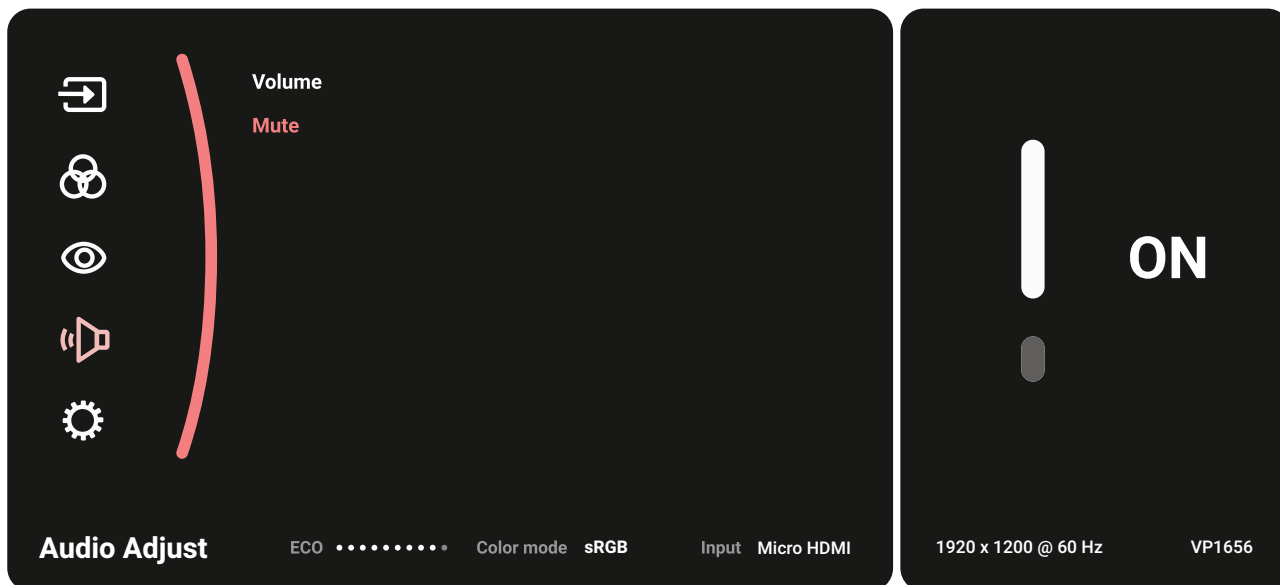

4. Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare/selezionare l'impostazione. Quindi premere il tasto ► per confermare.



5. Premere i tasti ◀ per tornare al menu precedente.

Struttura del menu OSD

Menu principale	Menu secondario	Opzioni del menu		
Input Select	Type C 1	Color Format	Auto	
			RGB (Full Range)	
			RGB (Limited Range)	
			YUV (Full Range)	
			YUV (Limited Range)	
	Type C 2	Color Format	Auto	
			RGB (Full Range)	
			RGB (Limited Range)	
			YUV (Full Range)	
			YUV (Limited Range)	
	Micro HDMI	Color Format	Auto	
			RGB (Full Range)	
			RGB (Limited Range)	
			YUV (Full Range)	
			YUV (Limited Range)	
	Auto Detect	On		
Off				
Color Mode	sRGB	Brightness	(-/+ , 0~100)	
		Color Temperature	Panel Default	
			D93	
			D75	
			D65	
			D63	
			D50	
		Gamma	sRGB	
			1	
			1.4	
			1.8	
			2.0	
			2.2	
			2.4	
		2.6		
		Sharpness	(-/+ , 0/25/50/70/100)	
Aspect Ratio	1:1			
	4:3			
	Full Screen			
Recall				

Menu principale	Menu secondario	Opzioni del menu	
Color Mode	REC709	Brightness	(-/+ , 0~100)
		Color Temperature	Panel Default
			D93
			D75
			D65
			D63
			D50
		Gamma	REC709
			1
			1.4
			1.8
			2.0
			2.2
			2.4
	2.6		
	Sharpness	(-/+ , 0/25/50/70/100)	
	Aspect Ratio	1:1	
		4:3	
		Full Screen	
	Recall		
DICOM-SIM	Sharpness	(-/+ , 0/25/50/70/100)	
	Aspect Ratio	1:1	
		4:3	
		Full Screen	
	Recall		

Menu principale	Menu secondario	Opzioni del menu		
Color Mode	User	Contrast	(-/+ , 0~100)	
		Brightness	(-/+ , 0~100)	
		Color Temperature	Panel Default	
			D93	
			D75	
			D65	
			D63	
			D50	
		Gamma	Panel Default	
			1	
			1.4	
			1.8	
			2.0	
			2.2	
			2.4	
			2.6	
		Advanced DCR	(-/+ , 0/25/50/75/100)	
		Gain	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
		Offset	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
		Hue	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
			Cyan	(-/+ , 0~100)
			Magenta	(-/+ , 0~100)
			Yellow	(-/+ , 0~100)
		Saturation	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
Cyan	(-/+ , 0~100)			
Magenta	(-/+ , 0~100)			
Yellow	(-/+ , 0~100)			

Menu principale	Menu secondario	Opzioni del menu				
Color Mode	User	Sharpness	(-/+ , 0/25/50/75/100)			
		Aspect Ratio	1:1			
			4:3			
			Full Screen			
	Blue Light Filter	(-/+ , 0~5)				
	Recall					
	CAL 1/2/3					
ViewMode	CAD/CAM	Ultra Clear	(-/+ , 0~100)			
		Advanced-Sharpness	(-/+ , 0/25/50/75/100)			
		Advanced-Gamma	Panel Default			
			(-/+ , 1~2.6)			
	Contrast	(-/+ , 0~100)				
	Video Edit	Ultra Clear	(-/+ , 0~100)			
		Advanced-Sharpness	(-/+ , 0/25/50/75/100)			
		Advanced-Gamma	Panel Default			
	(-/+ , 1~2.6)					
	Animation	Ultra Clear	(-/+ , 0~100)			
		Advanced-Sharpness	(-/+ , 0/25/50/75/100)			
		Black Stabilization	(-/+ , 0~100)			
		Contrast	(-/+ , 0~100)			
	Photographer	Ultra Clear	(-/+ , 0~100)			
		Advanced-Sharpness	(-/+ , 0/25/50/75/100)			
		Advanced-Gamma	Panel Default			
			(-/+ , 1~2.6)			
	Contrast	(-/+ , 0~100)				
		FPS 1				
		FPS 2				
		RTS				
		MOBA				
	Audio Adjust	Volume	(-/+ , 0~100)			
		Mute	On			
Off						


Menu principale	Menu secondario	Opzioni del menu	
Setup Menu	Language Select	English	
		Français	
		Deutsch	
		Español	
		Italiano	
		Suomi	
		Русский	
		Türkçe	
		日本語	
		한국어	
		繁體中文	
		简体中文	
		Česká	
		Svenska	
		Tiếng Việt	
	Resolution Notice	On	
		Off	
	Information		
	OSD Timeout	(-/+, 5/15/30/60)	
	OSD Background	On	
		Off	
	OSD Pivot	Auto	
		0°	
		+90°	
		-90°	
		180°	
	Power Indicator	On	
		Off	
Auto Power Off	On		
	Off		
Sleep	30 minutes		
	45 minutes		
	60 minutes		
	120 minutes		
	Off		

Menu principale	Menu secondario	Opzioni del menu		
Setup Menu	ECO Mode	Standard		
		Optimize		
		Conserve		
		Energy Saving		On
		Off		
	Overscan	On		
	Off			
	Response Time	Standard		
	Advanced			
	Ultra Fast			
	Burn-in Eraser	On		
	Off			
	DDC/CI	On		
	Off			
	Rename			
All Recall				

Menu Options (Opzioni menu)

Input (Ingresso)


1. Premere i tasti ▲/▼/▶ per visualizzare il menu di avvio. Quindi passare a **Main Menu (Menu principale)** e premere il tasto ▶ per visualizzare il menu OSD.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **Input (Ingresso)**. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al menu **Input (Ingresso)**.

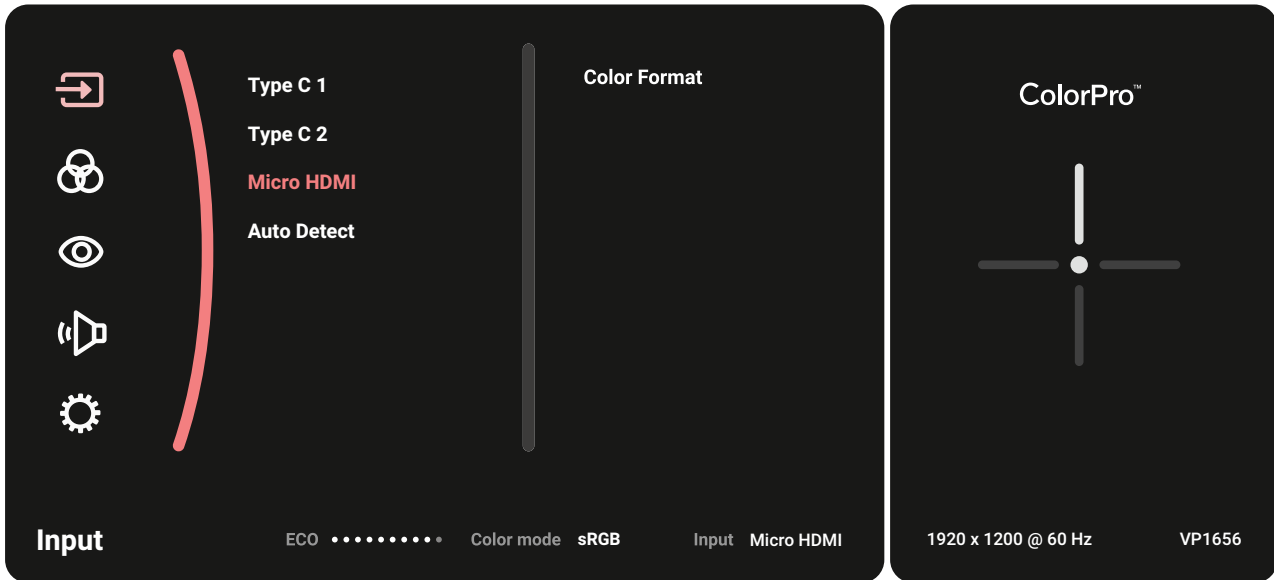

3. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare la sorgente di ingresso desiderata. Quindi premere il tasto ▶ per confermare la selezione.

Color Mode (Modalità colore)

1. Premere i tasti ▲/▼/▶ per visualizzare il menu di avvio. Quindi passare a **Main Menu (Menu principale)** e premere il tasto ▶ per visualizzare il menu OSD.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **Color Mode (Modalità colore)**. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al menu **Color Mode (Modalità colore)**.

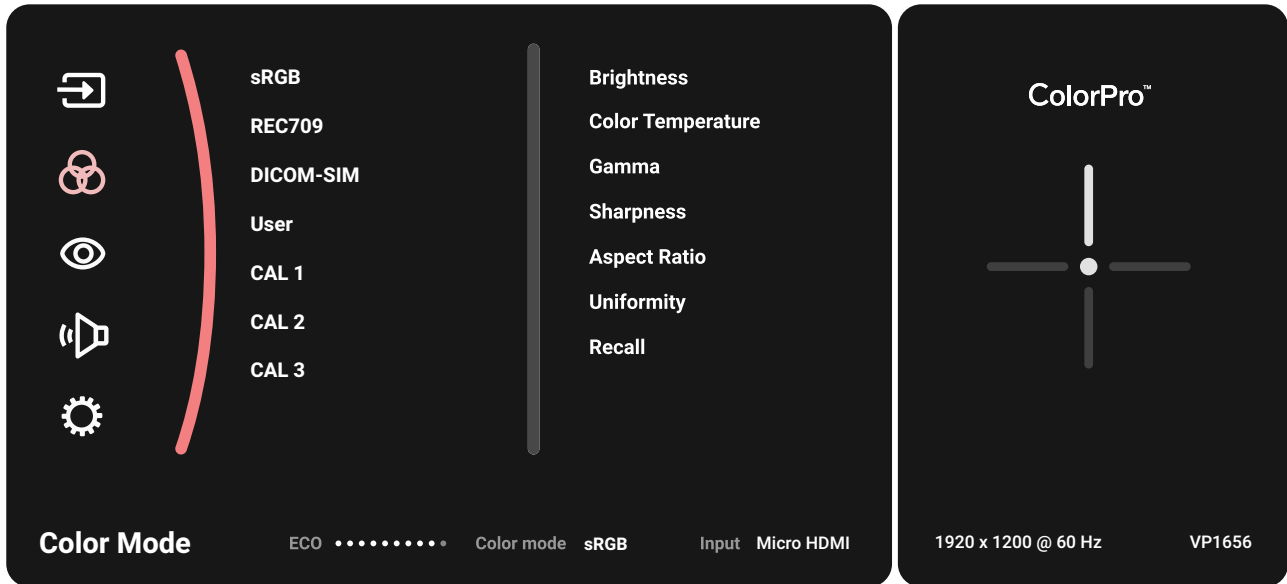


3. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione del menu. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al relativo menu secondario.
4. Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare/selezionare l'impostazione. Quindi premere il tasto ▶ per confermare (se applicabile).

Opzioni del menu	Descrizione
sRGB	Gamma colori e gamma precise dello standard sRGB.
REC709	Gamma colori e gamma precise dello standard ITU-R Rec. 709.
DICOM-SIM	Le curve gamma sono impostate su una simulazione DICOM.
User (Utente)	Impostazioni personalizzate e definite dall'utente.
CAL 1/2/3	Dati di calibrazione dell'hardware.

ViewMode (Mod. visualizz.)

1. Premere i tasti ▲/▼/▶ per visualizzare il menu di avvio. Quindi passare a **Main Menu (Menu principale)** e premere il tasto ▶ per visualizzare il menu OSD.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **ViewMode (Mod. visualizz.)**. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al menu **ViewMode (Mod. visualizz.)**.

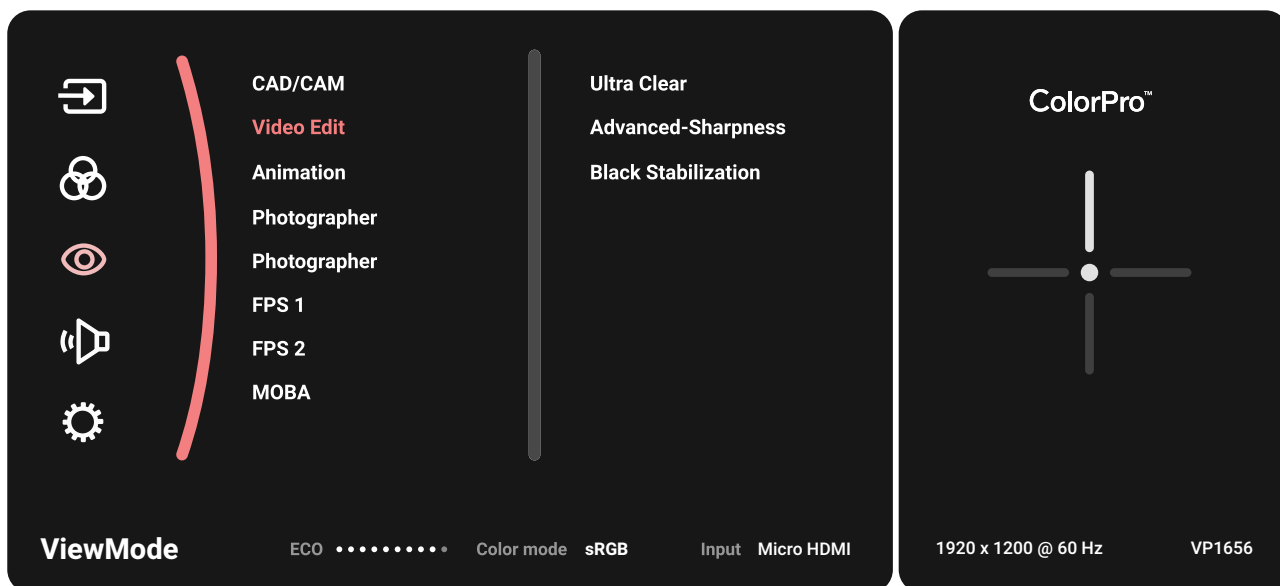


3. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione del menu. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al relativo menu secondario.

Opzioni del menu	Descrizione
CAD/CAM	Selezionare l'opzione per visualizzare file grafici di design.
Video Edit (Editing video)	Selezionare questa opzione per la modifica del video.
Animation (Animazione)	Selezionare questa opzione per l'animazione.
Photographer (Fotografo)	Selezionare l'opzione per visualizzare foto.
FPS 1	Ideale per giochi FPS (soprattutto in prima persona).
FPS 2	Ideale per giochi FPS (soprattutto in prima persona).
RTS	Ideale per giochi RTS (strategia in tempo reale).
MOBA	Selezionare questa opzione per giochi MOBA (Arena di Battaglia Multigiocatore online).

Audio Adjust (Regolazione Audio)

1. Premere i tasti ▲/▼/▶ per visualizzare il menu di avvio. Quindi passare a **Main Menu (Menu principale)** e premere il tasto ▶ per visualizzare il menu OSD.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **Audio Adjust (Regolazione Audio)**. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al menu **Audio Adjust (Regolazione Audio)**.

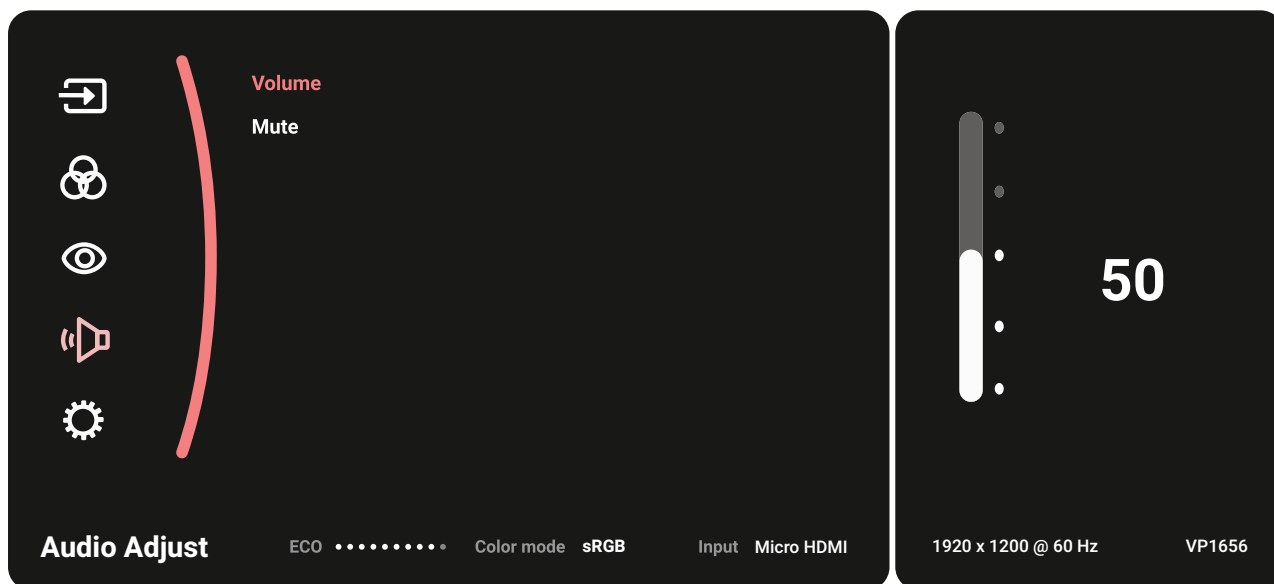


3. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione del menu. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al relativo menu secondario.
4. Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare/selezionare l'impostazione. Quindi premere il tasto ▶ per confermare (se applicabile).

Opzioni del menu	Descrizione
Volume	Regola il livello del volume.
Mute	Abilitare l'opzione per disattivare temporaneamente l'audio.

Setup Menu (Menu di impostazione)

1. Premere i tasti ▲/▼/▶ per visualizzare il menu di avvio. Quindi passare a **Main Menu (Menu principale)** e premere il tasto ▶ per visualizzare il menu OSD.
2. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare **Setup Menu (Menu di impostazione)**. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al menu **Setup Menu (Menu di impostazione)**.

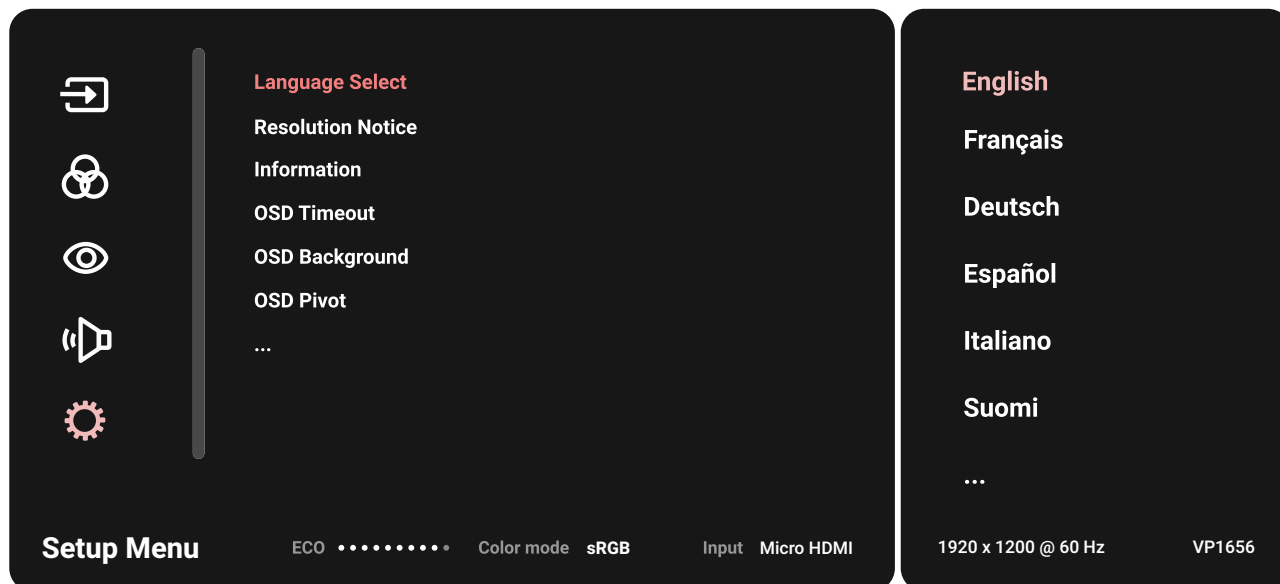

3. Premere i tasti ▲ o ▼ per selezionare l'opzione del menu. Quindi premere il tasto ▶ per accedere al relativo menu secondario.
4. Premere i tasti ▲ o ▼ per regolare/selezionare l'impostazione. Quindi premere il tasto ▶ per confermare (se applicabile).

NOTA: Alcune opzioni del menu secondario possono contenere altri sottomenu. Per accedere al rispettivo sottomenu, premere il tasto ▶. Attenersi alla guida relativa al tasto visualizzata nella parte inferiore dello schermo per selezionare l'opzione o effettuare regolazioni.

Opzioni del menu	Descrizione
Language Select (Selezione lingua)	Selezionare una lingua disponibile per il menu OSD.
Resolution Notice (Note su risoluz.)	Abilitare l'opzione per consentire al sistema di informare gli utenti che la risoluzione di visualizzazione corrente non è la risoluzione originale corretta.
Information (Informazioni)	Visualizza le informazioni sul monitor.
OSD Timeout (Timeout OSD)	Imposta la durata in cui il menu OSD rimane a schermo.

Opzioni del menu	Descrizione
OSD Background (Sfondo OSD)	Mostra/Nasconde lo sfondo dell'OSD quando viene visualizzato il menu OSD a schermo.
OSD Pivot (Orient. OSD)	Imposta l'orientamento del menu OSD. <ul style="list-style-type: none"> • Automatico: Grazie al sensore G integrato, il menu OSD si gira automaticamente quando il monitor è impostato in verticale. • 0°: Imposta il menu OSD su nessuna rotazione. • +90°: Imposta il menu OSD su una rotazione di +90°. • -90°: Imposta il menu OSD su una rotazione di -90°. • 180°: Imposta il menu OSD su una rotazione di 180°.
Power Indicator (Ind. di alim.)	Attiva o disattiva la spia di alimentazione. Se l'impostazione è impostata su On , la spia di alimentazione si accende in blu quando il dispositivo è acceso.
Auto Power Off (Auto spegnimento)	Abilitare l'opzione per consentire al monitor di spegnersi in automatico dopo un periodo predefinito.
Sleep (Sospensione)	Impostare la durata del tempo di inattività prima che il monitor entri in modalità <i>Sleep (Sospensione)</i> .
ECO Mode (Modalità ECO)	Scegliere tra varie modalità, in base al consumo energetico.
Overscan	Abilitare l'opzione per ingrandire in automatico l'immagine originale in orizzontale e verticale in un rapporto d'aspetto simile che riempia lo schermo.
Response Time (Tempo di risposta)	Impostare il tempo di risposta del display su Standard, Avanzato o Ultra veloce.
Burn-in Eraser (Gomma da cancellare)	Ridurre il burn-in dell'immagine.
Rename (Rinomina)	Rinominare il profilo personalizzato personalizzato.
All Recall (Richiama tutto)	Ripristina tutte le impostazioni ai valori predefiniti.

Appendice

Specifiche

Voce	Categoria	Specifiche
LCD	Tipo	TFT, a matrice attiva WUXGA 1920 x 1200, 0,17952 mm x 0,17952 mm pixel pitch
	Dimensioni del display	40,64 cm, 16" diagonale
	Filtro cromatico	Tipo verticale RGB
	Superficie del vetro	Tipo anti-riflesso (Haze 25%), rivestimento rigido (3H)
Segnale in ingresso	Sincronizzazione video	<u>TMDS digital (100 Ω)</u> HDMI (v. 1.4): f_h : 24~95 kHz, f_v : 50~75 Hz <u>Micro-Packet</u> Type C: f_h : 24~95 kHz, f_v : 50~75 Hz
Compatibilità	PC	Fino a 1920 x 1200
	Macintosh	Fino a 1920 x 1200
Risoluzione ¹	Consigliato	1920 x 1200 a 60Hz
	Supportato	<ul style="list-style-type: none">• 1920 x 1200 a 60, 75Hz• 1920 x 1080 a 50, 60, 75Hz• 1600 x 1200 a 60Hz• 1440 x 900 a 60Hz• 1280 x 1024 a 60, 75Hz• 1280 x 960 a 60Hz• 1280 x 720 a 60Hz• 1152 x 870 a 75Hz• 1024 x 768 a 60, 70, 75Hz• 800 x 600 a 56, 60, 72, 75Hz• 720 x 400 a 70Hz• 640 x 480 a 60, 67, 72, 75Hz
Alimentazione ²	Tensione in ingresso	100-240 V CA, 50/60 Hz (commutazione automatica)
Area di visualizzazione	Dimensione attiva (O x V)	344,68 x 215,42 mm (13,57" x 8,48")
Condizioni operative	Temperatura	Da 0°C a 40°C (da 32°F a 104°F)
	Umidità relativa	Dal 20% al 90% (senza condensa)
	Altitudine	9.842,52 piedi (3 km)

1- Non impostare la scheda grafica nel computer a un valore che superi queste modalità timing poiché si potrebbero causare danni permanenti al monitor.

2- Utilizzare l'adattatore di alimentazione/Cavo di alimentazione di ViewSonic® o di un produttore autorizzato.

Voce	Categoria	Specifiche
Condizioni di stoccaggio	Temperatura	Da -20°C a 60°C (da -4°F a 140°F)
	Umidità relativa	Dal 5% al 90% (senza condensa)
	Altitudine	39.370,1 piedi (12 km)
Dimensioni	Dimensioni (L x A x P)	363,88 x 239,52 x 23,15 mm (14,33" x 9,43" x 0,91")
Peso	Dimensioni	1,6 kg (3,52 lbs)
Consumo elettrico	On ³	8W (tipico) senza audio 8,6W (Max) con il di audio
	Off	≤ 0,35 W (Max)
	Standby/ Sospensione	< 0,5 W



I termini HDMI, Interfaccia multimediale ad alta definizione HDMI (HDMI High-Definition Multimedia Interface), immagine commerciale HDMI (HDMI Trade dress) e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Glossario

Questa sezione descrive il glossario standard dei termini usati in tutti i modelli di display LCD. Tutti i termini sono elencati in ordine alfabetico.

NOTA: Alcuni termini potrebbero non essere applicabili al proprio dispositivo.

A **Advanced DCR (DCR Avanzato)**

La tecnologia avanzata DCR rileva automaticamente il segnale dell'immagine e controlla in modo intelligente la luminosità e il colore dell'illuminazione, per migliorare la capacità di rendere il più nero il nero di una scena scura, e rendere il più bianco il bianco in un ambiente luminoso.

Adaptive Sync (Sincronizzazione adattativa)

La tecnologia Adaptive Sync (Sincronizzazione adattativa) mette fine al gioco frammentato ed ai frame spezzati con prestazioni fluide e senza contraffazioni a qualsiasi frame rate.

Audio Adjust (Regolazione Audio)

Regola il volume, esclude l'audio, o passa tra i vari ingressi se si dispone di più di una origine.

Auto Detect (Rilev. autom.)

Se l'origine di input corrente non ha alcun segnale, il monitor passa automaticamente alla successiva opzione di input. Su alcuni modelli questa funzione è disabilitata per impostazione predefinita.

B **Black Stabilization (Stabilizzazione Nero)**

La funzione Black Stabilization (Stabilizzazione Nero) di ViewSonic offre una visibilità e dettagli potenziati illuminando le scene scure.

Blue Light Filter (Filtro luce blu)

Regola il filtro che blocca la luce blu ad alta energia per un'esperienza visiva più confortevole.

Boot Up Screen (Schermata di avvio)

Disattivando la schermata di avvio si disabiliterà il messaggio che viene visualizzato all'accensione del monitor.

Brightness (Luminosità)

Regola i livelli di nero di fondo dell'immagine su schermo.

C Color Adjust (Regolazione Colore)

Fornisce diverse modalità di regolazione del colore, per aiutare a regolare le impostazioni del colore per soddisfare le esigenze degli utenti.

Color range (Gamma colore)

Il monitor è in grado di rilevare automaticamente l'intervallo di colore del segnale di input. È possibile modificare manualmente le opzioni dell'intervallo di colore per adattarle alla corretta gamma dell'intervallo di colore se i colori non sono visualizzati correttamente.

Opzioni	Descrizione
Auto	Il monitor riconosce automaticamente il formato colore ed i livelli di bianco nero.
Full Range (Gamma completa)	La gamma di colori dei livelli in bianco e nero è piena.
Limited Range (Gamma limitata)	La gamma di colori dei livelli in bianco e nero è limitata.

Color Space (Spazio colore)

Permette di scegliere quale spazio colore utilizzare per l'output colore del monitor (RGB, YUV).

Color Temperature (Temperatura colore)

Permette di selezionare le impostazioni specifiche della temperatura colore per personalizzare ulteriormente l'esperienza di visione.

Pannello predefinito	Stato originale del pannello
sRGB	Lo spazio di colore standard utilizzato per il sistema Windows.
Bluish (Bluastro)	Imposta la temperatura colore a 9.300K.
Cool (Freddo)	Imposta la temperatura colore a 7.500K.
Native (Originario)	Temperatura colore predefinita. Consigliato per un uso generale.
Warm (Caldo)	Imposta la temperatura colore a 5.000K.

Contrast (Contrasto)

Regola la differenza tra lo sfondo dell'immagine (livello di nero) ed il primo piano (livello di bianco).

G

Gamma

Permette di regolare manualmente il livello di luminosità dei livelli della scala di grigi del monitor. Ci sono cinque selezioni: 1,8, 2,0, 2,2, 2,4 2,6 e 2,8.

H

Hue (Tonalità)

Permette di regolare la tonalità di ciascun colore (red (rosso), green (verde), blue (blu), cyan (ciano), magenta e yellow (giallo)).

I

Information (Informazioni)

Permette di visualizzare la modalità di temporizzazione (input segnale video) in uscita dalla scheda video del computer, il numero di modello LCD, il numero di serie, e l'URL del sito ViewSonic®. Consultare la guida per l'utente della scheda grafica per istruzioni su come modificare la risoluzione e la frequenza di aggiornamento (frequenza verticale).

NOTA: VESA 1024 x 768 a 60 Hz (ad esempio) significa che la risoluzione è di 1024 x 768 e la frequenza di aggiornamento è 60 Hertz.

Input Select (Selezione input)

Passa tra le varie opzioni di input che sono disponibili per il monitor.

M Manual Image Adjust (Regolazione Immagine)

Visualizza il menu "Manual Image Adjust" (Regolazione immagine). È possibile impostare manualmente una serie di regolazioni della qualità dell'immagine.

Memory Recall (Richiamo memoria)

Ripristina le regolazioni sui valori predefiniti qualora il display funzioni in una delle modalità di temporizzazione predefinite elencate nelle Specifiche di questo manuale.

NOTA:

- (Eccezione) Questo controllo non influisce sulle modifiche apportate con l'impostazione "Language Select" (Selezione lingua) o "Power Lock" (Blocco alimentazione).
- L'opzione Memory Recall (Richiamo memoria) consente di recuperare la configurazione e le impostazioni predefinite del display al momento della spedizione. Memory Recall (Richiamo memoria) è l'impostazione in cui il prodotto aderisce a ENERGY STAR®. Qualsiasi modifica alla configurazione e alle impostazioni predefinite del display al momento della spedizione potrebbe cambiare e incrementare il consumo di energia oltre i limiti richiesti per la certificazione ENERGY STAR®, a seconda dei casi. ENERGY STAR® è un insieme di linee guida per il risparmio energetico emesse dalla EPA (Environmental Protection Agency) statunitense. ENERGY STAR® è un programma congiunto dell'agenzia americana per la protezione ambientale (U.S. Environmental Protection Agency) e del ministero statunitense per l'energia (U.S. Department of Energy) che consente di risparmiare denaro e tutelare l'ambiente attraverso l'impiego di prodotti e pratiche ad elevata efficienza energetica.



- O Offset**
Regola i livelli di nero per il rosso, il verde e il blu. Le funzioni Guadagno e Offset permettono di controllare il bilanciamento del bianco per il massimo controllo quando si regola il contrasto e le scene scure.
- OSD Pivot (Orient. OSD)**
Imposta l'orientamento del menu OSD sul monitor.
- Overscan**
Si riferisce a un'immagine ritagliata sullo schermo del monitor.
Un'impostazione sul monitor ingrandisce il contenuto del film, in modo che non sia possibile vedere i bordi più esterni del film.
- P Power Indicator (Ind. di alim.)**
Indica la spia che indica se il monitor è acceso o spento. Questa impostazione controlla anche l'illuminazione sulla base. È possibile attivare l'effetto di luce sotto alla spia d'alimentazione. Inoltre, la spia d'alimentazione visualizza un colore medio interpretando direttamente il segnale di colore in ingresso ricevuto dallo schermo.
- Q Quick Access (Accesso rapido)**
Consente di avviare alcune funzioni e modalità tramite il tasto e il menu di accesso rapido. È possibile inoltre stabilire quali funzioni o modalità visualizzare nel menu di accesso rapido tramite il **Setup Menu (Menu Setup)** nell'OSD. La funzione/modalità sarà abilitata non appena viene selezionata la voce e si disabilita spostandosene.
- R Recall (Richiama)**
Ripristina le impostazioni ViewMode del monitor.
- Resolution Notice (Note su risoluz.)**
L'avviso indica che la corrente risoluzione di visualizzazione non è la risoluzione originale corretta. Questo avviso sarà visualizzato nella finestra delle impostazioni del display quando si imposta la risoluzione dello schermo.

S Setup Menu (Menu Setup)

Regola le impostazioni del menu OSD (On-Screen Display). Molte di queste impostazioni possono attivare delle notifiche su schermo così che gli utenti non debbano riaprire il menu.

Sharpness (Nitidezza)

Regola la qualità dell'immagine del monitor.

V ViewMode (Mod. visualizz.)

La funzione ViewMode (Mod. visualizz.), unica di ViewSonic, offre le opzioni preimpostate: "Game" (Giochi), "Movie" (Film), "Web", "Text" (Testo), "MAC" e "Mono". Queste opzioni preimpostate sono progettate specificamente per offrire un'esperienza di visione ottimizzata per diverse applicazioni dello schermo.

ViewScale

Consente di regolare il formato dell'immagine sullo schermo consentendo di adattarla al meglio.

Risoluzione dei problemi

Questa sezione descrive alcuni problemi comuni che potrebbero verificarsi durante l'utilizzo del monitor.

Problema	Soluzioni possibili
Assenza alimentazione	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi di aver acceso il monitor premendo il tasto di alimentazione.• Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente e saldamente al monitor e alla presa di corrente.• Collegare un altro dispositivo elettrico alla presa di corrente per verificare che la presa sia alimentata.
L'alimentazione è accesa, ma sullo schermo non appare alcuna immagine	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato correttamente e saldamente.• Regolare le impostazioni di luminosità e contrasto.• Assicurarsi che sia selezionata la sorgente di ingresso corretta.
Colori errati o anormali	<ul style="list-style-type: none">• Se mancano dei colori (rosso, verde o blu), controllare il cavo video per assicurarsi che sia collegato correttamente e saldamente. I pin allentati o rotti nel connettore del cavo potrebbero provocare errori di connessione.• Collegare il monitor a un altro computer.
L'immagine sullo schermo è troppo chiara o scura	<ul style="list-style-type: none">• Aumentare le impostazioni di luminosità e contrasto tramite il menu OSD.• Ripristinare il monitor alle impostazioni di fabbrica.
L'immagine sullo schermo appare e scompare	<ul style="list-style-type: none">• Assicurarsi che sia selezionata la sorgente di ingresso corretta.• Controllare che non siano presenti dei pin rotti o piegati nel connettore del cavo video.• Assicurarsi che il cavo video che collega il monitor al computer sia collegato correttamente e saldamente.
L'immagine sullo schermo è sfocata	<ul style="list-style-type: none">• Regolare la risoluzione sul rapporto di aspetto corretto.• Ripristinare il monitor alle impostazioni di fabbrica.
La schermata non è correttamente centrata	<ul style="list-style-type: none">• Regolare i controlli orizzontali e verticali tramite il menu OSD.• Controllare il rapporto di aspetto.• Ripristinare il monitor alle impostazioni di fabbrica.

Problema	Soluzioni possibili
Lo schermo viene visualizzato in giallo	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il “Filtro Blue Light” sia disattivato.
Il menu OSD non viene visualizzato a schermo/ Non è possibile accedere ai controlli OSD	<ul style="list-style-type: none"> • Controllare se il menu OSD è bloccato. • Spegnerne il monitor, scollegare il cavo di alimentazione, ricollegarlo e quindi accendere il monitor. • Ripristinare il monitor alle impostazioni di fabbrica.
I tasti del pannello di controllo non funzionano	<ul style="list-style-type: none"> • Toccare solo un tasto alla volta. • Riavviare il computer.
Alcuni menu non sono selezionabili nell'OSD	<ul style="list-style-type: none"> • Regolare ViewMode o la sorgente in ingresso. • Ripristinare il monitor alle impostazioni di fabbrica.
Non viene emesso alcun audio	<ul style="list-style-type: none"> • Se si utilizzano auricolari o cuffie assicurarsi che il connettore mini stereo sia collegato. • Assicurarsi che il volume non sia disattivato e che non sia impostato su 0. • Controllare l'impostazione dell'ingresso audio.
Non è possibile regolare il monitor	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che non ci siano ostacoli vicino o sopra al monitor e che vi sia uno spazio adeguato. • Per maggiori informazioni, consultare sezione “Regolazione dell’angolo di visione”.
I dispositivi USB collegati al monitor non funzionano	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente • Prova a utilizzare un'altra porta USB (se applicabile). • Alcuni dispositivi USB richiedono una maggiore energia elettrica; collegare il dispositivo direttamente al computer.
Il dispositivo esterno è collegato, ma sullo schermo non appare alcuna immagine	<ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che l'alimentazione sia accesa • Regolare luminosità e contrasto tramite il menu OSD. • Controllare il cavo e assicurarsi che sia correttamente e saldamente collegato. I pin allentati o rotti nel connettore del cavo potrebbero provocare errori di connessione.

Manutenzione

Precauzioni generali

- Assicurarsi che il monitor sia spento e che il cavo di alimentazione sia scollegato dalla presa di corrente.
- Non spruzzare mai o versare liquidi direttamente sullo schermo o sulla scocca.
- Maneggiare il monitor con cura, dato che su un monitor di colore più scuro, se si consuma, è più facile notarne i segni rispetto a un monitor di colore più chiaro.

Pulizia dello schermo

- Pulire lo schermo con un panno pulito, morbido e privo di lanugine. In tal modo si rimuovono polvere e altre particelle.
- Se lo schermo non è ancora pulito, applicare una piccola quantità di detergente per vetri senza ammoniaca e senza alcool su un panno pulito, morbido e privo di lanugine; quindi pulire lo schermo.

Pulizia della scocca

- Utilizzare un panno morbido e asciutto.
- Se la scocca non è ancora pulita, applicare una piccola quantità di detergente non abrasivo senza ammoniaca e senza alcool su un panno pulito, morbido e privo di lanugine; quindi pulire la superficie.

Disclaimer

- ViewSonic® non consiglia di utilizzare detergenti a base di ammoniaca o alcool sullo schermo e sulla scocca del monitor. Alcuni detergenti chimici sono stati indicate come dannosi per lo schermo e/o la scocca del monitor.
- ViewSonic® non si riterrà responsabile per danni derivanti dall'uso di detergenti a base di ammoniaca o alcool.

Informazioni sulle normative e per la riparazione

Informazioni sulla conformità

Questa sezione tratta tutti i requisiti e le dichiarazioni relativi alle normative. Le applicazioni corrispondenti confermate devono fare riferimento alle etichette della targhetta e ai contrassegni pertinenti sull'unità.

Dichiarazione di conformità FCC

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può provocare interferenze dannose; (2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate. Questo apparecchio è stato controllato e trovato conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B in base alla parte 15 delle normative FCC.

Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole da interferenze dannose in un'installazione privata. Questo apparecchio genera, utilizza e può irradiare energia di frequenza radio e, se non è installato ed utilizzato in accordo alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non c'è tuttavia garanzia che non si verifichino interferenze in installazioni particolari. Se questo apparecchio provoca interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate accendendo o spegnendo l'apparecchio, si invita l'utente a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'attrezzatura ed il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura ad una presa di corrente su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico specializzato radio/TV per assistenza.

Avviso: Si avvisa che modifiche o alterazioni non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbero annullare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchio.

Dichiarazione di Industry Canada

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

Conformità CE per i paesi europei



Il dispositivo è conforme ai requisiti della Direttiva 2014/30/UE EMC e della Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione.

Le informazioni che seguono sono solo per gli stati membri dell'Unione Europea:

Il marchio mostrato sulla destra è conforme alla Direttiva 2012/19/EC WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Il marchio indica il requisito di NON smaltire l'apparecchiatura come rifiuto urbano indifferenziato, ma di utilizzare il servizio di raccolta e smaltimento secondo le leggi locali.



Dichiarazione di conformità RoHS2

Questo prodotto è stato progettato e fabbricato in conformità alla direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RoHS2) ed è ritenuto conforme alla concentrazione massima di valori emessi dal Comitato tecnico europeo di adeguamento (TAC) come illustrato di seguito:

Sostanza	Concentrazione massima proposta	Concentrazione effettiva
Piombo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Mercurio (Hg)	0,1%	< 0,1%
Cadmio (Cd)	0,01%	< 0,01%
Cromo esavalente (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Bifenili polibromurati (PBB)	0,1%	< 0,1%
Eteri di difenile polibromurato (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Di-2-etilesilftalato (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Benzilbutilftalato (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutilftalato (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diisobutilftalato (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Alcuni componenti dei prodotti sopra indicati sono esenti ai sensi dell'allegato III delle direttive RoHS2 come indicato di seguito:

- Lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso.
- Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (cioè leghe a base di piombo contenenti almeno l'85% di piombo in peso).
- Componenti elettrici ed elettronici contenenti piombo in vetro o ceramica diversa dalla ceramica dielettrica in condensatori, ad es. dispositivi piezoelettronici, o in un composto a matrice di vetro o ceramica.
- Piombo in ceramica dielettrica nei condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore.

Restrizione indiana sulle sostanze pericolose

Dichiarazione di restrizione sulle sostanze pericolose (India). Questo prodotto è conforme alla "Regola E-waste India 2011" e proibisce l'uso di piombo, mercurio, cromo esavalente, bifenili polibromurati o eteri di difenile polibromurato in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso e allo 0,01% in peso di cadmio, ad eccezione delle esenzioni stabilite nella Tabella 2 della Regola.

Smaltimento del prodotto alla fine della vita utile del prodotto

ViewSonic® rispetta l'ambiente e si impegna a lavorare e vivere in modo ecologico. Grazie di far parte di Smarter, Greener Computing. Visitare il sito web ViewSonic® per saperne di più.

USA e Canada:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europa:

<https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic>

Taiwan:

<https://recycle.moenv.gov.tw/>

Gli utenti dell'UE possono contattarci per qualsiasi problema di sicurezza/incidente riscontrato con questo prodotto:

ViewSonic Europe Limited



Haaksbergweg 75
1101 BR Amsterdam
Netherlands



+31 (0) 650608655



EPREL@viewsoniceurope.com



<https://www.viewsonic.com/eu/>

Informazioni sul Copyright

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2024. Tutti i diritti riservati.

Macintosh e Power Macintosh sono marchi registrati di Apple Inc.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi.

ViewSonic®, il logo dei tre uccelli sono marchi registrati di ViewSonic® Corporation.

VESA è un marchio registrato della Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort e DDC sono marchi registrati di VESA.

I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress e i loghi HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.

Limitazione delle responsabilità: ViewSonic® Corporation non può essere ritenuta responsabile per gli errori tecnici o di stampa qui contenuti oppure per omissioni; né per i danni accidentati o conseguenti risultanti dalla fornitura di questo materiale, o dalle prestazioni od uso di questo prodotto.

Nell'interesse di continuare a migliorare il prodotto, ViewSonic® Corporation si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche del prodotto. Le informazioni di questo documento possono cambiare senza preavviso.

Nessuna parte di questo documento può essere copiata, riprodotta o trasmessa tramite qualsiasi mezzo, per qualsiasi scopo, senza previa autorizzazione scritta di ViewSonic® Corporation.

Servizio assistenza

Per supporto tecnico o assistenza sul prodotto, consultare la tabella sottostante o contattare il rivenditore.

NOTA: Sarà necessario il numero di serie del prodotto, che si trova sul retro del monitor accanto alle porte I/O.

Paese/Regione	Sito web	Paese/Regione	Sito web
Asia Pacifico e Africa			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Americhe			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Garanzia limitata

Monitor ViewSonic®

Cosa copre la garanzia:

ViewSonic® garantisce che i suoi prodotti sono esenti da difetti di materiale e lavorazione durante il periodo di garanzia. Se un prodotto si rivela difettoso nei materiali o nella lavorazione durante il periodo di garanzia, ViewSonic®, a sua esclusiva discrezione, e come unico rimedio, riparerà o sostituirà il prodotto con un prodotto simile. La sostituzione del prodotto o delle parti possono includere parti o componenti rigenerati o ricondizionati. L'unità o le parti o i componenti riparati o sostituiti saranno coperti dalla differenza di tempo residua della garanzia limitata originale del cliente e il periodo di garanzia non sarà esteso. ViewSonic® non fornisce alcuna garanzia per software di terze parti, inclusi nel prodotto o installati dal cliente, e installazione di parti o componenti hardware non autorizzati (ad esempio, proiettori). (Fare riferimento alla: sezione "Cosa è escluso e non coperto dalla garanzia).

Quanto tempo dura l'efficacia della garanzia:

Gli schermi ViewSonic® dispongono di una garanzia di 1 - 3 anni, in relazione al paese di acquisto, per tutti i componenti tra cui le sorgenti luminose e per tutta la manodopera, a partire dalla data di acquisto da parte del primo cliente

Chi protegge la garanzia:

Questa garanzia è valida unicamente per il primo acquirente.

Cosa è escluso e non coperto dalla garanzia:

- Qualsiasi prodotto su cui il numero di serie è stato rovinato, modificato o rimosso.
- Danni, deterioramento o malfunzionamento derivanti da:
 - » Incidente, uso improprio, negligenza, incendio, acqua, fulmini o altri eventi naturali, modifiche non autorizzate del prodotto o mancata osservanza delle istruzioni fornite con il prodotto.
 - » Riparazioni o tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate da ViewSonic®.
 - » Danneggiamento o perdita di programmi, dati o supporti di memorizzazione rimovibili.
 - » Normale usura.
 - » Rimozione o installazione del prodotto.

- Perdita di software o di dati durante la riparazione o la sostituzione.
- Eventuali danni al prodotto dovuti alla spedizione.
- Cause esterne al prodotto, come fluttuazioni di energia elettrica o guasti.
- Uso di materiali di consumo o parti che non soddisfano le specifiche di ViewSonic.
- Non osservanza da parte del proprietario della manutenzione periodica del prodotto come indicato nel Manuale utente.
- Qualsiasi altra causa che non riguarda un difetto del prodotto.
- Danni causati da immagini statiche (non in movimento) visualizzate per lunghi periodi di tempo (la cosiddetta permanenza dell'immagine).
- Software - Qualsiasi software di terze parti incluso con il prodotto o installato dal cliente.
- Hardware/Accessori/Parti/Componenti - Installazione di hardware, accessori, materiali di consumo o componenti non autorizzati (ad esempio, lampade per proiettori).
- Danni o uso improprio del rivestimento sulla superficie del display tramite pulizia inappropriata come descritto nel Manuale 'utente del prodotto.
- Rimozione, installazione e costi di servizio di installazione, incluso il montaggio a parete del prodotto.

Come accedere all'assistenza:

- Per informazioni sulla ricezione del servizio in garanzia, contattare l'assistenza clienti ViewSonic® (fare riferimento alla pagina "Servizio clienti"). Sarà necessario fornire il numero di serie del prodotto.
- Per ottenere il servizio di garanzia, saranno necessari: (a) lo scontrino di vendita originale e con data, (b) il nome dell'utente, (c) l'indirizzo, (d) una descrizione del problema, e (e) il numero di serie del prodotto.
- Portare o spedire il prodotto, con spese di trasporto prepagate, nel contenitore originale ad un centro di assistenza ViewSonic® autorizzato o a ViewSonic®.
- Per ulteriori informazioni o per il nome del centro di assistenza ViewSonic® più vicino, contattare ViewSonic®.

Limitazione delle garanzie implicite:

Non sono presenti garanzie, esplicite o implicite, che si estendano oltre la descrizione ivi contenuta, inclusa la garanzia implicita di commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare.

Esclusione di danni:

La responsabilità di ViewSonic è limitata al costo di riparazione o sostituzione del prodotto. ViewSonic® non si riterrà responsabile per:

- Danni ad altre proprietà causati da eventuali difetti del prodotto, danni derivanti da disagi, mancato utilizzo del prodotto, perdita di tempo, perdita di profitti, perdita di opportunità di affari, perdita di avviamento, interferenze con i rapporti commerciali o altre perdite commerciali, anche se si è stati avvisati della possibilità di tali danni.
- Eventuali altri danni, incidentali, consequenziali o di altro tipo.
- Qualsiasi reclamo nei confronti del cliente da un'altra controparte.
- Riparazioni o tentativi di riparazione da parte di persone non autorizzate da ViewSonic®.

Effetto della legislazione:

La presente garanzia conferisce diritti legali specifici a cui possono aggiungersi ulteriori diritti che variano da stato a stato. Alcuni Stati non consentono limitazioni alle garanzie implicite e/o non consentono l'esclusione di danni incidentali o consequenziali, pertanto le limitazioni e le esclusioni di cui sopra potrebbero non essere applicabili all'utente.

Vendite al di fuori degli Stati Uniti e del Canada:

Per informazioni sulla garanzia e sull'assistenza dei prodotti ViewSonic® venduti al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, contattare ViewSonic® o il rivenditore ViewSonic® locale.

Il periodo di garanzia per questo prodotto nella Cina continentale (Hong Kong, Macao e Taiwan esclusi) è soggetto ai termini e alle condizioni della scheda di garanzia di manutenzione.

Per gli utenti in Europa e in Russia, i dettagli completi sulla garanzia sono disponibili all'indirizzo: <http://www.viewsonic.com/eu/> Sotto "Informazioni su supporto/garanzia".



ViewSonic®