

ViewSonic®



**PJD5151/PJD5153/PJD5155/
PJD5250/PJD5253/PJD5255/
PJD5555w_Tiger
DLP 投影機
使用手冊**

機型：
VS15871/VS15872/VS15873/
VS15874/VS14115/VS15875/
VS15876

感謝您選購 ViewSonic 產品

ViewSonic 身為領導全球視覺解決方案的供應商超過 25 年，致力超越全球對科技演化、創新與簡化的期待。在 ViewSonic，我們相信自己的產品擁有對世界產生正面影響的潛力，而我們自信您選購的 ViewSonic 產品將能為您提供絕佳的服務。

再次感謝您選擇 ViewSonic 產品！



電磁相容資訊

注意：本節說明所有連接要求及相關規定。經確認的對應應用裝置必須參考裝置上的標牌及相關標記。

FCC 符合性聲明

本產品符合 FCC 規定的第 15 部份。操作時有以下兩種情況：(1) 本裝置可能不會造成有害的干擾，以及 (2) 本裝置必須接受任何接收到的干擾，包括造成操作不良的干擾。本設備已通過測試，並符合 FCC 規則第 15 部分 B 級數位裝置的限制。這些限制旨在提供合理的保護，以防在一般住宅環境中造成有害干擾。本設備會產生、使用和發射無線電頻率能量，因此若沒有依照指示安裝及使用，可能會對無線電通訊產生有害的干擾。然而，並不保證在特定安裝方式下不會產生干擾。如果本設備對無線電或電視收訊產生有害干擾（可透過開、關設備判定），建議使用者嘗試以下方法消除干擾：

- 重新調整或放置接收天線。
- 增加設備與無線接收設備的距離。
- 將本設備連接到與接收器不同的電源插座上。
- 請向經銷商或具有經驗的無線電/電視技術人員請求幫助。

警告：進行任何本手冊未明確核准的變更或修改可能使您沒有權利操作本產品。

加拿大工業部聲明

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

CE 歐洲國家聲明

 本裝置符合電磁相容指令 (EMC Directive) 2004/108/EC 及低電壓指令 (Low Voltage Directive) 2006/95/EC.

以下資訊僅適用於歐盟 (EU) 成員國：

標示符合廢棄電子和電氣設備指令 2012/19/EC (WEEE)。

標示顯示不得以未分類家庭廢棄物處理內含任何已耗盡或棄置電池或蓄壓器的設備，而必須使用可用的回收系統。

若本設備其中包括電池、蓄壓器及鈕型電池，顯示化學符號 Hg、Cd 或 Pb，則代表電池具有超過 0.0005% 的汞或超過 0.002% 的鎘，或超過 0.004% 的鉛的重金屬內容物。



RoHS2 符合性聲明

本產品係根據歐盟議會與理事會 (European Parliament and the Council) 之 Directive 2011/65/EU 的規定設計與製造而成，限制在電氣與電子設備上使用某些危害物質 (RoHS2 危害物質禁用指令)，並通過歐盟技術協調委員會 (Technical Adaptation Committee, TAC) 對於一些物質最大濃度的規範，如下所示：

物質	最大允許濃度	實際濃度
鉛 (Pb)	0.1%	< 0.1%
汞 (Hg)	0.1%	< 0.1%
鎘 (Cd)	0.01%	< 0.01%
六價鉻 (Cr^{6+})	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯 (PBB)	0.1%	< 0.1%
多溴聯苯醚 (PBDE)	0.1%	< 0.1%

上述某些產品元件在 RoHS2 排除條款 III 下得以免除，範圍如下：

排除元件範例：

1. 特殊用途的冷陰極燈管及外部電極螢光燈管 (CCFL 及 EEFL) 中的水銀不超過 (每燈管)：
 - (1) 短型 (≤ 500 公釐)：每燈管最多 3.5 毫克。
 - (2) 中型 (> 500 公釐及 $\leq 1,500$ 公釐)：每燈管最多 5 毫克。
 - (3) 長型 ($> 1,500$ 公釐)：每燈管最多 13 毫克。
2. 陰極射線管中的玻璃可含鉛。
3. 螢光燈管玻璃含鉛量不得超過重量的 0.2%。
4. 鉛作為鋁合金中的元素時，其含量最高可達重量的 0.4%。
5. 銅合金中所含的鉛，最高可達重量的 4%。
6. 高熔點類之焊錫可含鉛 (即以鉛為基底的合金，鉛含量可達重量的 85% 以上)。
7. 電器及電子元件中玻璃或陶瓷所使用的鉛 (不包括介電陶瓷電容)，例如壓電裝置，或者玻璃或陶瓷複合材料。

重要的安全操作說明

1. 請閱讀這些指示說明。
2. 請妥善保存這些指示說明。
3. 請留意所有警告。
4. 請依照所有指示說明操作。
5. 請勿靠近水使用本機組。
6. 請以柔軟乾布清潔。
7. 請勿阻塞任何通風口。依據製造商的指示說明安裝機組。
8. 請勿安裝在靠近任何熱源，像是散熱器、電熱器、火爐或其他會發熱的裝置(包括擴大機)附近。
9. 不得變更電極化或接地型插頭的安全用途。電極化的插頭具有兩片插片，其中一片較另一片寬。接地型插頭具有兩片插片及第三根接地插針。寬插片及第三插針是為保護您的安全所提供的。如果您使用的插座不支援此類型的插頭，請聯絡電力技師更換舊型的插座。
10. 請保護電纜線不致被踩過或擠壓，尤其是在插頭部份。適當安排插座及線路與機組連接的位置。確保電源插座位於靠近機組處，以方便存取。
11. 請僅使用製造商所指定的附件/配件。
12. 請僅使用製造商所指定，或隨機組一同販售的推車、支架、三腳架或活動桌。在使用推車時，請注意在移動推車/機組之組合時，請避免翻覆而造成傷害。
13. 長時間閒置不使用請拔除機組插頭。
14. 所有維修作業請交由合格的服務人員實施。在機組有任何受損情況而需要維修時，像是：若電源纜線或插頭已受損，或是液體潑灑在機組上或物件掉入機組中，或若機組曝露於雨水或濕氣中，或若機組無法正常運轉或曾摔落時。

版權聲明

版權所有© ViewSonic Corporation, 2014。保留所有權利。

Macintosh 與 Power Macintosh 是蘋果公司的註冊商標。

Microsoft、Windows 和 Windows 標誌是 Microsoft Corporation 在美國與其他國家的註冊商標。

ViewSonic 與三隻鳥標誌是 ViewSonic Corporation 的註冊商標。

VESA 是視訊電子標準協會的註冊商標。DPMS 和 DDC 為 VESA 之商標。

PS/2、VGA 和 XGA 是 International Business Machines Corporation 的註冊商標。

免責聲明：ViewSonic 公司不對本文檔中的技術、編輯錯誤或遺漏負責；亦不對因提供本資料，或因本產品之性能或使用所造成意外或衍生的損壞負責。

為了持續產品改良的利益，ViewSonic 公司保留在沒有通知的情況下變更此產品規格的權利。本文件中資訊如有修改，恕不另行通知。

未經 ViewSonic Corporation 事先書面同意，任何人均不得為任何目的，以任何方式複製、翻版或傳送此文件。

產品註冊

為滿足您未來的產品需求，並立即收到額外的產品資訊，請造訪所在地區的 ViewSonic 網站並註冊您的產品。

ViewSonic 光碟內也有提供產品註冊表供您列印。填寫完畢後，請郵寄或傳真至各 ViewSonic 服務據點。若要尋找註冊表，請使用「:\CD\Registration」目錄。

註冊產品能為您未來的客服需求做好準備。

請列印本使用指南，並於「妥善保存此記錄」區域中填入資料。

如需詳細資訊，請參閱本指南的「客戶支援」章節。

使用者紀錄

產品名稱: PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/PJD5255/
PJD5555w

ViewSonic DLP Projector

機型: VS15871/VS15872/VS15873/VS15874/VS14115/VS15875/
VS15876

文件編號: PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/PJD5255/
PJD5555w_UG_TCH Rev. 1A 08-25-14

序號:

購買日期:

產品壽命結束時的棄置方式

本產品內的燈泡內含對您及環境有害的水銀。請小心使用並依據當地、州或聯邦法律棄置。

ViewSonic 尊重環境並致力於以保護環境的態度工作與生活。感謝您購買更聰明、更環保的電腦運算裝置。請上 ViewSonic 網站了解更多資訊。

美國和加拿大：<http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

歐洲：<http://www.viewsoniceurope.com/uk/support/recycling-information/>

台灣：<http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

目錄

重要安全說明	2	
簡介	4	
投影機功能	4	
包裝盒內容	5	
投影機外視圖	6	
控制項與功能	7	
安裝投影機	12	
選擇一個合適的位置	12	
投影尺寸	13	
連線	15	
連接電腦或顯示器	16	
連接視訊來源裝置	17	
使用纜線整理護蓋（選購配件）	19	
操作	20	
啓動投影機	20	
使用功能表	21	
使用密碼功能	22	
切換輸入訊號	24	
調整影像	25	
放大和搜尋細部	26	
選擇縱橫比	27	
將影像最佳化	28	
設定簡報計時器	31	
隱藏畫面	32	
鎖定控制鍵	32	
在高海拔環境中使用	33	
使用 CEC 功能	33	
使用 3D 功能	33	
在待機模式下使用投影機	34	
調整聲音	34	
關閉投影機	35	
操作功能表	36	
維護	45	
投影機保養	45	
使用除塵濾淨器（選購配件）	46	
燈泡資訊	47	
疑難排解	51	
規格	52	
投影機規格	52	
尺寸	54	
天花板安裝	54	
時序表	55	
版權資訊	59	
附錄	60	
IR 控制表	60	
RS232 指令表	62	

重要安全說明

本投影機經設計完成及測試通過，符合資訊科技設備的最新安全標準。然而，為確保您安全地使用本產品，請務必遵循本手冊的指示與產品本身所標示的指示。

安全使用說明

1. **操作投影機之前，請先閱讀本使用手冊。**請妥善保存本手冊，以備將來做參考用。
2. **操作時請勿直視投影機鏡頭。**強光可能會造成您的視力受損。
3. **有關維修問題，請洽詢合格的維修人員。**
4. **投影機的燈泡亮起時，請務必打開或移除鏡頭蓋。**
5. 有些國家的電壓不穩定。本投影機所設計安全操作的電壓區間是為 100 至 240 伏特交流電，但如果發生斷電或功率驟然起伏達 ± 10 伏特時則無法正常運作。
如果在主電壓可能會波動或中斷的區域使用本投影機，建議您經由穩壓器、雷擊突波保護器或不斷電系統 (UPS) 連接電源。
6. 當投影機在運作中，請勿讓任何物品擋住投影的鏡頭，因為這樣可能會使得該物品遇熱變形甚至造成火災。如果要暫時關閉燈泡，請按投影機或遙控器上的「BLANK」按鈕。
7. 操作期間燈泡會變得很燙。所以在更換燈泡之前，請先讓投影機冷卻約 45 分鐘。
8. 請勿使用超過額定壽命的燈泡。使用超過額定壽命的燈泡有可能會發生燈泡破裂的情況。
9. 投影機插頭如果尚未拔下，請勿更換燈泡或任何電子零件。
10. 請勿將投影機放置在不平穩的手推車、架子或桌子上。否則投影機可能會掉落，造成嚴重損壞。
11. 請勿打開投影機的機殼。機身內含有危險的高電壓配件，萬一接觸人體時可能會造成電擊死亡。使用者唯一可以自行維修之零件為燈泡，燈泡有可移除的護蓋。
在任何情況下，您都不可以開啟或移除其它護蓋。有關維修問題，請洽詢合格專業的維修人員。
12. 請勿將本投影機放置在下列任何環境中。
 - 不通風或密閉場所。投影機離牆面至少要有 50 公分的距離，且周圍空氣要流通。
 - 過熱場所。例如：車窗緊閉的車內。
 - 潮濕、多塵或煙霧瀰漫的場所。因為可能會污染光學元件，縮短投影機的使用壽命，並使投影影像變暗。
 - 靠近火災警報器的場所。
 - 環境溫度超過 $40^{\circ}\text{C} / 104^{\circ}\text{F}$ 的場所。
 - 海拔超過 3000 公尺（10000 英呎）的場所。
13. 請勿阻塞通風口。如果通風口嚴重阻塞而使投影機內部過熱，可能會引起火災。
 - 請勿將投影機放置於毯子、寢具或其他柔軟物品的表面上。
 - 請勿用布或其他物品覆蓋投影機。
 - 請勿將易燃物放在投影機附近。
14. 操作時請將投影機置於平坦、水平的表面。
 - 如果左右傾斜超過 10 度、前後超過 15 度，請勿使用投影機。使用投影機時，如果將投影機擺放在不平坦的位置上，可能會導致燈泡故障或損壞。

15. 請勿將投影機直立擺放。因投影機可能會不穩摔落，導致人身受傷或投影機損壞。
16. 請勿踩在投影機上，或在上面放置任何物品。這樣除了可能導致投影機損壞外，還可能造成意外及人身受傷。
17. 請勿將液體放在投影機附近或放在投影機上。液體如果濺到投影機內，可能導致投影機故障。投影機如果不慎弄濕，請立即拔掉電源線，並聯絡當地服務中心，安排投影機的維修事宜。
18. 投影機可安裝於天花板上，顯示反轉影像。
 **請使用合格的天花板安裝工具，並確定投影機已安裝牢固。**
19. 當使用投影機時，您也許會在通風口附近感覺到些微的熱風與氣味。此乃正常現象，並不是產品有瑕疵。
20. 運輸或安裝時請勿使用防盜握把。防盜握把應與市售的防盜纜線一併使用。

投影機天花板安裝安全使用說明

我們希望您在使用投影機的時候有愉快的使用經驗，所以我們必須提醒您這些安全注意事項來避免您人身或財產上的損害。

如果您想要將您的投影機安裝至天花板上，我們強烈地建議您使用合適的投影機天花板安裝工具組，確保您可以安全且穩固地安裝。

如果您使用不合適的投影機天花板安裝工具組，有可能會因錯誤的規格或使用錯誤長度的螺絲造成不適當的安裝，導致投影機墜落的危險。

您可以在購買投影機的地方買到投影機的天花板安裝工具組。我們建議您也可以另外購買防盜纜線，並將其鎖至投影機上的防盜鎖槽與天花板安裝托架上。此舉在安裝托架變鬆時，可以提供第二層鎖住投影機的保護。

投影機功能

本投影機整合高效能的光學引擎投影技術和人性化的設計，提供可靠且容易使用的功能。

本投影機提供下列功能。

- 動態模式會根據投影影像的亮度來調整燈泡的耗電量。
- 省電模式功能可在偵測不到輸入訊號達一段時間後降低高達 30% 的燈泡耗電量。
- 簡報計時器可幫助您精準控制簡報時間
- 支援 3D 顯示
- 支援 Blu-ray 3D 顯示器（附有 HDMI 輸入的型號）
- 色彩管理讓您依照個人偏好調整色彩
- 啓動省電模式時，耗電量將降到 0.5W 以下
- 畫面顏色校正功能可讓影像投影在數種預設顏色的牆面上
- 快速自動搜尋功能可加速訊號偵測的過程
- 彩色模式針對不同投影需求提供選擇
- 可選取的快速關機功能
- 自動調整鍵可顯示最佳影像品質
- 數位梯形修正功能可修正變形影像
- 可調整的色彩管理控制功能以符合資料 / 影像投影用途
- 可顯示 10 億 7 千萬色
- 多國語言的 OSD 功能表
- 可切換至正常或省電模式，以降低電力消耗
- HDTV 色差端子相容性 (YPbPr)
- HDMI CEC（消費性電子控制）功能允許投影機和連接至投影機 HDMI 輸入之 CEC 相容 DVD 播放器裝置的同步化電源開關操作

 投射影像的亮度將視周圍環境光線條件、所選擇輸入訊號的對比度 / 亮度設定值之不同而有差異，且與投影距離成比例。


 投影機燈泡的亮度會隨著使用時間而逐漸衰弱，也會因燈泡製造商的規格而有所不同。此乃正常現象，請放心使用。

包裝盒內容

請小心打開產品包裝盒，並且詳細檢查下列所有產品配件是否齊全。若有任何產品配件遺失，請儘速與購買本產品的經銷商聯絡。

標準配件


 所提供的配件適用於購買所在地區，且可能會與手冊上的圖片有所不同。



投影機



電源線




VGA 訊號線



多國語言的
使用手冊光碟



快速入門指南




遙控器和電池

選購配件


1. 更換燈泡（PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/PJD5255 專用的 RLC-092。PJD5555w 專用的 RLC-093）
2. 軟質手提包
3. VGA- 色差轉換器
4. 除塵濾淨器
5. 纜線整理護蓋

投影機外視圖

正面 / 上面

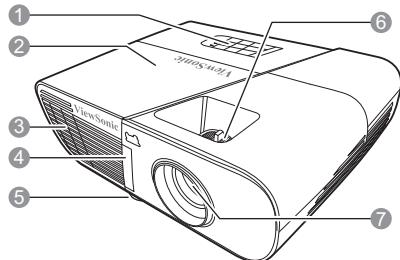

後側 / 底部

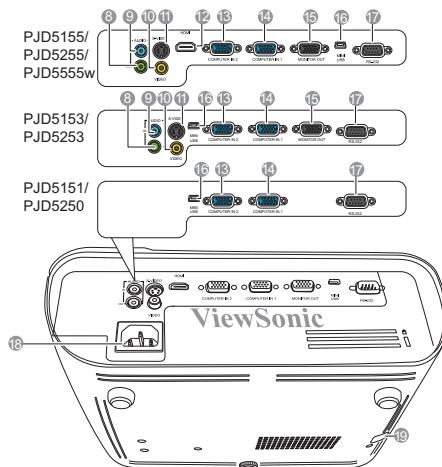


警告

- 本裝置必須接地。
- 安裝產品時，請在固定線路中使用可立即使用的中斷裝置，或將電源插頭插入產品附近方便使用的插座中。如果使用產品時發生故障，請中斷裝置且將電源切斷，或拔出電源插頭。

1. 外部控制面板
(如需詳細資訊，請參閱第 7 頁的「投影機」。)
2. 燈泡護蓋
3. 通風口（熱空氣散熱）
4. 前方紅外線遙控感應器
5. 調整腳座
6. 對焦和縮放圈
7. 投影鏡頭
8. 音訊訊號輸出插孔
9. 音訊訊號輸入插孔
10. 視訊輸入插孔
11. S-Video 輸入插孔
12. HDMI 連接埠
13. RGB（電腦）/ 視訊色差端子 (YPbPr/YCbCr) 訊號輸入插孔 2
14. RGB（電腦）/ 視訊色差端子 (YPbPr/YCbCr) 訊號輸入插孔 1
15. RGB 訊號輸出插孔
16. Mini USB 連接埠
17. RS-232 控制埠
18. AC 電源線插座
19. 可連接防盜鎖槽的防盜握把

控制項與功能

投影機

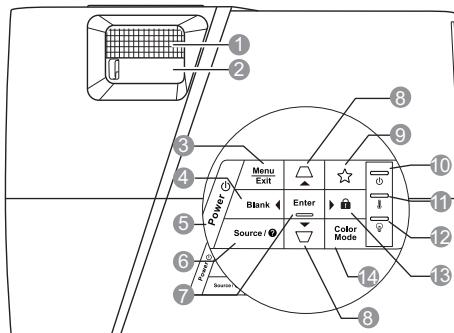

1. 對焦圈

調整所投射影像的焦距。

2. 縮放圈

調整所投射影像的尺寸。

3. Menu

開啓 OSD 功能表。

Exit

返回到上一個 OSD 功能表，離開並儲存功能表設定。

4. Blank/◀ 左

隱藏螢幕影像。

5. ⌂ Power

開啓投影機或切換成待機模式。

6. Source

顯示來源選項列。

② (說明)

長按 3 秒，顯示「說明」選單。

7. Enter

執行選擇的 OSD 功能表項目。

8. □ / ▽ (梯形修正鍵)

手動修正投影角度造成的梯形扭曲。

▲ 上 / ▼ 下 (方向鍵)

9. ☆ (我的按鍵)

可讓使用者定義此按鈕的捷徑鍵，並從 OSD 功能表中選取功能項目。

10. ⌂ (電源指示燈)

投影機操作時指示燈會亮起或閃爍。

11. ⌂ (溫度指示燈)

如果投影機溫度過高，警示燈會亮紅燈。

12. ⌂ (燈泡指示燈)

顯示燈泡狀態。燈亮起或閃爍，表示燈泡有問題。

13. ⌂ (面板按鍵鎖定)

長按 3 秒，啟動或停用面板按鍵鎖定。


▶ 右

當啓動 OSD 功能表時，#4、#8 和 #13 按鍵可當作方向鍵，來選擇所需的功
能表項目，並進行調整。

14. Color Mode

選取可用的影像設定模式。

遙控器

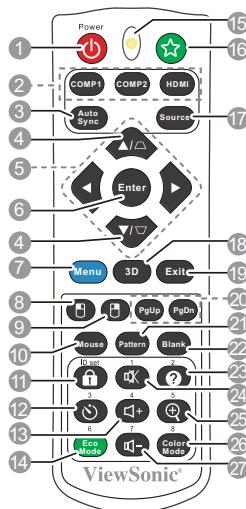

若要使用遙控器滑鼠按鍵 (Page Up、Page Down、左和右)，請參閱第 10 頁的「使用遙控器滑鼠按鍵」中的詳細資訊。

1. **Power**
開啓投影機或切換成待機模式。
2. **來源選取按鍵**
 - **COMP1/COMP2**
選擇 D-Sub / Comp. 1 或 D-Sub / Comp. 2 作為顯示來源。
 - **HDMI**
選擇 HDMI 作為顯示來源。
3. **Auto Sync**
自動決定顯示影像的最佳影像時間。
4. **(梯形修正鍵)**
手動修正投影角度造成的梯形扭曲。
5. **◀左/▶右/▲上/▼下**
選擇所需的功能表項目並進行調整。

6. Enter
執行選擇的螢幕顯示 (OSD) 功能表項目。

7. Menu
開啓螢幕顯示 (OSD) 功能表。

8. □ (左滑鼠鍵)
可在啓動滑鼠模式下執行與滑鼠左鍵相同的功能。

這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。

9. □ (右滑鼠鍵)
可在啓動滑鼠模式下執行與滑鼠右鍵相同的功能。

這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。

- 10. Mouse**
可在一般和滑鼠模式之間切換。
PgUp、**PgDn**、**Esc**、**Enter**: 按下 **Mouse** 即可啓動。螢幕上出現圖示，表示已啓動滑鼠模式。
-  **這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。**
- 11.  (面板按鍵鎖定)**
啓動面板按鍵鎖定。
- 12.  (簡報計時器)**
顯示簡報計時器設定選單。
- 13. + (增加音量)**
增加音量。
- 14. Eco Mode**
選取燈泡模式。
- 15. LED 指示燈**
- 16.  (我的按鍵)**
可讓使用者定義遙控器上的捷徑鍵，並從 OSD 功能表中選取功能項目。
- 17. Source**
顯示來源選項列。
- 18. 3D**
顯示 3D 設定選單。
- 19. Exit**
返回到上一個 OSD 功能表，離開並儲存功能表設定。
- 20. PgUp (Page Up)/PgDn (Page Down)**
操作顯示器的軟體程式（在連接的電腦上），等於啓動滑鼠模式時的頁面向上 / 頁面向下指令（如同 Microsoft PowerPoint）。
-  **這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。**
- 21. Pattern**
顯示內嵌的測試畫面。
- 22. Blank**
隱藏螢幕影像。
- 23.  (說明)**
顯示「說明」選單。
- 24.  (靜音)**
切換投影機的聲音為開啓與關閉。
- 25.  (縮放)**
顯示縮放列，以放大或縮小投影影像大小。
- 26. Color Mode**
選擇一種可供使用的畫面設定模式。
- 27. - (降低音量)**
降低音量。


遙控器代碼

可以指派 8 組不同的遙控器代碼（1 至 8）給投影機。當有多台鄰近的投影機同時操作時，切換遙控器代碼可以避免其他遙控器的干擾。請先設定投影機的遙控器代碼，然後再變更遙控器的代碼。

若要切換投影機代碼，請在系統設定：進階 > 遙控器代碼選單中選取 1 至 8。

若要切換投影機代碼，長按 5 秒 **ID set** 以及投影機 OSD 裡遙控器代碼相對應的數字按鈕。一開始的代碼設定為 1。當代碼切換為 8，遙控器能控制每一台投影機。

 **如果投影機和遙控器設定了不同的代碼，遙控器將不會有任何反應。**
在此情況下，請重新切換遙控器的代碼。



使用遙控器滑鼠按鍵


使用遙控器來操作電腦，可讓您在呈現簡報時擁有更多彈性。

1. 使用 USB 訊號線將投影機連接到電腦或筆記型電腦，接著使用遙控器取代電腦滑鼠的功能。如需詳細資訊，請參閱第 16 頁的「[連接電腦](#)」。
2. 將輸入訊號設為 **D-Sub / Comp. 1** 或 **D-Sub / Comp. 2**。
3. 按下遙控器上的 **Mouse**，從一般模式切換為滑鼠模式。螢幕上出現圖示，表示已啓動滑鼠模式。
4. 在遙控器上執行所要的滑鼠控制。
 - 若要在螢幕上移動游標，請按下 **◀ / ▲ / ▼ / ▶**。
 - 若要按滑鼠左鍵，請按下 **■**。
 - 若要按滑鼠右鍵，請按下 **□**。
 - 若要操作顯示器的軟體程式（在連接的電腦上），等於啓動滑鼠模式時的頁面向上 / 頁面向下指令（如同 Microsoft PowerPoint），請按下 **PgUp / PgDn**。
 - 若要返回一般模式，請再按一下 **Mouse**，或按下除了滑鼠相關多功能鍵以外的其他按鍵。

遙控器有效使用範圍


紅外線 (IR) 遙控感應器位於投影機的前方。握住遙控器時，遙控器必須在紅外線遙控感應器的 30 度角以內，這樣才能正常感應。感應器與遙控器之間的距離不得超過 8 公尺（約 26 英呎）。

請確認遙控器與紅外線感應器之間，沒有東西會阻擋紅外線的傳輸。



更換遙控器電池

1. 若要開啓電池蓋，請將遙控器轉到背面，按下蓋子上的卡榫並依圖示箭頭向上拉開蓋子。
2. 請先將裡面的電池取出（如有必要的話），然後安裝兩顆 AAA 電池，請注意電池槽內所標示的電池極性方向。正極 (+) 對準正極，負極 (-) 對準負極。
3. 將電池蓋對準方向並推回其位置。當蓋子卡回原位即停止。

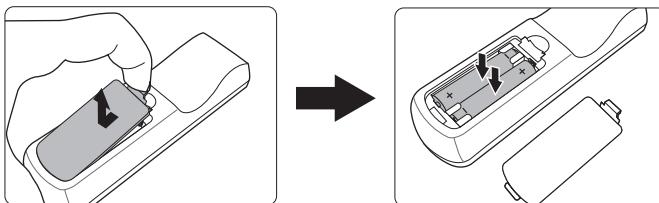

警告

- 避免將遙控器和電腦留在過熱或過濕的環境中，例如廚房、浴室、三溫暖、日光浴室或封閉的汽車內。
- 請務必使用電池製造廠商建議的相同或相等電池進行更換。
- 請依照電池製造廠商說明和您當地的環保法令棄置用過的電池。
- 請勿將電池丟入火裡，這樣可能會有爆炸的危險。
- 當電池已耗盡或長時間不會使用到遙控器時，請將電池取出，以免發生電池漏液損壞遙控器。

安裝投影機


選擇一個合適的位置

您可根據室內配置與個人喜好，決定安裝方式。請考量您螢幕的尺寸和位置、合適的電源插座位置、投影機和其它設備之間的位置和距離。

本投影機設計可安裝於以下 4 個位置：

1. 正放前投

如果選擇此位置，投影機將放在螢幕前方的地板上。這是放置投影機最普遍的方式，可提供快速的安裝和可攜性。




2. 倒吊前投

若選取此位置，投影機將倒吊在螢幕前方的天花板上。

請向您的經銷商購買投影機天花板安裝工具組，以便將投影機安裝在天花板上。

在開啓投影機之後，請在**系統設定：基本 > 投影機位置**功能表中設定倒吊前投。




3. 倒吊後投

若選取此位置，投影機將倒吊在螢幕後方的天花板上。

請注意，此時需要一個專用的後方投影螢幕及投影機天花板安裝工具組。

在開啓投影機之後，請在**系統設定：基本 > 投影機位置**功能表中設定倒吊後投。




4. 正放後投

如果選擇此位置，投影機將放在螢幕後方的地板上。

請注意此時需要一個專用的後方投影螢幕。

在開啓投影機之後，請在**系統設定：基本 > 投影機位置**功能表中設定正放後投。




投影尺寸


以下所稱的「螢幕」指的是投影螢幕，其通常包含一個平面及支撐的結構。

PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/ PJD5255

- 在 4:3 螢幕上顯示 4:3 影像

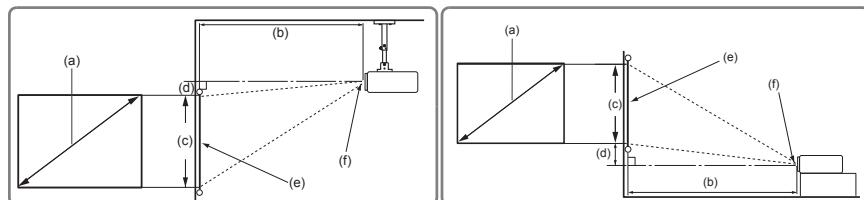

- 在 4:3 螢幕上顯示 16:9 影像

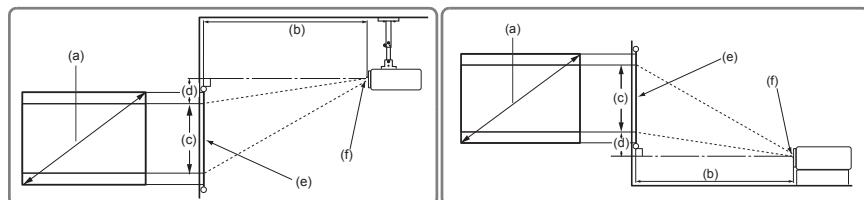


(e) : 螢幕

(f) : 鏡頭中心


(a) 螢幕 大小 [吋 (公尺)]	在 4:3 螢幕上顯示 4:3 影像				在 4:3 螢幕上顯示 16:9 影像			
	(b) 投影距離 [公尺 (吋)]		(c) 影像高度 [公分 (吋)]	(d) 高度 位移量 [公分 (吋)]	(b) 投影距離 [公尺 (吋)]		(c) 影像高度 [公分 (吋)]	(d) 高度 位移量 [公分 (吋)]
	最小	最大			最小	最大		
30 (0.8)	1.1 (45)	1.2 (49)	46 (18)	4.6 (1.8)	1.1 (45)	1.2 (49)	34 (14)	10.3 (4.1)
40 (1.0)	1.5 (59)	1.7 (65)	61 (24)	6.1 (2.4)	1.5 (59)	1.7 (65)	46 (18)	13.7 (5.4)
50 (1.3)	1.9 (74)	2.1 (82)	76 (30)	7.6 (3.0)	1.9 (74)	2.1 (82)	57 (23)	17.1 (6.8)
60 (1.5)	2.3 (89)	2.5 (98)	91 (36)	9.1 (3.6)	2.3 (89)	2.5 (98)	69 (27)	20.6 (8.1)
70 (1.8)	2.6 (104)	2.9 (114)	107 (42)	10.7 (4.2)	2.6 (104)	2.9 (114)	80 (32)	24.0 (9.5)
80 (2.0)	3.0 (119)	3.3 (131)	122 (48)	12.2 (4.8)	3.0 (119)	3.3 (131)	91 (36)	27.4 (10.8)
90 (2.3)	3.4 (134)	3.7 (147)	137 (54)	13.7 (5.4)	3.4 (134)	3.7 (147)	103 (41)	30.9 (12.2)
100 (2.5)	3.8 (149)	4.2 (163)	152 (60)	15.2 (6.0)	3.8 (149)	4.2 (163)	114 (45)	34.3 (13.5)
120 (3.0)	4.5 (178)	5.0 (196)	183 (72)	18.3 (7.2)	4.5 (178)	5.0 (196)	137 (54)	41.1 (16.2)
150 (3.8)	5.7 (223)	6.2 (245)	229 (90)	22.9 (9.0)	5.7 (223)	6.2 (245)	171 (68)	51.4 (20.3)
200 (5.1)	7.5 (297)	8.3 (327)	305 (120)	30.5 (12.0)	7.5 (297)	8.3 (327)	229 (90)	68.6 (27.0)
250 (6.4)	9.4 (371)	10.4 (409)	381 (150)	38.1 (15.0)	9.4 (371)	10.4 (409)	286 (113)	85.7 (33.8)
300 (7.6)	11.3 (446)	12.5 (490)	457 (180)	45.7 (18.0)	11.3 (446)	12.5 (490)	343 (135)	102.9 (40.5)

PJD5555w

- 在 16:10 螢幕上顯示 16:10 影像

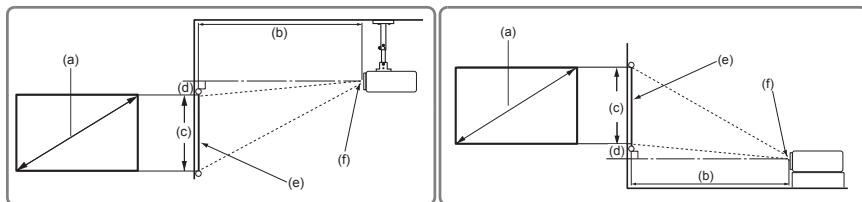

- 在 4:3 融幕上顯示 16:10 影像

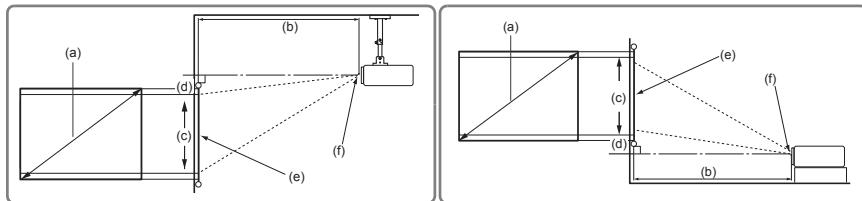

(e) : 融幕

(f) : 鏡頭中心

(a) 融幕 大小 [吋 (公尺)]	在 16:10 融幕上顯示 16:10 影像			在 4:3 融幕上顯示 16:10 影像				
	(b) 投影距離 [公尺 (吋)]		(c) 影像高度 [公分 (吋)]	(d) 高度 位移量 [公分 (吋)]	(b) 投影距離 [公尺 (吋)]		(c) 影像高度 [公分 (吋)]	(d) 高度 位移量 [公分 (吋)]
	最小	最大			最小	最大		
30 (0.8)	1.0 (38)	1.1 (42)	40 (16)	0.0 (0.0)	0.9 (36)	1.0 (40)	38 (15)	0.0 (0.0)
40 (1.0)	1.3 (51)	1.4 (56)	54 (21)	0.0 (0.0)	1.2 (48)	1.3 (53)	51 (20)	0.0 (0.0)
50 (1.3)	1.6 (64)	1.8 (70)	67 (26)	0.0 (0.0)	1.5 (60)	1.7 (66)	64 (25)	0.0 (0.0)
60 (1.5)	1.9 (76)	2.1 (84)	81 (32)	0.0 (0.0)	1.8 (72)	2.0 (79)	76 (30)	0.0 (0.0)
70 (1.8)	2.3 (89)	2.5 (98)	94 (37)	0.0 (0.0)	2.1 (84)	2.3 (92)	89 (35)	0.0 (0.0)
80 (2.0)	2.6 (102)	2.8 (112)	108 (42)	0.0 (0.0)	2.4 (96)	2.7 (105)	102 (40)	0.0 (0.0)
90 (2.3)	2.9 (114)	3.2 (126)	121 (48)	0.0 (0.0)	2.7 (108)	3.0 (119)	114 (45)	0.0 (0.0)
100 (2.5)	3.2 (127)	3.5 (140)	135 (53)	0.0 (0.0)	3.0 (120)	3.3 (132)	127 (50)	0.0 (0.0)
120 (3.0)	3.9 (152)	4.3 (168)	162 (64)	0.0 (0.0)	3.7 (144)	4.0 (158)	152 (60)	0.0 (0.0)
150 (3.8)	4.8 (191)	5.3 (210)	202 (79)	0.0 (0.0)	4.6 (180)	5.0 (198)	191 (75)	0.0 (0.0)
200 (5.1)	6.5 (254)	7.1 (279)	269 (106)	0.0 (0.0)	6.1 (240)	6.7 (264)	254 (100)	0.0 (0.0)
250 (6.4)	8.1 (318)	8.9 (349)	337 (132)	0.0 (0.0)	7.6 (300)	8.4 (329)	318 (125)	0.0 (0.0)
300 (7.6)	9.7 (381)	10.6 (419)	404 (159)	0.0 (0.0)	9.1 (359)	10.0 (395)	381 (150)	0.0 (0.0)

由於光學元件的些許不同，這些數值會有 3% 左右的誤差。如果您要將投影機固定安裝在某個地方，建議您先使用這台投影機作實際測試，確認其投影尺寸和距離，並參考其光學特性之後再做安裝。這將會幫助您找到最佳的安裝位置。

連線


將訊號來源連接到投影機時，請務必：

1. 關閉所有裝置的電源，再進行連線。
2. 針對各來源使用正確的訊號連接線。
3. 確認連接線是否妥善插入。

☞ 在底下所顯示的連線中，某些連接線不包含在本投影機的包裝內（請參閱第 5 頁的「[包裝盒內容](#)」）。連接線請向電子用品店購買。

☞ 下列連接圖解僅供參考。投影機背面可用的連接插孔將視機型而異。

☞ 有關詳細的連接方式，請參閱第 16-18 頁。

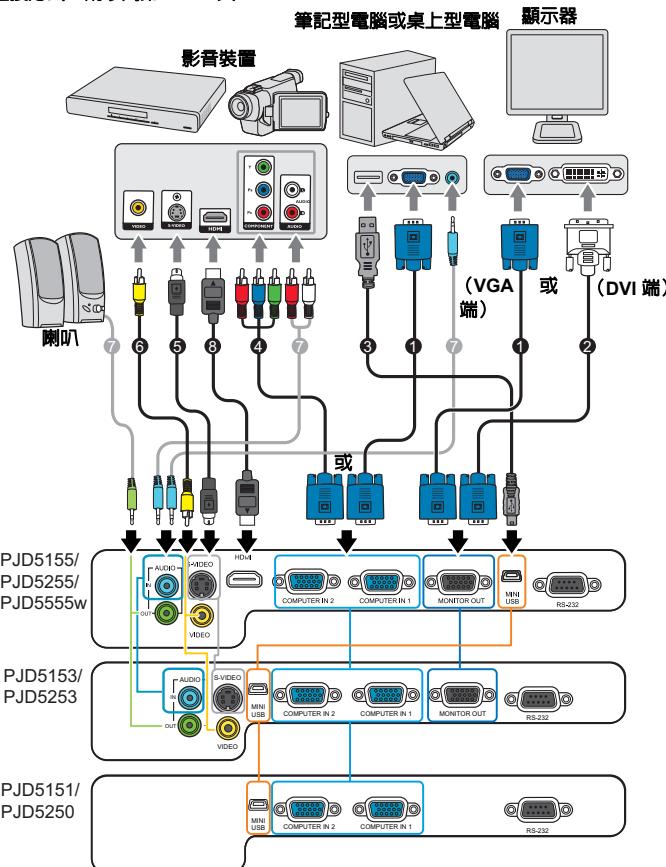

1. VGA 訊號線	5. S-Video 訊號線
2. VGA 至 DVI-A 連接線	6. 視訊線
3. USB 傳輸線	7. 音源線
4. 色差視訊轉 VGA (D-Sub) 轉換訊號線	8. HDMI 訊號線

連接電腦或顯示器

連接電腦

1. 使用提供的 VGA 訊號線，並將其中一頭連接至電腦的 D-Sub 輸出插孔。
2. 將 VGA 訊號線另一端，連接至投影機的 COMPUTER IN 1 或 COMPUTER IN 2 訊號輸入插孔。
3. 如果想要使用遙控器滑鼠功能，請將 USB 傳輸線較大的一端插入電腦的 USB 連接埠，再將較小的另一端插入投影機上的 MINI USB 插孔。如需詳細資訊，請參閱第 10 頁的「使用遙控器滑鼠按鍵」。

 許多筆記型電腦在連接投影機時，並不會開啟其外接視訊連接埠。通常按 FN + F3 或 CRT/LCD 鍵等組合鍵可以開啟 / 關閉外部顯示。在筆記型電腦上找標示 CRT/LCD 的功能鍵，或有螢幕符號的按鍵。同時按住 FN 及標示的功能鍵。請參考您筆記型電腦的使用手冊，以了解組合鍵的使用方式。

連接顯示器

如果您想要在顯示器及投影螢幕上同時放映簡報，可以依照以下步驟使用 VGA 訊號線連接投影機的 MONITOR OUT 訊號輸出連接埠與外接顯示器。

1. 如同第 16 頁的「連接電腦」所述連接投影機與電腦。
 2. 使用合適的 VGA 訊號線（僅提供一條），並將一端連接至顯示器的 D-Sub 輸入插孔。
- 或者，如果您的顯示器配備有 DVI 輸入插孔，請使用 VGA 至 DVI-A 連接線並將訊號線的 DVI 一端連接至視訊顯示器的 DVI 輸入插孔。
3. 然後將訊號線的另一端連接至投影機的 MONITOR OUT 插孔。

 只有在投影機已連接 COMPUTER IN 1 時，才能使用 MONITOR OUT 輸出。

 若要在投影機為待機模式時使用這種連線方法，請開啓信號源 > 待機設定功能表下的開啓 VGA Out 功能。

連接視訊來源裝置

您可以將您的投影機連接至有提供下列輸出插孔的視訊來源裝置。

- HDMI
- 色差視訊
- S-Video
- 混合視訊

您可以使用上述的連接方法來連接您的投影機與視訊來源裝置，然而不同的連接方法會有不同等級的視訊品質。請依照下列說明選用最適用於您的投影機與視訊來源裝置上連接接頭的方法。

最佳視訊品質

最佳視訊品質的連線方法為 HDMI。如果來源裝置具備 HDMI 插孔，您便能享受未經壓縮的數位視訊品質。

請參閱第 18 頁的「[連接 HDMI 裝置](#)」，以了解如何將投影機連接到 HDMI 來源裝置及其他詳細資料。

如果沒有 HDMI 來源，則較佳的視訊來源為色差視訊（不要與混合視訊混淆）。數位電視與 DVD 播放器的最佳輸出訊號為色差視訊，所以只要您的裝置有色差視訊端子，您應該優先使用這個連線方法，而不是混合視訊。

請參閱第 18 頁的「[連接具有色差視訊的視訊來源裝置](#)」來了解如何連接投影機與色差視訊裝置。

較佳視訊品質

S-Video 則提供了一個比混合視訊畫質要好一點的類比視訊訊號。如果您的視訊來源裝置同時具有混合視訊與 S-Video 輸出的話，您應該優先使用 S-Video。

請參閱第 18 頁的「[連接具有 S-Video 的視訊來源裝置](#)」來了解如何連接投影機與 S-Video 裝置。

普通視訊品質

混合視訊為一種類比式的視訊訊號，雖然這在您的投影機上不是最佳畫質，但也在可接受的範圍內。在所敘述的方法中此為最普通的畫質。

請參閱第 18 頁的「[連接具有混合視訊的視訊來源裝置](#)」來了解如何連接投影機與混合視訊輸出裝置。

連接聲音訊號

此投影機內建單聲道喇叭，提供使用者在商務簡報中的基本音效功能。但此喇叭不是設計用來當作家庭劇院或家庭電影院的立體聲音響。任何立體聲輸入（如果提供的是立體聲的話）訊號都會經由投影機的喇叭被混合成單聲道的聲音輸出。

您可以在簡報中使用投影機（混合式單聲道）喇叭，也可以將獨立的擴大喇叭連接到投影機的音訊輸出插孔。音訊輸出為混合式的單聲道訊號，並可透過投影機的音量和靜音設定來控制。

如果您有獨立的音效系統，那麼您應該會想將視訊來源裝置的音效輸出連接到該音效系統，而不是連接到投影機的單聲道音效。

連接 HDMI 裝置

您應該使用 HDMI 訊號線來連接投影機和 HDMI 裝置。

1. 使用 HDMI 訊號線，並將一端連接到視訊裝置的 HDMI 輸出埠。
2. 然後將訊號線的另一端連接至投影機的 **HDMI** 輸入埠。

- ☞ 萬一您透過投影機的 HDMI 輸入連接投影機至 DVD 播放機，且投影畫面顯示錯誤的色彩，請將色彩空間變更為 YUV。如需詳細資訊，請參閱第 24 頁的「變更 HDMI 輸入設定」。
- ☞ 此投影機即使連接了立體聲輸入，還是僅能夠播放混合式單聲道的聲音。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「連接聲音訊號」。

連接具有色差視訊的視訊來源裝置

檢查您的視訊來源裝置是否還有未使用的色差端子視訊輸出插孔：

- 如果有的話，請繼續以下的動作。
 - 如果沒有的話，您可能需要重新評估連接到裝置的方式。
1. 利用色差端子與 VGA (D-Sub) 轉換訊號線將 3 個 RCA 型連接頭，連接到視訊來源裝置上的色差視訊端子輸出插孔。根據插頭的顏色將其連接至對應的插孔上：綠色對綠色、藍色對藍色、紅色對紅色。
 2. 將色差端子與 VGA (D-Sub) 轉換訊號線（具有 D-Sub 型接頭）的另一端連接到投影機上的 **COMPUTER IN 1** 或 **COMPUTER IN 2** 插孔。

- ☞ 此投影機即使連接了立體聲輸入，還是僅能夠播放混合式單聲道的聲音。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「連接聲音訊號」。
- ☞ 在投影機電源開啓後，如果已經選取正確的視訊來源，但選定的視訊影像並未顯示，請檢查視訊來源裝置是否已開啟且運作正常。此外，也請檢查訊號線是否已正確接妥。



VGA- 色差轉換器
(ViewSonic P/N: CB-00008906)

連接具有 S-Video 的視訊來源裝置

檢查一下您的視訊來源裝置，看看有沒有尚未使用的 S-Video 輸出插孔可供使用。

- 如果有的話，請繼續以下的動作。
 - 如果沒有的話，您可能需要重新評估連接到裝置的方式。
1. 使用 S-Video 訊號線，將其中一端連接至視訊來源裝置的 S-Video 輸出插孔。
 2. 將 S-Video 訊號線另一端連接至投影機的 **S-VIDEO** 插孔。
- ☞ 此投影機即使連接了立體聲輸入，還是僅能夠播放混合式單聲道的聲音。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「連接聲音訊號」。
- ☞ 在投影機電源開啓後，如果已經選取正確的視訊來源，但選定的視訊影像並未顯示，請檢查視訊來源裝置是否已開啟且運作正常。此外，也請檢查訊號線是否已正確接妥。
- ☞ 如果您已使用色差端子連接投影機與此 S-Video 視訊來源裝置了，您不需要再使用 S-Video 連接線來連接兩者當作第二種不必要且畫質較差的連線。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「連接視訊來源裝置」。

連接具有混合視訊的視訊來源裝置

檢查一下您的視訊來源裝置，看看有沒有尚未使用的混合視訊端子輸出插孔可供使用。

- 如果有的話，請繼續以下的動作。
- 如果沒有的話，您可能需要重新評估連接到裝置的方式。


1. 使用視訊線並將其中一頭連接至視訊來源裝置的混合視訊輸出插孔。
2. 將視訊線另一端連接至投影機的 **VIDEO** 插孔。

- ☞ 此投影機即使連接了立體聲輸入，還是僅能夠播放混合式單聲道的聲音。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「**連接聲音訊號**」。
- ☞ 在投影機電源開啓後，如果已經選取正確的視訊來源，但選定的視訊影像並未顯示，請檢查視訊來源裝置是否已開啓且運作正常。此外，也請檢查訊號線是否已正確接妥。
- ☞ 只有當色差端子與 S-Video 端子無法使用時，您才需要使用混合端子來連接此視訊來源裝置。如需詳細資訊，請參閱第 17 頁的「**連接視訊來源裝置**」。

使用纜線整理護蓋（選購配件）

纜線整理護蓋能幫助您隱藏、整理連接至投影機背後的纜線。對於安裝在天花板或牆上的投影機，此護蓋特別有用。


1. 請確認所有纜線皆已妥善連接至投影機。
2. 將纜線整理護蓋鎖至投影機背後。
3. 將纜線整理護蓋的螺絲鎖緊。



操作

啓動投影機

1. 將電源線插入投影機與牆上插座。開啓牆上插座的開關（若有的話）。
2. 按 **Power** 電源鍵，啓動投影機。燈泡亮起時，即會聽見「開機提示音」。當投影機啓動完成後，**電源指示燈**便會恆亮藍色。旋轉對焦圈調整影像的清晰度（如有必要）。




- 如果投影機因先前使用而未完全散熱，在供電給燈泡前，風扇會持續運作約 60 秒。
- 若要延長燈泡壽命，請在投影機開機後等待至少 5 分鐘的時間再關機。
- 若要開啓或關閉提示音，請參閱第 34 頁的「關閉開 / 關機提示音」以瞭解詳細資訊。
 3. 投影機初次啓動時，請依照螢幕指示選取您的 OSD 語言。
 4. 開啓所有連接設備的電源。
 5. 投影機會開始搜尋輸入的訊號。在畫面的左上角會顯示目前正在掃瞄的輸入訊號。如果投影機無法偵測到有效的訊號，「無訊號」的訊息將持續地顯示，直到找到有效的輸入訊號。您也可以按下 **Source** 選取想要的輸入訊號。如需詳細資訊，請參閱第 24 頁的「切換輸入訊號」。
- 如果輸入訊號的頻率 / 解析度超出投影機的操作範圍，您將會看見空白畫面上顯示「超出範圍」訊息。請將其變更為與投影機解析度相容的輸入訊號，或將輸入訊號調整到較低的設定。如需詳細資訊，請參閱第 55 頁的「時序表」。

使用功能表

本投影機配備 OSD 功能表，能夠讓您進行各種調整及設定。

下列的 OSD 螢幕截取畫面僅供參考，可能與實際的設計有所不同。

以下是 OSD 功能表的介紹。

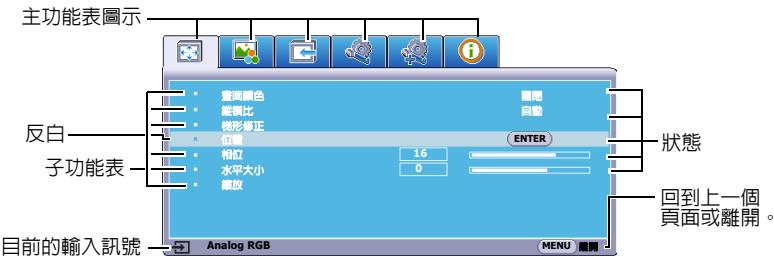


若要使用 OSD 功能表，請先將 OSD 功能表選取為您的語言。

1. 請按下 Menu 開啓 OSD 功能表。




3. 按下 ▼ 反白語言，然後按下

◀/▶ 選取偏好的語言。



2. 使用 ▲/▼ 反白系統設定：基本功能表。



4. 按下 Exit 兩次 *，離開並儲存設定。

* 按第一次將帶您回到主功能表，按第二次則關閉 OSD 功能表。

: 顯示

: 系統設定：基本

: 影像

: 系統設定：進階

: 信號源

: 資訊

使用密碼功能

為了安全考量並防止未經授權使用投影機，本投影機增加了設定密碼的安全選項。您可以透過 OSD 功能表設定密碼。如需 OSD 功能表操作的詳細資訊，請參閱第 21 頁的「使用功能表」。

☞ 若您啓用了密碼功能，卻忘記密碼，可能會讓使用投影機變得很不方便。請記住您的密碼，將密碼抄下並放置在安全的位置。

設定密碼

☞ 一旦密碼設定完成，且「開機鎖定」功能也啓用後，投影機每次開啓都要輸入密碼，否則無法使用。

1. 開啓 OSD 功能表，進入系統設定：進階 > 進階 > 安全設定功能表。
2. 按下 Enter，然後會顯示**安全設定**頁面。
3. 反白**開機鎖定**，然後按下 $\blacktriangle/\triangledown$ 選取開啓。
4. 如右圖所示，四個方向鍵 ($\blacktriangle/\triangledown/\blacktriangleleft/\triangleright$) 分別代表四個數字 (1、2、3、4)。依據您想要設定的密碼，按方向鍵輸入六位數密碼。
5. 請再輸入一次新密碼以確認。
6. 密碼設定好之後，OSD 功能表會回到**安全設定**頁面。
6. 若要退出 OSD 功能表，請按下 Exit。



如果忘記密碼

如果已啓用密碼功能，在每次開機時，都會要求您輸入六位數密碼。若密碼輸入錯誤，則會顯示如右圖密碼錯誤訊息 5 秒鐘，接著顯示「輸入密碼」訊息。您可以再重試一次，或者萬一您沒有將密碼記錄在使用手冊中，也記不起密碼時，您可以使用密碼喚回步驟。如需詳細資訊，請參閱第 23 頁的「進入密碼恢復步驟」。



如果連續五次輸入錯誤密碼，投影機將會在短時間內自動關閉。

進入密碼恢復步驟

1. 按住遙控器的 Auto Sync 3 秒鐘。螢幕上則會顯示一組編碼。
2. 請寫下這組號碼然後關閉投影機。
3. 請洽當地服務中心將該組數字解碼。您可能會被要求提供購買證明文件，以確定您有權利使用此投影機。

以上圖示所顯示的「XXX」，其數字將隨投影機機型的不同而異。



更改密碼

1. 開啓 OSD 功能表，進入系統設定：進階 > 進階 > 安全設定 > 變更密碼功能表。
2. 按下 Enter。螢幕顯示「輸入目前的密碼」訊息。
3. 輸入舊密碼。
 - 如果密碼正確，會顯示「輸入新密碼」訊息。
 - 如果密碼錯誤，會顯示密碼錯誤訊息 5 秒鐘，接著顯示「輸入目前的密碼」訊息等候您再次輸入。您可以按下 Exit 取消變更密碼，或嘗試輸入其它密碼。
4. 輸入新密碼。
5. 請再輸入一次新密碼以確認。
6. 現在，您已經成功重設新密碼了，請記得下一次開啓投影機時要輸入新的密碼。
7. 若要退出 OSD 功能表，請按下 Exit。

為安全起見，所輸密碼將以星號顯示於螢幕上，請記住您的密碼，然後將密碼抄下並放置在安全的位置。

停用密碼功能

1. 開啓 OSD 功能表，進入系統設定：進階 > 進階 > 安全設定 > 開機鎖定功能表。
2. 按下 ◀/▶，選擇關閉。
3. 螢幕顯示「輸入密碼」訊息。輸入目前的密碼。
 - 如果密碼正確，OSD 功能表就會回到安全設定頁面，且開機鎖定列也會顯示「關閉」。下次開啓投影機時，您就不需再輸入密碼。
 - 如果密碼錯誤，會顯示密碼錯誤訊息五秒鐘，接著顯示「輸入密碼」訊息等候您再次輸入。您可以按下 Exit 取消變更密碼，或嘗試輸入其它密碼。

請注意，雖然密碼功能已取消，您仍須保存舊密碼，以備未來需要重新啓動密碼功能時輸入舊密碼。

切換輸入訊號

本投影機可以同時連接多個視訊設備。然而您一次只能選擇以全螢幕顯示其中一個。

如果要投影機自動搜尋訊號，請確定**信號源**功能表中的**快速自動搜尋**功能是設為開啓。

您也可以按下遙控器上其中一個訊號來源選擇鍵，或循環切換可用的輸入訊號，來手動選取所要的訊號。

1. 按下 **Source**。會顯示來源選取列。
2. 按下 **▲/▼** 直到選取您需要的訊號，然後按下 **Enter**。

偵測到訊號後，所選取的來源資訊會顯示在螢幕上幾秒鐘的時間。如果有多台裝置同時連接到投影機，可以重複步驟 1-2 以搜尋另一個訊號。

- ☞ 投影影像的亮度會根據您切換不同的輸入訊號而改變。進行電腦資料（圖形）簡報時，因為大部份為靜態影像的關係，所以其亮度會比大多數為移動影像（影片）的視訊來得亮。
- ☞ 輸入訊號型態會影響彩色模式下的可用選項。如需詳細資訊，請參閱第 28 頁的「選擇圖片模式」。
- ☞ 請參閱第 52 頁的「投影機規格」了解有關投影機原生顯示檢析度的資訊。為了達到最佳的影像顯示效果，您應該選擇並使用此解析度之輸入訊號來源。其它的解析度會被投影機依照「縱橫比」設定進行縮放，某些影像會變形或降低影像品質。如需詳細資訊，請參閱第 27 頁的「選擇縱橫比」。

變更 HDMI 輸入設定

萬一您透過投影機的 **HDMI** 輸入連接投影機至其它裝置（如 DVD 或藍光光碟播放器），且投影畫面顯示錯誤的色彩，請將色彩空間變更為符合輸出裝置的色彩空間設定。

若要這樣做：

1. 開啓 OSD 功能表，進入**影像 > HDMI 設定**功能表。
2. 按下 **Enter**。
3. 反白 **HDMI 格式**並按下 **◀/▶** 以依據所連接的輸出裝置的色彩空間選取適合的色彩空間。
 - **RGB**：設定色彩空間為 RGB。
 - **YUV**：設定色彩空間為 YUV。
 - **自動**：設定投影機為自動偵測輸入訊號的色彩空間設定。

PJD5155/PJD5255/PJD5555w

	D-Sub / Comp. 1
	D-Sub / Comp. 2
	HDMI
	Video
	S-Video

PJD5153/PJD5253

	D-Sub / Comp. 1
	D-Sub / Comp. 2
	Video
	S-Video

PJD5151/PJD5250

	D-Sub / Comp. 1
	D-Sub / Comp. 2

4. 反白 **HDMI 範圍**並按下 **◀/▶** 以依據所連接的輸出裝置的色彩範圍選取適合的 HDMI 色彩範圍。
 - **增強**：設定 HDMI 色彩範圍為 0 - 255。
 - **正常**：設定 HDMI 色彩範圍為 15 - 235。
 - **自動**：設定投影機為自動偵測輸入訊號的 HDMI 範圍。

 這個功能只有在使用 HDMI 輸入埠時才能使用。


 如需色彩空間以及 HDMI 範圍設定的資訊，請參閱裝置的使用手冊。

調整影像

調整投射角度

投影機配備一個調整腳座。其可變更影像高度與垂直投影角度。轉動調整腳座螺絲以微調角度，直到影像調整至需要的位置為止。

如果投影機沒有放在平坦的表面，或是螢幕和投影機沒有成垂直角度，則投射的影像會呈現梯形失真。如需修正這類狀況的詳細資訊，請參閱第 26 頁的「修正梯形失真」。

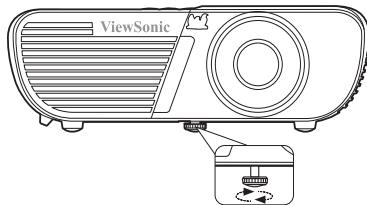

 嘘燈泡亮起時，請勿直視鏡頭。燈泡的強烈光束會對您的眼睛造成傷害。

自動調整影像

在部分情況下，您可能需要將影像品質最佳化。請按下遙控器上的 **Auto Sync**。在 3 秒內，內建的智慧型自動調整功能會重新調整頻率值，提供最佳畫質。

目前的來源資訊會在螢幕左上角顯示 5 秒鐘。

 嘘自動調整作用時，螢幕將會變成空白。

 這個功能只有在選取 PC D-Sub 輸入訊號（類比 RGB）時才能使用。

微調影像清晰度

1. 使用縮放圈，將投射的影像調整成您需要的尺寸。
2. 必要時可以旋轉對焦圈，讓影像更清晰。



修正梯形失真

所謂梯形失真，就是指投影時影像上方或下方明顯較寬。投影機與螢幕不垂直時會發生此現象。

要修正此問題，除了調整投影機的高度之外，您還必須依照下列步驟之一，進行手動修正。

- 使用遙控器

按下 \square/\square 以顯示梯形修正頁面。按 \square 修正影像上方的梯形失真。按下 \square 修正影像下方的梯形失真。



- 使用 OSD 功能表

1. 開啓 OSD 功能表，進入**顯示 > 梯形修正**功能表。
2. 按下 **Enter**。會顯示**梯形修正**修正頁面。
3. 按下 \square 來修正影像上方的梯形失真，或按下 \square 來修正影像下方的梯形失真。

放大和搜尋細部

如果您需要尋找投影畫面中的細節，請放大畫面。然後使用方向鍵瀏覽畫面。

- 使用遙控器

1. 按下遙控器上的 \circledast 來顯示縮放列。
2. 按下 \blacktriangle 將畫面放大成所要的尺寸。
3. 若要瀏覽畫面，請按下 **Enter** 切換成調整模式，然後按下方向鍵 (\blacktriangleleft 、 \blacktriangleright 、 \blacktriangledown 、 \blacktriangleright) 來瀏覽畫面。
4. 若要縮小影像大小，請按下 **Enter** 以切換回縮放功能，再重複按下 \blacktriangledown 將影像回復原始大小。您也可以按下遙控器上的 **Auto Sync** 將影像回復原始大小。

- 使用 OSD 功能表

1. 開啓 OSD 功能表，進入**顯示 > 縮放**功能表。
2. 按下 **Enter**。會顯示縮放列。
3. 請重複使用遙控器章節的步驟 2-4。

這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。

您僅可在放大影像後才可瀏覽影像。您在移動瀏覽細部時仍然可以繼續放大影像。

選擇縱橫比

縱橫比是影像寬度與高度的比例。大多數的類比電視及電腦都是 4:3，而數位電視和 DVD 通常是 16:9。

因為像本投影機這種數位顯示裝置具有處理數位訊號的能力，就能夠將輸入的影像動態地延伸並調整之後，再輸出成不同長寬比的影像比例。


變更投影影像的比例（不論來源比例為何）：

1. 開啓 OSD 功能表，進入顯示 > 縱橫比功能表。
2. 按下 $\blacktriangleleft/\triangleright$ 依照視訊訊號格式和您的顯示需求來選取適合的縱橫比。


關於縱橫比

 下面的圖形中，黑色部分是非顯示區域，白色部分是顯示區域。OSD 功能表可以顯示在未使用的黑色區域。


1. **自動**：依照比例調整影像，使其在水平寬度上符合投影機的原生解析度。這適用於來源影像不是 4:3 或 16:9 比例的影像，而您想要充分利用螢幕空間但不改變影像比例時。




2. **4:3**：將影像以 4:3 縱橫比顯示在螢幕的中心。此方式最適合 4:3 影像，例如電腦螢幕、標準電視和 4:3 縱橫比的 DVD 電影，因為這些都沒有更改比例。




3. **16:9 (PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/PJD5255)**：將影像以 16:9 縱橫比顯示在螢幕的中心。這是最適合如高畫質電視等原來就為 16:9 縱橫比的影像，因為無需再改變其縱橫比。



4. **16:10 (PJD5555w)**：將影像以 16:10 縱橫比顯示在螢幕的中心。這是最適合原來就為 16:10 縱橫比的影像，因為無需再改變其縱橫比。



5. **歪像**：以非線性方式垂直和水平顯示 4:3 縱橫比的影像，使其符合螢幕。



將影像最佳化

選擇圖片模式

本投影機內建數種預設圖片模式，您可以選擇適合您操作環境與輸入訊號影像的模式。

要選擇您需要的操作模式，可遵循其中以下一種步驟。

- 重複按下 **Color Mode** 直到選取到您需要的模式。
- 進入**影像 > 彩色模式**功能表，並按下 **◀/▶** 以選取需要的模式。

適用於不同訊號種類的圖片模式

圖片模式適用於不同的訊號種類，如下所示。

1. **最亮模式**：將投影影像亮度最大化。此模式適用於當需要極高亮度的情況下，例如在明亮的房間中使用投影機時。
2. **動態模式**：此模式是設計在日照環境中以符合電腦和筆記型電腦的顏色來進行簡報。此外，投影機將根據投影內容使用動態電腦功能獲得最佳化的影像品質。
3. **電腦模式**：此模式是設計在日照環境中以符合電腦和筆記型電腦的顏色來進行簡報。
4. **ViewMatch 模式**：切換高亮度效能或準確色彩效能。
5. **電影模式**：適合在較暗（微光）的環境下來播放電影，或是利用電腦來播放數位相機或數位錄影機所拍攝的視訊影片。

使用畫面顏色

在您需要將影像投射在非白色的牆面上時，**畫面顏色**功能能夠幫助調整投射影像的色彩，以避免與原始影像出現色彩差異。

若要使用此功能，請進入**顯示 > 畫面顏色**功能表，並按 **◀/▶** 選擇最接近投射牆面的顏色。有幾種預先校正好的色彩可供您選擇：**白板**、**綠板**和**黑板**。

 這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。

微調使用者模式裡的影像品質

依照所偵測到的訊號種類，有些功能可以讓使用者自行設定。您可以根據您的需求調整這些功能。

調整亮度

進入**影像 > 亮度**功能表並按下 **◀ / ▶**。

數值愈大，影像愈明亮。數值愈小，影像愈暗沈。

調整此控制項，影像顯示的黑色區域依然為黑色，但細節更為清晰可見。



調整對比

進入**影像 > 對比**功能表並按下 **◀ / ▶**。

數值愈大，對比度愈大。當您為選定的輸入訊號與觀賞環境調整完**亮度**後，再使用此設定來設定白色的等級。



調整色彩

進入**影像 > 進階 > 色彩**功能表並按下 **◀ / ▶**。

數值愈小，色彩飽和度愈低。如果數值太高，影像的色彩就會過頭，這樣會讓影像變得不真實。

調整色調

進入**影像 > 進階 > 色調**功能表並按下 **◀ / ▶**。

數值愈大，影像愈偏紅色調。數值愈小，影像愈偏綠色調。

調整銳利度

進入**影像 > 進階 > 銳利度**功能表並按下 **◀ / ▶**。

數值愈大，畫面更銳利。數值愈小，畫面就愈柔和。

調整 Brilliant Color

進入**影像 > 進階 > Brilliant Color** 功能表並按下 **◀ / ▶**。

本技術利用最新的色彩處理演算法系統強化技術，在提升亮度的同時，提供投影畫面更真實、生動的色彩。同時，針對在影片及自然風景中常出現的中間色調，本技術更可提升超過 50% 的亮度，使得投影影像的色彩更為真實。若您偏好某個影像亮度，請選取所需的亮度。如果不需要，則選取**關閉**。

選取**關閉**時，**色溫**功能無法使用。

降低影像雜訊

進入**影像 > 進階 > Noise Reduction** 功能表並按下 **◀ / ▶**。

降低由其他媒體播放器所引起的電子影像雜訊。設定值愈高，雜訊愈少。

選擇 Gamma 設定

進入**影像 > 進階 > Gamma** 功能表並按下 **◀/▶**，選取偏好的設定。

Gamma 指的是輸入來源和影像亮度之間的關係。

選擇色溫

進入**影像 > 色溫**功能表並按下 **◀/▶**。

可用的色溫 * 設定選項會依據選取的訊號類型而有所不同。

1. **冷**：具有較高的色溫，讓影像比其它設定看起來有更偏藍的白色。
2. **中等**：讓影像看起來有偏藍的白色。
3. **正常**：維持正常的白色。
4. **熱**：讓影像看起來有偏紅的白色。

* 關於色溫：

許多不同的色度在不同的情況下被視為是白色。表現白色的常用方式之一就是色溫。低色溫的白色顯得偏紅。高色溫的白色顯得偏藍。

設定偏好的色溫

1. 進入**影像 > 色溫**功能表。
2. 按下 **◀/▶**，以選取**冷、中等、正常或熱**，然後按下 **Enter**。
3. 按下 **▲/▼** 以反白您要變更的項目，然後按下 **◀/▶** 調整數值。
 - **紅色增強 / 綠色增強 / 藍色增強**：調整紅色、綠色及藍色的對比度。
 - **紅色差距值 / 綠色差距值 / 藍色差距值**：調整紅色、綠色及藍色的亮度。

 這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。

色彩管理

只有當固定安裝於會議室、演藝或家庭劇院此類有燈光控制的環境下，才可能需要使用色彩管理功能。色彩管理可在您需要的時候讓您設定色彩微調，以提供更精確的色彩輸出。

如果您已購買測試光碟，光碟裡會包含各種色彩測試畫面，可以在螢幕、電視、投影機上作為測試色彩表現之用。您可以將光碟裡的影像投影在螢幕上，然後進入**色彩管理**功能表做調整。

若要調整設定：

1. 開啓 OSD 功能表，進入**影像 > 進階 > 色彩管理**功能表。
2. 按下 **Enter**，然後會顯示**色彩管理**頁面。
3. 反白**主色**並按下 **◀/▶** 選取**紅色、黃色、綠色、青色、藍色或洋紅色**。
4. 按下 **▼** 以反白**色調**，然後按下 **◀/▶** 選取其範圍。增加範圍也就是包含更多兩個鄰近色彩的比例。

關於色彩之間的相互關係請參閱右圖。


例如，如果您選擇紅色並將範圍設成 0，則只會選取投影影像裡的純紅色。增加它的範圍會使得紅色更接近黃色和洋紅色。

5. 按下 ▼ 反白**飽和度**，然後按下 ◀/▶ 將其調整為您所需設定值。您所做的調整會立即套用到影像上。

例如，如果您選擇紅色並將數值設成 0，則只有純紅色的飽和度會受到影響。

 飽和度就是某個色彩在視訊畫面中的總量。數值愈小，色彩飽和度愈低；設成「0」會把色彩從整個影像中去除。如果飽和度過高，色彩就會變得過頭而不真實。

6. 按下 ▼ 反白**增益**，然後按下 ◀/▶ 將其調整為您所需設定值。這將會變更您所選主色的對比層次。您所做的調整會立即套用到影像上。
7. 重複步驟 3 至 6 以調整其他色彩。
8. 確定完成所有必要的調整。
9. 按下 **Exit** 離開並儲存設定。



設定簡報計時器

簡報計時器會在螢幕上顯示簡報時間，協助您在進行簡報時達到更有效率的時間管理。請依照下列步驟初始化此功能：

1. 按下遙控器的  存取**簡報計時器**功能表，或進入**系統設定：基本 > 進階 > 簡報計時器**功能表。
2. 按下 **Enter** 以顯示**簡報計時器**頁面。
3. 反白**計時器間隔**，然後按下 ◀/▶，決定時間間隔。時間長度可每次增加 1 分鐘，設為 1 至 5 分鐘，或每次增加 5 分鐘，設為 5 至 240 分鐘。

 如果計時器已經啓動，當計時器間隔重新設定時，計時器會重新開始計時。

4. 按下 ▼ 反白**顯示計時器**，然後按下 ◀/▶ 選擇是否要在畫面上顯示計時器。

選項	描述
永遠顯示	在簡報時間內一直將計時器顯示在螢幕上。
1 分 /2 分 /3 分	在最後的 1/2/3 分鐘內在螢幕上顯示計時器。
永遠不顯示	在簡報時間內隱藏計時器。

5. 按下 ▼ 反白**計時器位置**，然後按下 ◀/▶，設定計時器的位置。

左上角 → 左下角 → 右上角 → 右下角

6. 按下 ▼ 反白**計時器計時方式**，然後按下 ◀/▶，選擇您要的計時方式。

選項	描述
正數	從 0 增加到預設時間。
倒數	從預設時間減少到 0。

- 按下 ▼ 反白**聲音提醒**，然後按下 ◀/▶，決定是否要啓動聲音提醒。如果選取**開啟**，投影機將在倒數 / 正數的最後 30 秒發出兩聲嗶聲，並在計時器時間截止時發出三聲嗶聲。
- 若要啓動簡報計時器，請按下 ▼，接著按下 ◀/▶ 反白**開始計數**，然後再按下 **Enter**。
- 接著會顯示一則確認訊息。反白**是**並按下 **Enter** 確定。螢幕上會顯示「**計時器已開啟**」的訊息。計時器會在開啟後開始計時。

若要取消計時器，請執行下列步驟：

- 進入**系統設定：基本 > 進階 > 簡報計時器**功能表。
- 反白**關閉**。按下 **Enter**。接著會顯示一則確認訊息。
- 反白**是**並按下 **Enter** 確定。您會看到螢幕上顯示「**計時器已關閉**」訊息。

隱藏畫面

為了讓觀眾完全專注於簡報者，你可以按下 **Blank** 隱藏螢幕影像。按投影機或遙控器上的任意鍵可以恢復顯示影像。當影像隱藏時，在螢幕的右下角會出現「**BLANK**」的字樣。

您可在**系統設定：基本 > 空白畫面計時**功能表中設定空白時間，讓投影機在啓動空白畫面之後的一段時間內，因沒有執行任何動作而自動恢復影像。

 一旦按下 **Blank**，投影機將會自動進入省電模式。

注意

當投影機在運作時，請勿讓任何物品擋住投影的鏡頭；因為這樣可能會使得該物品遇熱變形甚至引起火災。

鎖定控制鍵

您可以使用投影機上的控制按鍵，避免不小心變更了投影機的設定（例如不小心被兒童變更）。啓動**面板按鍵鎖定**時，投影機上除了 **Power** 以外的控制按鍵都無法使用。

- 按下  (**面板按鍵鎖定**)，或進入**系統設定：進階 > 進階 > 面板按鍵鎖定**功能表。
- 按下 ◀/▶，選擇**開啟**。
- 接著會顯示一則確認訊息。選取**是**確認。

若要取消面板按鍵鎖定，請按住  3 秒鐘。

您也可以使用遙控器進入**系統設定：進階 > 進階 > 面板按鍵鎖定**功能表，然後按 ◀/▶ 選取**關閉**。

 當面板按鍵鎖定啓用時，遙控器上的按鍵仍可使用。

 若您沒有停用面板按鍵鎖定功能就按下 **Power** 關閉投影機，下次開啓投影機時仍然會處於鎖定的狀態。

在高海拔環境中使用

如果您所在環境位於海平面 1500 ~ 3000 公尺，以及溫度介於 5°C 至 25°C 時，建議您選擇使用**高海拔模式**。




注意

當您的高度位於 0 至 1500 公尺以及溫度介於 5°C 至 35°C 之間時，請勿使用高海拔模式。如果您在此狀況下使用，投影機會過度冷卻。

如要啓動**高海拔模式**：

1. 開啓 OSD 功能表，進入**系統設定：進階 > 高海拔模式**功能表。
2. 按下 **◀/▶**，選擇**開啓**。接著會顯示一則確認訊息。
3. 反白**是**，然後按下 **Enter**。



當**高海拔模式**運作時，為了達到降低設備的溫度並提高效能而必須提高風扇的轉速，也因此會產生較高分貝的運作噪音。

若您在除了上述以外的其它惡劣環境下使用投影機，可能會出現自動關機的現象。此現象乃為了防止投影機內部過熱所做的保護設計。若發生這類情形，請切換到**高海拔模式**以解決自動關機的問題。然而，這並不表示本投影機可以在任何惡劣或不良的環境下使用。

使用 CEC 功能

此投影機支援 CEC（消費性電子控制）功能，可透過 HDMI 連接同步化電源開 / 關操作。亦即，如果將也支援 CEC 功能的裝置連接至投影機的 HDMI 輸入，則當投影機電源關閉時，連接裝置的電源也會自動隨之關閉。當連接裝置的電源開啓時，投影機電源也會自動隨之開啓。

若要開啓 CEC 功能：

1. 開啓 OSD 功能表，進入**信號源 > 自動開機 > CEC** 功能表。
2. 按下 **◀/▶**，選擇**啓用**。

為了讓 CEC 功能正常運作，請確定裝置已使用 HDMI 傳輸線連接至投影機的 HDMI 輸入端，並已開啓 CEC 功能。

依據所連接的裝置，CEC 功能可能無法使用。

使用 3D 功能

本投影機具備 3D 功能，可讓您在觀看 3D 電影、影片和體育賽事時，從影像的立體感中獲得更真實的感受。您需要配戴 3D 眼鏡才可以觀賞 3D 影像。

如果 3D 訊號是由 HDMI 1.4a 相容裝置輸入，投影機會偵測**3D Sync** 資訊的訊號，並在偵測到後，自動以 3D 格式投影。在其他情況下，您可能需要手動選擇**3D Sync** 格式，讓投影機可以正確投射 3D 影像。

若要選擇**3D Sync** 格式：

1. 按下遙控器的**3D 存取 3D 設定**功能表，或進入**信號源 > 3D 設定**功能表。
2. 按下 **Enter**，然後會顯示**3D 設定**頁面。
3. 反白**3D Sync**，然後按下 **Enter**。

4. 按下 ▼ 以選取 3D Sync 設定，然後按下 Enter 以確認。

 啓動 3D Sync 功能時：

- 投射影像的亮度將會降低。
- 無法調整彩色模式。
- 縮放功能只能放大影像至限定的尺寸。

當發現影像深度出現翻轉的現象時，請將 3D Sync 反轉功能設定為「反轉」以修正問題。

在待機模式下使用投影機

投影機的某些功能可在待機模式（插電但未啟動電源）下使用。若要使用這些功能，請確定在**信號源 > 待機設定**下開啟對應的功能表，並確定訊號線是否正確連接。如需連接方式，請參閱**連線**章節。

開啓 VGA Out

當 COMPUTER IN 1 和 COMPUTER OUT 插孔已正確連接到裝置時，選取**開啓**可輸出 VGA 訊號。投影機只會輸出從 COMPUTER IN 1 接收到的訊號。

啓動音效輸出

當 AUDIO IN 和 AUDIO OUT 插孔已正確連接到裝置時，選取**開啓**可輸出音訊訊號。

調整聲音

以下列方式調整聲音將會影響投影機喇叭。請確定投影機音訊輸入 / 輸出插孔連接是否正確。如需詳細資訊，請參閱第 15 頁的「**連線**」。

設為靜音

1. 開啓 OSD 功能表，進入**系統設定：進階 > 音訊設定 > 靜音**功能表。
2. 按下 ◀/▶，選擇**開啓**。

 您也可以按下遙控器上的  來切換開啓 / 關閉投影機音訊（若可用）。

調整音量

1. 開啓 OSD 功能表，進入**系統設定：進階 > 音訊設定 > 音訊音量**功能表。
2. 按下 ◀/▶ 以選取想要的聲音大小。

 您可以按下遙控器上的  或  以調整投影機的聲音大小（若可用）。

關閉開 / 關機提示音

1. 開啓 OSD 功能表，進入**系統設定：進階 > 音訊設定 > 開 / 關機提示音**功能表。
2. 按下 ◀/▶，選擇**關閉**。

 變更開 / 關機提示音的唯一方式，即是在此處設定開啓或關閉。設定靜音或變更音量不會影響開 / 關機提示音。


關閉投影機

1. 按下 **Power**，接著會顯示一則確認訊息。如果您不在幾秒鐘的時間內做出回應，訊息就會消失。
2. 再按一下 **Power**。
3. 完成冷卻程序後，即會聽見「關機提示音」。如果會有一段長時間不使用投影機，請從牆上電源插座上拔下電源線。

 若要開啓或關閉提示音，請參閱第 34 頁的「關閉開 / 關機提示音」以瞭解詳細資訊。

注意

- 為保護燈泡，投影機不會在冷卻過程中回應任何指令。
- 若要縮短冷卻時間，您也可以啓動快速關機功能。如需詳細資訊，請參閱第 41 頁的「快速關機」。
- 請勿在投影機關機程序未完成前拔出電源線。



操作功能表

功能表系統

請注意 OSD 功能表會根據選取的訊號型態而有所不同。

當投影機偵測到至少一個有效訊號時，才能使用功能表項目。如果沒有任何設備連接到投影機或是偵測不到任何訊號，就只能存取有限的功能表項目。

主功能表	子功能表	選項
1. 顯示	畫面顏色	關閉 / 黑板 / 綠板 / 白板
	縱橫比	自動 / 4:3/16:9 (PJD5151/ PJD5153/PJD5155/PJD5250/ PJD5253/PJD5255)/16:10 (PJD5555w) / 歪像
	梯形修正	
	位置	
	相位	
	水平大小	
2. 影像	縮放	
	彩色模式	最亮 / 動態 / 電腦 /ViewMatch/ 電影
	亮度	
	對比	
	色溫	熱
		紅色增強 / 綠色增強 /
		正常
		藍色增強 / 紅色差距值 /
	進階	中等
		綠色差距值 / 藍色差距值
		冷
	過掃描	關閉 /1/2/3/4/5
	HDMI 設定	HDMI 格式
		自動 /RGB/YUV
	色彩管理	HDMI 範圍
		自動 / 增強 / 正常
		色彩
		色調
		銳利度
		Gamma
		1/2/3/4/5/6/7/8
		Brilliant Color
		關閉 /1/2/3/4/5/6/7/8/9/10
	色彩管理	Noise Reduction
		主色
		色調
		飽和度
		增益
		重置色彩設定
		重設 / 取消

主功能表	子功能表	選項
3. 信號源	快速自動搜尋	關閉 / 開啓
	3D 設定	3D Sync 由上至下 / 左右併列
		3D Sync 反轉 無效 / 反轉
	待機設定	開啓 VGA Out 啓動音效輸出
	自動開機	電腦 無效 / 啓用
		CEC 無效 / 啓用
	自動關機	直接開機 關閉 / 開啓
		省電模式 無效 / 10 分鐘 / 20 分鐘 / 30 分鐘
		睡眠計時 無效 / 30 分鐘 / 1 小時 / 2 小時 / 3 小時 / 4 小時 / 8 小時 / 12 小時
	智慧重新啓動	無效 / 啓用
	快速關機	無效 / 啓用
4. 系統設定：基本	語言	多國語言 OSD 選取
	投影機位置	正放前投 / 正放後投 / 倒吊後投 / 倒吊前投
	主選單設定	主選單顯示時間 5 秒 / 10 秒 / 15 秒 / 20 秒 / 25 秒 / 30 秒
		主選單位置 居中 / 左上角 / 右上角 / 左下角 / 右下角
	空白畫面計時	無效 / 5 分鐘 / 10 分鐘 / 15 分鐘 / 20 分鐘 / 25 分鐘 / 30 分鐘
	開機畫面	黑色 / 藍色 / ViewSonic / 關閉
	我的按鍵	自動 / 投影方式（投影機位置） / 主選單位置 / 色溫 / 亮度 / 對比 / 3D 設定 / 畫面顏色 / 開機畫面 / 消息 / 快速自動搜尋 / CEC / 燈泡模式 / DCR / 隱藏式字幕設定 / 省電模式 / 資訊
		畫面 關閉 / 01/02/03/04/05
	進階	消息 開啓 / 關閉
		計時器間隔
		顯示計時器
		計時器位置
		計時器計時方式
		聲音提醒
		開始計數 / 關閉

主功能表	子功能表	選項	
	高海拔模式	開啓 / 關閉	
	DCR	開啓 / 關閉	
	音訊設定	靜音 音訊音量 開 / 關機提示音	開啓 / 關閉
	隱藏式字幕設定	關閉 / CC1/CC2/CC3/CC4	
5. 系統設定：進階	燈泡設定	燈泡模式 重設燈泡使用時間 燈泡使用時間	正常 / 省電 / 動態 / 睡眠模式
		濾淨器模式 重設濾淨器時間 濾淨器時間	開啓 / 關閉
		遙控器代碼	1/2/3/4/5/6/7/8
	進階	安全設定	變更密碼 開機鎖定
		面板按鍵鎖定	關閉 / 開啓
	重置設定	重設 / 取消	
	資訊	目前系統狀態	• 信號源 • 彩色模式 • 解析度 • 色彩系統 • 燈泡使用時間 • 濾淨器時間 • 韌體版本

功能表說明

功能	描述
1. 顯示功能表	如需詳細資訊，請參閱第 28 頁的「使用畫面顏色」。  這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。
	如需詳細資訊，請參閱第 27 頁的「選擇縱橫比」。
	如需詳細資訊，請參閱第 26 頁的「修正梯形失真」。
	顯示位置調整頁面。要移動投射影像，請使用方向鍵按鈕。頁面下方部分的值在您按下按鍵時會隨著變更，直到達到最大值或最小值為止。  這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。
	調整頻率相位以減少影像失真的狀況。 
	 這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。
	調整影像的水平寬度。  這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。
縮放	如需詳細資訊，請參閱第 26 頁的「放大和搜尋細部」。
2. 影像功能表	如需詳細資訊，請參閱第 28 頁的「選擇圖片模式」。
	如需詳細資訊，請參閱第 29 頁的「調整亮度」。
	如需詳細資訊，請參閱第 29 頁的「調整對比」。
	有關詳細資訊，請參閱第 30 頁的「選擇色溫」和第 30 頁的「設定偏好的色溫」。
	將過掃描率從 0% 調整為 5%。  這個功能只有在選取混合視訊或 S-Video 輸入訊號時才能使用。
HDMI 設定	如需詳細資訊，請參閱第 24 頁的「變更 HDMI 輸入設定」。

功能	描述
2. 影像功能表	<p>進階</p> <p>色彩 如需詳細資訊，請參閱第 29 頁的「調整色彩」。</p> <p>色調 如需詳細資訊，請參閱第 29 頁的「調整色調」。</p> <p> 這個功能只有在 NTSC 系統上選取混合視訊或 S-Video 輸入訊號時才能使用。</p> <p>銳利度 如需詳細資訊，請參閱第 29 頁的「調整銳利度」。</p> <p>Gamma 如需詳細資訊，請參閱第 30 頁的「選擇 Gamma 設定」。</p> <p>Brilliant Color 如需詳細資訊，請參閱第 29 頁的「調整 Brilliant Color」。</p> <p>Noise Reduction 如需詳細資訊，請參閱第 29 頁的「降低影像雜訊」。</p> <p>色彩管理 如需詳細資訊，請參閱第 30 頁的「色彩管理」。</p>
重置色彩設定	將所有色彩設定還原成出廠預設值。
3. 信號源功能表	<p>快速自動搜尋 如需詳細資訊，請參閱第 24 頁的「切換輸入訊號」。</p> <p>3D 設定 如需詳細資訊，請參閱第 33 頁的「使用 3D 功能」。</p> <p>待機設定 如需詳細資訊，請參閱第 34 頁的「在待機模式下使用投影機」。</p>
自動開機	<p>電腦 選取啓用，允許投影機在偵測到透過 VGA 訊號線傳送的 VGA 訊號時自動開啓。</p> <p>CEC 如需詳細資訊，請參閱第 33 頁的「使用 CEC 功能」。</p> <p>直接開機 選取開啓，允許投影機在電源線通電後自動開啓。</p>

功能	描述
3. 信號源功能表	<p>自動關機 省電模式 如需詳細資訊，請參閱第 47 頁的「設定省電模式」。</p> <p>睡眠計時 如需詳細資訊，請參閱第 47 頁的「設定睡眠計時」。</p>
	<p>智慧重新啓動 選取啓用時，可讓投影機在關機後的 120 秒內立即重新啓動。120 秒後，若沒有再次啓動投影機，將會進入待機模式。</p> <p> 啓動此功能需要一些時間。請確定投影機已開啓超過 4 分鐘。如果使用智慧重新啓動功能繼續使用投影機，則會立即執行此功能。</p> <p> 嘘選取啓用時，快速關機功能將自動設定為「無效」。</p>
	<p>快速關機 選取啓用以啓用此功能，然後投影機在關機後將不會進入冷卻程序。選取無效以停用此功能，然後投影機在關機後將會進入正常的冷卻程序。</p> <p> 如果嘗試在關機後立即重新啓動投影機，投影機可能會無法成功啓動，而且會再次啓動冷卻程序。</p> <p> 嘘選取無效時，智慧重新啓動功能將自動關閉。</p>
4. 系統設定：基本功能表	<p>語言 設定螢幕顯示 (OSD) 功能表的語言。如需詳細資訊，請參閱第 21 頁的「使用功能表」。</p>
	<p>投影機位置 如需詳細資訊，請參閱第 12 頁的「選擇一個合適的位置」。</p>
	<p>主選單顯示時間 設定在最後一次按下按鍵後，OSD 畫面出現的時間長度。時間範圍可從 5 秒鐘到 30 秒鐘，以 5 秒鐘作為增減量。</p> <p>主選單位置 設定螢幕顯示 (OSD) 功能表的位置。</p>
	<p>空白畫面計時 如需詳細資訊，請參閱第 32 頁的「隱藏畫面」。</p>

功能	描述
開機畫面	提供您選擇在開機過程中要顯示的畫面。
我的按鍵	設定遙控器上的快速鍵。
4. 系統設定：基本功能表	<p>畫面 投影機可以顯示多種測試畫面。此功能可以協助您調整影像的大小和焦點，並檢查投影的影像是否有變形。</p> <p>消息 選取開啟，當投影機在偵測或搜尋訊號時，目前的資訊會顯示在螢幕上。</p> <p>簡報計時器 如需詳細資訊，請參閱第 31 頁的「設定簡報計時器」。</p>
高海拔模式	如需詳細資訊，請參閱第 33 頁的「在高海拔環境中使用」。
5. 系統設定：進階功能表	<p>DCR 啓用或停用 DCR（動態對比率）功能。選取開啟可啓用功能，而投影機會自動根據偵測到的輸入影像切換正常模式和省電模式。</p> <p> 這個功能只有在選取 PC 類型的輸入訊號時才能使用。</p> <p> 在啓用 DCR 的情況下，經常切換燈泡模式將會縮短燈泡壽命，而噪音也會在運作期間改變。</p>
音訊設定	如需詳細資訊，請參閱第 34 頁的「調整聲音」。

功能	描述
隱藏式字幕設定	<p>若選取的輸入訊號帶有隱藏式字幕，請選取偏好的隱藏式字幕模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> 字幕：在螢幕上所呈現的電視節目對話、描述和音效以及帶有隱藏式字幕的影像（通常在電視節目表上會標示為「CC」）。 <p> 這個功能只有在 NTSC 系統上選取混合視訊或 S-Video 輸入訊號時才能使用。</p> <p>若要檢視字幕，請選擇 CC1、CC2、CC3 或 CC4（CC1 會顯示您當地的主要語言字幕）。</p>
燈泡設定	<p>燈泡模式 如需詳細資訊，請參閱第 47 頁的「將燈泡模式設定為省電」。</p> <p>重設燈泡使用時間 安裝新燈泡後重新設定燈泡計時器。若要更換燈泡，請聯絡合格的服務人員。</p> <p>燈泡使用時間 如果需要更多關於如何計算總燈泡使用時間的資訊，請參閱第 47 頁的「深入了解燈泡使用時間」。</p>
濾淨器設定	<p>如需詳細資訊，請參閱第 46 頁的「使用除塵濾淨器（選購配件）」。</p>
遙控器代碼	<p>如需詳細資訊，請參閱第 9 頁的「遙控器代碼」。</p>
進階	<p>安全設定 如需詳細資訊，請參閱第 22 頁的「使用密碼功能」。</p> <p>面板按鍵鎖定 如需詳細資訊，請參閱第 32 頁的「鎖定控制鍵」。</p>
重置設定	<p>將所有設定還原成出廠預設值。</p> <p> 下列設定會保持不變：梯形修正、過掃描、語言、投影機位置、高海拔模式、安全設定、遙控器代碼。</p>

功能	描述
6. 資訊功能表 目前系統狀態	<p>信號源 顯示目前訊號來源。</p> <p>彩色模式 在影像功能表中顯示所選取的模式。</p> <p>解析度 顯示輸入訊號的原生解析度。</p> <p>色彩系統 顯示輸入系統格式。</p> <p>燈泡使用時間 顯示燈泡已經使用的小時數。</p> <p>濾淨器時間 顯示濾淨器已經使用的小時數。</p> <p>韌體版本 顯示目前韌體版本。</p>

投影機保養

您必須經常保持鏡頭或濾淨器（選購配件）的清潔。

請勿拆卸投影機的任何零件。如需更換投影機的任何零件，請聯絡經銷商。

清潔鏡頭

發現表面有灰塵或髒污時，立刻清潔鏡頭。

- 使用罐裝的壓縮空氣清除灰塵。
- 如有塵土或髒污，使用鏡片專用清潔紙或沾有清潔劑的布來輕拭鏡片。



注意

絕對不要以粗糙的物質擦拭鏡頭。

清潔投影機外殼

在您清潔外殼前，請依照[第 35 頁的「關閉投影機」](#)的說明來關閉投影機並拔掉其電源線。

- 如果要清潔髒污，請使用非棉質的軟布，輕拭外殼。
- 如果要清除嚴重髒污及斑點，請將軟布沾水或中性清潔劑。再擦拭外殼。



注意

絕對不要使用蠟、酒精、苯、溶劑或其他化學清潔劑。上述物質會損傷外殼。

收存投影機

若要長時間收藏投影機，請遵照下列程序：

- 確定收存場所的溫度與溼度是在投影機建議的範圍之內。請參閱[第 52 頁的「規格」](#)或聯絡您的經銷商來得知其範圍。
- 收回調整腳座。
- 取出遙控器的電池。
- 將投影機放在原本的包裝或同材質的包裝材料裡。

運送投影機

建議將投影機放在原本的包裝或同材質的包裝材料裡。


使用除塵濾淨器（選購配件）

⚠ 注意

- 安裝除塵濾淨器之後每 100 個小時都必須清理除塵濾淨器。
- 安裝或卸除濾淨器之前，請確認投影機已關閉，且已拔除電源。
- 若投影機安裝在天花板上，或不容易靠近，更換除塵濾淨器時請特別注意您的自身安全。

安裝除塵濾淨器

1. 請確認投影機已關閉，且已拔除電源。
2. 將濾淨器對齊右側箭頭，插入投影機插槽。確認濾淨器卡入插槽。



第一次安裝：

3. 開啓 OSD 功能表，進入系統設定：進階 > 濾淨器設定功能表。
4. 按下 Enter，然後會顯示濾淨器設定頁面。
5. 反白濾淨器模式並按下 ◀/▶ 以選取開啓。濾淨器計時器會開始計時，當濾淨器使用超過 100 小時後，投影機將提醒您清理濾淨器。


⚠ 只有在正確安裝除塵濾淨器（選購配件）並使用投影機時，需要將濾淨器模式設定為開啓。否則會縮短燈泡壽命。

取得濾淨器使用時間資訊

1. 開啓 OSD 功能表，進入系統設定：進階 > 濾淨器設定功能表。
2. 按下 Enter。會顯示濾淨器設定頁面。
3. 您將會看見功能表上顯示的濾淨器時間資訊。

清理除塵濾淨器

1. 請確認投影機已關閉，且已拔除電源。
2. 按下除塵濾淨器的固定夾，將濾淨器從投影機移除。
3. 使用小型吸塵器或軟刷清理除塵濾淨器。
4. 重新安裝除塵濾淨器。

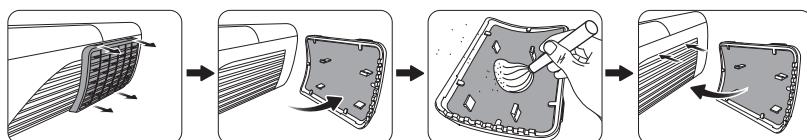

重新設定濾淨器計時器

5. 開啓 OSD 功能表，進入系統設定：進階 > 濾淨器設定功能表。
6. 按下 Enter，然後會顯示濾淨器設定頁面。
7. 反白重設濾淨器時間，然後按下 Enter。警告訊息詢問您是否要重設濾淨器計時器。
8. 反白重設，然後按下 Enter。燈泡使用時間會重設為「0」。

注意

移除塵濾淨器並使用投影機時，請記得將系統設定：進階 > 濾淨器設定功能表的濾淨器模式設定為關閉。設定濾淨器模式為關閉不會重設濾淨器計時器。計時器將會在下一次安裝濾淨器並設定濾淨器模式為開啟後繼續計時。

燈泡資訊

深入了解燈泡使用時間

當使用投影機時，其燈泡使用時間會使用內建的計時器，自動地計算其使用時間（小時）。

取得燈泡使用時間資訊：

1. 開啓 OSD 功能表，進入系統設定：進階 > 燈泡設定功能表。
2. 按下 **Enter**，然後會顯示燈泡設定頁面。
3. 您將會看見功能表上顯示的燈泡使用時間資訊。
4. 若要退出功能表，請按下 **Exit**。

您也可以進入資訊功能表檢視燈泡使用時間資訊。

延長燈泡使用壽命

投影燈泡為消耗品。若要盡量延長燈泡使用壽命，您可以透過 OSD 功能表進行下列設定。

將燈泡模式設定為省電

使用省電模式可以降低系統噪音與 20% 的耗電量。如果選取省電模式，其輸出光的強度會減弱，因此所投影出來的畫面會變得較暗。

將投影機設定為省電模式時會延長燈泡使用壽命。若要設定為省電模式，請進入系統設定：進階 > 燈泡設定 > 燈泡模式功能表，然後按下 **◀/▶** 以選取省電。

設定省電模式

投影機若在 5 分鐘內沒有偵測到輸入訊號源，將會降低耗電量，以免浪費燈泡壽命。您甚至可以決定投影機自動關閉的時間。

1. 開啓 OSD 功能表，進入信號源 > 自動關機功能表。
2. 按下 **Enter**，然後會顯示自動關機頁面。
3. 反白省電模式，然後按下 **◀/▶**。
4. 選擇無效後，若投影機 5 分鐘內未偵測到訊號，會自動降低 30% 的耗電量。
若您選取 10 分鐘、20 分鐘或 30 分鐘，且投影機 5 分鐘內未偵測到訊號，將降低 30% 的耗電量。然後，10 分鐘、20 分鐘或 30 分鐘後，投影機將自動關閉。

設定睡眠計時

此功能可以讓投影機經過一段所設定的時間後自動關機，以免浪費燈泡壽命。

1. 開啓 OSD 功能表，進入信號源 > 自動關機功能表。
2. 按下 **Enter**，然後會顯示自動關機頁面。
3. 反白睡眠計時，然後按下 **◀/▶**。
4. 如果預設的時間長度不符合您的個人需求，請選取無效。投影機會在經過特定時間長度之後自動關機。

更換燈泡的時機

當燈泡指示燈亮紅燈，或出現建議更換燈泡的訊息時，此時請更換新的燈泡，或洽詢經銷商。老舊燈泡可能會導致投影機故障，在部分情況下甚至發生燈泡爆炸的情形。



注意

燈泡指示燈和溫度指示燈會在燈泡過熱時亮起。請關閉電源，讓投影機冷卻 45 分鐘。如果重開電源時，燈泡指示燈或溫度指示燈仍然亮起，請與經銷商連絡。如需詳細資訊，請參閱第 50 頁的「指示燈」。

下列燈泡警告訊息可提醒您更換燈泡。

狀態	消息
安裝新的燈泡以獲得最佳效能。如果投影機通常使用預設的省電模式執行工作（請參閱第 47 頁的「將燈泡模式設定為省電」），則您可繼續使用投影機，直到下次出現燈泡使用時數警告為止。	<p>注意</p> <p>請訂購更換燈泡 燈泡使用時間大於 ____ 小時</p>  <p>確定</p>
應該換上新燈泡，以免投影機耗盡燈泡使用時間。	<p>注意</p> <p>請儘快更換燈泡 燈泡使用時間大於 ____ 小時</p>  <p>確定</p>
強烈建議您在這個時候更換燈泡。燈泡為消耗品。燈泡亮度會隨著使用時間增加而逐漸降低。這是正常的狀況。在您發覺亮度明顯降低時，就可以更換燈泡。如果先前沒有更換燈泡，則出現此訊息後一定要更換。	<p>注意</p> <p>請立即更換燈泡 燈泡使用時間大於 ____ 小時 燈泡使用時間已經超過</p>  <p>確定</p>
請務必更換燈泡，投影機才能正常運作。	<p>注意</p> <p>超過燈泡使用時間 請更換燈泡（請參閱使用手冊） 然後重新設定燈泡計時器</p>  <p>確定</p>

更換燈泡

⚠ 關閉電源，將插頭自電源插座拔除。若要更換燈泡，請聯絡合格的服務人員。

輸入更換燈泡的號碼：

- PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/PJD5255 : RLC-092
- PJD5555w : RLC-093

指示燈

燈光			狀態與說明
①	②	③	
電源事件			
藍色燈 閃爍	關閉	關閉	待機模式
藍色燈	關閉	關閉	啓動電源
藍色燈	關閉	關閉	正常操作
藍色燈 閃爍	關閉	關閉	正常關機冷卻 (3秒)
紅色燈	關閉	關閉	正在下載
燈泡事件			
藍色燈 閃爍	關閉	紅色燈	第一次燈泡錯誤冷卻 (60秒)
關閉	關閉	紅色燈	正常操作下的燈泡錯誤 (30秒)
藍色燈	關閉	紅色燈	CW 啓動失敗 (30秒)
溫度事件			
關閉	紅色燈	關閉	風扇 1 錯誤 (實際風扇速度以超出所需速度的 ±25%)
關閉	紅色燈	紅色燈	風扇 2 錯誤 (實際風扇速度以超出所需速度的 ±25%)
關閉	紅色燈	藍色燈	風扇 3 錯誤 (實際風扇速度以超出所需速度的 ±25%)
關閉	紅色燈	紫色燈	風扇 4 錯誤 (實際風扇速度以超出所需速度的 ±25%)
紅色燈	紅色燈	紅色燈	溫度感應器 1 開啓錯誤 (遠端二極體有開路情況。)
紅色燈	紅色燈	藍色燈	溫度感應器 2 開啓錯誤 (遠端二極體有開路情況。)
藍色燈	紅色燈	紅色燈	溫度感應器 1 短路錯誤 (遠端二極體有短路情況。)
關閉	紅色燈	藍色燈	溫度感應器 2 短路錯誤 (遠端二極體有短路情況。)
紫色燈	紅色燈	紅色燈	溫度 1 錯誤 (超過限制溫度)
紫色燈	紅色燈	藍色燈	溫度 2 錯誤 (超過限制溫度)
關閉	藍色燈	紅色燈	風扇 IC #1 I2C 連接錯誤

疑難排解

② 無法開啓投影機電源

原因	解決方式
電源線沒有接上電源。	將電源線一端插入投影機的交流電源插孔，再將另一端插入電源插座。如果電源插座設有開關，請確認此開關已開啟。
冷卻期間，重新嘗試開啓投影機電源。	等候冷卻程序完成。

③ 沒有影像

原因	解決方式
視訊來源並未開啓或連接不正確。	開啓視訊來源，並檢查訊號線是否正確連接。
投影機並未正確連接到輸入訊號的裝置。	檢查接頭。
並未正確選擇輸入訊號。	使用投影機或遙控器上的 Source 鍵，選擇正確的輸入訊號。

④ 影像模糊

原因	解決方式
投影鏡頭沒有正確對焦。	使用對焦圈調整鏡頭的焦距。
投影機與螢幕沒有正確對齊。	調整投影角度與方向，並於必要時調整投影機高度。

⑤ 遙控器無法操作

原因	解決方式
電池沒電。	請更換新電池。
遙控器和投影機之間有障礙物。	移除障礙物。
您與投影機距離太遠了。	遙控器與投影機之間的距離應在 8 公尺（26 英呎）內。

規格

投影機規格

- 所有規格如有變更，恕不另行通知。
- 並非所有型號都能在您所屬的區域購得。

一般資訊

產品名稱	DLP 投影機
------	---------

光學

解析度	PJD5151/PJD5153/PJD5155 : 800 x 600 SVGA PJD5250/PJD5253/PJD5255 : 1024 x 768 XGA PJD5555w : 1280 x 800 WXGA
-----	--

顯示系統	1-CHIP DMD
燈泡	190 瓦燈泡

電子

電源供應	AC100–240V、50–60 Hz（自動）
耗電量	265 瓦（最大）；< 0.5 瓦（待機）

機械

重量	PJD5151/PJD5153/PJD5155/PJD5250/PJD5253/ PJD5255 : 2.1 公斤（4.63 磅） PJD5555w : 2.6 公斤（5.73 磅）
----	--

輸入端子

電腦輸入

RGB 輸入	D-Sub 15 針（母端）x 2
--------	-------------------

視訊訊號輸入

S-VIDEO	Mini DIN 4 針連接埠 x 1（僅限 PJD5153/PJD5155/ PJD5253/PJD5255/PJD5555w）
---------	--

影像	RCA 插孔 x 1（僅限 PJD5153/PJD5155/PJD5253/ PJD5255/PJD5555w）
----	---


SD/HDTV 訊號輸入	D-Sub <-> 色差 RCA 插孔 x 3（透過 RGB 輸入）
類比 –	HDMI V1.4a x 1（僅限 PJD5155/PJD5255/PJD5555w）

音訊訊號輸入	音訊插孔 x 1（僅限 PJD5153/PJD5155/PJD5253/ PJD5255/PJD5555w）
--------	---

輸出端子	
RGB 輸出	D-Sub 15 針（母端）x 1 （僅限 PJD5153/PJD5155/ PJD5253/PJD5255/PJD5555w）
音訊訊號輸出	音訊插孔 x 1 （僅限 PJD5153/PJD5155/PJD5253/ PJD5255/PJD5555w）
喇叭	2 瓦 x 1 （僅限 PJD5153/PJD5155/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w）
控制端子	
RS-232 序列控制	9 針腳 x 1
LAN	N/A
USB 序列控制	mini B 型
紅外線接收器	x 1 (前方)
環境需求	
操作溫度	0°C 至 40°C (海平面)
操作相對溼度	10%–90% (未凝結)
操作海拔	<ul style="list-style-type: none"> • 0–1499 公尺於 5°C–35°C • 1500–3000 公尺於 5°C–25°C (開啓高海拔模式)


尺寸

315.24 公釐（寬） x 97.7 公釐（高） x 227.93 公釐（深）（不包含突出處）

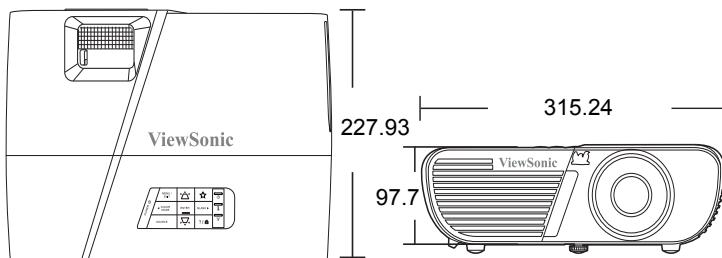

天花板安裝

◎ 天花板安裝螺絲：
M4 x 8 （最大長度 = 8 公釐）

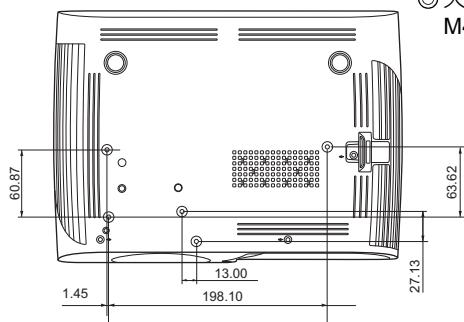

單位：公釐

時序表

Analog RGB			
訊號	解析度（點）	縱橫比	更新頻率 (Hz)
VGA	640 x 480	4:3	60/72/75/85
SVGA	800 x 600	4:3	60/72/75/85
XGA	1024 x 768	4:3	60/70/75/85
	1152 x 864	4:3	75
WXGA	1280 x 768	15:9	60
	1280 x 800	16:10	60/75/85
	1360 x 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 x 960	4:3	60/85
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
UXGA	1600 x 1200	4:3	60
WSXGA+	1680 x 1050	16:10	60
HD	1280 x 720	16:9	60
MAC 13"	640 x 480	4:3	67
MAC 16"	832 x 624	4:3	75
MAC 19"	1024 x 768	4:3	75
MAC 21"	1152 x 870	4:3	75

HDMI			
訊號	解析度 (點)	縱橫比	更新頻率 (Hz)
VGA	640 x 480	4:3	60
SVGA	800 x 600	4:3	60
XGA	1024 x 768	4:3	60
WXGA	1280 x 768	15:9	60
	1280 x 800	16:10	60
	1360 x 768	16:9	60
Quad-VGA	1280 x 960	4:3	60
SXGA	1280 x 1024	5:4	60
SXGA+	1400 x 1050	4:3	60
WXGA+	1440 x 900	16:10	60
WSXGA+	1680 x 1050	16:10	60
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50

3D (包含 HDMI 訊號)			
訊號	解析度 (點)	縱橫比	更新頻率 (Hz)
SVGA	800 x 600	4:3	60* / 120**
XGA	1024 x 768	4:3	60* / 120**
HD	1280 x 720	16:9	60* / 120**
WXGA	1280 x 800	16:9	60* / 120**
視訊訊號用			
訊號	解析度 (點)	縱橫比	更新頻率 (Hz)
SDTV (480i)***	720 x 480	4:3 / 16:9	60

 * 60Hz 訊號支援左右併列，由上至下與影格順序格式。

** 120 Hz 訊號僅支援影格順序格式。

*** 視訊訊號 (SDTV 480i) 僅支援影格順序格式。

HDMI 3D			
以幀封裝格式顯示			
訊號	解析度 (點)	縱橫比	更新頻率 (Hz)
1080p	1920 x 1080	16:9	23.98/24
720p	1280 x 720	16:9	50/59.94/60
以左右併列格式顯示			
訊號	解析度 (點)	縱橫比	更新頻率 (Hz)
1080i	1920 x 1080	16:9	50/59.94/60
以由上至下格式顯示			
訊號	解析度 (點)	縱橫比	更新頻率 (Hz)
1080p	1920 x 1080	16:9	23.98/24
720p	1280 x 720	16:9	50/59.94/60

色差視訊			
訊號	解析度（點）	縱橫比	更新頻率 (Hz)
HDTV (1080p)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (1080i)	1920 x 1080	16:9	50 / 60
HDTV (720p)	1280 x 720	16:9	50 / 60
SDTV (480p)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576p)	720 x 576	4:3 / 16:9	50
SDTV (480i)	720 x 480	4:3 / 16:9	60
SDTV (576i)	720 x 576	4:3 / 16:9	50

混合視訊		
訊號	縱橫比	更新頻率 (Hz)
NTSC	4:3	60
PAL	4:3	50
PAL60	4:3	60
SECAM	4:3	50

版權

Copyright 2014。所有權利受到保護。未獲 ViewSonic Corporation 書面同意之前，不得將本出版品的任何部份以電子、機械、電磁、光學、化學、人工或其他任何方式重製、傳送、改寫、儲存於檢索系統，或翻譯成任何語言或電腦語言。

免責聲明

對於本文之任何明示或暗示內容，ViewSonic Corporation 不做任何聲明或保證，亦明確拒絕提供任何保證、可交易性、或針對任何特定目的之適用性。此外，ViewSonic Corporation 保留隨時修改或變更手冊內容之權利，且無須通知任何人士。
*DLP 及 Digital Micromirror Device (DMD) 均為德州儀器公司的商標。其他商標則為其個別公司或組織版權所有。

附錄

IR 控制表

按鍵	格式	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4
鎖定	NEC	X3	F4	03	FC
PgDn	NEC	X3	F4	05	FA
PgUp	NEC	X3	F4	06	F9
Blank	NEC	X3	F4	07	F8
Auto sync	NEC	X3	F4	08	F7
上	NEC	X3	F4	0B	F4
下	NEC	X3	F4	0C	F3
左	NEC	X3	F4	0E	F1
右	NEC	X3	F4	0F	F0
Color Mode	NEC	X3	F4	10	EF
縱橫比	NEC	X3	F4	13	EC
靜音	NEC	X3	F4	14	EB
Enter	NEC	X3	F4	15	EA
開啓電源	NEC	X3	F4	17	E8
放大	NEC	X3	F4	32	CD
簡報計時器	NEC	X3	F4	27	D8
Exit	NEC	X3	F4	28	D7
D. ECO (省電模式)	NEC	X3	F4	2B	D4
Menu	NEC	X3	F4	30	CF
Mouse	NEC	X3	F4	31	CE
滑鼠左鍵	NEC	X3	F4	36	C9
滑鼠右鍵	NEC	X3	F4	37	C8
Source	NEC	X3	F4	40	BF
VGA (PC)	NEC	X3	F4	41	BE
Pattern	NEC	X3	F4	55	AA
我的按鍵	NEC	X3	F4	56	A9
HDMI	NEC	X3	F4	58	A7
音量 +	NEC	X3	F4	82	7D
音量 -	NEC	X3	F4	83	7C
鍵盤鎖	NEC	X3	F4	8E	71
RC ID	NEC	X3	F4	96	69
按鍵 S+	NEC	X3	F4	09	F6
按鍵 S-	NEC	X3	F4	0A	F5
資訊 (i)	NEC	X3	F4	97	68
預設 (重設)	NEC	X3	F4	98	67
RGBCYM (色彩設定)	NEC	X3	F4	99	66
燈泡電源	NEC	X3	F4	9A	65
PIP	NEC	X3	F4	9B	64
扭曲	NEC	X3	F4	9C	63

按鍵	格式	Byte1	Byte2	Byte3	Byte4
幾何	NEC	X3	F4	9D	62
Gamma	NEC	X3	F4	04	FB
電源關閉（待機）	NEC	X3	F4	16	E9
放大 +	NEC	X3	F4	18	e7
放大 -	NEC	X3	F4	19	e6
亮度	NEC	X3	F4	1a	e5
對比	NEC	X3	F4	1b	e4
銳利度	NEC	X3	F4	1c	e3
色調	NEC	X3	F4	1d	e2
色溫	NEC	X3	F4	1e	e1
睡眠計時器	NEC	X3	F4	25	DA
過掃描	NEC	X3	F4	26	d9
燈光	NEC	X3	F4	2A	D5
音量	NEC	X3	F4	2E	D1
VGA1	NEC	X3	F4	41	be
VGA2	NEC	X3	F4	45	ba
視訊	NEC	X3	F4	52	ad
混合視訊	NEC	X3	F4	52	ad
S-Video	NEC	X3	F4	53	AC
色差視訊	NEC	X3	F4	54	AB
HDMI 1	NEC	X3	F4	58	A7
HDMI 2	NEC	X3	F4	59	A6
DVI	NEC	X3	F4	5A	A5
BNC	NEC	X3	F4	5B	A4
使用者 1	NEC	X3	F4	84	7B
使用者 2	NEC	X3	F4	85	7A
16:9	NEC	X3	F4	86	79
4:3	NEC	X3	F4	87	78
ANA1	NEC	X3	F4	88	77
ANA2	NEC	X3	F4	89	76
記憶體 1	NEC	X3	F4	8A	75
記憶體 2	NEC	X3	F4	8B	74
記憶體 3	NEC	X3	F4	8C	73
記憶體 4	NEC	X3	F4	8D	72
對焦	NEC	X3	F4	92	6D
縮放	NEC	X3	F4	93	6C
鏡頭偏移	NEC	X3	F4	94	6B
鏡頭偏移記憶體	NEC	X3	F4	95	6A
BNC	NEC	X3	F4	57	A8
3D	NEC	X3	F4	20	DF
說明	NEC	X3	F4	21	DE


位址編碼

編碼 1	83F4
編碼 2	93F4
編碼 3	A3F4
編碼 4	B3F4
編碼 5	C3F4
編碼 6	D3F4
編碼 7	E3F4
編碼 8	F3F4

RS232 指令表

<兩端的針腳指派>

針腳	描述	針腳	描述	
1	NC	2	RX	
3	TX	4	NC	
5	GND	6	NC	
7	RTSZ	8	CTSZ	
9	NC			



The diagram shows a hexagonal outline representing the RS-232 connector. Inside, numbered pins are connected to specific functions:
1—Data carrier detect
2—Data set ready
3—Request to send
4—Transmit data
5—Clear to send
6—Data terminal ready
7—Ring indicator
8—Signal ground
9—Protective ground

<介面>

RS-232 通訊協定	
傳輸速率	115200 bps (預設值)
資料長度	8 位元
同位檢查	無
停止位元	1 位元
流量控制	無

<RS232 指令表 >

功能	狀態	動作	指令
電源	寫入	開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x00 0x00 0x5D
		關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x01 0x00 0x5E
	讀取	電源狀態 (開啓 / 關閉)	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x00 0x5E
重設所有 設定	執行		0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x02 0x00 0x5F
重置色彩 設定	執行		0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2A 0x00 0x87
開機畫面	寫入	開機畫面黑色	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x00 0x67
		開機畫面藍色	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x01 0x68
		開機畫面 ViewSonic	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x02 0x69
		開機畫面畫面擷取	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x03 0x6A
		開機畫面關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0A 0x04 0x6B
	讀取	開機畫面狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0A 0x68
快速關機	寫入	快速關機關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x00 0x68
		快速關機開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0B 0x01 0x69
	讀取	快速關機狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0B 0x69
高海拔 模式	寫入	高海拔模式關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x00 0x69
		高海拔模式開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x0C 0x01 0x6A
	讀取	高海拔模式狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x0C 0x6A
燈泡模式	寫入	正常	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x00 0x6D
		省電	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x01 0x6E
		動態	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x02 0x6F
		睡眠模式	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x10 0x03 0x70
	讀取	燈泡模式狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x10 0x6E
消息	寫入	消息關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x00 0x84
		消息開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x27 0x01 0x85
	讀取	消息狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x27 0x85

投影機位置	寫入	正放前投	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x00 0x5E
		正放後投	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x01 0x5F
		倒吊後投	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x02 0x60
		倒吊前投	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x00 0x03 0x61
	讀取	投影機位置狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x00 0x5F
3D Sync	寫入	關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x00 0x7E
		自動	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x01 0x7F
		影格順序	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x02 0x80
		幀封裝	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x03 0x81
		由上至下	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x04 0x82
		左右併列	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x20 0x05 0x83
	讀取	3D Sync 狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x20 0x7F
3D Sync 反轉	寫入	關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x00 0x7F
		開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x21 0x01 0x80
	讀取	3D Sync 反轉狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x21 0x80
對比	寫入	對比降低	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x00 0x60
		對比提高	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x02 0x01 0x61
	讀取	對比率	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x02 0x61
亮度	寫入	亮度降低	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x00 0x61
		亮度提高	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x03 0x01 0x62
	讀取	亮度	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x03 0x62
縱橫比	寫入	縱橫比自動	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x00 0x62
		縱橫比 4:3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x02 0x64
		縱橫比 16:9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x03 0x65
		縱橫比 16:10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x04 0x66
		縱橫比歪像	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x05 0x67
		縱橫比寬廣	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x04 0x06 0x68
	讀取	縱橫比	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x04 0x63

自動調整	執行		0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x05 0x00 0x63
水平位置	寫入	水平位置右移	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x01 0x65
		水平位置左移	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x06 0x00 0x64
	讀取	水平位置	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x06 0x65
垂直位置	寫入	垂直位置上移	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x00 0x65
		垂直位置下移	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x07 0x01 0x66
	讀取	讀取垂直位置	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x07 0x66
色溫	寫入	色溫熱	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x00 0x66
		色溫正常	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x01 0x67
		色溫中等	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x02 0x68
		色溫冷	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x08 0x03 0x69
	讀取	色溫狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x08 0x67
空白畫面	寫入	空白畫面開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x01 0x68
		空白畫面關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x09 0x00 0x67
	讀取	空白畫面狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x09 0x68
梯形修正 - 垂直	寫入	降低	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xA 0x00 0x68
		提高	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xA 0x01 0x69
	讀取	梯形修正狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0xA 0x69
梯形修正 - 水平	寫入	降低	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x00 0x8E
		提高	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x31 0x01 0x8F
	讀取	梯形修正狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x31 0x8F
彩色模式	寫入	最亮	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xB 0x00 0x69
		電影	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xB 0x01 0x6A
		電腦	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xB 0x04 0x6D
		ViewMatch	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xB 0x05 0x6E
		動態	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xB 0x08 0x71
	讀取	預設模式狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0xB 0x6A

主色	寫入	主色 R	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x00 0x6E
		主色 G	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x01 0x6F
		主色 B	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x02 0x70
		主色 C	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x03 0x71
		主色 M	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x04 0x72
		主色 Y	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x10 0x05 0x73
	讀取	主色狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x10 0x6F
色調	寫入	色調降低	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x00 0x6F
		色調提高	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x11 0x01 0x70
	讀取	色調	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x11 0x70
飽和度	寫入	飽和度降低	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x00 0x70
		飽和度提高	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x12 0x01 0x71
	讀取	飽和度	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x12 0x71
增益	寫入	增益降低	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x00 0x71
		增益提高	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0x13 0x01 0x72
	讀取	增益	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0x13 0x72
鎖定	寫入	鎖定開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x01 0x60
		鎖定關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x00 0x00 0x5F
	讀取	鎖定狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x00 0x60
輸入來源	寫入	輸入來源 VGA	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x00 0x60
		輸入來源 VGA2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x08 0x68
		輸入來源 HDMI	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x03 0x63
		輸入來源 HDMI2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x07 0x67
		輸入來源混合視訊	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x05 0x65
		輸入來源 SVIDEO	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x01 0x06 0x66
	讀取	來源	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x01 0x61

快速自動 搜尋	寫入	快速自動搜尋開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x01 0x62
		快速自動搜尋關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x13 0x02 0x00 0x61
	讀取	快速自動搜尋狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x13 0x02 0x62
靜音	寫入	靜音開啓	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x01 0x61
		靜音關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x00 0x00 0x60
	讀取	靜音狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x00 0x61
音量	寫入	提高音量	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x01 0x00 0x61
		降低音量	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x14 0x02 0x00 0x62
	讀取	音量	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x14 0x03 0x64

語言	寫入	ENGLISH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x00 0x61
		FRANÇAIS	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x01 0x62
		DEUTSCH	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x02 0x63
		ITALIANO	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x03 0x64
		ESPAÑOL	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x04 0x65
		РУССКИЙ	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x05 0x66
		繁體中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x06 0x67
		簡體中文	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x07 0x68
		日本語	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x08 0x69
		한국어	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x09 0x6A
		Svenska	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0xa 0x6B
		Nederlands	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0xb 0x6C
		Türkçe	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0xc 0x6D
		Čeština	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0xd 0x6E
		Português	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0xe 0x6F
		ไทย	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0xf 0x70
		Polski	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x10 0x71
		Suomi	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x11 0x72
		العربية	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x12 0x73
		Indonesian	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x13 0x74
		हिन्दी	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x00 0x14 0x75
	讀取	語言	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x00
燈泡使用時間	寫入	重設燈泡使用時數	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x15 0x01 0x00 0x62
	讀取	燈泡使用時間	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x15 0x01 0x63

HDMI 格式	寫入	RGB	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x00 0x85
		YUV	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x01 0x86
		自動	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x28 0x02 0x87
	讀取	HDMI 格式狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x28 0x86
HDMI 範圍	寫入	增強	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x00 0x86
		正常	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x01 0x87
		自動	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x29 0x02 0x88
	讀取	HDMI 範圍狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x29 0x87
CEC	寫入	關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x00 0x88
		開啟	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x2B 0x01 0x89
	讀取	CEC 狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x2B 0x89
錯誤狀態	讀取	讀取錯誤狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0xC0 0xD 0x66
Brilliant Color	寫入	Brilliant Color 0	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x00 0x6D
		Brilliant Color 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x01 0x6E
		Brilliant Color 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x02 0x6F
		Brilliant Color 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x03 0x70
		Brilliant Color 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x04 0x71
		Brilliant Color 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x05 0x72
		Brilliant Color 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x06 0x73
		Brilliant Color 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x07 0x74
		Brilliant Color 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x08 0x75
		Brilliant Color 9	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0x09 0x76
		Brilliant Color 10	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x12 0xF 0xA 0x77
	讀取	Brilliant Color 狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x12 0xF 0x6E

遙控器 代碼	寫入	編碼 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x00 0xA0
		編碼 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x01 0xA1
		編碼 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x02 0xA2
		編碼 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x03 0xA3
		編碼 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x04 0xA4
		編碼 6	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x05 0xA5
		編碼 7	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x06 0xA6
		編碼 8	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x0C 0x48 0x07 0xA7
	讀取	遙控器代碼狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x0C 0x048 0xA1
畫面顏色	寫入	畫面顏色關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x00 0x8F
		黑板	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x01 0x90
		綠板	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x02 0x91
		白板	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x32 0x03 0x92
	讀取	畫面顏色狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x32 0x90
過掃描	寫入	過掃描關閉	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x00 0x90
		過掃描 1	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x01 0x91
		過掃描 2	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x02 0x92
		過掃描 3	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x03 0x93
		過掃描 4	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x04 0x94
		過掃描 5	0x06 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x11 0x33 0x05 0x95
	讀取	過掃描狀態	0x07 0x14 0x00 0x05 0x00 0x34 0x00 0x00 0x11 0x33 0x91

遙控鍵	寫入	功能表	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0F 0x61
		離開	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x13 0x65
		上	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0B 0x5D
		下	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0C 0x5E
		左	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0D 0x5F
		右	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x0E 0x60
		來源	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x04 0x56
		輸入	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x15 0x67
		自動	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x08 0x5A
		我的按鍵	0x02 0x14 0x00 0x04 0x00 0x34 0x02 0x04 0x11 0x63

客戶支援

關於技術支援或產品服務，請參照下表或洽詢經銷商。

注意：您需要產品序號。

公司名稱	地址	T = 電話 F = 傳真	電子郵件
優派國際 股份有限公司	新北市中和區連城路192號9樓	T= 886 2 2246 3456 F= 886 2 2249 1751 Toll Free= 0800 061 198	service@tw.viewsonic.com
優派香港 有限公司	香港尖沙咀東部科學館道1號康宏廣場南座15樓03室	T= 852 3102 2900	service@hk.viewsonic.com

有限保固

ViewSonic® 投影機

保固範圍

ViewSonic 保證此產品在保固期內無材料和工藝方面的缺陷。如果產品在保固期內被確認唯有材料或工藝方面的缺陷。ViewSonic 將修復此產品或以同型產品替換。替換產品或零件可能包含重新製造或整修的零件或組件。

有限三（3）年一般保固

本保固超過有限一（1）年保固，如下所述，北美及南美地區：除燈泡外，所有零件均享有三（3）年保固，其中包括自消費者購買日起三（3）年人工檢修與一（1）年原廠燈泡保固。

其他區域或國家：請與當地經銷商或 ViewSonic 聯繫。

有限一（1）年高用量保固：

在高用量環境下（每日平均使用投影機超過十四（14）小時即屬高用量），北美及南美地區：除燈泡外，所有零件均享有一（1）年保固，其中包括自消費者購買日起一（1）年人工檢修與九十（90）天原廠燈泡保固；歐洲：除燈泡外，所有零件均享有一（1）年保固，其中包括自消費者購買日起一（1）年人工檢修與九十（90）天原廠燈泡保固。

其他區域或國家：請與當地經銷商或 ViewSonic 聯繫。

燈泡保固期則視條款和條件，以及核可標準而定。本保固僅於出廠時所安裝的燈泡。其他另外購買的所有燈泡，保固期為九十天。

保固對象：

此保固僅對第一購買者有效。

不在保固範圍內的事項：

1. 任何序號被損毀、塗改或擦除的產品。
2. 由於以下原因造成的產品損壞、損傷或故障：
 - a. 意外事故、操作失當、疏忽、火災、水災、閃電或其他自然災害、未經授權的產品修改或未遵循產品提供的說明而造成的損壞。
 - b. 在超出產品規格的條件下操作。
 - c. 以非正常用途或不在正常環境下操作產品。
 - d. 被未經 ViewSonic 授權的任何個人修復或嘗試修復過。
 - e. 由於運輸造成的損壞。
 - f. 搬運或安裝產品造成的損壞。
 - g. 產品外部之原因，例如電源不安定或電源故障。
 - h. 使用不符合 ViewSonic 技術規格的代用品或零件時所致。
 - i. 正常磨損。
 - j. 與產品缺陷無關的其他原因所致。
3. 拆卸、安裝、單程運送、保險及設定服務費用。

如何獲得服務：

1. 有關如何在保固期內獲得服務的資訊，請與 ViewSonic® 客戶支援聯繫（請參閱「客戶支援」頁）。您需要提供您的產品的序號。
2. 要想獲取保固服務，您需要提供(a)標有日期的原始購買單據，(b)您的姓名、(c)您的地址、(d)對故障的說明、(e)產品序號。
3. 以預付運費的方式將產品裝在原包裝箱內送到或運至經ViewSonic 授權的服務中心或ViewSonic。
4. 有關其他資訊或離您最近的ViewSonic 服務中心的名稱，請與ViewSonic 聯繫。

隱含保固的限制：

除了本文中說明的保固，不提供任何其他明文規定或隱含的保固，包括適銷性或特殊目的的適用性隱含保固。

損失免責條款：

ViewSonic 的責任僅限於承擔修復或替換產品的費用。ViewSonic 將不負責承擔：

1. 由於本產品缺陷導致的任何財產損失、由於本產品使用不便導致的損失、使用本產品導致的損失、時間損失、利潤損失、商業機會損失、商譽損失、業務關係損失、其他商業損失，即便已被提醒會造成這樣的損失也不負責。
2. 任何其他損失，不論是意外的、繼發性的或其他損失。
3. 任何他方對客戶提出的索賠。
4. 被未經ViewSonic 授權的任何個人修復或嘗試修復過。

美國州法的效力：

此保固為您提供特定的法律權利，但您可能因為所在州的不同而享有不同的權利。一些州不允許隱含保固限制和/或不允許意外或繼發性損失免責，所以上述限制和免責條款可能不適用於您。

美國、加拿大以外地區之銷售：

有關在美國和加拿大以外地區銷售的ViewSonic 產品的保固和服務資訊，請與ViewSonic 或您本地的ViewSonic 代理商聯繫。

中國大陸（香港、澳門、台灣地區除外）產品保修期限按照產品保修卡相關保修條款執行。

在歐洲或俄國的使用者，可至「支援/保固資訊」下的 www.viewsoniceurope.com 查看完整的保固詳細資訊。

