


PJ-WPD-700

Guía de usuario

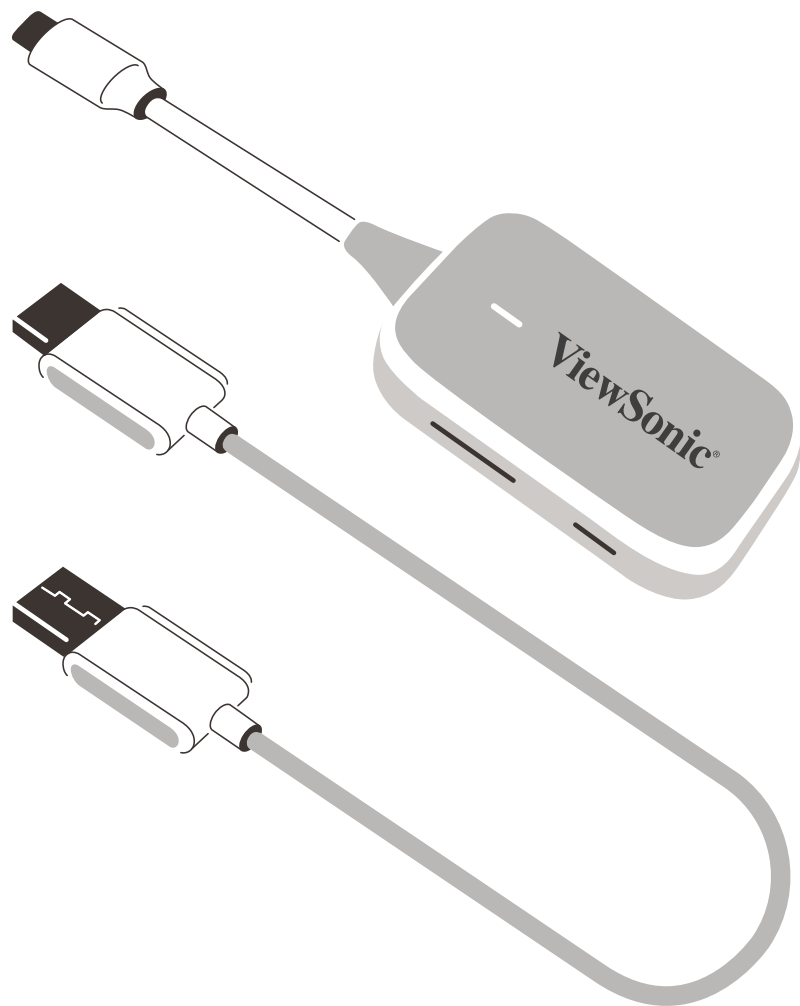

IMPORTANTE: Lea esta guía de usuario para obtener información importante sobre la instalación y el uso seguros del producto y para registrarlo para su mantenimiento en el futuro. La información sobre la garantía contenida en la guía de usuario describe la cobertura limitada que ofrece ViewSonic Corporation, y también se encuentra en nuestro sitio web <http://www.viewsonic.com> en inglés o en otros idiomas usando la casilla de selección regional de la esquina superior derecha de nuestro sitio web. "Antes de operar su equipo lea cuidadosamente las instrucciones en este manual"

Modelo n.º VS19836
Nombre del modelo: PJ-WPD-700

Gracias por elegir ViewSonic®

Como proveedor líder de soluciones visuales a nivel mundial, ViewSonic® está empeñada en superar las expectativas del mundo en cuanto a evolución tecnológica, innovación y simplicidad. En ViewSonic® creemos que nuestros productos pueden tener potencialmente un impacto positivo en todo el mundo, y estamos seguros de que el producto ViewSonic® que usted ha escogido le será de mucha utilidad.


Una vez más, ¡gracias por elegir ViewSonic®!

Contenido


Introducción	4
Contenido del paquete.....	4
Descripción del producto	5
Receptor.....	5
Transmisor.....	5
Realizar las conexiones	6
Conectar el receptor.....	6
Conexión del transmisor.....	6
Apéndice	7
Especificaciones.....	7
Indicador LED.....	8
Transmisor.....	8
Dimensiones del producto.....	9
Transmisor.....	9
Receptor.....	9
Información reglamentaria y de servicio	10
Información de conformidad.....	10
Conformidad CE para países europeos	10
Declaración de conformidad con la directiva europea RUSP 2	11
Restricción de sustancias peligrosas en India.....	12
Eliminación del producto al final de su vida útil.....	12
Información sobre derechos de autor	13
Servicio al Cliente	14

Introducción


Contenido del paquete



Receptor



Transmisor




Estuche de transporte
blando

NOTA: Si alguno de ellos falta o está dañado, póngase en contacto con su revendedor local para obtener más información.


Descripción del producto

Receptor

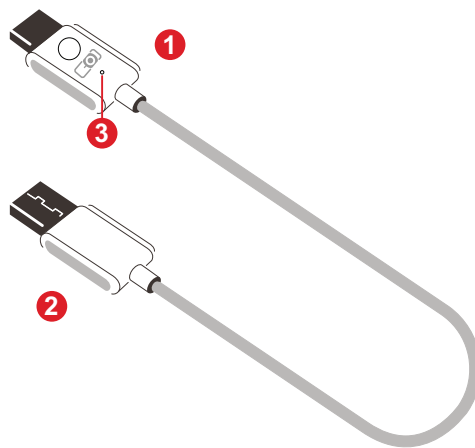

Números	Elemento	Descripción
1	Salida ¹ HDMI	Versión 1.4; conectar a un dispositivo de proyección.
2	Entrada ² USB A	Solamente para entrada de alimentación (5 V/0,5 A).
3	Restablecer	Para emparejar y restablecer la configuración predeterminada.

Transmisor

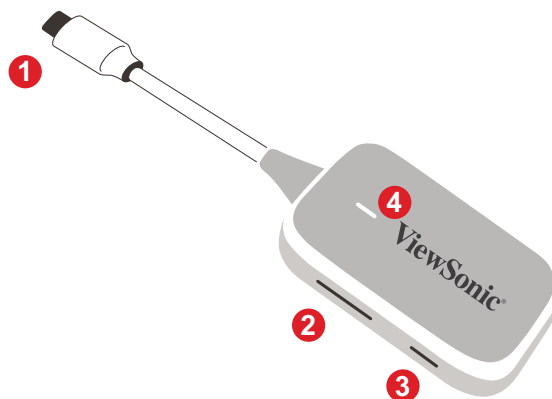

Números	Elemento	Descripción
1	Entrada ³ USB C	Entrada de pantalla; conéctela al dispositivo de difusión (por ejemplo, equipo portátil, teléfono móvil, tableta).
2	Botón Asociar	<ul style="list-style-type: none">• Pulse para ACTIVAR o DESACTIVAR la difusión mientras se transmite la señal de pantalla.• Mantener pulsado durante cinco (5) segundos para entrar en el modo de asociación (si es necesario).
3	Botón Restablecer	Presione sin soltar el botón durante cinco (5) segundos para restablecer la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo.
4	Indicador LED	Indica el estado de la alimentación y de la conexión.


¹ Compatible con HDMI 1.4

² Compatible con USB A

³ Compatible con USB C. Asegúrese de que el dispositivo admite salida de vídeo y suministro de energía a través del puerto USB C (modo alternativo DisplayPort en USB C)


Realizar las conexiones

Conectar el receptor

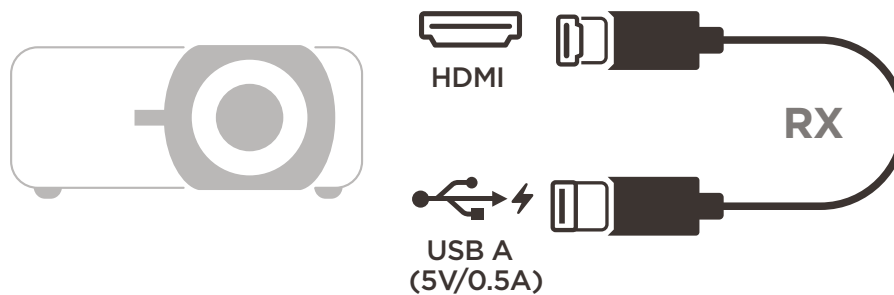

1. Conecte la salida HDMI del receptor a un puerto **HDMI** del proyector.
NOTA: Asegúrese de que el proyector se encuentre ENCENDIDO.
2. Enchufe la entrada USB A del receptor al puerto **USB A** del proyector que pueda suministrar alimentación de 5 V/0,5 A.

Conexión del transmisor

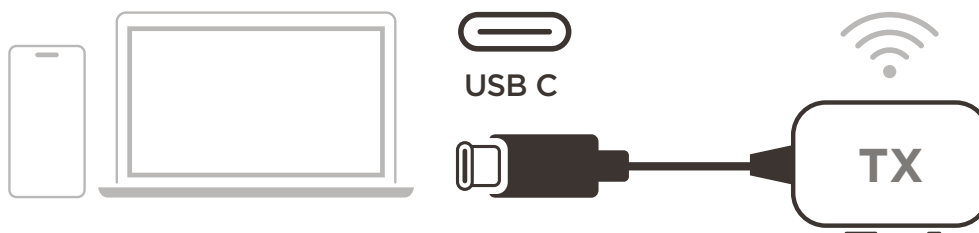

1. Conecte la entrada USB C del transmisor a un puerto **USB C** del dispositivo de difusión (por ejemplo, equipo portátil, teléfono móvil o tableta).
2. Una vez conectado, el indicador LED del transmisor parpadeará durante unos segundos y luego se detendrá. Llegados a este punto, la pantalla del dispositivo de emisión emitirá automáticamente.
3. Al pulsar el botón de emparejamiento se **ACTIVARÁ** y **DESACTIVARÁ** la emisión mientras el dispositivo de emisión esté transmitiendo.

NOTA:

- Asegúrese de que el dispositivo admite salida de vídeo y suministro de energía a través del puerto USB C (modo alternativo DisplayPort en USB C)
- La difusión es compatible con todos los equipos, incluidos los que ejecutan Windows y macOS, así como los dispositivos Android y Apple con salida DP Alt.
- Se admiten los modos Duplicar y Extender para sistemas Windows/macOS.
- Para restablecer la configuración predeterminada, presione el botón Restablecer durante cinco (5) segundos.
- Se admite HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection, es decir, Protección de contenido digital de alto ancho de banda) genuina para transmisión DRM (Digital Rights Management, es decir, Gestión de derechos digitales).

Apéndice

Especificaciones

Categoría	Especificaciones	
Función	Transmisor	Receptor
Wi-Fi	1T1R de 5 GHz	1T1R de 5 GHz
Compatibilidad con HDCP	HDCP 1.4	HDCP 1.4
Formatos de vídeo compatibles	Hasta 1080p a 60 Hz	Hasta 1080p a 60 Hz
Formatos de audio compatibles	2 canales, PCM	2 canales, PCM
Interfaz:		
HDMI	N/D	1
USB C¹	1	N/D
USB A	N/D	1 (solamente para entrada de alimentación)
Botones físicos		
Botón Asociar	1	1 (orificio de los pasadores)
Botón Restablecer	1	N/D
Varios		
Entrada de alimentación	5 V/1 A	5 V/0,5 A
Consumo de energía	3 W	1,5 W
Dimensiones físicas (AN x AL x FO)	170 x 40 x 16 mm (6,69" x 1,57" x 0,63")	677 x 17 x 6 mm (26,65" x 0,67" x 0,24")
Peso	37,5 g (0,08 lb)	19 g (0,04 lb)
Temperatura de funcionamiento	De 0 ° C a 35 ° C. (de 32 ° C a 95 ° C).	
Humedad de funcionamiento	Del 10 % al 90 % (sin condensación)	

¹ Asegúrese de que el dispositivo admite salida de vídeo y suministro de energía a través del puerto USB C (modo alternativo DisplayPort en USB C)


Indicador LED

Transmisor


Luz	Descripción
Blanca permanente	El transmisor está conectado al receptor correctamente y funciona con normalidad.
Parpadeo lento	El transmisor está listo para emparejarse con el receptor cuando este se enciende.
Parpadeo rápido	El transmisor se está conectando con el receptor.
Desactivar	El transmisor no funciona correctamente o no hay alimentación de entrada.

Dimensiones del producto

Transmisor

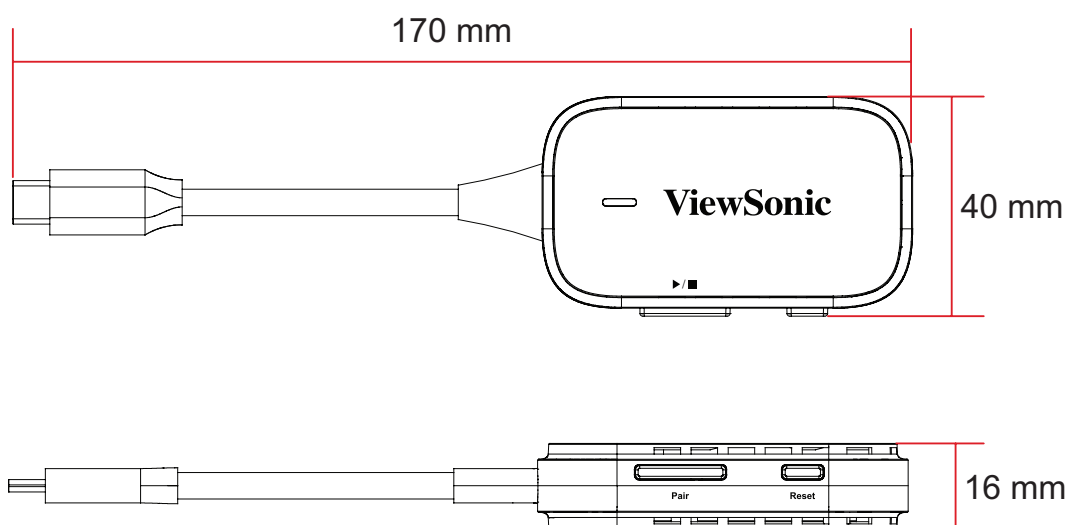

Receptor

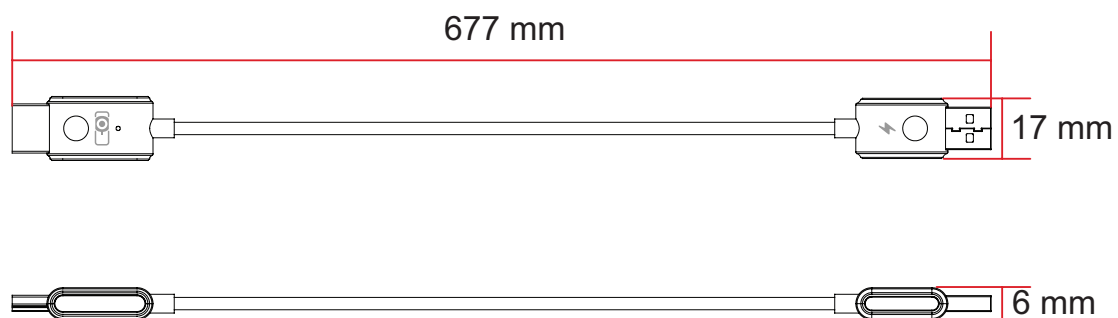

Información reglamentaria y de servicio

Información de conformidad

En esta sección se tratan todos los requisitos y declaraciones relacionados con las normativas. Las aplicaciones correspondientes confirmadas se referirán a las etiquetas de la placa de identificación y al marcado correspondiente de la unidad.

Conformidad CE para países europeos

CE El dispositivo cumple la Directiva EMC 2014/30/UE y la Directiva de baja tensión 2014/35/UE. Directiva 2014/53/UE sobre equipos de radio

La siguiente información solamente se aplica a los estados miembros de la Unión

Europea:

La marca mostrada a la derecha cumple la directiva sobre el desecho de equipos eléctricos y electrónicos 2012/19/UE (WEEE). La marca indica la necesidad de NO arrojar el equipo a la basura municipal no clasificada. En su lugar, debe utilizar los sistemas de retorno y reciclaje disponibles.



Declaración de conformidad con la directiva europea RUSP 2

Este producto ha sido diseñado y fabricado de conformidad con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (Directiva RUSP 2) y se considera que cumple los valores máximos de concentración establecidos por el Comité Europeo de Adaptación Técnica (TAC) según se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración máxima propuesta	Concentración real
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cromo hexavalente (Cr6+)	0.1%	< 0.1%
Bifenilos polibromados (PBB)	0.1%	< 0.1%
Ésteres de difenilo polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%
Ftalato de bis(2-Etilhexilo) (DEHP)	0.1%	< 0.1%
Bencilbutilftalato (BBP)	0.1%	< 0.1%
Dibutilftalato (DBP)	0.1%	< 0.1%
Di-isobutilftalato (DIBP)	0.1%	< 0.1%

Algunos componentes de los productos citados están exentos en virtud del Anexo III de las Directivas RUSP 2, como se indica a continuación:

- Aleación de cobre que contenga hasta el 4 % de plomo del peso.
- Plomo en soldaduras de alta temperatura de fusión (p. ej. aleaciones a base de plomo que contengan un 85 % o más de plomo del peso).
- Componentes eléctricos y electrónicos que contengan plomo en vidrio o cerámica, que no sea cerámica dieléctrica en condensadores (p. ej., dispositivos piezoelectrónicos o en un compuesto de matriz de vidrio o cerámica.
- Plomo en cerámica dieléctrica en condensadores para un voltaje nominal de 125 VCA o 250 VCC o más.

Restricción de sustancias peligrosas en India

Declaración sobre restricción de sustancias peligrosas (India). Este producto cumple la “Norma India sobre residuos eléctricos y electrónicos de 2011”, que prohíbe el uso de plomo, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados o éteres polibromados de difenilo en concentraciones superiores al 0.1 % del peso y al 0.01 % del peso para el cadmio, dejando a salvo las exenciones establecidas en la Anexo 2 de la norma.

Eliminación del producto al final de su vida útil

ViewSonic® respeta el medioambiente y se compromete a trabajar y a vivir en modo ecológico. Gracias por ser parte de una informática más inteligente y más verde. Visite el sitio web de ViewSonic® para más información.

EE. UU. y Canadá:

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

Europa:

<https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic>

Información sobre derechos de autor

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2023. Todos los derechos reservados.

Microsoft, Windows y el logotipo de Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

ViewSonic® y el logotipo de los tres pájaros son marcas comerciales de ViewSonic® Corporation.

VESA es una marca comercial registrada de la Asociación de Normas Electrónicas de Vídeo. DPMS y DDC son marcas comerciales de VESA.

Exención de responsabilidad: ViewSonic® Corporation no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones técnicas o editoriales del presente documento; ni por daños accesorios o emergentes que pudiesen derivarse del suministro de este material o del funcionamiento o uso de este producto.

Con el fin de mejorar sus productos, ViewSonic® Corporation se reserva el derecho a modificar las especificaciones del producto sin previo aviso. La información contenida en este documento podrá ser modificada sin aviso.

Se prohíbe copiar, reproducir o transmitir cualquier parte de este documento, por cualquier medio que sea, salvo autorización previa por escrito de ViewSonic® Corporation.

Servicio al Cliente

Para asistencia técnica o servicios relacionados con los productos, consulte el cuadro de abajo o póngase en contacto con su revendedor.

NOTA: Necesitará el número de serie del producto.

País/ Región	Sitio web	País/ Región	Sitio web
Asia-Pacífico y África			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladés	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (Inglés)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japón)	www.viewsonic.com/jp/	Corea	www.viewsonic.com/kr/
Malasia	www.viewsonic.com/my/	Oriente Medio	www.viewsonic.com/me/
Birmania	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
Nueva Zelandia	www.viewsonic.com/nz/	Pakistán	www.viewsonic.com/pk/
Filipinas	www.viewsonic.com/ph/	Singapur	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwán)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Vietnam	www.viewsonic.com/vn/	Suráfrica y Mauricio	www.viewsonic.com/za/
Américas			
Estados Unidos	www.viewsonic.com/us	Canadá	www.viewsonic.com/us
América Latina	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europa	www.viewsonic.com/eu/	Francia	www.viewsonic.com/fr/
Alemania	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Turquía	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
Reino Unido	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®