


> VP2768a

Monitor

Korisnički vodič

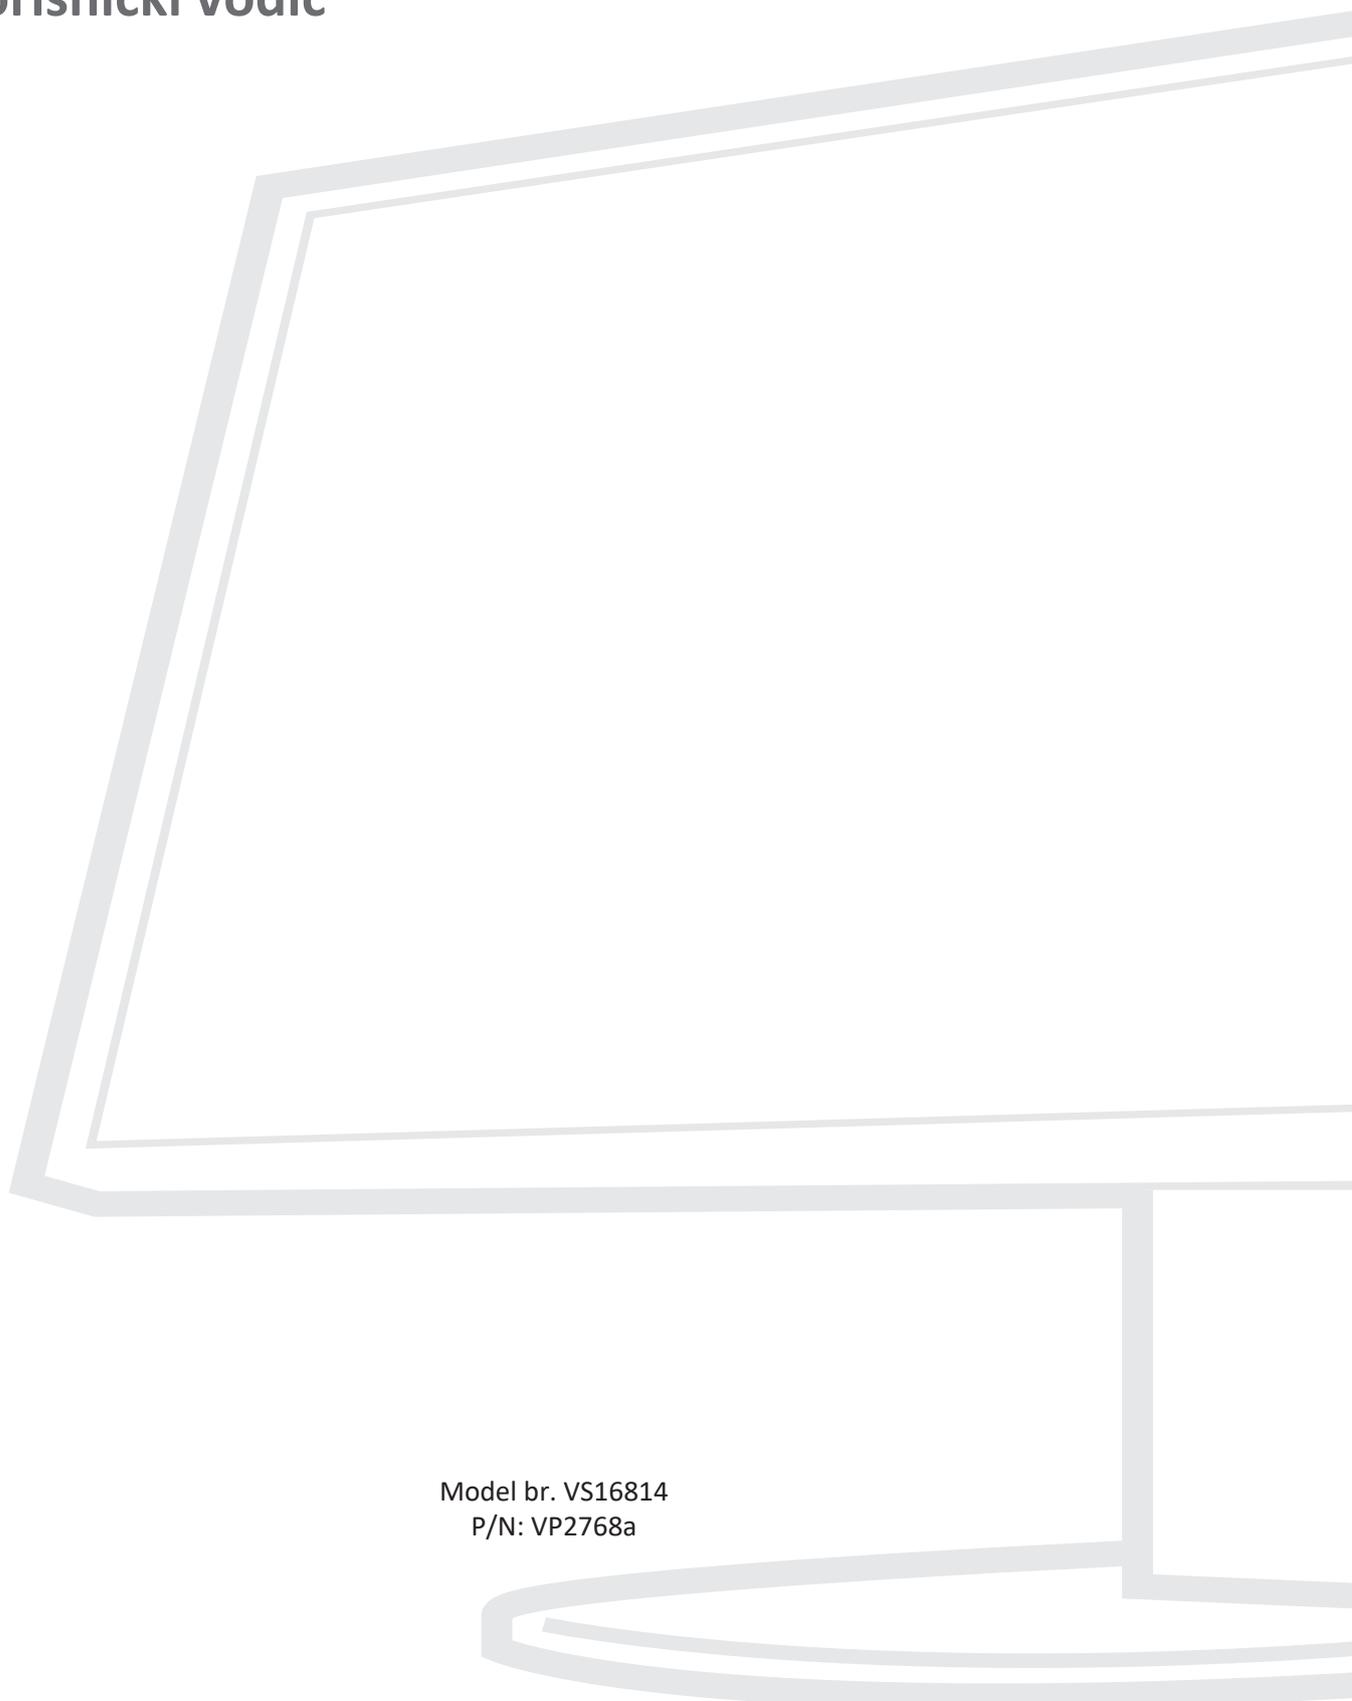

Model br. VS16814
P/N: VP2768a

Hvala što ste odabrali ViewSonic®

Tvrtka ViewSonic® svjetski je predvodnik u vizualnim rješenjima i zato je posvećena nadmašivanju očekivanja svijeta u pogledu tehnološke evolucije, inovacija i jednostavnosti. Mi u tvrtci ViewSonic® smatramo da naši proizvodi imaju potencijal pozitivno utjecati na svijet i uvjereni smo da će vas odabrani ViewSonic® proizvod dobro služiti.

Još jednom, hvala što ste odabrali ViewSonic®!

> Sigurnosne mjere opreza

Pročitajte sljedeće **sigurnosne mjere opreza** prije nego počnete koristiti uređaj.

- Čuvajte ovaj korisnički vodič na sigurnom mjestu za buduće potrebe.
- Pročitajte sva upozorenja i slijedite sve upute.
- Sjednite barem 45 cm / 18 inča od uređaja.
- Ostavite razmak od najmanje 10 cm (4 inča) oko uređaja kako biste osigurali dostatnu ventilaciju.
- Uređaj postavite u dovoljno prozračivano područje. Na uređaj nemojte stavljati ništa što bi spriječilo oslobađanje topline.
- Nemojte koristiti uređaj blizu vode. Kako biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, nemojte uređaj izlagati utjecaju vlage.
- Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti i drugim izvorima dugotrajne topline.
- Nemojte ga montirati blizu izvora topline kao što su radijatori, grijalice, pećnice i drugi uređaji (uključujući pojačala) koji mogu povećati temperaturu uređaja do opasne razine.
- Za čišćenje vanjskog kućišta koristite meku i suhu krpu. Za više informacija pogledajte poglavlje „Održavanje“ na stranici 33.
- Prilikom diranja zaslona, na njemu se mogu nakupiti masnoće. Upute za čišćenje masnih mrlja na zaslonu pronaći ćete u „Održavanje“ odjeljak na stranici 33.
- Ne dirajte površinu zaslona oštrim i tvrdim predmetima, jer može doći do oštećenja zaslona.
- Kad premještate uređaj, pazite da vam na ispadne ili da njime ne udarite o nešto.
- Uređaj nemojte postaviti na neravnu ili nestabilnu površinu. Uređaj se može prevrnuti, uslijed čega može doći do ozljeda ili kvara.
- Na uređaj ne stavljajte teške predmete ili priključne kabele.
- Ako primijetite dim, neuobičajen zvuk ili čudan miris, odmah isključite uređaj i kontaktirajte prodavača ili ViewSonic®. Opasno je nastaviti s korištenjem uređaja.
- Ne pokušavajte zaobići sigurnosne značajke polariziranih ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći za uzemljenje. Širi nož trećeg kontakta je ovdje radi vaše sigurnosti. Ako utikač ne stane u utičnicu, upotrijebite adapter i nemojte pokušavati na silu umetnuti utikač u utičnicu.

- Prilikom spajanja u električnu utičnicu, NEMOJTE izvaditi kontakt za uzemljenje. Budite oprezni, NIKADA NEMOJTE ukloniti kontakte za uzemljenje.
- Zaštitite kabel napajanja kako se po njemu ne bi gazilo ili kako ne bi prignječen, osobito u blizini utikača i na mjestu gdje izlazi iz uređaja. Pazite da električna utičnica bude u blizini uređaja i da je nadohvat ruke.
- Koristite samo one dodatke/pribor koje je propisao proizvođač.
- Kad koristite kolica, budite pažljivi pri pomicanju kombinacije kolica/ uređaja kako ne bi došlo do ozljede ili prevrtanja kolica.
- Odspojite električni utikač iz utičnice izmjeničnog napajanja ako uređaj dugo nećete koristiti.
- Sve popravke prepustite stručnom osoblju servisa. Servis je potreban u svim slučajevima kad se uređaj ošteti na bilo koji od sljedećih načina:
 - » u slučaju oštećenja kabela napajanja ili utikača
 - » u slučaju prolivanja tekućina ili pada predmeta na uređaj
 - » u slučaju izlaganja vlazi
 - » ako uređaj ne radi normalno ili je pao
- **OBAVIJEST: DUGOTRAJNO KORIŠTENJE SLUŠALICA/NAGLAVNOG KOMPLETA PRI VELIKOJ GLASNOĆI MOŽE DOVESTI DO OŠTEĆENJA/GUBITKA SLUHA.** Kada koristite slušalice/naglavni komplet, prilagodite glasnoću na odgovarajuću razinu ili može doći do oštećenja sluha.
- **OBAVIJEST: MONITOR SE MOŽE PREGRIJATI I ISKLJUČITI!** Ako se uređaj automatski isključi, ponovno uključite monitor. Nakon ponovnog pokretanja, promijenite razlučivost monitora i brzinu osvježavanja. Pojednosti potražite u korisničkog vodiču grafičke kartice.



> Sadržaj

Sigurnosne mjere opreza	3
Uvod	7
Sadržaj pakiranja	7
Pregled proizvoda.....	8
Početno podešavanje	9
Montaža postolja.....	9
Postavljanje na zid	11
Upotreba sigurnosnog utora	13
Povezivanje	14
Priključivanje u napajanje.....	14
Priključivanje vanjskih uređaja	15
HDMI priključak.....	15
Priključak DisplayPort.....	16
DisplayPort/USB Type-C MST lančano povezivanje	17
USB povezivanje	18
Ethernet veza	19
Korištenje monitora	20
Podešavanje kuta gledanja.....	20
Podešavanje visine	20
Podešavanje kuta nagiba.....	21
Podešavanje usmjerenja zaslona (zakretanje monitora)	21
Podešavanje kuta zakretanja.....	23
Uključivanje/isključivanje uređaja.....	24
Korištenje tipki upravljačke ploče.....	25
Quick Menu (Brzi izbornik)	25
Tipkovnički prečaci	27
Konfiguracija postavki	29
Općenito o korištenju.....	29
Stablo (sve funkcije) OSD izbornika	32
Menu Options (Opcije izbornika)	39

Napredne značajke i postavke	49
Auto Pivot (automatsko zaokretanje).....	49
Colorbration+	50
Način rada Color Blindness (Sljepilo za boje).....	51
Ažuriranje firmvera.....	52
Dodatak	53
Tehnički podaci.....	53
Pojmovnik.....	55
Rješavanje problema	60
Održavanje.....	62
Opće mjere opreza	62
Čišćenje zaslona	62
Čišćenje kućišta	62
Izjava o odricanju od odgovornosti	62
Informacija o propisima i servisne informacije.....	63
Informacije o sukladnosti	63
FCC izjava o sukladnosti	63
Izjava za Kanadu	63
CE sukladnost ta zemlje europske unije	63
Izjava o RoHS2 sukladnosti.....	64
Indijska ograničenja za štetne tvari.....	65
Odlaganje proizvoda na kraju životnog vijeka.....	65
Monitor s Pantone® potvrdom.....	66
Informacije o autorskim pravima	67
Služba za korisnike	68
Ograničeno jamstvo	69

> Uvod


Sadržaj pakiranja

- Monitor
- Kabel napajanja
- Video kabel
- Vodič za brzi početak rada


NAPOMENA: Kabel napajanja i video kabeli koji su isporučeni u paketu razlikuju u različitim državama. Dodatne informacije zatražite u lokalnoj trgovini.

Pregled proizvoda

Pogled sprijeda

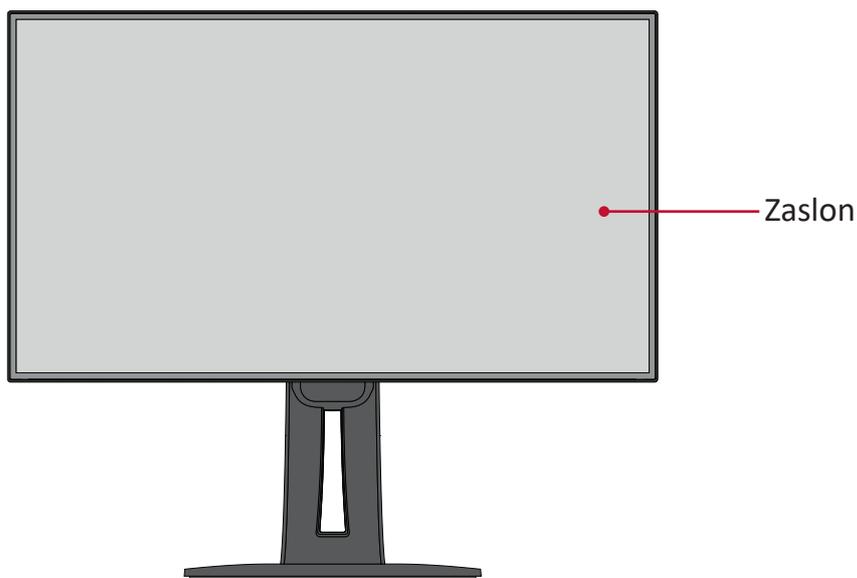

Pogled sa stražnje strane

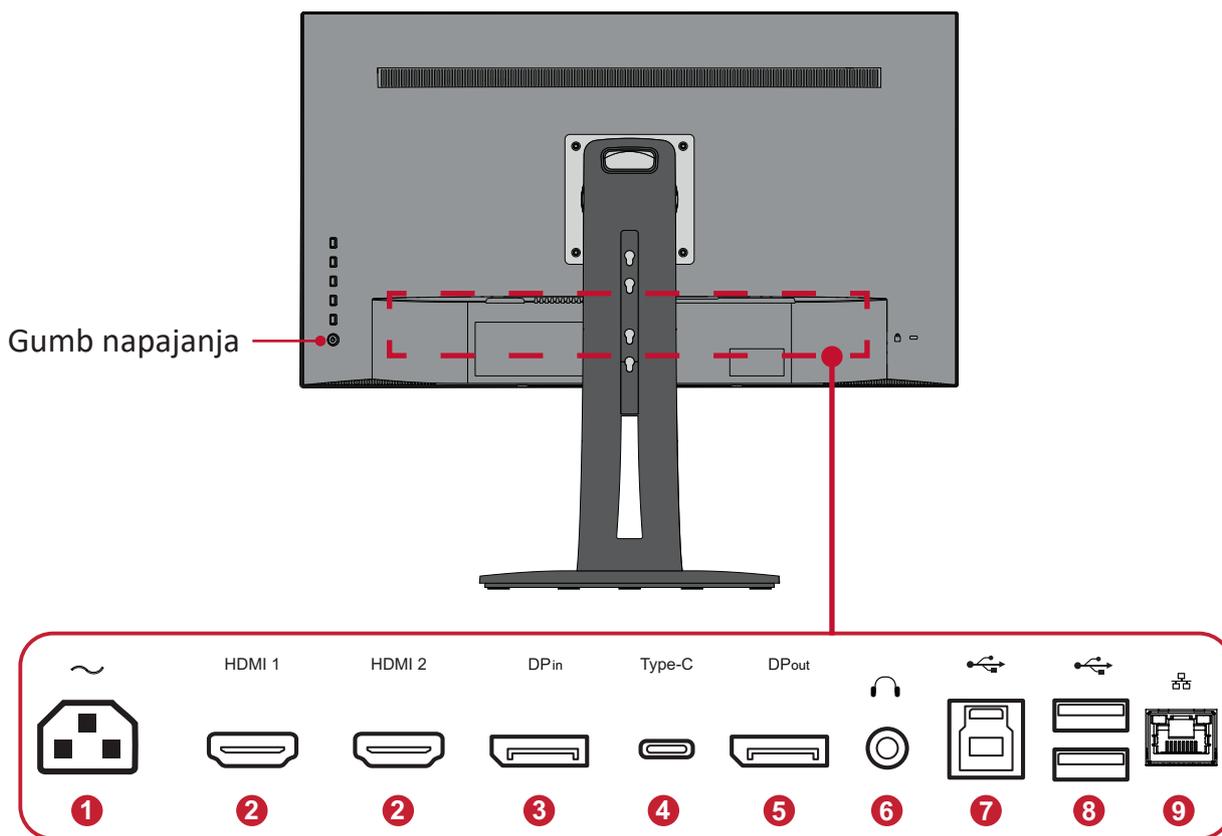

- | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| 1. AC IN | 2. HDMI | 3. DisplayPort In | 4. USB Type C | 5. DisplayPort Out |
| 6. Audio Out | 7. USB Upstream | 8. USB Downstream | 9. LAN | |


NAPOMENA: Više informacija o tipkama **1/2/3/4/5** i njihovim funkcijama pronaći ćete u „Hot Keys (Tipkovnički prečaci)“ na str. 26.

> Početno podešavanje


U ovom odjeljku pronaći ćete detaljne upute za podešavanje monitora.

Montaža postolja


1. Postavite monitor na ravnu, stabilnu površinu sa zaslonom okrenutim prema dolje.

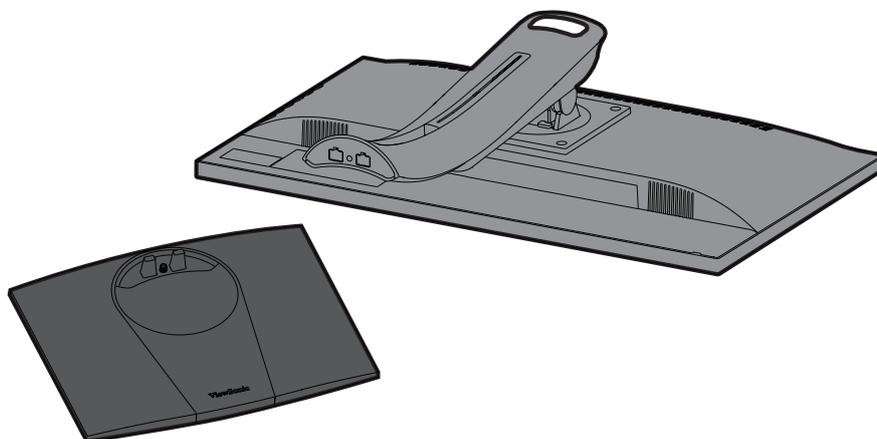


2. Poravnajte i spojite dvije (2) točke na bazi postolja monitora s vratom postolja.

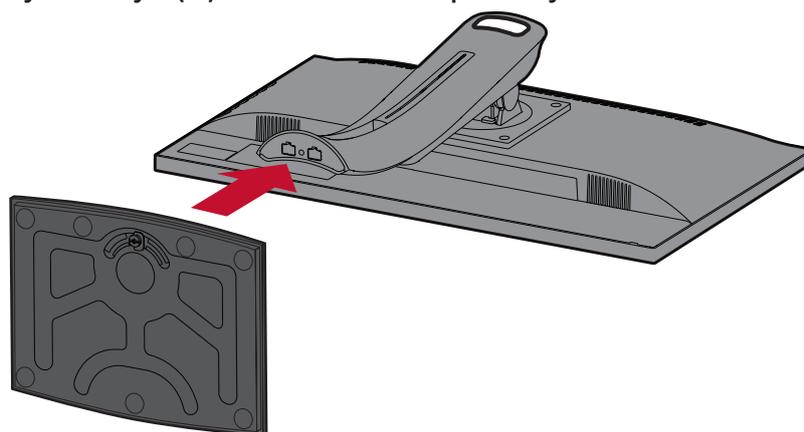

3. Koristeći skriveni vijak u bazi postolja monitora, pričvrstite isto za vrat postolja.

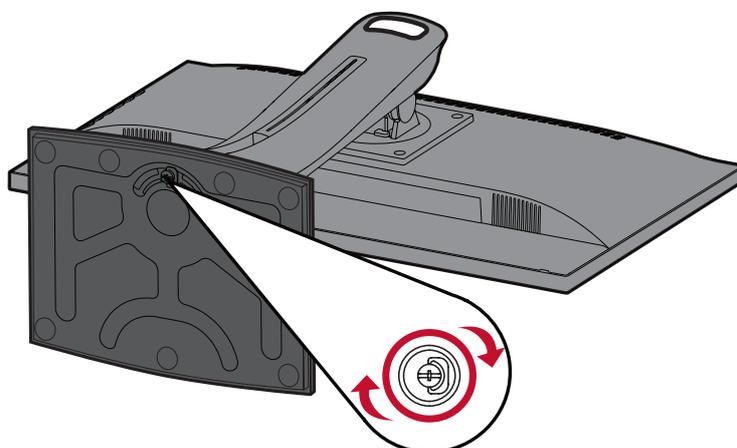

4. Podignite uređaj u uspravan položaj na ravnu, stabilnu površinu.

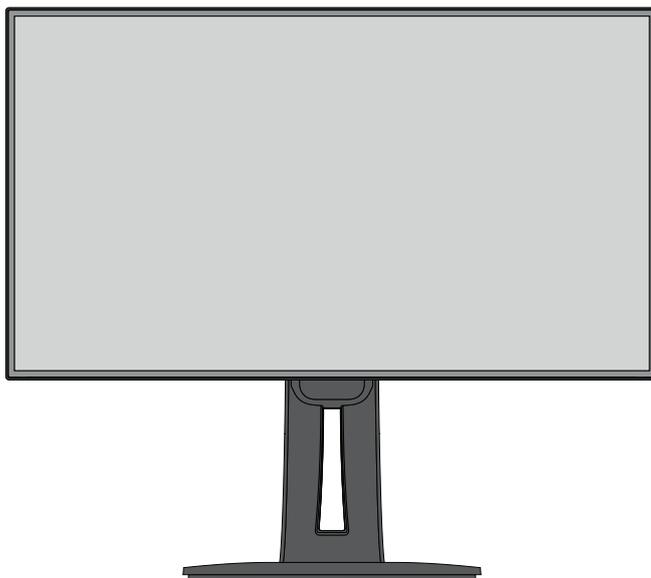

NAPOMENA: Uvijek postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu. U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se uslijed čega se mogu pojaviti tjelesne ozljede.

Postavljanje na zid


Pogledajte donju tablicu u kojoj ćete pronaći standardne mjere kompleta za zidnu ugradnju.

NAPOMENA: Koristiti samo s nosačem za zidnu ugradnju s UL popisa. Za nabavu kompleta za zidnu montažu ili postolje za prilagođavanje visine obratite se tvrtki ViewSonic® ili lokalnom dobavljaču.


Maksimalno opterećenje	Uzorak rupa (Š x V)	Podloga sučelja (Š x V x D)	Rupa u podlozi	Specifikacije i količina vijaka
14kg	100 x 100 mm	115 x 115 x 2.6 mm	Ø 5mm	M4 x 10 mm 4 komada

NAPOMENA: Kompleti za zidnu ugradnju kupuju se zasebno.


1. Isključite uređaj i odspojite sve kabele.
2. Postavite uređaj na ravnu, stabilnu površinu sa zaslonom okrenutim prema dolje.
3. Uklonite četiri (4) vijka koji pričvršćuju postolje na monitor.

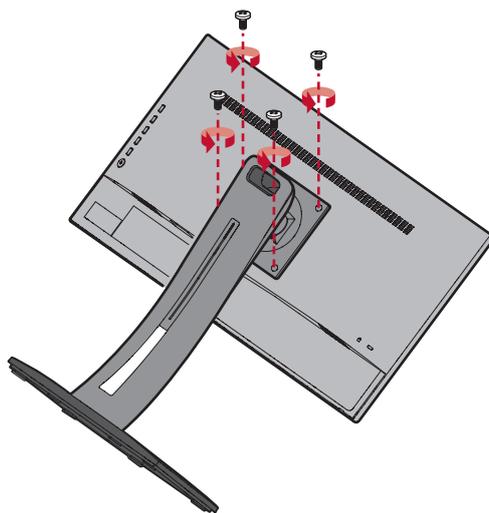

4. Povucite blago prema dolje kako biste deaktivirali kuke. Zatim uklonite postolje.

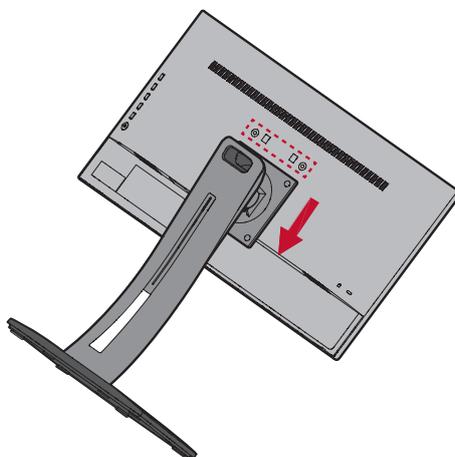

5. Postavite nosač za montažu u VESA montažne rupe na stražnjoj strani uređaja. Zatim ga pričvrstite četirima (4) vijcima (M4 x 10 mm).

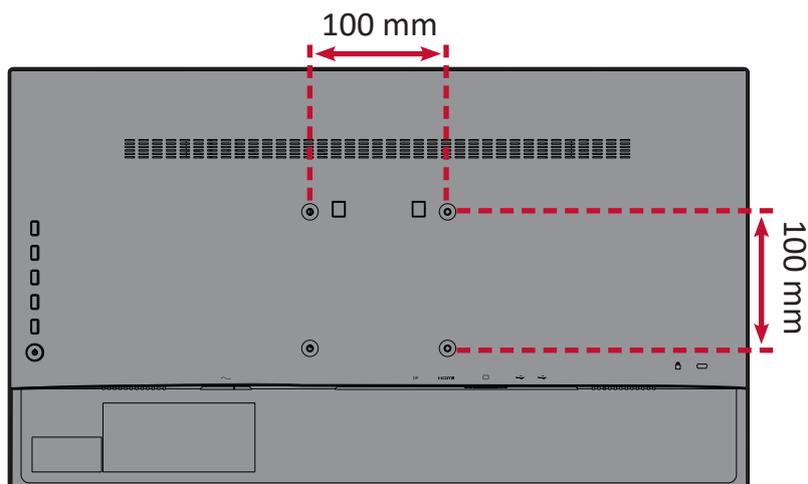


6. Pratite upute za zidnu montažu monitora koje su isporučene uz komplet za zidnu ugradnju

Upotreba sigurnosnog utora

Kako biste onemogućili krađu uređaja, koristite napravu za zaključavanje sa sigurnosnim utorom kojom pričvrstite uređaj za fiksirani predmet.

Dodatno, pričvršćivanjem monitora na zid ili na nepomični predmet s pomoću sigurnosnog užeta može pomoći u pridržavanju težine monitora kako ne bi došlo do pada monitora.

U nastavku ćete pronaći primjer postavljanja naprave za zaključavanje sa sigurnosnim utorom na stol.

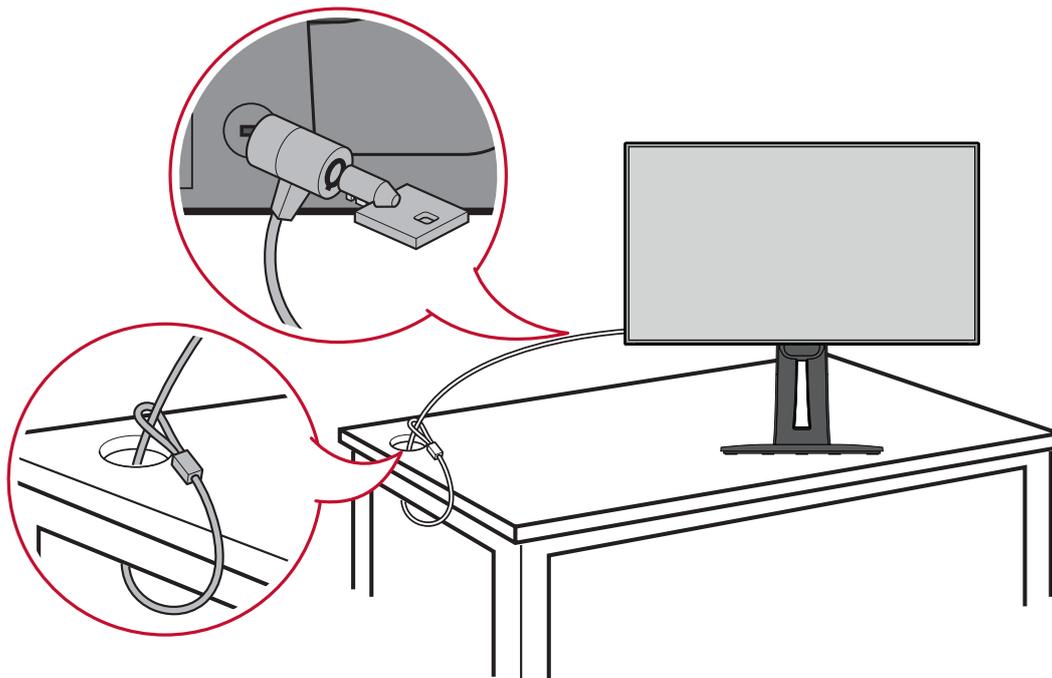


> Povezivanje

U ovom odjeljku pronaći ćete upute za povezivanje monitora s drugom opremom.

Priključivanje u napajanje

1. Priključite adapter napajanja u AC IN utičnicu na stražnjoj strani uređaja.
2. Spojite utikač kabela napajanja u utičnicu pod naponom.

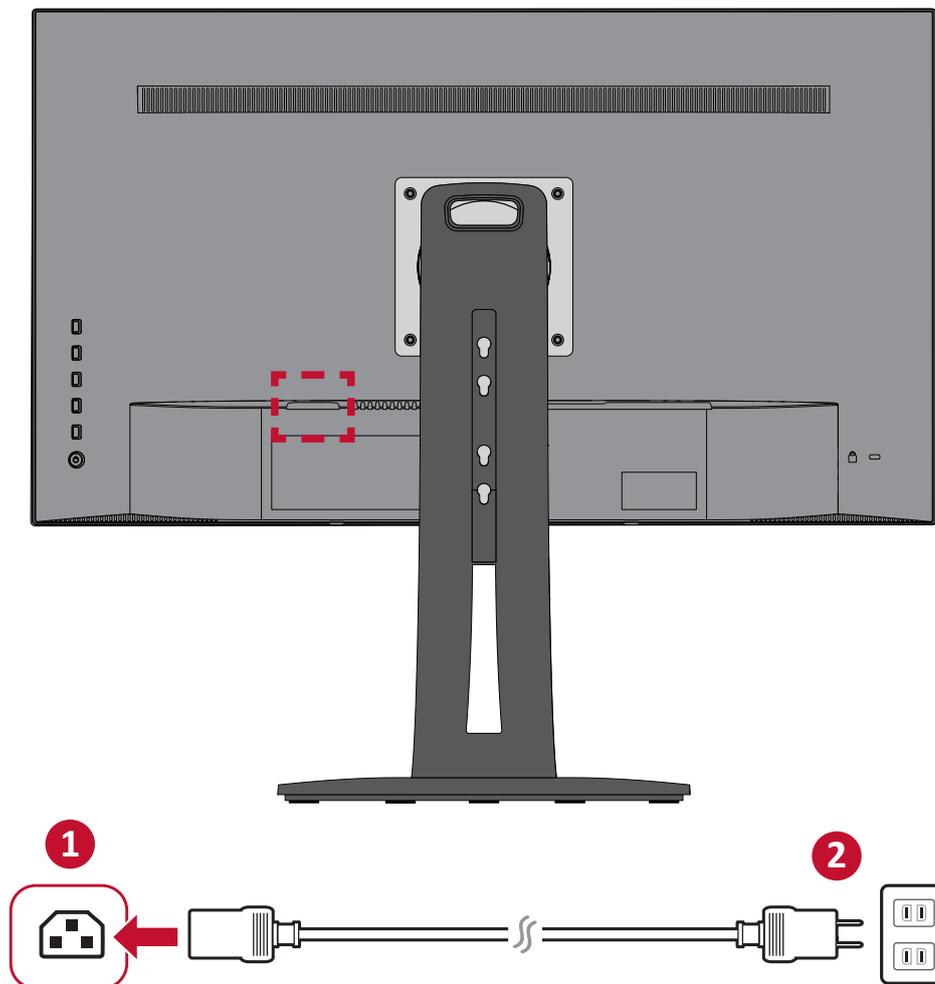


Priključivanje vanjskih uređaja

HDMI priključak

Spojite jedan kraj HDMI kabela u HDMI priključak na monitoru. Drugi kraj kabela spojite u HDMI priključak na računalu.


NAPOMENA: Monitor je opremljen jedan HDMI 1.4 priključak.

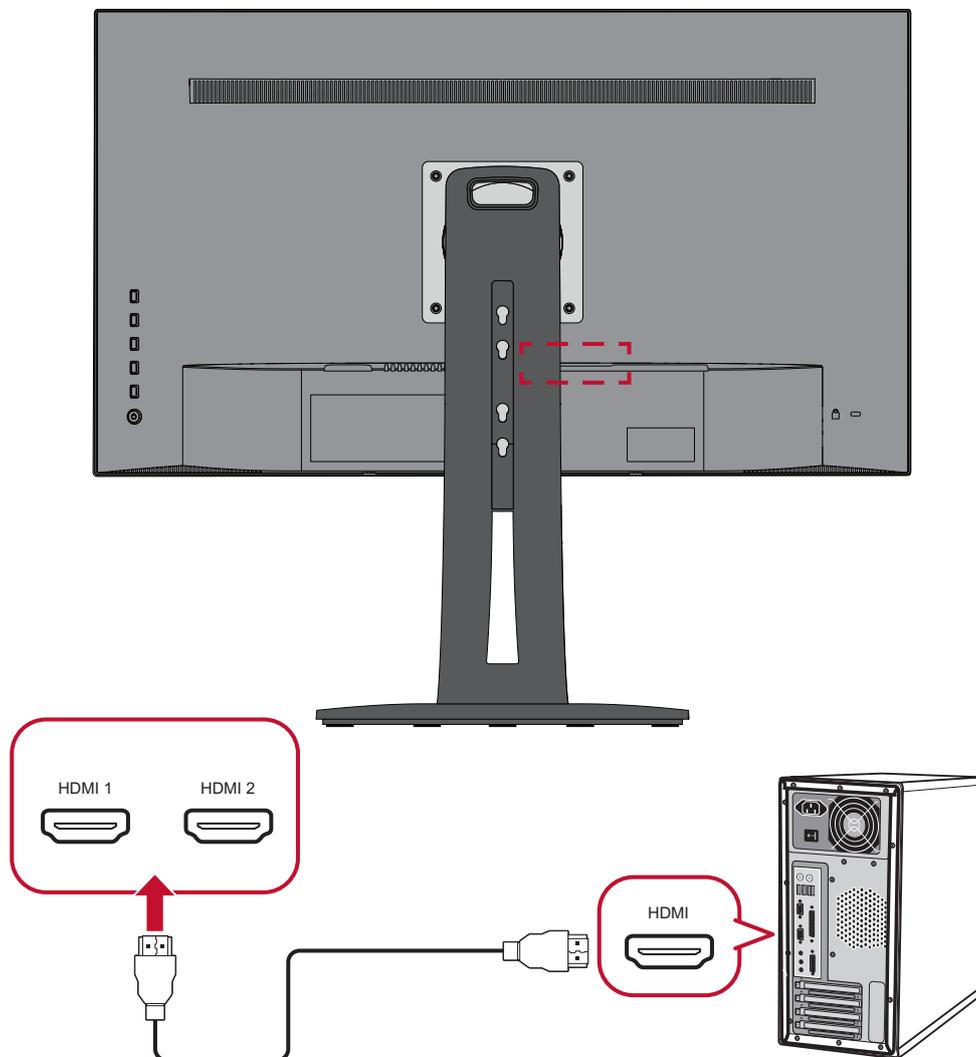

Priključak DisplayPort

Spojite jedan kraj DisplayPort kabela u DisplayPort ili mini DP priključak. Drugi kraj kabela zatim spojite na DisplayPort ili mini DP priključak na računalu.

NAPOMENA: Ako želite spojiti monitor u Thunderbolt priključak (v. 1&2) na Mac računalu, spojite mini DP kraj kabela „mini DP na DisplayPort“ s Thunderbolt izlazom na Mac računalu. Drugi kraj kabela zatim spojite na DisplayPort monitora.


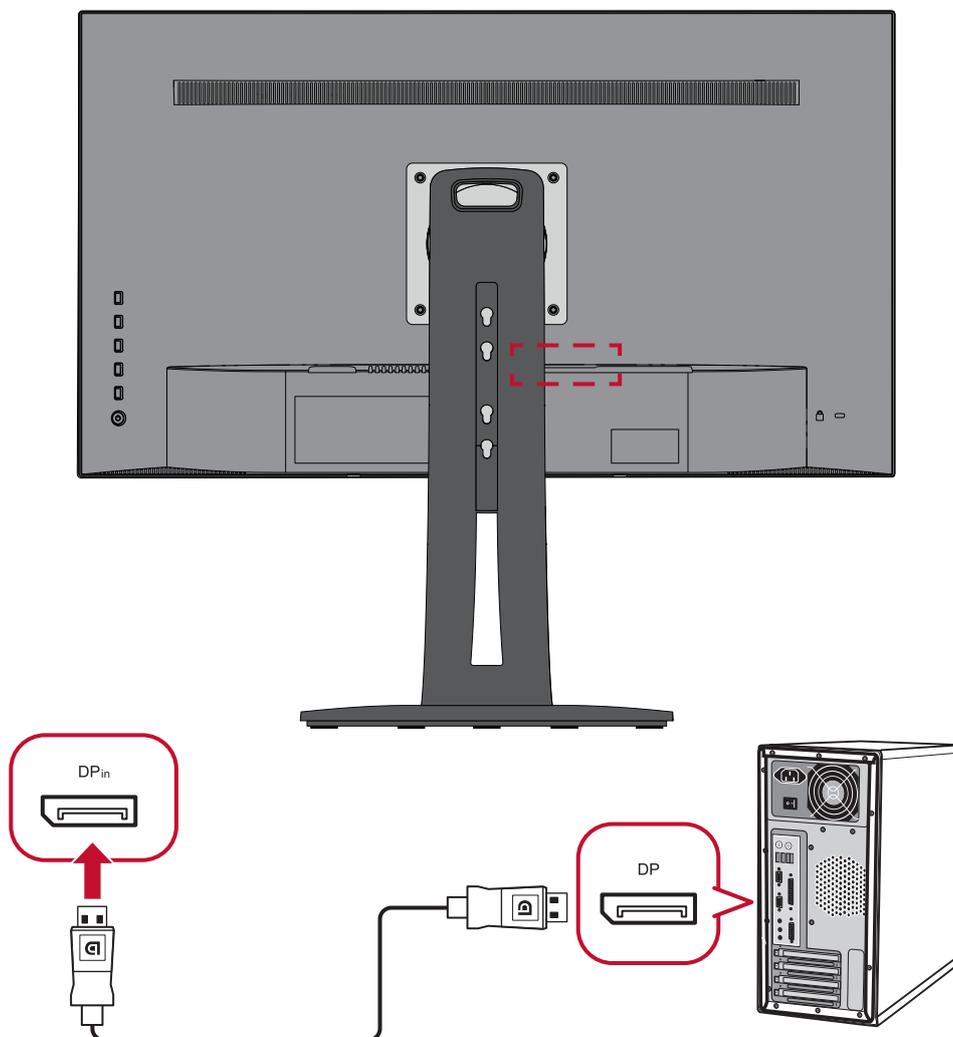


DisplayPort/USB Type-C MST lančano povezivanje

Uz podršku za DisplayPort/USB Type-C Multi-Stream Transport (MST), možete se lančano spojiti na do četiri (4) monitora.

1. Priključite jedan kraj DisplayPort/USB Type-C kabela na DisplayPort/USB Type-C izlazni priključak na računalu. Zatim drugi kraj kabela spojite na DisplayPort In/USB Type-C priključak monitora.
2. S pomoću drugog DisplayPort kabela spojite se na DisplayPort izlazni priključak prvog monitora. Drugi kraj kabela zatim spojite na DisplayPort ulazni priključak drugog monitora.
3. Ponavljajte **Korak 2** koliko je potrebno za najviše četiri (4) monitora.

NAPOMENA: Kompatibilnost vaše grafičke kartice odredit će broj monitora.

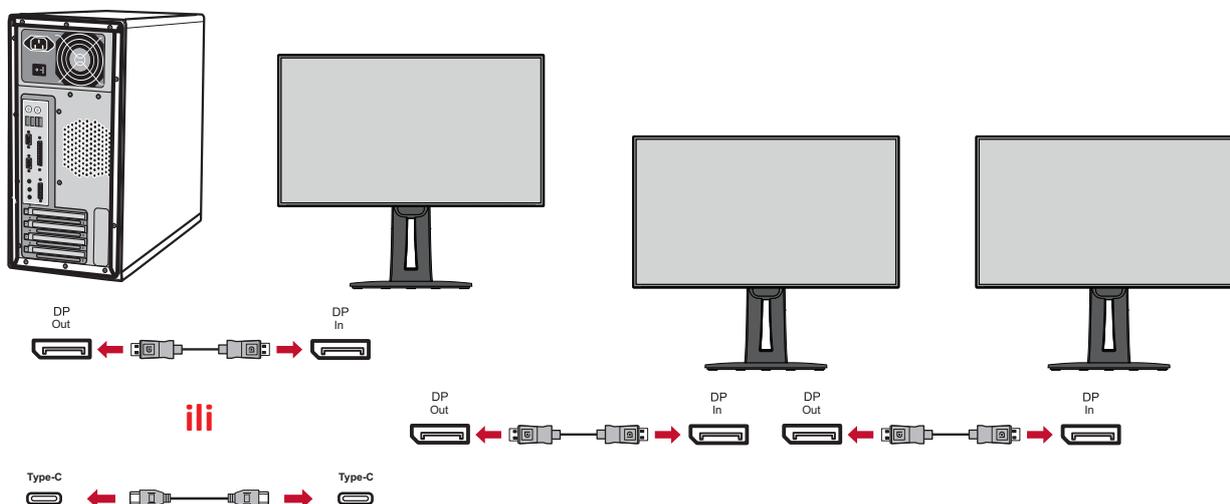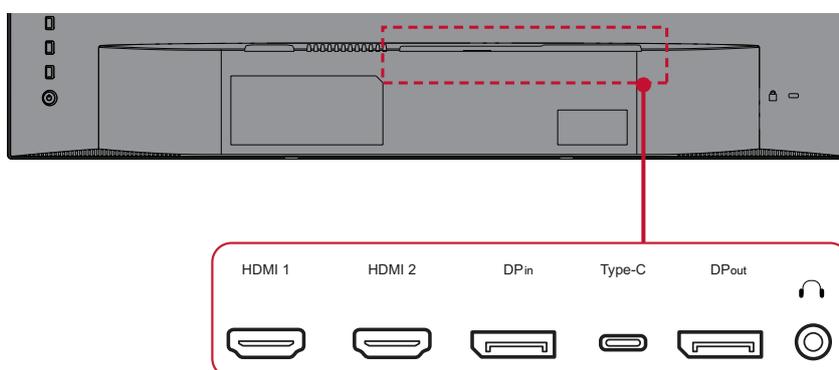

NAPOMENA:


- Maksimalna razlučivost je 1920 x 1080.
- DisplayPort 1.2 MST mora se uključiti na **Setup Menu (Izbornik za postavljanje)** u OSD izborniku da bi se izvršilo lančano povezivanje.
- Ako se ulazni izvor promijeni na HDMI, DisplayPort 1.2 MST će se automatski isključiti.

USB povezivanje

Spojite jedan kraj USB kabela u USB priključak na monitoru. Zatim spojite drugi kraj kabela u USB priključak na računalu.

NAPOMENA: Monitor podržava tri (3) vrste USB priključaka. Prilikom spajanja, pazite na sljedeće smjernice:


- Dva (2) USB priključka vrste A: Veza za periferne uređaje tipa A (npr. uređaj za pohranu, tipkovnica, miš).
 - » **NAPOMENA:** Za upotrebu perifernih uređaja, provjerite je li vaše računalo spojeno na USB priključak tipa B na monitoru.
- Jedan (1) USB priključak vrste B: Spojite USB-B muški kabel (kvadratni s 2 odrezana kuta) u ovaj priključak, a drugi kraj kabela zatim spojite u USB priključak za dolazni prijenos na računalo.
- Jedan (1) USB Type C priključak: Uvjerite se da izlazni uređaj i kabel za Type-C podržavaju prijenos video signala.

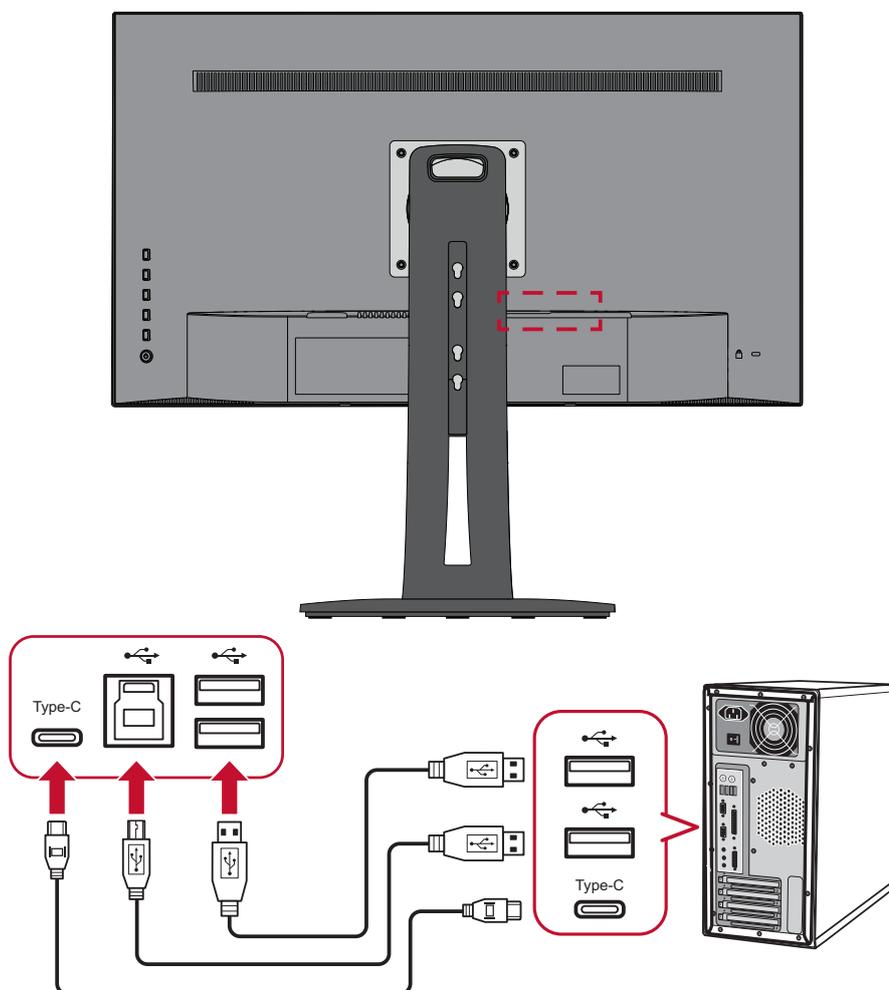

NAPOMENA: Nije potrebno istodobno povezivanje sva tri tipa USB priključka. Osobni scenarij korištenja samog korisnika odredit će koji će se (ako hoće) USB priključak koristiti.


Ethernet veza

Spojite jedan kraj LAN (RJ45) kabela u LAN (RJ45) priključak monitora. Zatim spojite drugi kraj na mrežu.

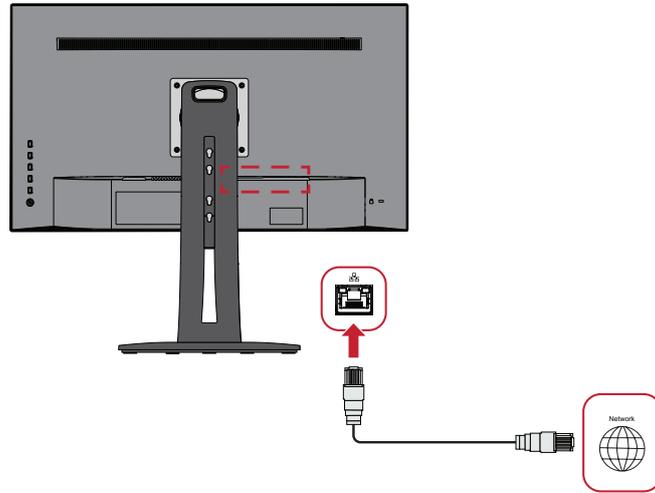


Nakon toga morate spojiti računalo na monitor na jedan od sljedećih načina:

- Type-C priključak:

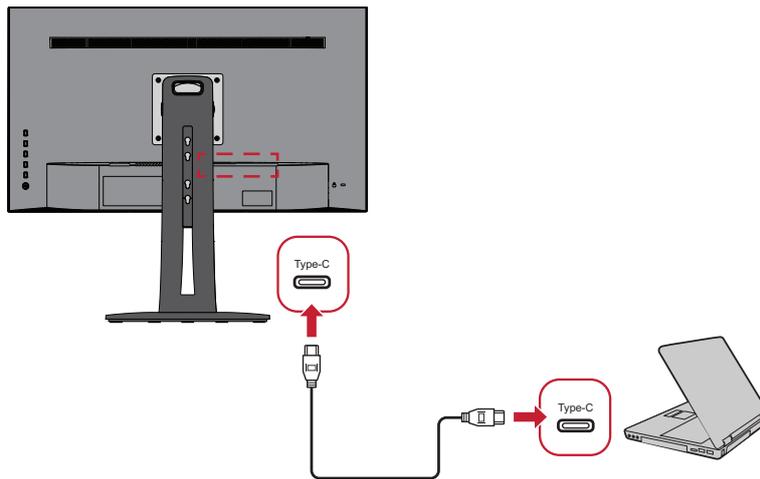


ili putem:

- HDMI i USB odlazni priključak

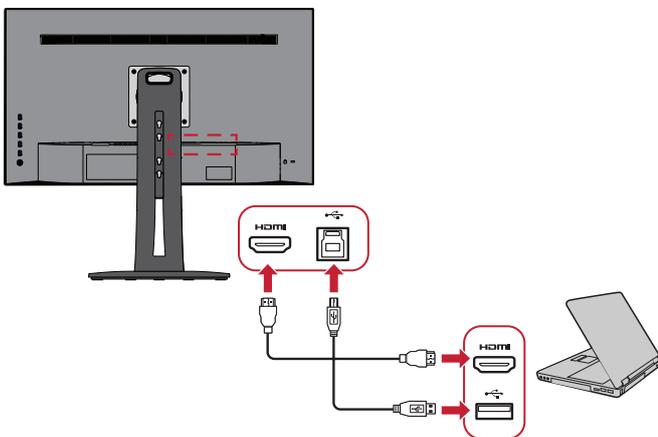

- DisplayPort i USB odlazni priključak

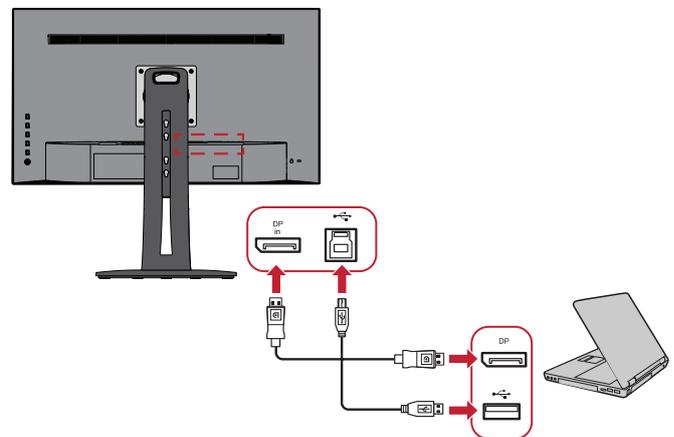


> Korištenje monitora

Podešavanje kuta gledanja

Za optimalno gledanje možete prilagoditi kut gledanja na bilo koji od sljedećih načina:

Podešavanje visine


Spustite ili podignite monitor na željenu visinu (0 do 130 mm).

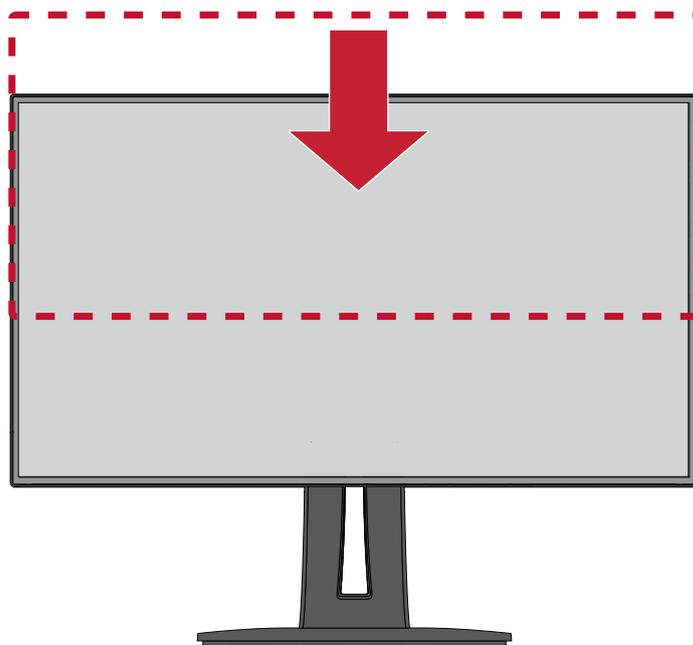

NAPOMENA: Prilikom podešavanja, čvrsto postavite obje ruke na stranu i pritišćite duž vodilice za podešavanje.

Podešavanje kuta nagiba


Nagnite monitor naprijed ili natrag do željenog kuta gledanja (-5° do 21°).

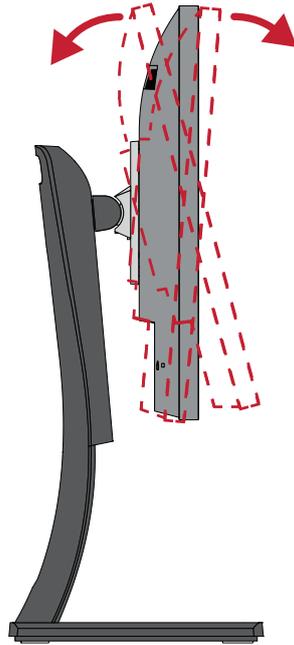


NAPOMENA: Pri podešavanju, čvrsto pridrđavajte postolje jednom rukom dok drugom nagnijete monitor naprijed ili natrag.

Podešavanje usmjerenja zaslona (zakretanje monitora)

1. Postavite visinu monitora u najviši položaj. Zatim nagnite monitor unatrag u položaj krajnje nagnutosti.

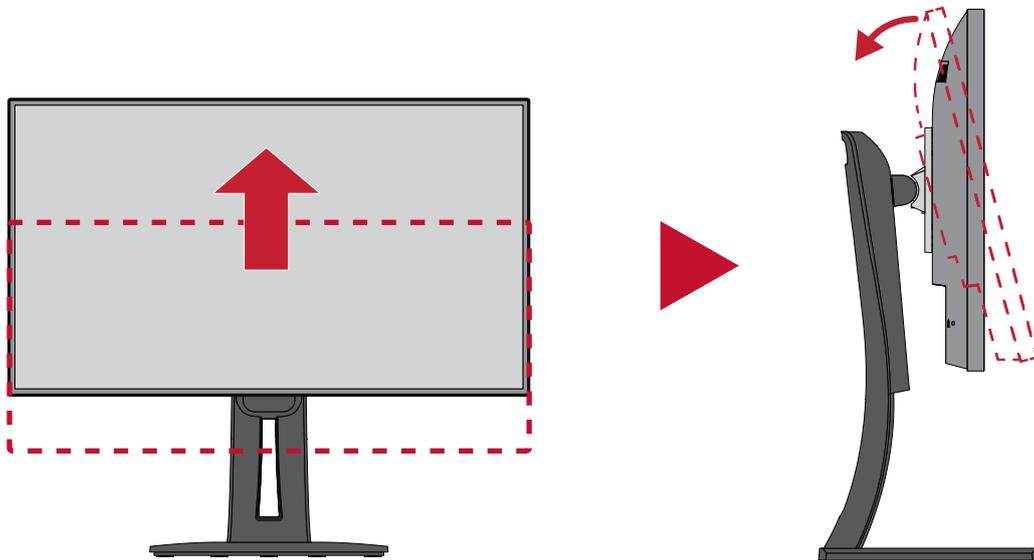

2. Zaokrenite monitor za 90° u smjeru kazaljke na satu ili suprotnom smjeru od kazaljke na satu, od pejzažnog do portretnog usmjerenja.

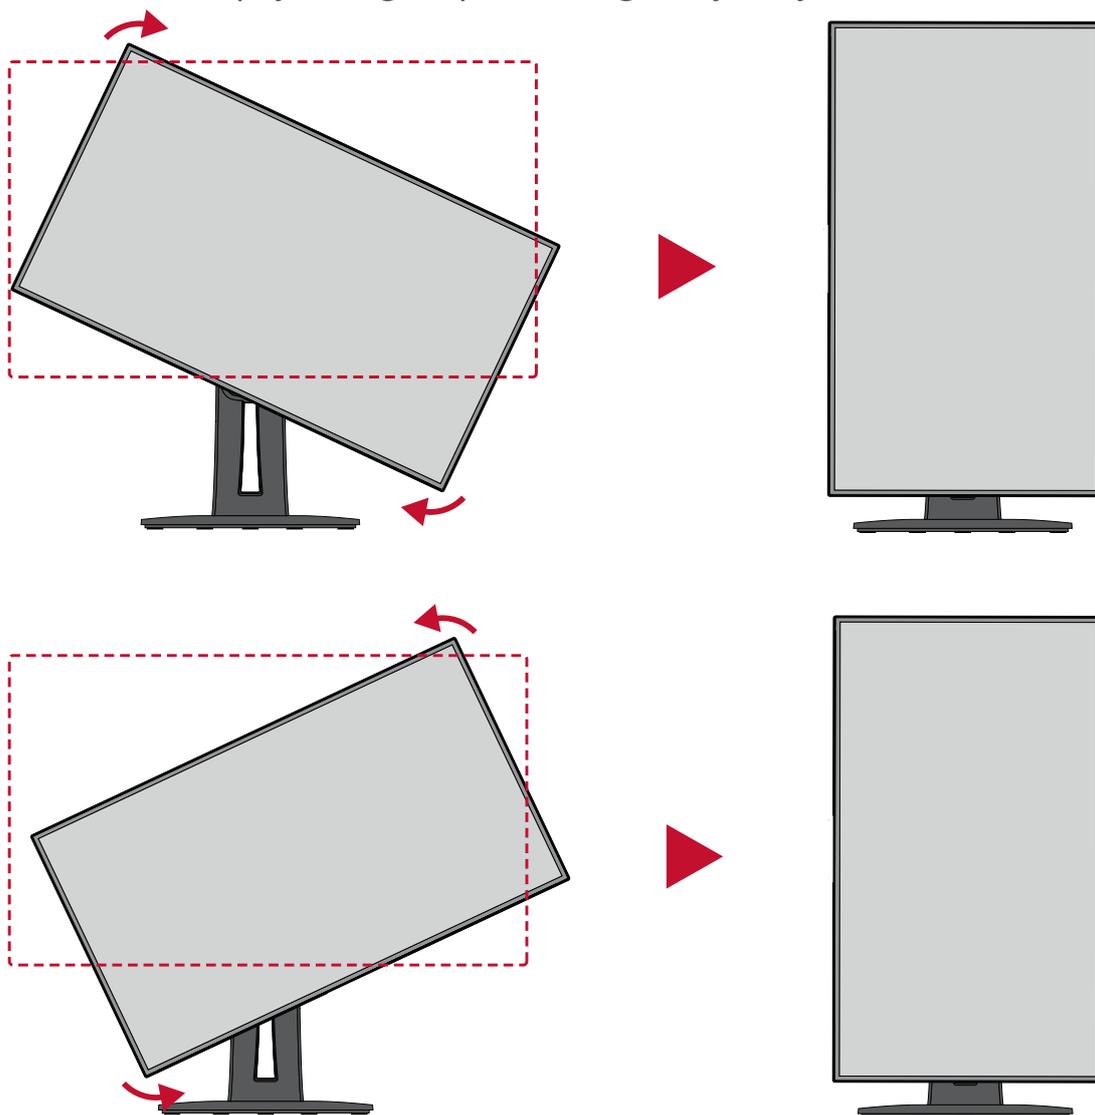


NAPOMENA:

- Prilikom podešavanja, rukama čvrsto pridržavajte obje strane monitora i zaokrenite monitor za 90°.
- Ako koristite aplikaciju Auto Pivot, sustav može automatski otkriti usmjerenje zaslona.


Podešavanje kuta zakretanja

Zakrenite monitor ulijevo ili udesno do željenog kuta gledanja (60°).

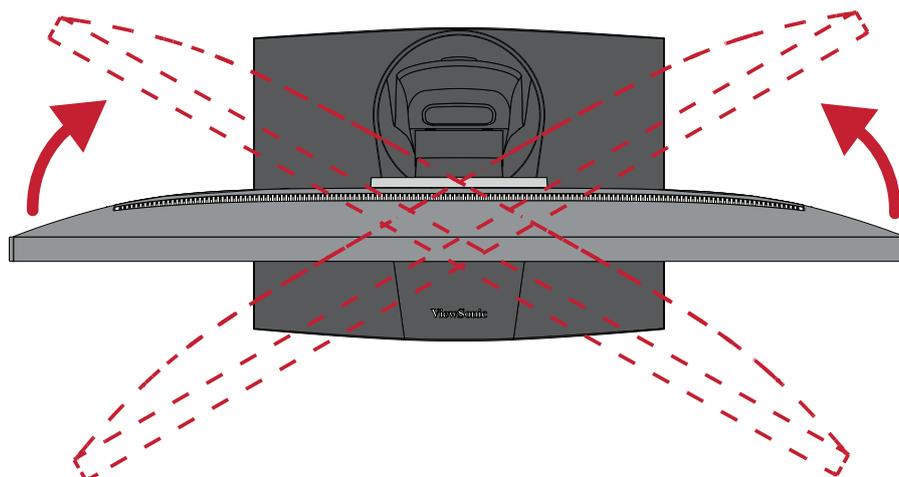

Uključivanje/isključivanje uređaja


1. Priključite kabel napajanja u električnu utičnicu.
2. Dodirnite gumb **napajanja** kako biste uključili monitor.
3. Ako želite isključiti monitor, ponovno dodirnite gumb **napajanja**.

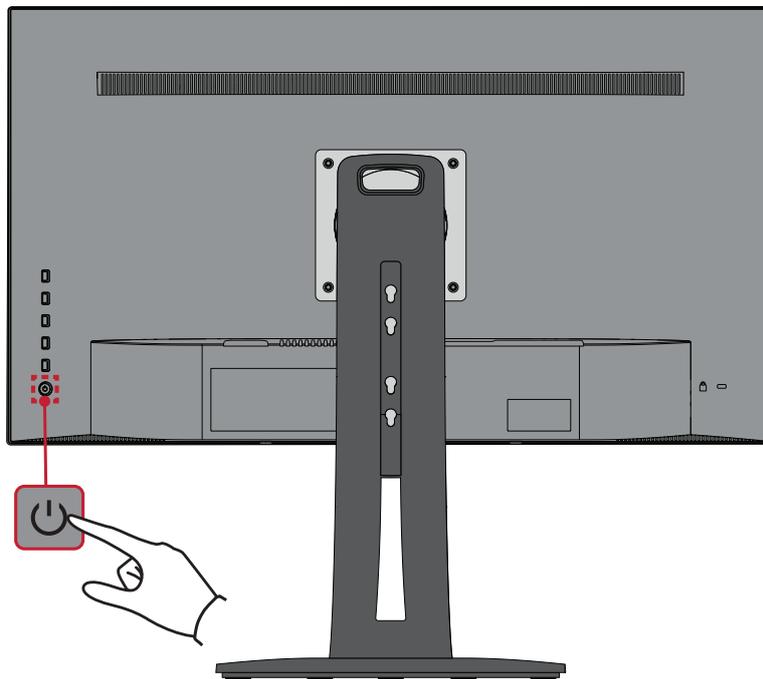

NAPOMENA: Monitor će trošiti određenu količinu napajanja sve dok je kabel napajanja priključen u električnu utičnicu. Ako monitor nećete dugo koristiti, odspojite utikač napajanja iz električne utičnice.


Korištenje tipki upravljačke ploče

Tipkama na upravljačkoj ploči pristupite brzom izborniku, aktivirajte tipkovničke prečace, pomaknite se do ekranskog (OSD) izbornika i promijenite postavke.

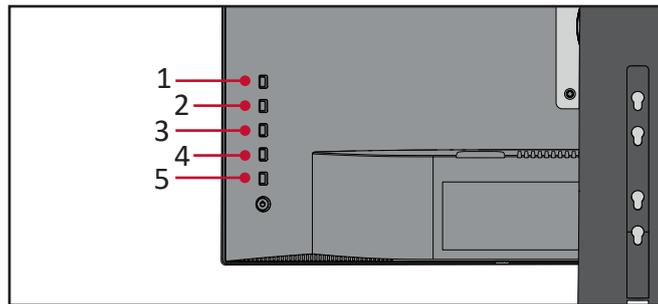

Quick Menu (Brzi izbornik)


Dodirnite tipku **1/2/3/4** kako biste aktivirali brzi izbornik.

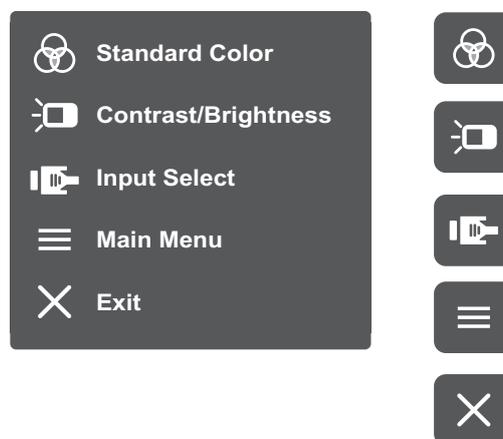

NAPOMENA: Slijedite vodič za tipke koji je prikazan na dnu zaslona i odaberite željenu opciju ili izvršite podešavanja.


Standard Color (Standardna boja)

odaberite jednu od unaprijed postavljenih standardnih postavki boje.

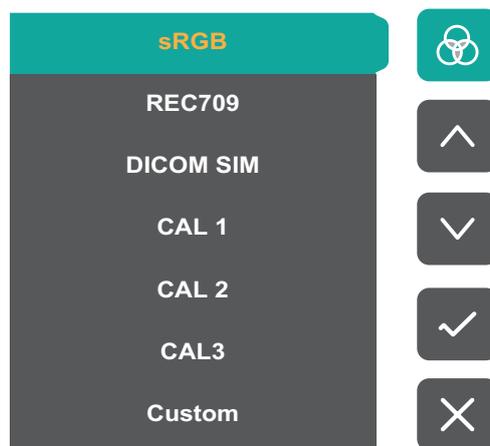


Contrast/Brightness (kontrast/svjetlina)

Prilagodite kontrast ili svjetlinu.

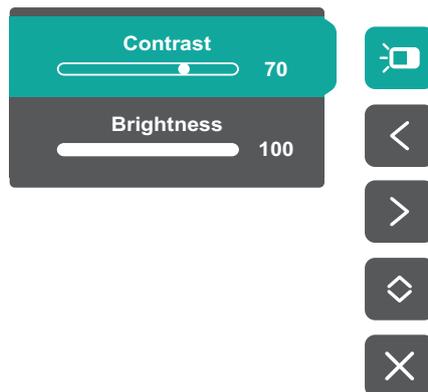


Input Select (odabir ulaza)

Odaberite tip ulaznog priključka.

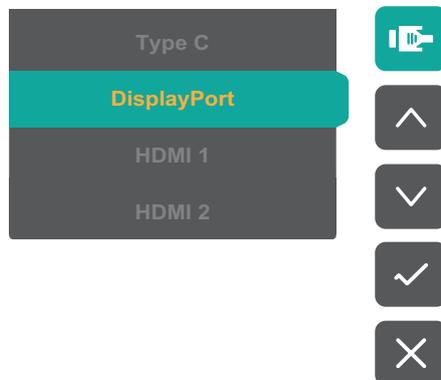

Glavni izbornik

Za ulaz u ekranski izbornik (OSD).

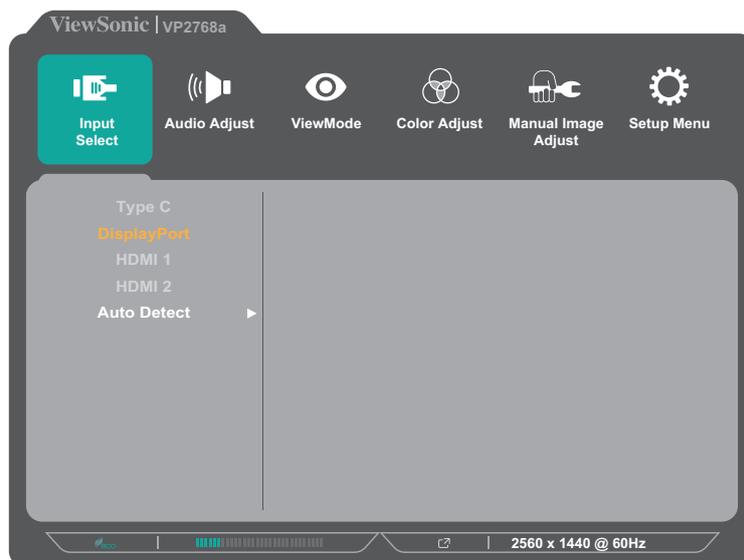


Izlaz

Za izlaz iz brzog izbornika.

NAPOMENA: S pomoću tipke **5** izađite iz brzog izbornika.

Tipkovnički prečaci

Kada je ekranski izbornik (OSD) isključen, možete brzo pristupiti posebnim funkcijama koristeći tipke na upravljačkoj ploči.

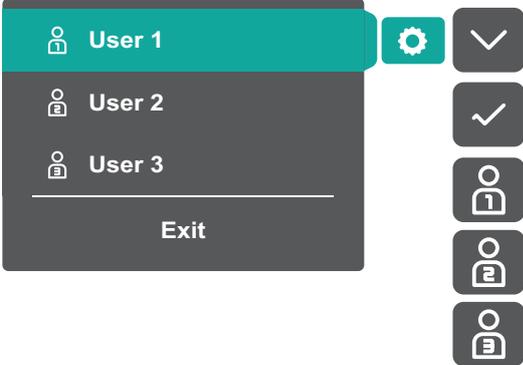
Tipka	Opis
1	<p>Dodirnite i 5 sekundi zadržite tipku kako biste odabrali korisnički način. Zatim odaberite željeni korisnički način kako biste aktivirali.</p> 
2 + 3	<p>Dodirnite tipke kako biste zaključali/otključali OSD izbornik. Kada se na zaslonu prikaže izbornik, pritisnite i 10 sekundi zadržite obje tipke kako bi se zaključao/otključao OSD izbornik.</p>  <p>Ako je OSD izbornik zaključan, na zaslonu će se prikazati sljedeća poruka:</p> 

Tipka	Opis
2 + 4	<p data-bbox="288 185 1337 226">Dodirnite tipke za zaključavanje/otključavanje gumba napajanja.</p> <p data-bbox="288 241 1449 327">Kada se na zaslonu prikaže izbornik, zadržite obje tipke 10 sekundi kako bi se zaključao/otključao gumb napajanja.</p> <div data-bbox="644 344 1110 680" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="288 703 1394 788">Ako je gumb napajanja zaključan, na zaslonu će se prikazati sljedeća poruka:</p> <div data-bbox="644 806 1110 1142" data-label="Image"> </div>
3 + 5	<p data-bbox="288 1171 1410 1256">Dodirnite tipke kako bi se prikazao/sakrio zaslon za podizanje sustava kada je uređaj uključen.</p> <div data-bbox="644 1274 1110 1610" data-label="Image"> </div>


Konfiguracija postavki

Općenito o korištenju


1. Dodirnite tipku **1/2/3/4** kako biste aktivirali brzi izbornik. Zatim dodirnite tipku **4** za prikaz ekranskog izbornika.

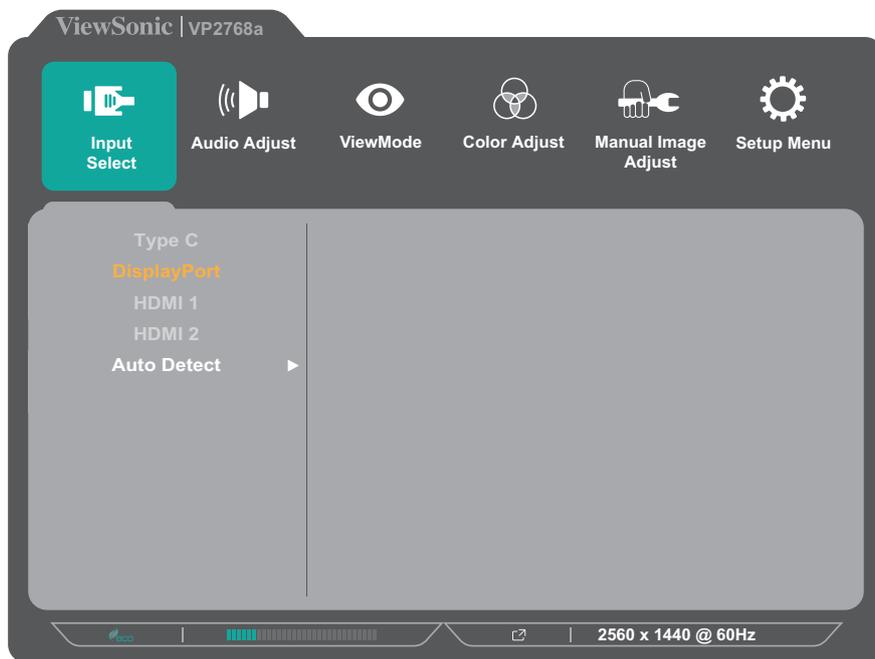


2. Dodirnite tipku **1** ili **2** kako biste odabrali glavni izbornik. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u odabrani izbornik.

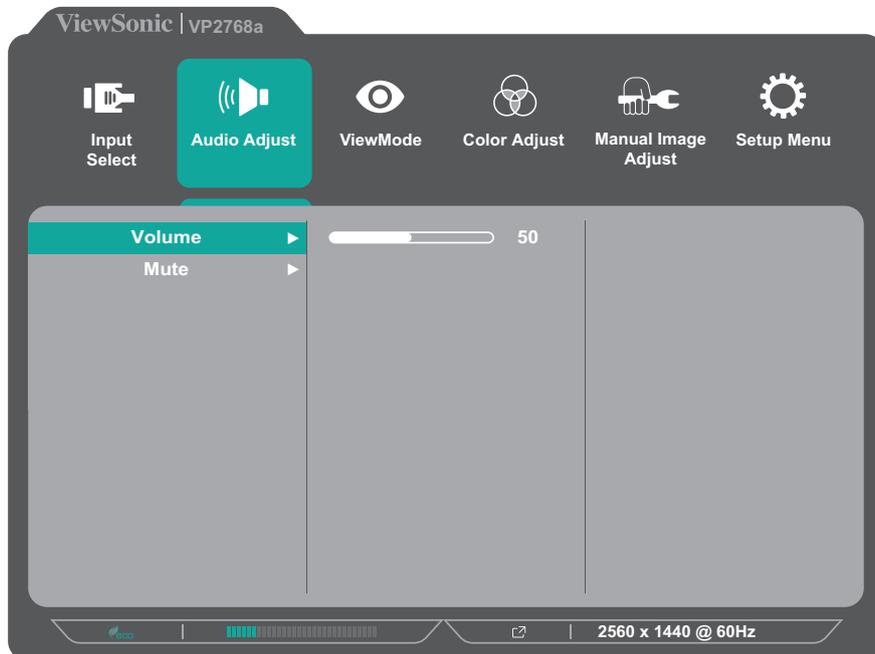


3. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir željene opcije u izborniku. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u podizbornik.

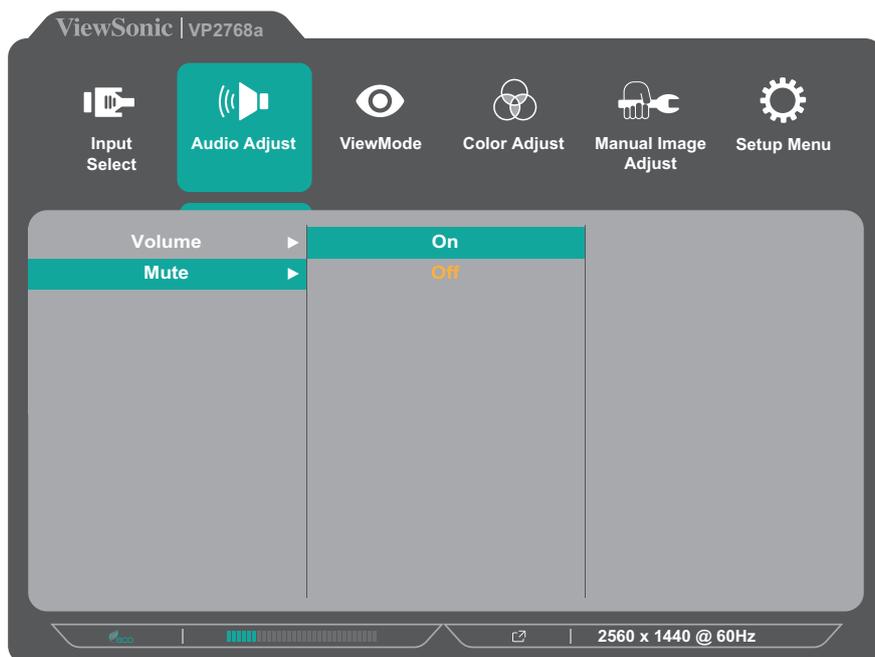


4. Zatim dodirnite tipku **1** ili **2** kako biste prilagodili/odabrali postavku. Zatim dodirnite tipku **3** za potvrdu.

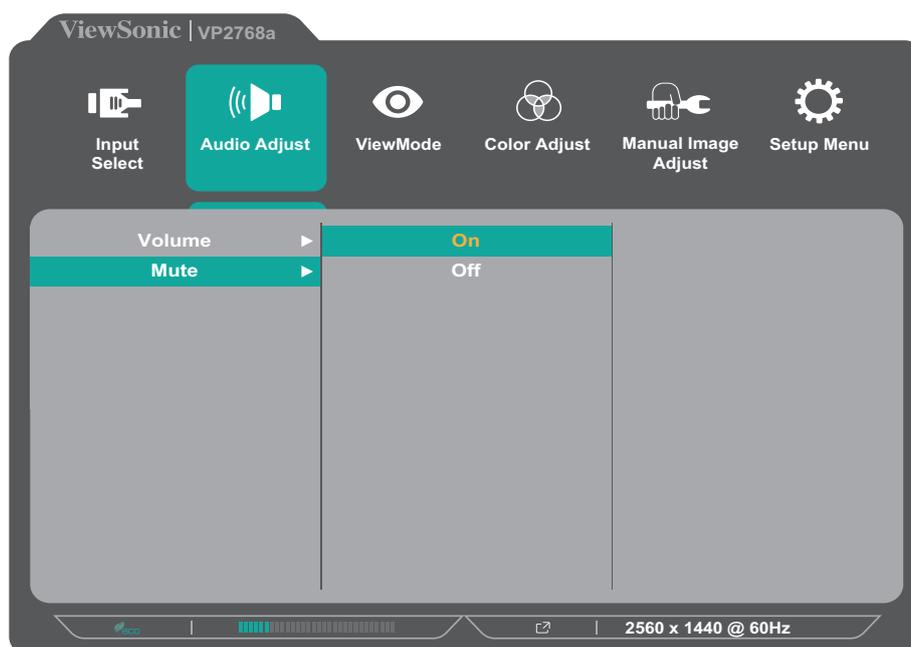

NAPOMENA: Nakon podešavanja određenih opcija izbornika nije potrebno pritisnuti tipku **3** kako biste potvrdili odabir. Slijedite vodič za tipke koji je prikazan na dnu zaslona i odaberite željenu opciju ili izvršite podešavanja.

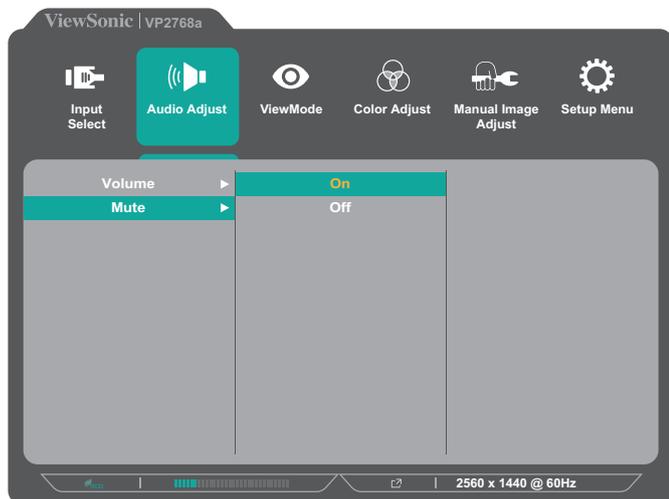

Vodič za tipke

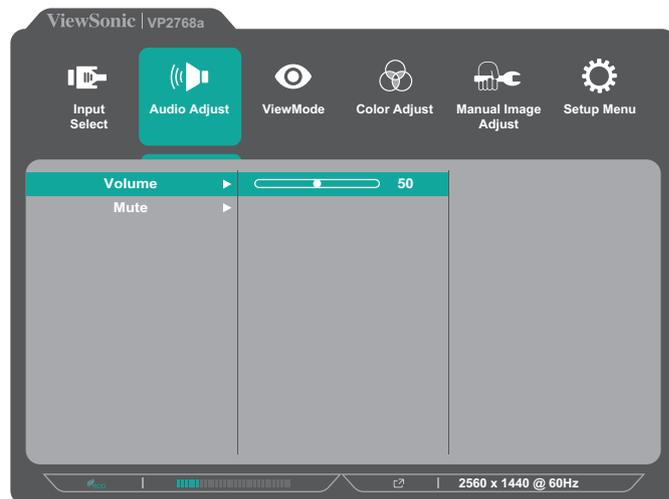

Vodič za tipke

5. Dodirnite tipku **4** za povratak u prethodni izbornik.

NAPOMENA: Za izlaz iz ekranskog izbornika, dodirnite i zadržite tipku **5** dok ne nestane ekranski izbornik.

Stablo (sve funkcije) OSD izbornika

Glavni izbornik	Podizbornik	Opcija izbornika		
Input Select	Type C			
	DisplayPort			
	HDMI 1			
	HDMI 2			
	Auto Detect	On		
	Off			
Audio Adjust	Volume	(-/+, 0~100)		
	Mute	On		
		Off		
ViewMode	Off			
	Game	FPS 1		
		FPS 2		
		RTS		
		MOBA		
	Movie			
	Web			
	Text			
	MAC	Ultra Clear	(-/+, 0~10)	

Glavni izbornik	Podizbornik	Opcija izbornika		
ViewMode	Photographer	Retro	Ultra Clear	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
		Photo	Ultra Clear	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
		Landscape	Ultra Clear	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
		Portrait	Ultra Clear	(-/+, 0~10)
			Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			Advanced-Gamma	(-/+, 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6)
			TruTone	(-/+, 0~100)
			Skin Tone	(-/+, 0~10)
			Black Stabilization	(-/+, 0~10)
		Monochrome	Advanced-Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)
			TruTone	(-/+, 0~100)

Glavni izbornik	Podizbornik	Opcija izbornika		
Color Adjust	Contrast/ Brightness	Contrast	(-/+, 0~100)	
		Brightness	(-/+, 0~100)	
	Color Format	Auto		
		RGB (Full Range)		
		RGB (Limited Range)		
		YUV (Full Range)		
		YUV (Limited Range)		
	Standard Color	sRGB		
		REC 709		
		DICOM SIM		
	Color Calibration	CAL 1		
		CAL 2		
		CAL 3		
		Color Calibration Notice	Remind Schedule: Hour +/-	
			Counter Hour	
Recall				

Glavni izbornik	Podizbornik	Opcija izbornika		
Color Adjust	Custom	Color Temperature	Panel Default	
			Bluish	
			Cool	
			Native	
			Warm	
			User	
		Gamma	Off	
			1.8	
			2.0	
			2.2	
			2.4	
			2.6	
		Black Stabilization	(-/+ , 0~10)	
		Advanced DCR	(-/+ , 0/25/50/75/100)	
		Gain	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
		Offset	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
		Hue	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
			Cyan	(-/+ , 0~100)
			Magenta	(-/+ , 0~100)
			Yellow	(-/+ , 0~100)
		Saturation	Red	(-/+ , 0~100)
			Green	(-/+ , 0~100)
			Blue	(-/+ , 0~100)
			Cyan	(-/+ , 0~100)
			Magenta	(-/+ , 0~100)
			Yellow	(-/+ , 0~100)
		Recall		

Glavni izbornik	Podizbornik	Opcija izbornika		
Manual Image Adjust	Sharpness	(-/+, 0/25/50/75/100)		
	Aspect Ratio	1:1		
		4:3		
		Full Screen		
	Overscan	On		
		Off		
	Low Input Lag	Off		
		Advanced		
		Ultra Fast		
	Response Time	Standard		
		Advanced		
		Ultra Fast		
	Blue Light Filter	(-/+, 0~100)		
	Uniformity	On		
		Off		


Glavni izbornik	Podizbornik	Opcija izbornika
Setup Menu	Language Select	English
		Français
		Deutsch
		Español
		Italiano
		Suomi
		Русский
		Türkçe
		日本語
		한국어
		繁體中文
		简体中文
		Česká
	Svenska	
	Resolution Notice	On
		Off
	Information	
	OSD Timeout	(-/+ , 5/15/30/60)
	OSD Background	On
		Off
	OSD Pivot	Auto
		0°
		+90°
		-90°
		180°
	Power Indicator	On
		Off
	Auto Power Off	On
		Off
	Sleep	30 Minutes
		45 Minutes
		60 Minutes
		120 Minutes
Off		

Glavni izbornik	Podizbornik	Opcija izbornika						
Setup Menu	ECO Mode	Standard						
		Optimize						
		Conserve						
	DisplayPort 1.2	On						
		Off						
	DDC/CI	On						
		Off						
	Save As	User 1						
		User 2						
		User 3						
		Recall						
	All Recall							

Menu Options (Opcije izbornika)

Input Select (odabir ulaza)


1. Dodirnite tipku **1/2/3/4** za prikaz brzog izbornika. Zatim dodirnite tipku **4** za prikaz ekranskog izbornika.
2. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije **Input Select (Odabir ulaza)**. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u izbornik **Input Select (Odabir ulaza)**.

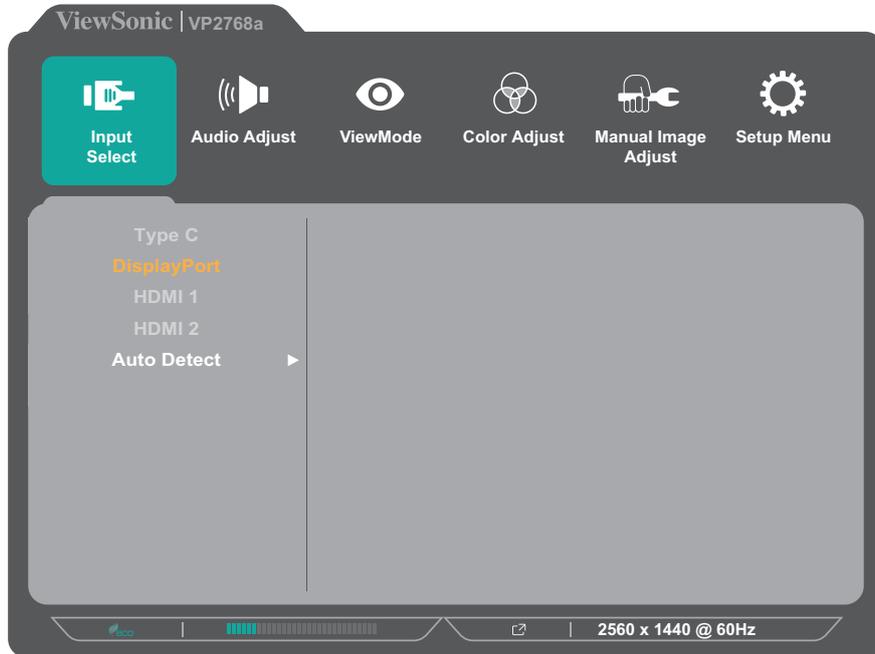

3. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir željenog ulaznog izvora. Zatim dodirnite tipku **3** za potvrdu odabira.

Audio Adjust (podešavanje zvuka)

1. Dodirnite tipku **1/2/3/4** kako biste aktivirali brzi izbornik. Zatim dodirnite tipku **4** za prikaz ekranskog izbornika.
2. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije **Audio Adjust (Automatsko podešavanje)**. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u izbornik **Audio Adjust (Automatsko podešavanje)**.

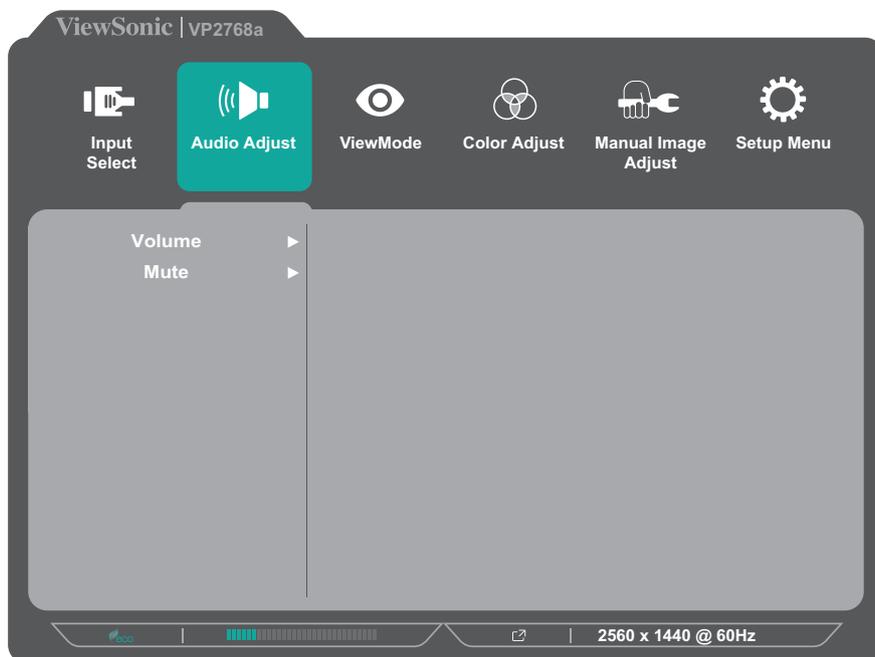


3. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije izbornika. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u odgovarajući podizbornik.
4. Zatim dodirnite tipku **1** ili **2** kako biste prilagodili/odabrali postavku. Zatim dodirnite tipku **3** za potvrdu (ako je moguće).

Opcija izbornika	Opis
Volume (glasnoća)	Prilagodite glasnoću.
Mute (bez zvuka)	Omogućite ovu opciju za privremeno isključivanje zvuka.

Izbornik ViewMode

1. Dodirnite tipku **1/2/3/4** kako biste aktivirali brzi izbornik. Zatim dodirnite tipku **4** za prikaz ekranskog izbornika.
2. Dodirnite tipku **1** ili **2** kako biste odabrali **ViewMode**. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u izbornik **ViewMode**.

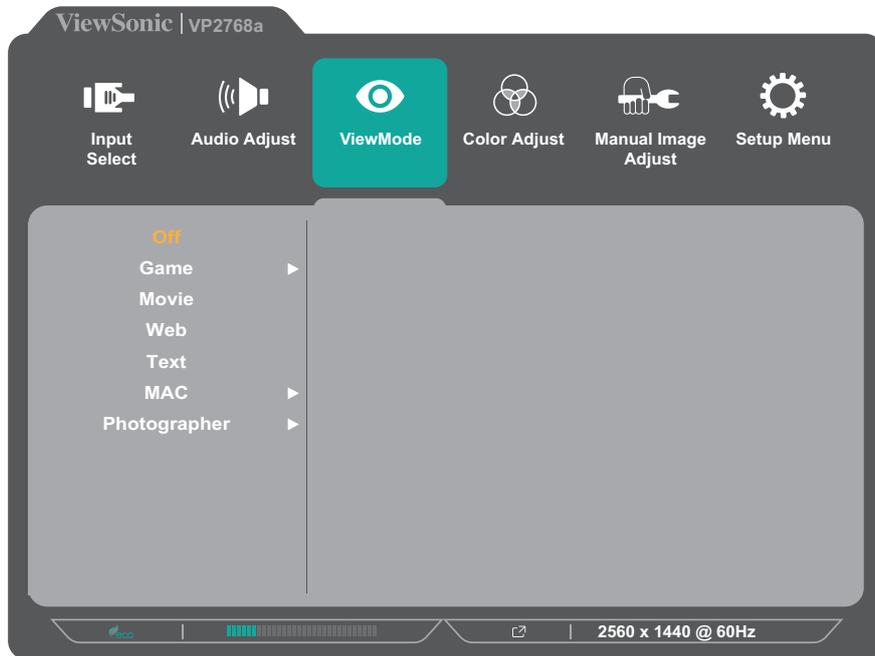


3. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir postavke. Zatim dodirnite tipku **3** za potvrdu odabira.

Opcija izbornika	Opis
Off (isključeno)	Onemogućite funkciju.
Game (igre)	Odaberite ovu opciju za igranje.
Movie (film)	Odaberite ovu opciju za gledanje filmova.
Web	Odaberite ovu opciju za pregledavanje internetskih stranica.
Text (tekst)	Odaberite ovu opciju za pregled tekstualnih datoteka.
MAC	Odaberite ovu opciju prilikom povezivanja monitora s Mac računalom.
Photographer (fotograf)	Odaberite ovu opciju za pregled fotografskih datoteka.

Izbornik Color Adjust (Podešavanje boje)

NAPOMENA: Neki podizbornici ne mogu se podešavati, što ovisi o prilagođenim postavkama korisnika.

1. Dodirnite tipku **1/2/3/4** kako biste aktivirali brzi izbornik. Zatim dodirnite tipku **4** za prikaz ekranskog izbornika.
2. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije **Color Adjust (Podešavanje boje)**. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u izbornik **Color Adjust (Podešavanje boje)**.

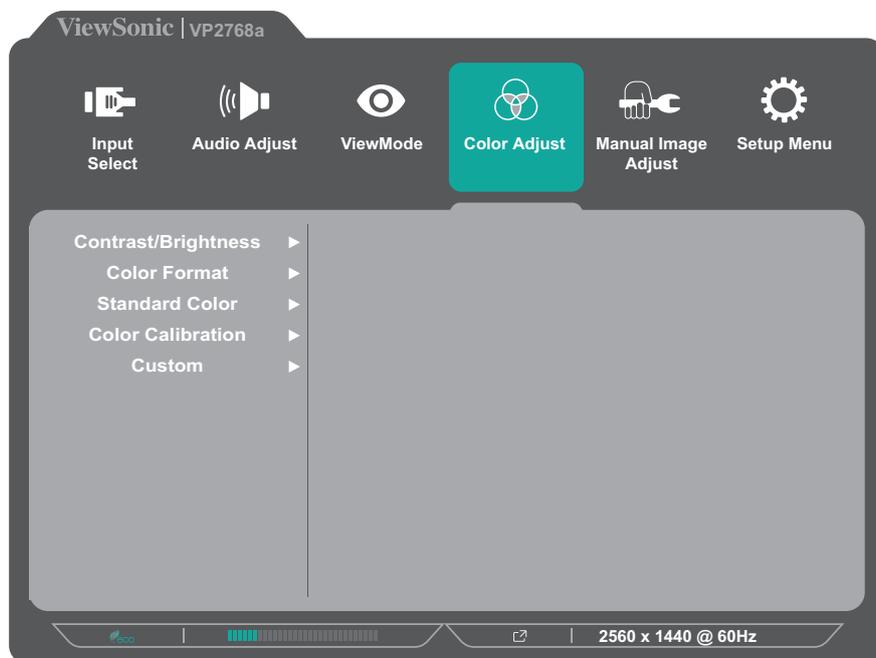

3. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije izbornika. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u odgovarajući podizbornik.
4. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir postavke. Zatim dodirnite tipku **3** za potvrdu odabira.

NAPOMENA: Neke opcije podizbornika mogu sadržati još jedan podizbornik. Za ulaz u pripadajući podizbornik, pritisnite tipku **3**. Slijedite vodič za tipke koji je prikazan na dnu zaslona i odaberite željenu opciju ili izvršite podešavanja.

Opcija izbornika	Opis
Contrast/ Brightness (kontrast/ svjetlina)	<u>Contrast (kontrast)</u> Prilagodite stupanj različitosti između najsvjetlijih i najtamnijih dijelova slike i promijenite količinu crne ili bijele na slici.
	<u>Brightness (svjetlina)</u> Podešavanje pozadinskih razina crne na slici zaslona.


Opcija izbornika	Opis
Color Format (format boje)	<p>Monitor automatski može prepoznati ulazne signale formata boje. Korisnik može ručno izmijeniti opcije formata boje kako bi se koristio ispravan format u slučaju da se boje ne prikazuju ispravno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auto (automatski): automatski prepoznaje format boje i razine crne i bijele. • RGB (Full Range) (cijeli raspon): Ulazni format boje je RGB, a crna i bijela razina su u cijelom rasponu • RGB (Limited Range) (ograničeni raspon): Ulazni format boje je RGB, a crna i bijela razina su ograničenog raspona • YUV (Full Range) (cijeli raspon): Ulazni format boje je YUV, a crna i bijela razina su u cijelom rasponu • YUV (Limited Range) (ograničeni raspon): Ulazni format boje je YUV, a crna i bijela razina su ograničenog raspona
Standard Color (Standardna boja)	<p>Monitor se isporučuje uz nekoliko međunarodno priznatih standarda boje. Svaki način boje može se odabrati za određenu primjenu monitora.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sRGB: Točno preuzimanje skale i game standarda sRGB • REC 709: precizna ljestvica boja i gama standard ITU-R Rec. 709. • DICOM SIM: gama krivulje postavljene su za DICOM simulaciju.

Opcija izbornika	Opis
Color Calibration (kalibriranje boje)	<p>Kalibrirajte monitor pomoću aplikacije ViewSonic® Colorbration sa specifičnim sensorima boje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • CAL 1: Zaslون s načinom kalibracije 1. korisnika. • CAL 2: Zaslون s načinom kalibracije 2. korisnika. • CAL 3: Zaslون s načinom kalibracije 3. korisnika. • Color Calibration Notice (Obavijest o kalibraciji boje): Konfigurirajte postavke obavijesti o kalibraciji. <ul style="list-style-type: none"> » Reminder Schedule Hour (raspored podsjetnika - sati): Postavite raspored za poruku za podsjećanje o kalibraciji. » Counter Hour (brojač sati): Prikazuje vrijeme proteklo od posljednje kalibracije. • Recall (opoziv): Resetirajte postavke Color Calibration (kalibracije boje) na zadane vrijednosti.
Custom (korisnički podešeno)	<p><u>Color Temperature (toplina boje)</u></p> <p>Odaberite postavku temperature boje.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Panel Default (Zadane vrijednosti ploče): Koristite način zadanih vrijednosti ploče. • Bluish (plavkasta): Postavite temperaturu boje na 9300K. • Cool (hladna): Postavite temperaturu boje na 7500K. • Native (izvorna): Native je izvorni (zadani) raspon (toplina) boja. Preporuča se za grafički dizajn i druge vrste redovitog korištenja. • Warm (topla): Postavite temperaturu boje na 5000K. • User (Korisnik): Prilagođene postavke korisnika.

Opcija izbornika	Opis
Custom (korisnički podešeno)	<u>Gamma (gama)</u> ručno podešavanje razine svjetline sivih tonova na monitoru.
	<u>Black Stabilization (stabilizacija crne)</u> Omogućuje veću vidljivost i više detalja putem osvjtljavanja tamnih prizora.
	<u>Advanced DCR (napredni DCR)</u> automatski prepoznaje slikovni/video signal i inteligentno upravlja pozadinskom svjetlinom i bojom kako bi se poboljšala mogućnost kvalitetnog prikazivanja "crnje" crne u tamnijim scenama i "bjelje" bijele u svjetlijim scenama.
	<u>Gain (pojačanje)</u> Podešavanje topline bijele boje za USER COLOR (korisničku boju) (može se spremi u User Mode - korisničkom režimu) ili toplinu neke druge boje, ili podesite pojačanje glavne boje (red (crvena), green (zelena), blue (plava)).
	<u>Offset (pomak)</u> Podešavanje razine crne u crvenoj, zelenoj i plavoj. Funkcije gain (pojačavanja) i offset (pomaka) korisnicima omogućuju upravljanje razinom bijele prilikom manipulacije kontrastom i tamnim scenama.
	<u>Hue (nijansa)</u> Podešavanje nijanse svake boje (red (crvena), green (zelena), blue (plava), cyan (cijan), magenta i yellow (žuta)).
	<u>Saturation (zasićenje)</u> Podešavanje zasićenja svake boje (red (crvena), green (zelena), blue (plava), cyan (cijan), magenta i yellow (žuta)).
	<u>Recall (opoziv)</u> Vratite Custom (prilagođene) postavke na zadane vrijednosti.

Izbornik Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)

1. Dodirnite tipku **1/2/3/4** kako biste aktivirali brzi izbornik. Zatim dodirnite tipku **4** za prikaz ekranskog izbornika.
2. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije **Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u izbornik **Manual Image Adjust (Ručno podešavanje slike)**.

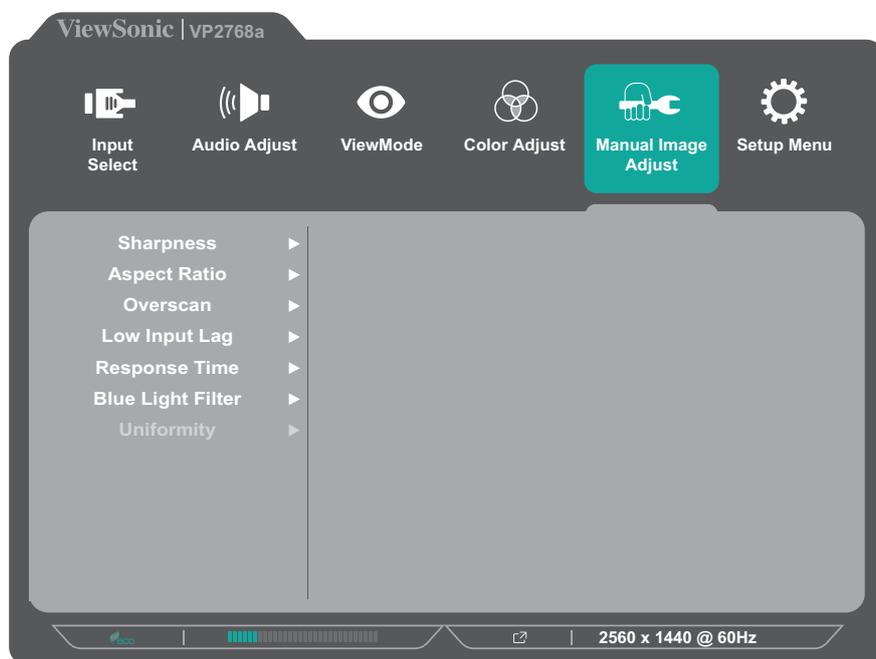


3. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije izbornika. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u odgovarajući podizbornik.
4. Zatim dodirnite tipku **1** ili **2** kako biste prilagodili/odabrali postavku. Zatim dodirnite tipku **3** za potvrdu (ako je moguće).

Opcija izbornika	Opis
Sharpness (oštrina)	Podešavanje kvalitete slike monitora.
Aspect ratio (format zaslona)	Odaberite format monitora.
Overscan (veće područje sken.)	Omogućite ovu opciju kako biste automatski povećali izvornu sliku u horizontalnom i vertikalnom smjeru do jednakog formata koji će popuniti zaslon.
Low Input Lag (malo kašnjenje pri ulazu)	Odaberite odgovarajuću brzinu za smanjenje kašnjenja između ulaznog i izlaznog signala.
Response Time (Vrijeme reakcije)	Podešavanje vremena reakcije, čime se dobiva glatka slika, bez crtica, zamućivanja ili udvajanja slike.
Blue Light Filter (filtar za plavo svjetlo)	Podešavanje filtra koji blokira plavo svjetlo visoke energije za udobniji doživljaj gledanja.
Uniformity (Ujednačenost)	Kompenzacija svake neujednačenosti u svjetlini i boji na zaslonu kao što su tamna mjesta, nejednolika svjetlina ili nečitljive slike na zaslonu.

Setup Menu (izbornik postava)

1. Dodirnite tipku **1/2/3/4** kako biste aktivirali brzi izbornik. Zatim dodirnite tipku **4** za prikaz ekranskog izbornika.
2. Dodirnite tipku **1** ili **2** kako biste odabrali izbornik **Setup (Podešavanje)**. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u izbornik **Setup (Podešavanje)**.

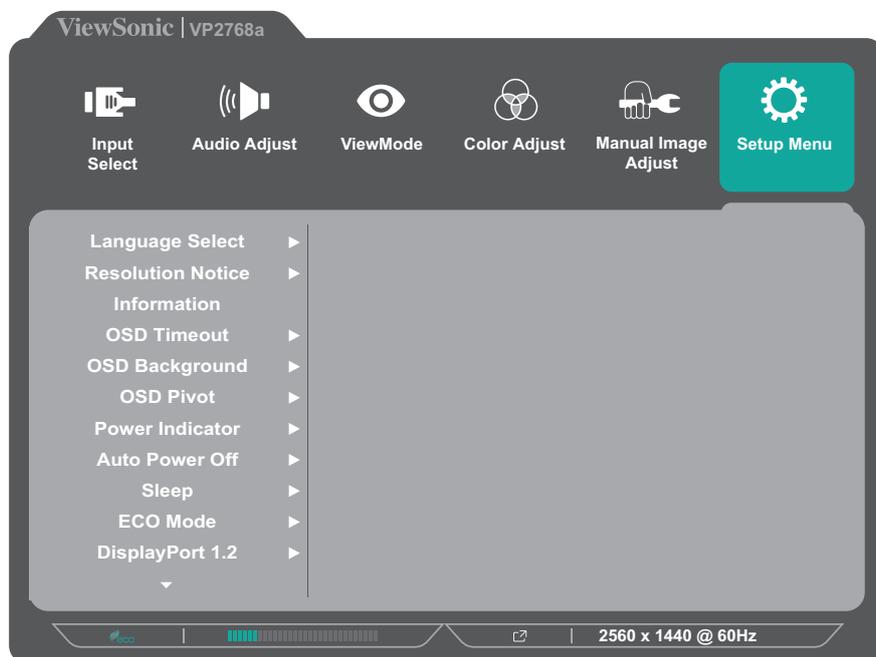

3. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije izbornika. Zatim dodirnite tipku **3** za ulaz u odgovarajući podizbornik.
4. Dodirnite tipku **1** ili **2** za odabir postavke. Zatim dodirnite tipku **3** za potvrdu odabira.

NAPOMENA: Neke opcije podizbornika mogu sadržati još jedan podizbornik. Za ulaz u pripadajući podizbornik, pritisnite tipku **3**. Slijedite vodič za tipke koji je prikazan na dnu zaslona i odaberite željenu opciju ili izvršite podešavanja.

Opcija izbornika	Opis
Language Select (Odabir jezika)	Odaberite dostupni jezik za ekranski izbornik.
Resolution Notice (obavijest o razlučivosti)	Omogućite ovu opciju kako biste sustavu omogućili da korisnike upozorava kako trenutna razlučivost nije ispravna izvorna razlučivost.
Information (podaci)	prikazuje podatke o monitoru.
OSD Timeout (OSD istek vremena)	Postavite vrijeme tijekom kojeg će ekranski izbornik ostati na zaslonu.

Opcija izbornika	Opis
OSD Background (OSD pozadina)	Prikazuje/sakriva OSD pozadinu kada je ekranski izbornik prikazan na zaslonu.
Power Indicator (indikator napajanja)	Uključite ili isključite indikator napajanja. Ako je postavka namještena na On (Uključeno), indikator napajanja će svijetliti plavo kada je uređaj uključen.
Auto Power Off (automatsko isključivanje)	Omogućite ovu opciju ako želite dopustiti monitoru automatsko isključivanje nakon određenog vremena.
Sleep (mirovanje)	Postavite vrijeme neaktivnosti prije nego će monitor ući u način <i>mirovanja</i> .
ECO Mode (EKO režim)	Ovisno o potrošnji napajanja, vrši odabir raznih režima rada.
DisplayPort 1.2	Omogućava podršku za DisplayPort 1.2.
DDC/CI	Aktivirajte ovu opciju kako biste omogućili upravljanje monitorom putem grafičke kartice.
Save As (spremi kao)	Postavite prilagođene konfiguracije OSD-a za korisnika 1/ korisnika 2/ korisnika 3. Više pojedinosti potražite u odjeljak "Tipkovnički prečaci" na stranica 27.
All Recall (opoziv za sve)	Vraća sve postavke na njihove zadane vrijednosti.

> Napredne značajke i postavke

U ovom odjeljku opisane su napredne funkcije monitora.


Auto Pivot (automatsko zaokretanje)

Uz aplikaciju Auto Pivot, monitor može automatski prepoznati i podesiti orijentaciju slike na zaslonu prilikom zakretanja zaslona okomito ili vodoravno.

NAPOMENA: Funkcija Auto Pivot (automatsko zakretanje) koristi DDC/CI za komunikaciju s monitorom. Prije primjene funkcije Auto Pivot (automatsko zakretanje), DDC/CI postavku monitora podesite na **On (uključeno)**.

Ako želite omogućiti podešavanje za DDC/CI, učinite sljedeće:

1. Otvorite ekranski izbornik i odaberite izbornik **Setup (podešavanje)**. Zatim pritisnite tipku **3** za ulaz u izbornik.
2. Pritisnite tipku **1** ili **2** kako biste odabrali **DDC/CI**. Zatim pritisnite tipku **3** za ulaz u pripadajući podizbornik.
3. Pritisnite tipku **1** ili **2** za odabir opcije **On (uključeno)**. Zatim pritisnite tipku **3** za potvrdu.

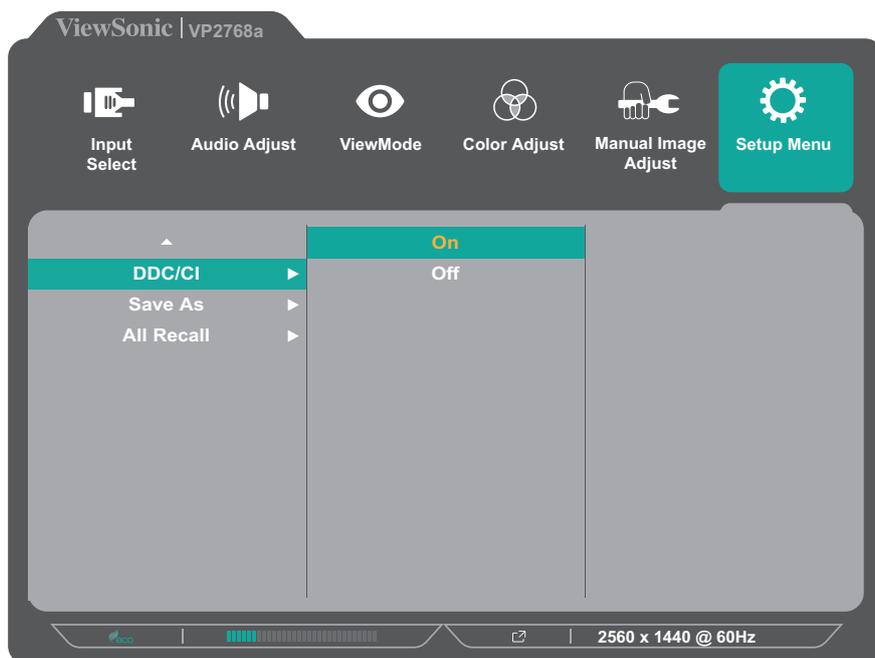

Kada se uvežite da je **DDC/CI** postavljeno na **On (Uključeno)**, nastavite dalje i podesite **OSD Pivot (Zakretanje OSD-a)** na **Auto (Automatski)**:

1. Otvorite ekranski izbornik i odaberite izbornik **Setup (Podešavanje)**. Zatim pritisnite tipku **3** za ulaz u izbornik.
2. Pritisnite tipku **1** ili **2** kako biste odabrali **OSD Pivot (Zakretanje OSD-a)**. Zatim pritisnite tipku **3** za ulaz u pripadajući podizbornik.
3. Pritisnite tipku **1** ili **2** kako biste odabrali **Auto (Automatski)**. Zatim pritisnite tipku **3** za potvrdu.

Colorbration+

Kako bi se osigurala dugotrajna točnost boja, određeni modeli podržavaju funkciju hardverske kalibracije boja. Datoteka za instalaciju aplikacije Colorbration+ nalazi se na: <http://color.viewsonic.com/support/software/>.

Standardna verzija monitora ne sadrži senzor boja potreban aplikaciji Colorbration+ za postupak kalibracije.

Kompatibilni senzori boje sadržavaju:


- X-Rite i1 Display Pro
- X-Rite i1 Pro 2
- X-Rite i1 Studio
- Xrite Colormunki Photo
- Xrite Colormunki Design
- Datacolor Spyder 5
- Serija Datacolor SpyderX

Način rada Color Blindness (Sljepilo za boje)


Uz pomoć softvera vDisplayManager, ovaj zaslon podržava dva načina rada Color Blindness (Sljepilo za boje):

- Filtar boja
- Simulacija

Korisnici koji ne raspoznaju boje mogu aktivirati značajku *Color Filter (Filtar za boje)* kako bi mogli bolje vidjeti detalje na zaslonu.

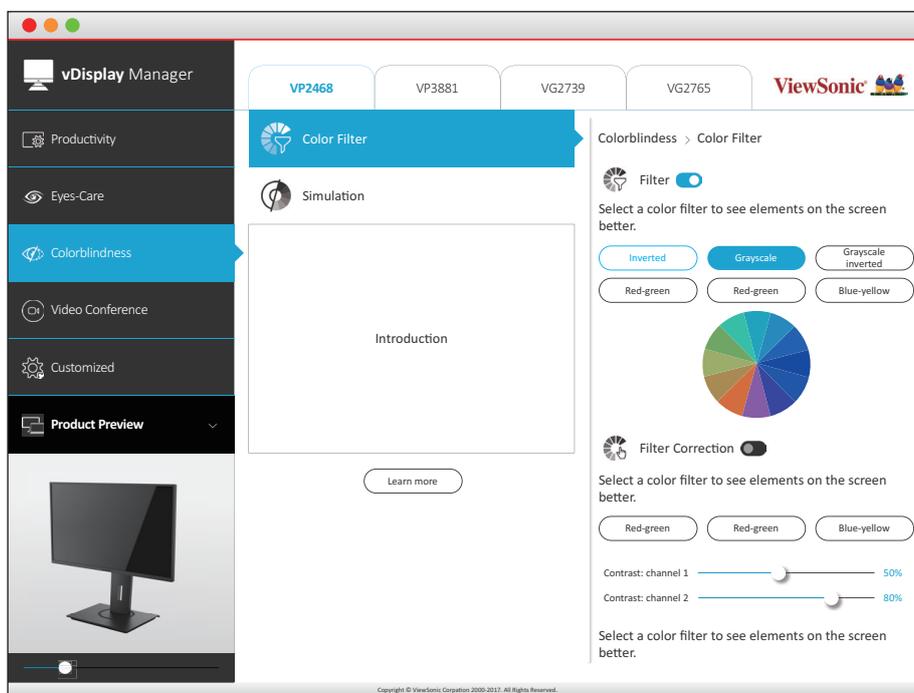

Projektanti mogu aktivirati značajku *Simulation (Simulacija)* radi prikaza njihovih projekata kako bi provjerili da je prikaz prilagođen osobama koje ne raspoznaju boje.

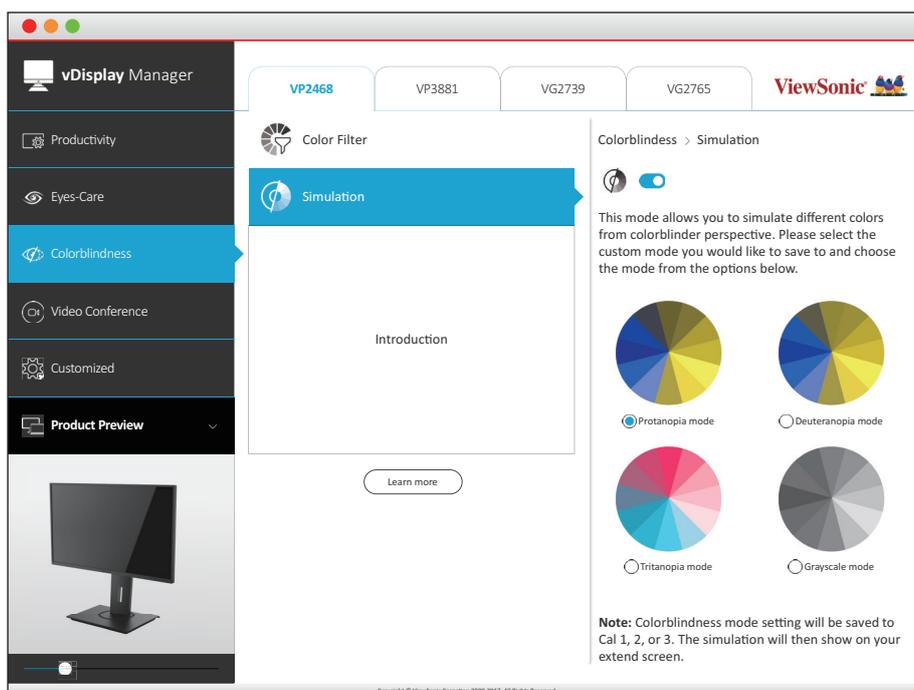


NAPOMENA: Softver vDisplayManager može se preuzeti na:
<https://color.viewsonic.com/support/software/>

Ažuriranje firmvera

Za najbolje performanse prikaza i za rješavanje svih primijećenih problema, najbolje je uvijek imati najnoviju verziju firmvera instaliranu na vašem monitoru. Pomoću isporučenog USB kabela i aplikacije vDisplayManager možete jednostavno ažurirati firmver monitora.

Ažuriranje firmvera:

1. Preuzmite i instalirajte aplikaciju vDisplayManager na:
<https://color.viewsonic.com/support/software/>.
2. Priključite USB type-B muški kabel (kvadratni s 2 odrezana kuta) u USB type-B priključak na monitoru. Drugi kraj kabela zatim spojite na USB priključak na računalo.

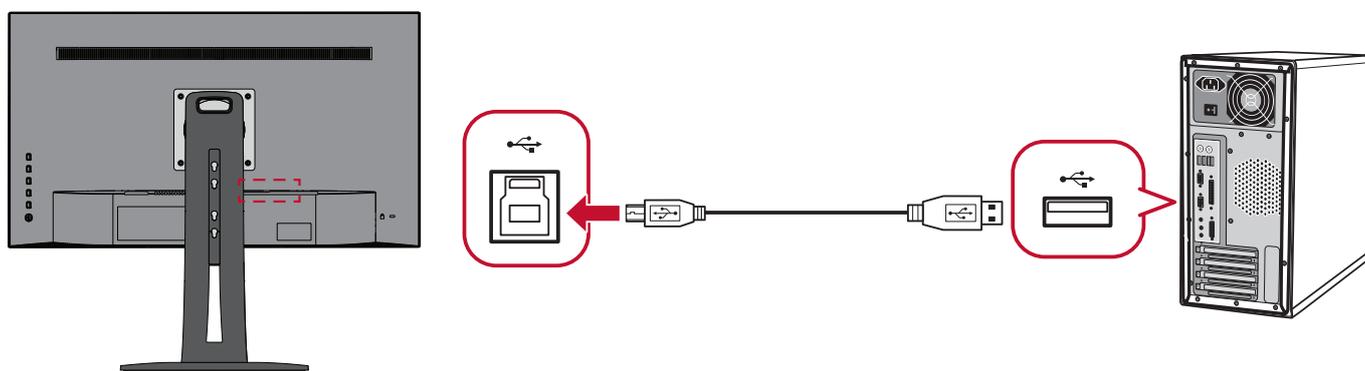

3. Pokrenite vDisplayManager. Odaberite karticu **Advanced (Napredno)** na bolnom izborniku.
4. Kliknite **Update (Ažuriraj)** kako biste potražili ažuriranja firmvera monitora.
5. Pričekajte do završetka postupka ažuriranja (ako postoji).

NAPOMENA: Svaki prekid postupka ažuriranja firmvera može trajno oštetiti vaš monitor. Nemojte odspojiti USB kabel ili isključiti osobno računalo i monitor.

> Dodatak

Tehnički podaci

Stavka	Kategorija	Tehnički podaci
LCD	Tip	IPS type, TFT Aktivna matrica 2560 x 1440 LCD, veličina piksela 0,2331 mm x 0,2331 mm
	Veličina zaslona	68,47 cm, 27" (vidljivo 27")
	Filtar boja	RGB vertikalna pruga
	Staklena površina	Vrsta zaštite od odsjaja, 3H tvrdi zaštitni sloj
Ulazni signal	Video sinkronizacija	TMDS digital (100 Ω) HDMI: f _h :15-90 KHz, f _v :24-61 Hz DisplayPort: f _h :15-90 KHz, f _v :24-61 Hz
Kompatibilnost	Osobno računalo	do 2560 x 1440
	Macintosh	do 2560 x 1440
	Preporučeno	2560 x 1440 @ 60Hz
Razlučivost ¹	Podržano	<ul style="list-style-type: none">• 2560 x 1440 @ 60Hz• 2048 x 1152 @ 60Hz• 1920 x 1440 @ 60Hz• 1920 x 1200 @ 60Hz• 1920 x 1080 @ 50, 60Hz• 1680 x 1050 @ 60Hz• 1600 x 1200 @ 60Hz• 1600 x 900 @ 60Hz• 1440 x 900 @ 60, 75Hz• 1400 x 1050 @ 60, 75Hz• 1366 x 768 @ 60Hz• 1360 x 768 @ 60Hz• 1280 x 1024 @ 50, 60, 75Hz• 1280 x 960 @ 50, 60, 75Hz• 1280 x 800 @ 60Hz• 1280 x 768 @ 50, 60Hz• 1280 x 720 @ 50, 60Hz• 1152 x 900 @ 67Hz• 1152 x 864 @ 75Hz• 1024 x 768 @ 50, 60, 70, 72, 75Hz• 848 x 480 @ 60Hz• 800 x 600 @ 56, 60, 72Hz• 720 x 576 @ 50Hz• 720 x 480 @ 60Hz• 720 x 400 @ 70Hz• 640 x 480 @ 50, 60, 67, 72Hz• 640 x 400 @ 60, 70Hz• 640 x 350 @ 70Hz

Stavka	Kategorija	Tehnički podaci
Adapter napajanja ²	Ulazni napon	100-240 VAC, 50/60 Hz (automatsko preklapanje)
Područje prikaza	Potpuni pregled (V x Š)	596,736 x 335,664 mm (23,49" x 13,22")
Radni uvjeti	Temperatura	0 °C do 40 °C (32 °F do 104 °F)
	Vlažnost	od 20% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina	3,048 km (10.000 stopa)
Uvjeti skladištenja	Temperatura	- 20 °C do 60°C (- 4 °F do 140°F)
	Vlažnost	od 5% do 90% (bez kondenzacije)
	Nadmorska visina	12,1 km (40.000 stopa)
Mjere	Fizička(Š x V x D)	613 x 542,67 x 215 mm (24,13" x 21,36" x 8,46")
Zidni nosač	Mjere	100 x 100 mm
Težina	Fizička	7,0 kg (15,43 lbs)
Režimi očuvanja energije	Uključeno ³	20,29 W (uobičajeno)
	isključeno	< 0,3W (maks.)

¹ Grafičku karticu u računalu nemojte postaviti tako da prekorači ove načine vremenskih postavki; tako možete trajno oštetiti zaslon.

² Koristite isključivo adapter napajanja tvrtke ViewSonic® ili neki drugi odobreni izvor.

³ Uvjeti ispitivanja sukladni su EEL standardu.

HDMI™ The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Pojmovnik

U ovom odjeljku opisan je standardni pojmovnik pojmova korištenih u svim modelima LCD zaslona. Svi pojmovi navedeni su abecednim redoslijedom.

NAPOMENA: Neki pojmovi možda se ne odnose na vaš uređaj.

A **Advanced DCR (napredni DCR)**

Napredna DCR tehnologija automatski prepoznaje slikovni/video signal i inteligentno upravlja pozadinskom svjetlinom i bojom kako bi se poboljšala mogućnost kvalitetnog prikazivanja „crnje“ crne u tamnijim scenama i „bjelje“ bijele u svjetlijim scenama.

Adaptive Sync (prilagodljiva sinkronizacija)

Tehnologija Adaptive Sync sprječava isjeckano igranje i trganje ekrana uz ravnomjeran rad bez artefakata, pri praktički svim brzinama osvježavanja.

Audio Adjust (podešavanje zvuka)

Podešava ili isključuje zvuk, ili se prebacuje između zvučnih ulaza (ako postoji više od jednog izvora).

Auto Detect (automatsko prepoznavanje)

Ako trenutno aktivni ulazni izvor ne odašilje signal, monitor će se automatski prebaciti na sljedeću ulaznu opciju. Ova funkcija je izvorno isključena na nekim modelima.

B **Black Stabilization (stabilizacija crne)**

ViewSonicova stabilizacija crne omogućuje bolju preglednost i više detalja putem osvjetljavanja mračnih scena.

Blue Light Filter (filtar za plavo svjetlo)

Služi za podešavanje filtra koji blokira plavo svjetlo visoke energije, čime se postiže veća udobnost pri gledanju.

Boot Up Screen (zaslon uključivanja)

Isključivanjem zaslona uključivanja onemogućit ćete prikazivanje zaslonske poruke nakon uključivanja monitora.

Brightness (svjetlina)

Podešavanje pozadinskih razina crne na slici.

C Color Adjust (prilagodba boje)

Korisnicima nudi nekoliko režima podešavanja boje koji će im pomoći da prilagode postavke boja svojim potrebama.

Color Range (raspon boje)

Monitor automatski može prepoznati raspon boje za ulazne signale. Korisnik može ručno izmijeniti opcije raspona boje kako bi se koristio ispravan raspon u slučaju da se boje ne prikazuju ispravno.

Opcije	Opis
Auto (automatski)	Monitor automatski prepoznaje format boje te razine crne i bijele.
Full Range (cijeli raspon)	Raspon boja razina crne i bijele je pun.
Limited Range (ograničeni raspon)	Raspon boja razina crne i bijele je ograničen.

Color Space (format boje)

Biranje formata boje za prikaz na monitoru (RGB, YUV).

Color Temperature (toplina boje)

Omogućuje biranje određenih postavki „topline“, odnosno „temperature“ boje za daljnju personalizaciju doživljaja gledanja.

Zadane vrijednosti ploče	Izvorni status ploče
sRGB	Standardni prostor boja koji se koristi u sustavu Windows.
Bluish (plavkasta)	Postavite temperaturu boje na 9.300K.
Cool (hladna)	Postavite temperaturu boje na 7.500K.
Native (izvorna)	Zadana temperatura boje. Preporučeno za općenitu upotrebu.
Warm (topla)	Postavite temperaturu boje na 5.000K.

Contrast (kontrast)

Podešavanje razlike između pozadine (razina crne) i prednjeg plana (razina bijele).

G Gamma (gama)

Omogućuje korisnicima podešavanje razine svjetline sivih tonova na monitoru. Postoji pet mogućih odabira: 1.8, 2.0, 2.2, 2.4 i 2.6.

H Hue (nijansa)

Podešava nijansu svake boje (red (crvena), green (zelena), blue (plava), cyan (cijan), magenta i yellow (žuta)).

I Information (podaci)

Prikazuje se način vremenskih postavki (ulaz video signala) koji dolazi iz grafičke kartice na računalo, broj LCD modela, serijski broj i URL internetske stranice ViewSonic®. Potražite u korisničkom priručniku grafičke kartice upute o načinu izmjene razlučivosti i frekvencije osvježivanja (vertikalne frekvencije).

NAPOMENA: primjerice, VESA 1024 x 768 @ 60 Hz znači da je razlučivost 1024 x 768, a učestalost osvježavanja 60 Herca, odnosno ciklusa u sekundi.

Input Select (odabir ulaza)

Prebacivanje između različitih opcija ulaza za monitor.

L Low Input Lag (malo kašnjenje pri ulazu)

ViewSonic® pruža nisku razinu kašnjenja pri ulazu signala kroz "ubrzivač procesa" u monitoru. U podizborniku Low Input Lag (malo kašnjenje pri ulazu) možete odabrati željenu brzinu za vaše korištenje između dvije ponuđene opcije

M Manual Image Adjust (ručno podešavanje slike)

Prikazuje izbornik "Manual Image Adjust" (ručno podešavanje slike). Ručno možete izvršiti različita podešavanja kvalitete slike.

Memory Recall (opoziv memorije)

Izmjene postavki vraća na tvorničke postavke ako monitor funkcionira režimu Factory Preset Timing Mode (režimu tvorničkih postavki) navedenog u specifikacijama u ovom priručniku.

NAPOMENA:

- (Iznimka) Ovaj upravljački element neće utjecati na promjene koje su izvršene pomoću postavke „Language Select“ (Odabir jezika) ili „Power Lock“ (Zaključavanje napajanja).
- Memory Recall je zadana opcija za konfiguraciju i postavke zaslona pri isporuci. Memory Recall je postavka u kojoj se proizvod kvalificira za ENERGY STAR®. Svaka promjena zadane konfiguracije i postavki zaslona pri isporuci promijenila bi potrošnju energije i povećala potrošnju energije iznad ograničenja koja su potrebna za kvalifikaciju za ENERGY STAR®, ako je to potrebno. ENERGY STAR® je skup smjernica za uštedu energije koje je izdala američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA). ENERGY STAR® je zajednički program američke Agencije za zaštitu okoliša i američkog Ministarstva za energiju koji nam pomaže u uštedi novca i zaštiti okoliša kroz energetske učinkovite proizvode i postupke.



O Offset (pomak)

Podešava razine crne u crvenoj, zelenoj i plavoj. Funkcije gain (pojačavanja) i offset (pomaka) korisnicima omogućuju upravljanje razinom bijele prilikom manipulacije kontrastom i tamnim scenama.

OSD Pivot

Postavlja smjer prikaza OSD izbornika monitora.

Overscan (veće područje sken.)

Odnosi se na obrezanu sliku na vašem zaslonu. Postavka na monitoru koja će povećati sadržaj filma kako ne biste vidjeli vanjske rubove filma.

- P Power Indicator (indikator napajanja)**
Svjetlo koje prikazuje je li monitor uključen ili isključen. Osim toga, ta postavka kontrolira i osvjetljenje na postolju. Korisnici mogu isključiti efekt osvjetljenja u izborniku "Power Indicator" (indikator napajanja). Osim toga, indikator napajanja prikazuje prosječnu boju, izravnu interpretaciju ulaznog signala boje koji zaslon prima.
- Q Quick Access (brzi pristup)**
Brzo pokrenite neke funkcije i načine rada pomoću tipke i izbornika Quick Access (brzi pristup). Korisnici također mogu definirati željene funkcije ili načine rada u izborniku Quick Access (brzi pristup) putem **Setup Menu (izbornika za postavljanje)** u OSD-u. Funkcija / način rada bit će omogućeni čim se svjetlosna traka premjesti na stavku, a onemogućit će se nakon uklanjanja svjetlosne trake.
- R Recall (opoziv)**
Opoziv postavki monitora Viewmode.
- Resolution Notice (obavijest o razlučivosti)**
Ova obavijest korisnike upozorava da trenutna razlučivost nije ispravna izvorna razlučivost. Obavijest će se pojaviti u prozoru prikaza postavki, kada se određuje razlučivost.
- S Setup Menu (izbornik postava)**
Podešava postavke ekranskog izbornika (OSD). Mnoge od navedenih postavki mogu aktivirati obavijesti o prikazu na zaslonu pa korisnici ne moraju ponovno otvarati izbornik.
- Sharpness (oštrina)**
Podešava kvalitetu slike monitora.
- V ViewMode**
ViewSonicova jedinstvena značajka ViewMode pruža različite unaprijed konfigurirane postavke: „Game (Igre)“, „Movie (Film)“, „Web (Internet)“, „Text (Tekst)“ i „Mono (Crno-bijelo)“. Ove već gotove postavke posebno su namijenjene za optimizirano korištenje zaslona pri različitim primjenama.
- ViewScale**
Igrači imaju mogućnost podešavanja veličine prikaza slike na monitoru, za "najbolje rješenje".

Rješavanje problema

U ovom odjeljku opisani su neki uobičajeni problemi koji se mogu javiti pri korištenju monitora.

Problem	Moguća rješenja
Nema napajanja	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite jeste li uključili monitor pritiskom gumba za Uključivanje.• Pobrinite se da kabel napajanja bude propisno i čvrsto priključen na monitor i u utičnicu napajanja.• Priključite drugi električni uređaj u utičnicu kako biste provjerili isporučuje li se električno napajanje putem te utičnice.
Napajanje je uključeno, ali na zaslonu se ne pojavljuje slika	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li pravilno i čvrsto priključen video kabel koji povezuje monitor i računalo.• Prilagodite postavke svjetline i kontrasta.• Provjerite je li odabran odgovarajući ulazni izvor.
Pogrešne ili nenormalne boje	<ul style="list-style-type: none">• Ako neka boja nedostaje (crvena, zelena ili plava), provjerite video kabel i uvjerite se da li čvrsto spojen. Olabavljeni ili slomljeni kontakti u konektoru kabela će izazvati nepravilni spoj.• Priključite monitor na drugo računalo.
Slika na zaslonu je presvijetla ili pretamna	<ul style="list-style-type: none">• Prilagodite postavke svjetline i kontrasta koristeći ekranski izbornik.• Vratite monitor na tvorničke postavke.
Slika na zaslonu se pojavljuje i nestaje	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li odabran odgovarajući ulazni izvor.• Provjerite ima li savijenih ili slomljenih kontakata u priključku video kabela.• Provjerite je li pravilno i čvrsto priključen video kabel koji povezuje monitor i računalo.
Slika na zaslonu je zamagljena	<ul style="list-style-type: none">• Prilagodite razlučivost odgovarajućem formatu.• Vratite monitor na tvorničke postavke.
Zaslon nije pravilno centriran	<ul style="list-style-type: none">• Prilagodite horizontalne i vertikalne kontrole koristeći ekranski izbornik.• Provjerite format.• Vratite monitor na tvorničke postavke.
Zaslon je žut	<ul style="list-style-type: none">• Provjerite je li isključena opcija „Blue Light Filter“ (Filtar plavog svjetla).

Problem	Moguća rješenja
OSD izbornik se ne pojavljuje na zaslonu/ OSD kontrole nisu dostupne	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li ekranski izbornik zaključan. • Isključite monitor, odspojite kabel napajanja, ponovno ga priključite i zatim uključite monitor. • Vratite monitor na tvorničke postavke.
Tipke na upravljačkoj ploči ne rade	<ul style="list-style-type: none"> • Istodobno možete pritisnuti samo jednu tipku. • Ponovo pokrenite računalo.
Neke izbornike nije moguće odabrati na zaslonu	<ul style="list-style-type: none"> • Prilagodite ViewMode ili ulazni izvor. • Vratite monitor na tvorničke postavke.
Nema audio izlaza	<ul style="list-style-type: none"> • Ako koristite slušalice/naglavni komplet, provjerite je li priključen mini stereo priključak. • Pobrinite se da glasnoća nije utišana ili postavljena na vrijednost 0. • Provjerite postavku audio ulaza.
Monitor se ne prilagođava	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite ima li zapreka u blizini ili na monitoru i je li postavljen na odgovarajući razmak. • Više pojedinosti potražite u „Podešavanje kuta gledanja“.
USB uređaji priključeni u monitor ne rade	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li USB kabel pravilno spojen. • Isprobajte drugi USB priključak (ako je dostupan). • Nekim USB uređajima potrebna je električna struja; spojite uređaj izravno u računalo.
Vanjski uređaj je priključen, ali na zaslonu se ne pojavljuje slika	<ul style="list-style-type: none"> • Provjerite je li uključeno napajanje • Prilagodite svjetlinu i kontrast koristeći ekranski izbornik. • Provjerite je li priključni kabel propisno i čvrsto spojen. Olabavljeni ili slomljeni kontakti u konektoru kabela će izazvati nepravilni spoj.

Održavanje

Opće mjere opreza

- Pobrinite se da je monitor isključen, a kabel napajanja odspojen iz električne utičnice.
- Nemojte raspršivati ili izljevati tekućinu izravno na zaslon ili kućište.
- Oprezno postupajte s monitorom, na tamnijim monitorom lakše se uočavaju ogrebotine nego na svjetlijima.

Čišćenje zaslona

- Obrišite ekran čistom, mekom krpom koja ne otpušta dlačice. Na taj način ćete odstraniti prašinu i ostale čestice.
- Ako zaslon još nije čist, na čistu i meku krpu koja ne otpušta dlačice nanosite malu količinu sredstva za čišćenje stakla koje ne sadrži amonijak ili alkohol i njome obrišite zaslon.

Čišćenje kućišta

- Koristite meku i suhu krpu.
- Ako kućište još nije čisto, na čistu i meku krpu koja ne otpušta dlačice nanosite malu količinu blagoga, neabrazivnog sredstva za čišćenje koje ne sadrži amonijak niti alkohol i njome obrišite površinu.

Izjava o odricanju od odgovornosti

- ViewSonic® ne preporučuje korištenje sredstava za čišćenje koja sadrže amonijak ili alkohol za čišćenje zaslona ili kućišta. Primijećeno je da neka kemijska sredstva dovode do oštećenja zaslona i/ili kućišta monitora.
- Tvrtka ViewSonic® ne snosi odgovornost za oštećenja koja su nastala upotrebom sredstava za čišćenje koja u sebi sadrže amonijak i alkohol.

> Informacija o propisima i servisne informacije

Informacije o sukladnosti

Ovaj odjeljak bavi se svim zahtjevima i izjavama u vezi propisa. Potvrđene odgovarajuće primjene moraju biti usklađene s naljepnicama na nazivnoj pločici i odgovarajućim oznakama na uređaju.

FCC izjava o sukladnosti

Ovaj uređaj je sukladan s 15. dijelom FCC propisa. Rukovanje njime podliježe ovim dvama uvjetima: (1) Ovaj uređaj ne smije izazvati štetne smetnje, i (2) ovaj uređaj mora prihvatiti sve primljene smetnje, uključujući i smetnje koje mogu dovesti do neželjenog rada. Ovaj uređaj je ispitan i utvrđeno je da udovoljava ograničenjima koja vrijede za Class B digitalne uređaje, u skladu s člankom 15 FCC propisa.

Ova ograničenja postavljena su da pruže razumnu zaštitu od štetnog djelovanja u stambenim instalacijama. Ovaj uređaj stvara, koristi i može emitirati radiofrekvencijsku energiju i ako se ne postavi i ne koristi u skladu s uputama, može izazvati štetno djelovanje na radiokomunikacije. Međutim, nema jamstva da se u nekim određenim instalacijama smetnje neće pojaviti. Ako ovaj uređaj izazove štetno djelovanje na radijski ili televizijski prijem, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem uređaja, korisnik može pokušati problem smetnji riješiti provedbom jedne ili više od ovih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite antenu prijemnika.
- Povećajte udaljenost između uređaja i prijemnika.
- Spojite uređaj na utičnicu koja se nalazi u strujnom krugu u kojemu nije spojen prijemnik.
- Potražite savjet i pomoć prodavača ili iskusnog radio / TV tehničara.

Upozorenje: Upozoravamo vas da promjene i preinake koje nisu izričito odobrene od odgovorne strane za sukladnost, mogu dovesti do gubitka prava na korištenje ovog uređaja.

Izjava za Kanadu

CAN ICES-003(B) / NMB-003(B)

CE sukladnost ta zemlje europske unije



Ovaj uređaja sukladan je zahtjevima iz EMC direktive 2014/30/EU i Niskonaponske direktive 2014/35/EU.

Ovi podaci su namijenjeni samo za države članice Europske unije.

Oznaka s desne strane je u skladu s direktivom o Otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi 2012/19/EU (OEEO). Oznaka govori o zahtjevu da se uređaji NE odlažu kao nerazvrstani gradski otpad već da se za to mora koristiti sustav za povrat i prikupljanje u skladu s lokalnim zakonima.



Izjava o RoHS2 sukladnosti

Ovaj proizvod je zamišljen i proizveden u skladu s Direktivom 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća o ograničenju upotrebe određenih opasnih tvari u električnim i elektroničkim uređajima (Direktiva RoHS2) i smatra se da je sukladan vrijednostima o najvišoj koncentraciji koje je izdalo European Technical Adaptation Committee (TAC) kako je dolje prikazano:

Tvar	Predložena najviša koncentracija	Stvarna koncentracija
Olovo (Pb)	0,1%	< 0,1%
Živa (Hg)	0,1%	< 0,1%
Kadmij (Cd)	0,01%	< 0,01%
Šesterovalentni krom (Cr6 ⁺)	0,1%	< 0,1%
Polibrominatni bifenili (PBB)	0,1%	< 0,1%
Eteri polibrominatnih bifenila (PBDE)	0,1%	< 0,1%
Bis (2-etilheksil) ftalat (DEHP)	0,1%	< 0,1%
Butil benzil ftalat (BBP)	0,1%	< 0,1%
Dibutil ftalat (DBP)	0,1%	< 0,1%
Diizobutil ftalat (DIBP)	0,1%	< 0,1%

Neki od navedenih sastojaka proizvoda se izuzimaju u skladu s Dodatkom III direktiva RoHS2, sukladno podacima u nastavku:

- Živa u fluorescentnim svjetiljkama s hladnom katodom i fluorescentnim svjetiljkama s vanjskom elektrodom (CCFL i EEFL) za posebne svrhe ne prekoračuje (po svjetiljci):
 - » Mala duljina (500 mm): najviše 3,5 mg po svjetiljci.
 - » Srednja duljina (> 500 mm i 1.500 mm): najviše 5 mg po svjetiljci.
 - » Velika duljina (>1.500 mm): najviše 13 mg po svjetiljci.
- Olovo u staklu katodnih cijevi.
- Olovo u staklu fluorescentnih cijevi ne prekoračuje 0,2% težine.
- Olovo kao element legure u aluminiju sadrži do 0,4 olova u težini.
- Legura bakra sadrži do 4% olova u težini.

- Olovo u legurama za lemljenje na visokim temperaturama (tj. legure na bazi olova s težinskim udjelom olova od 85% i više).
- Električni i elektronički dijelovi koji sadrže olovo u staklu ili keramiku koja nije dielektrična keramika u kondenzatorima, npr. piezoelektroničkim uređajima ili u staklu ili mješavini keramičke matrice.

Indijska ograničenja za štetne tvari

Izjava o ograničenju upotrebe opasnih tvari (Indija). Proizvod je sukladan s „Pravilima za e-otpad za Indiju 2011“ te zabranjuje upotrebu olova, žive, šesterovalentnog kroma, polibromiranih bifenila ili polibromiranih difenil etera u koncentracijama koje prekoračuju 0,1% težinskog udjela ili 0,01% težinskog udjela za kadmij, osim u skladu s izuzecima istaknutim u 2. odredbi pravila.

Odlaganje proizvoda na kraju životnog vijeka

ViewSonic® čuva okoliš i predan je ekološkom životu i radu. Hvala vam što ste dio pametnijeg, ekološki prihvatljivijeg računalnog napora. Posjetite Internetska stranica ViewSonic® na kojoj možete saznati više.

SAD i Kanada:

<https://www.viewsonic.com/us/company/green/go-green-with-viewsonic/#recycle-program>

Europa:

<http://www.viewsoniceurope.com/eu/support/call-desk/>

Taiwan:

<https://recycle.epa.gov.tw/>

Monitor s Pantone® potvrdom

Pantone ima značenje boje i osigurava univerzalni jezik boja koji dizajnerima, proizvođačima, robnim markama omogućuje donošenje kritičnih odluka u svakoj fazi radnog procesa. ViewSonic ColorPro VP68a Series ima PANTONE potvrdu. Točnost boja potpuno novog proizvoda provjerena je i tvornički ugođena nizom ViewSonic ispitivanja boja. Osim toga, Pantone je ocjenjivao uzorak ove serije modela i ustanovio da zadovoljava zahtjeve za PANTONE potvrdu kao što je testirano u simulaciji cijelog raspona od 2.161 boje vodiča za PANTONE formulu za obloženi papir.

ViewSonic ColorPro VP68a Series omogućava dizajniranje s povjerenjem.

NAPOMENA: PANTONE® boje možda neće odgovarati standardima koje je ustanovio PANTONE. Točnu boju provjerite u trenutnim PANTONE publikacijama. PANTONE® i ostale robne marke Pantone vlasništvo su tvrtke Pantone LLC. © Pantone LLC, 2020.

Varijable

Mnoštvo je varijabli u procesu reprodukcije boja koje generira zaslon VP2768a od kojih svaka može utjecati na kvalitetu simulacije boja PANTONE uključujući:

- zaslonske uređaje
- postavke hardverskog uređaja
- korištenu grafičku karticu
- postavke pozadinskog osvjetljenja ploče
- odabranu razlučivost
- operacijski sustav
- odabranu frekvenciju osvježavanja
- način kalibriranja
- ostale postavke prikaza

Za optimalne rezultate preporučujemo korištenje sljedeće postavke:

- sRGB način rada

Informacije o autorskim pravima

Copyright© ViewSonic® Corporation, 2022. Sva prava pridržana.

Macintosh i Power Macintosh su registrirani zaštitni znaci tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows i Windows logotip su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i drugim državama.

ViewSonic®, logotip tri ptice, OnView, ViewMatch, i ViewMeter su registrirani trgovački znakovi tvrtke ViewSonic® Corporation.

VESA je registrirani trgovački znak udruge Video Electronics Standards Association. DPMS, DisplayPort i DDC su trgovački znakovi tvrtke VESA.

ENERGY STAR je registrirani trgovački znak američke agencije za zaštitu okoliša (EPA).

Kao partner ENERGY STAR®, tvrtka ViewSonic® odlučila je da će ovaj proizvod udovoljavati smjernicama za energetske učinkovitost ENERGY STAR®.

Izjava o odricanju od odgovornosti: ViewSonic® Corporation ne snosi odgovornost za ovdje sadržane tehničke ili uredničke greške ili propuste, kao niti za slučajne ili posljedične štete koje mogu nastati zbog opremanju ovog materijala ili zbog radnih svojstava ili korištenja ovog proizvoda.

U interesu trajnog unaprjeđenja ovog proizvoda, ViewSonic® Corporation zadržava pravo na izmjene u tehničkim svojstvima proizvoda bez prethodne obavijesti. Podaci u ovom dokumentu se mogu promijeniti bez obavijesti.

Ni jedan dio ovog dokumenta se ne smije kopirati, reproducirati, prenositi bilo kojim sredstvom, u bilo koju svrhu, bez prethodne pismene dozvole tvrtke ViewSonic® Corporation.

Služba za korisnike

Za tehničku podršku ili servis proizvoda pogledajte dolje ili kontaktirajte maloprodaju.

NAPOMENA: Trebat ćete serijski broj proizvoda.

Država/regija	Internetska stranica	Država/regija	Internetska stranica
Pacifički dio Azije i Afrika			
Australia	www.viewsonic.com/au/	Bangladesh	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
Hong Kong (English)	www.viewsonic.com/hk-en/	India	www.viewsonic.com/in/
Indonesia	www.viewsonic.com/id/	Israel	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	Korea	www.viewsonic.com/kr/
Malaysia	www.viewsonic.com/my/	Middle East	www.viewsonic.com/me/
Myanmar	www.viewsonic.com/mm/	Nepal	www.viewsonic.com/np/
New Zealand	www.viewsonic.com/nz/	Pakistan	www.viewsonic.com/pk/
Philippines	www.viewsonic.com/ph/	Singapore	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/th/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	South Africa & Mauritius	www.viewsonic.com/za/
Amerika			
United States	www.viewsonic.com/us	Canada	www.viewsonic.com/us
Latin America	www.viewsonic.com/la		
Europa			
Europe	www.viewsonic.com/eu/	France	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
United Kingdom	www.viewsonic.com/uk/		

Ograničeno jamstvo

ViewSonic® monitor

Što je obuhvaćeno jamstvom:

Tvrtka ViewSonic® jamči da na njenim proizvodima u jamstvenom razdoblju neće biti oštećenja u materijalu ili u izradi. Ako se na proizvodu u jamstvenom periodu utvrdi postojanje oštećenje u materijalu ili u izradi, tvrtka ViewSonic® će zamijeniti proizvod sličnim proizvodom i to će biti jedino moguće rješenje. Zamjenski proizvod i dijelovi mogu sadržati prerađene ili obnovljene dijelove ili komponente. Popravak, zamjenska jedinica, dijelovi ili komponente bit će pokriveni preostalim vremenom u izvornom ograničenom jamstvu kupca, a jamstveno razdoblje neće biti produljeno. ViewSonic® ne daje jamstva za softver drugog proizvođača – neovisno je li on uključen u proizvod ili ga je instalirao korisnik – te instalaciju neodobrenih dijelova hardvera ili komponenti (npr. žarulje projektor). (Pogledajte: odjeljak „Što nije obuhvaćeno jamstvom“).

Koliko dugo traje jamstvo:

ViewSonic® monitori imaju jamstvo u trajanju između 1 i 3 godina, ovisno o zemlji kupnje, za sve dijelove, uključujući izvor svjetla i za sav rad, počevši o datuma prve korisničke kupnje.

Tko je zaštićen jamstvom:

Ovo jamstvo vrijedi samo za prvoga kupca.

Što nije obuhvaćeno jamstvom:

- Svi proizvodi na kojima je serijski broj izbrisan, izmijenjen ili odstranjen.
- Oštećenje, istrošenost ili neispravni rad koji su nastali zbog:
 - » Nezgoda, pogrešnog korištenja, zanemarivanja, vode, požara, grmljavine ili ostalih prirodnih sila, zbog neovlaštenih preinaka na proizvodu ili nepridržavanja uputa koje ste dobili s ovim proizvodom.
 - » Popravak ili pokušaj popravka bilo koje druge osobe bez ovlaštenja tvrtke ViewSonic®.
 - » Oštećenje ili gubitak programa, podataka ili prijenosnih medija za pohranu.
 - » Normalnog trošenja u radu.
 - » Uklanjanja ili instaliranja proizvoda.
- Gubitak softvera ili podataka tijekom popravka ili zamjene.
- Svih oštećenja proizvoda pri dostavi.
- Uzroka izvan proizvoda, poput kolebanja u napajanju ili kvarova napajanja.

- Upotrebe dijelova ili opreme koja nije u skladu sa tehničkim zahtjevima ViewSonica.
- Neizvršavanje periodičkog održavanja proizvoda sukladno korisničkom vodiču.
- Bilo kojega drugog razloga koji nije vezan uz oštećenje proizvoda.
- Oštećenje nastalo zbog statičkih (nepokretnih) slika prikazanih dulje vrijeme (poznatih i kao usnimljenih slika).
- Softver – svaki softver drugog proizvođača koji je uključen u proizvod ili ga je instalirao korisnik.
- Hardver/dodatna oprema/ dijelovi/komponente – instalacija neovlaštenog hardvera, dodatne opreme potrošnih dijelova ili komponentni (npr. žarulja projektora).
- Oštećenje ili zlouporaba zaštitnog sloja na površini zaslona nepravilnim čišćenje u odnosu na upute u korisničkom vodiču.
- Troškovi uklanjanja, instalacije i usluga podešavanja, uključujući zidnu ugradnju proizvoda.

Kako dobiti uslugu servisa:

- Za informacije u servisiranju u sklopu jamstva kontaktirajte Službu za korisnike tvrtke ViewSonic® (pogledajte stranicu „Služba za korisnike“). Morat ćete dati serijski broj vašeg proizvoda.
- Kako biste dobili servis u sklopu jamstva, morat ćete dati: (a) izvorni račun s datumom kupnje, (b) vaše ime, (c) vašu adresu, (d) opis problema, i (e) serijski broj proizvoda.
- Proizvod pripremljen za transport u originalnom pakiranju odnesite ili otpremite u ovlašteni ViewSonic® servisni centar ili u samu tvrtku ViewSonic®.
- Za dodatne informacije ili naziv najbližeg servisnog centra ViewSonic® kontaktirajte ViewSonic®.

Ograničenja jamstva:

Nema jamstava, izričitih ili podrazumijevanih koja bi se mogla protezati izvan ovdje opisanih granica uključujući i podrazumijevano jamstvo o mogućnosti prodaje ili prikladnosti za pojedinu primjenu.

Iznimke od oštećenja:

Odgovornost tvrtke ViewSonic ograničena je na troškove popravka ili zamjene proizvoda. ViewSonic® neće biti odgovoran za:

- Oštećenja ostale imovine koja mogu nastati oštećenjima proizvoda, oštećenja zbog neprikladnosti, gubitka mogućnosti korištenja proizvoda, gubitka vremena, gubitka profita, gubitka poslovnih prigoda, gubitka u robi, smetnji u poslovnim vezama ili druge komercijalne gubitke čak i kad je pružen savjet o mogućnosti takvog oštećenja.
- Sva druga oštećenja, slučajna ili posljedična ili kakva druga.
- Za sva potraživanja bilo koje treće strane od kupca.
- Popravak ili pokušaj popravka bilo koje druge osobe bez ovlaštenja tvrtke ViewSonic®.

Učinak državnog zakona:

Ovo jamstvo daje vam određena zakonska prava, a možete imati i druga prava koja mogu ovisiti o saveznoj državi. Neke države ne dopuštaju ograničenja podrazumijevanih jamstava i/ili ne dopuštaju isključivanje slučajnih ili posljedičnih šteta, pa se u tom slučaju gore navedena ograničenja ne odnose na vas.

Prodaja izvan područja SAD i Kanade:

Podatke o jamstvu i servisu ViewSonicov® proizvoda koji se prodaju izvan SAD i Kanade, kontaktirajte tvrtku ViewSonic® ili lokalnog zastupnika tvrtke.

Jamstveno razdoblje za ovaj proizvod i kontinentalnoj Kini (isključuju se Hong Kong, Makau i Tajvan) podliježe uvjetima i okolnostima korištenja iz Kartice jamstvenog održavanja.

Za korisnike u Europi i Rusiji, pune pojedinosti jamstva pronaći ćete na: <http://www.viewsonic.com/eu/> u odjeljku „Podrška/informacije o jamstvu“.



ViewSonic®