


PJ-WPD-700

用戶指南

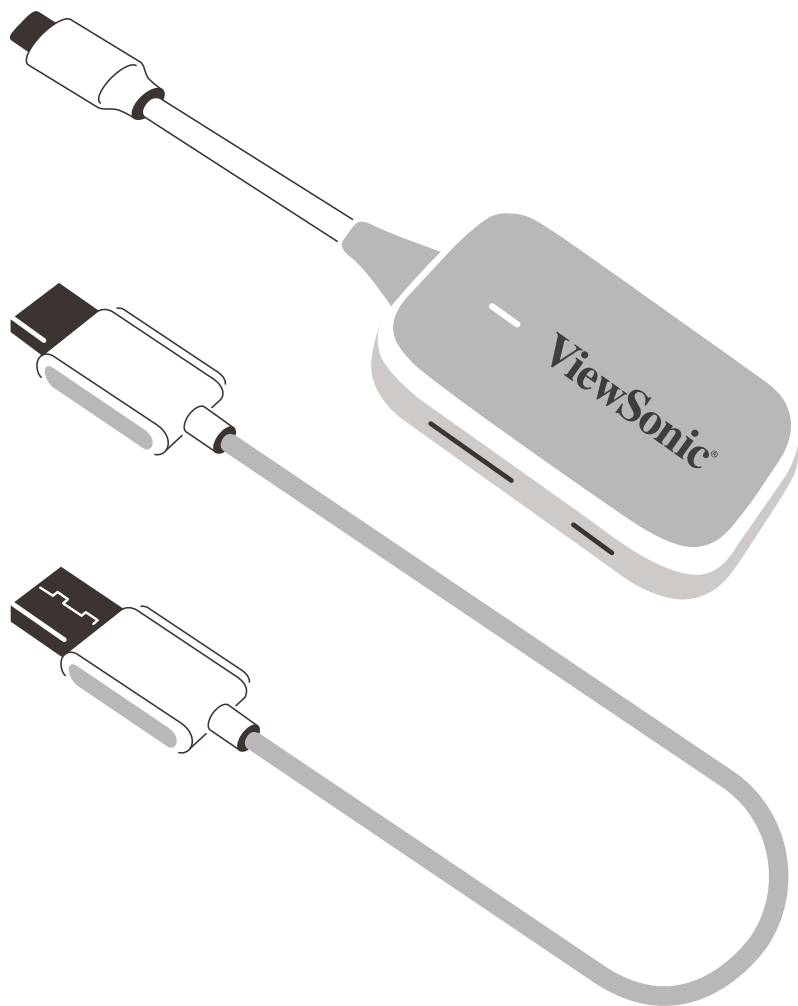

型号 VS19836
产品名称：PJ-WPD-700

感谢您选择 ViewSonic®

作为世界领先的视觉解决方案，ViewSonic® 致力于超越世界对技术解决方案、创新和易用性的期待。在 ViewSonic®，我们认为我们的产品将对世界有积极的影响，我们相信您选择的 ViewSonic® 产品将为您提供良好的服务。


再次感谢您选择 ViewSonic®!

内容


简介	4
包装物品	4
产品概览	5
接收器	5
发射器	5
连接	6
连接接收器	6
连接发射器	6
附录	7
规格	7
LED指示灯	8
发射器	8
产品尺寸	9
发射器	9
接收器	9
法规和服务信息	10
符合性信息	10
欧洲国家 CE 符合性	10
下列信息仅适用于欧盟成员国：	10
电子电器产品有害物质限制使用标示要求	11
印度危险物质限制	12
产品处置和产品使用寿命结束	12
版权信息	13
客户服务	14

简介


包装物品



接收器



发射器




软质便携包

注意：如有物品缺失或损坏，请联系您当地的经销商了解更多信息。


产品概览

接收器

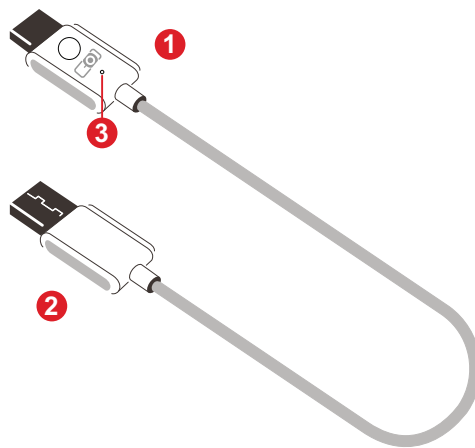

编号	项目	说明
1	HDMI ¹ 输出	版本 1.4; 连接到投影设备。
2	USB A ² 输入	仅适用于电源输入 (5V/0.5A)。
3	重置	用于配对和重置为默认设置。

发射器

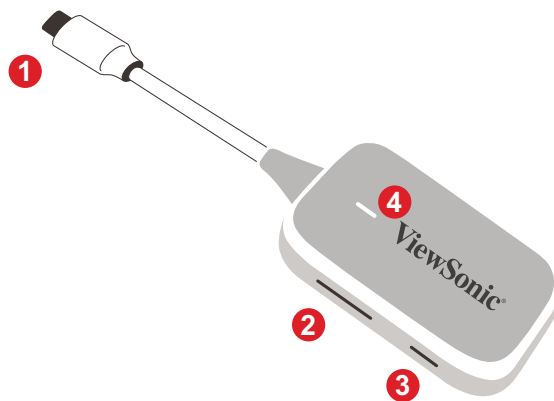

编号	项目	说明
1	USB C ³ 输入	显示输入; 连接到投影设备 (例如笔记本电脑、手机、平板电脑)。
2	配对按钮	<ul style="list-style-type: none">显示信号传输时, 按下可打开/关闭投影。按住五 (5) 秒可进入配对模式 (若需要)
3	重置按钮	按住五 (5) 秒可将设备重置为出厂默认设置。
4	LED指示灯	指示电源和连接状态。


¹ 兼容 HDMI 1.4

² 兼容 USB A

³ 兼容 USB C。确保设备支持通过 USB C 端口进行视频输出和供电 (USB C 上的 DisplayPort 替代模式)

连接

连接接收器

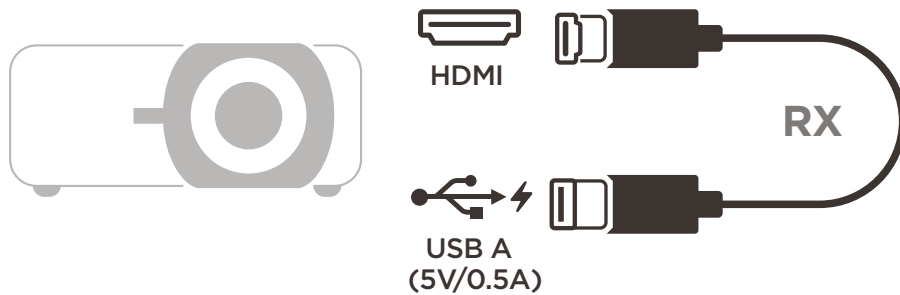


1. 将接收器的 HDMI 输出连接到投影机的 **HDMI** 端口。

注意：确保投影机已打开。

2. 将接收器的 USB A 输入插入提供 5V/0.5A 电源的投影机的 **USB A** 端口。

连接发射器

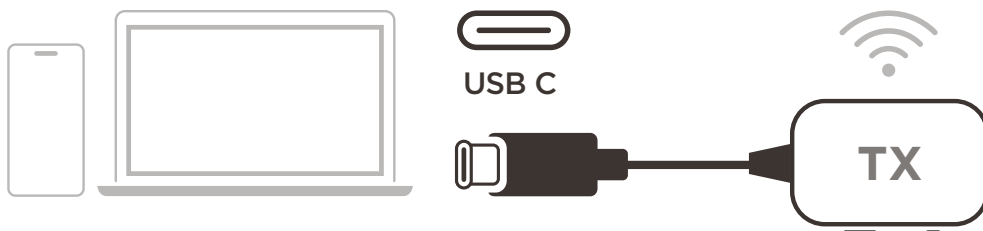

1. 将发射器的 USB C 输入连接到投影设备 (例如笔记本电脑、手机、平板电脑) 的 **USB C** 端口。

2. 连接后, 发射器的 LED 指示灯将闪烁几秒, 然后停止闪烁。此时, 投影设备屏幕将自动投影。

3. 按配对按钮将在投影设备发射信号时打开/关闭投影功能。

注意：

- 确保设备支持通过 USB C 端口进行视频输出和供电 (USB C 上的 DisplayPort 替代模式)。
- 所有笔记本电脑均支持投影, 包括运行 Windows 和 macOS 的设备, 以及使用 DP Alt 输出的 Android 和 Apple 设备。
- 支持 Windows/macOS 系统的复制和扩展模式。
- 要重置为默认设置, 请按重置按钮五 (5) 秒钟。
- 支持用于 DRM (数字版权管理) 流媒体的真正 HDCP (高带宽数字内容保护)。

附录

规格

类别	规格	
功能	发射器	接收器
Wi-Fi	5 GHz 1T1R	5 GHz 1T1R
HDCP 支持	HDCP 1.4	HDCP 1.4
视频支持	最高 1080p @ 60 Hz	最高 1080p @ 60 Hz
音频支持	2 通道, PCM	2 通道, PCM
接口	规格	
HDMI	不适用	1
USB C ¹	1	不适用
USB A	不适用	1 (仅限电源输入)
物理按钮	规格	
配对按钮	1	1 (针孔)
重置按钮	1	不适用
其他	规格	
电源输入	5V/1A	5V/0.5A
功耗	3W	1.5W
物理尺寸 (宽 x 高 x 深)	170 x 40 x 16 mm (6.69" x 1.57" x 0.63")	677 x 17 x 6 mm (26.65" x 0.67" x 0.24")
重量	37.5 g (0.08 磅)	19 g (0.04 磅)
工作温度	0° C 到 35° C. (32° F 到 95° F)	
工作湿度	10% 到 90% (无凝结)	

¹ 确保设备支持通过 USB C 端口进行视频输出和供电 (USB C 上的 DisplayPort 替代模式)


LED 指示灯

发射器


灯光	说明
白灯亮起	发生器已成功连接到接收器,并正常工作。
闪烁(慢速)	发射器准备就绪,可接收器通电后与接收器配对。
闪烁(快速)	发射器正在连接接收器。
关闭	发射器未正常工作;或没有电源输入。

产品尺寸

发射器

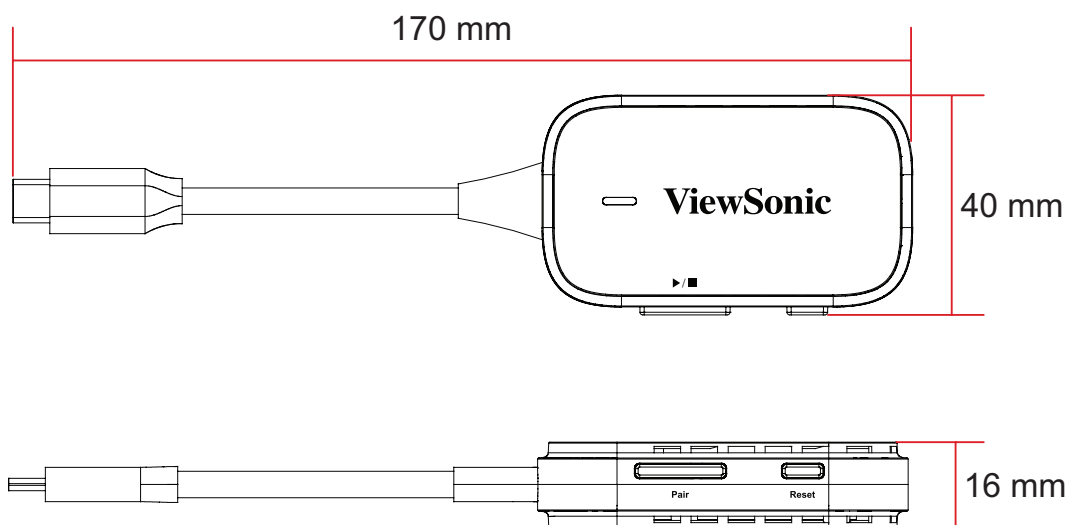

接收器

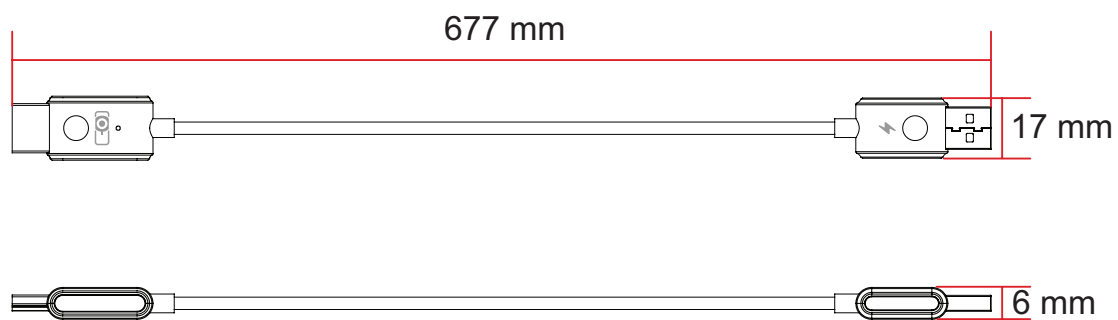

法规和服务信息

符合性信息

此部分介绍有关监管的所有相关要求和声明。已确认的相应应用程序应参考产品上的铭牌和相关标志。

欧洲国家 CE 符合性



此设备符合电磁兼容指令 2014/30/EU 和低电压指令 2014/35/EU 的要求。无线设备指令 2014/53/EU。

下列信息仅适用于欧盟成员国：

右侧所示的标志表示符合废旧电气和电子设备指令 2012/19/EU (WEEE)。此标志表明不得按非分类市政垃圾废弃设备，而应根据当地法律使用回收系统。



电子电器产品有害物质限制使用标示要求

本产品有害物质的名称及含量标示如下表:

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
机壳	○	○	○	○	○	○
线材组件	×	○	○	○	○	○
风扇	×	○	○	○	○	○
基板组件	×	○	○	○	○	○
镜头	○	○	○	○	○	○
二极管组件	×	○	○	○	○	○
适配器	×	○	○	○	○	○
铁件支架	○	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。

环保使用期限说明

此电子电器产品在说明书所述的使用条件下使用本产品，含有的有害物质或元素不致发生外泄，不致对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限为10年。

印度危险物质限制

危险物质限制声明（印度）。本产品符合“India E-waste Rule 2011”（印度电子废弃物规定 2011）和禁止使用浓度超过重量 0.1% 的铅、汞、六价铬、多溴联苯或多溴二苯醚以及重量 0.01% 的镉，但该规定明细 2 中的豁免情况除外。

产品处置和产品使用寿命结束

ViewSonic® 尊重环保并致力于绿色工作和生活。感谢您成为更加智能和绿色计算的一部分。请访问 ViewSonic® 网站以了解更多信息。

美国和加拿大：

<https://www.viewsonic.com/us/go-green-with-viewsonic>

欧洲：

<https://www.viewsonic.com/eu/go-green-with-viewsonic>

版权信息

Copyright© ViewSonic® Corporation 2023 年。保留所有权利。

Microsoft、Windows 和 Windows 标志是美国和其它国家 Microsoft Corporation 的注册商标。

ViewSonic® 和三鸟标志是 ViewSonic® Corporation 的注册商标。

VESA 是“视频电子标准协会”的注册商标。DPMS 和 DDC 是 VESA 的商标。

免责声明：ViewSonic® Corporation 不对本文中的技术或编辑错误承担责任；也不对因提供本材料或本产品的性能或使用而造成的意外或附带损害承担责任。

为有利于产品的改进，ViewSonic® Corporation 保留了未经事先通知而更改产品规格的权利。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。

未经 ViewSonic® Corporation 的事先书面许可，严禁以任何形式，或出于任何目的，复印、复制或传播本文档的任何部分。

客户服务

要获取有关技术支持或产品服务的信息，请参阅下表或联系经销商。

注：您将需要产品的序列号。

国宝/地区	网站	国宝/地区	网站
亚太和非洲			
澳大利亚	www.viewsonic.com/au/	孟加拉国	www.viewsonic.com/bd/
中国 (China)	www.viewsonic.com.cn	香港 (繁體中文)	www.viewsonic.com/hk/
香港 (英文)	www.viewsonic.com/hk-en/	印度	www.viewsonic.com/in/
印度尼西亚	www.viewsonic.com/id/	以色列	www.viewsonic.com/il/
日本 (Japan)	www.viewsonic.com/jp/	韩国	www.viewsonic.com/kr/
马来西亚	www.viewsonic.com/my/	中东	www.viewsonic.com/me/
缅甸	www.viewsonic.com/mm/	尼泊尔	www.viewsonic.com/np/
新西兰	www.viewsonic.com/nz/	巴基斯坦	www.viewsonic.com/pk/
菲律宾	www.viewsonic.com/ph/	新加坡	www.viewsonic.com/sg/
臺灣 (Taiwan)	www.viewsonic.com/tw/	ประเทศไทย	www.viewsonic.com/in/
Việt Nam	www.viewsonic.com/vn/	南非和毛里求斯	www.viewsonic.com/za/
美洲			
美国	www.viewsonic.com/us	加拿大	www.viewsonic.com/us
拉美	www.viewsonic.com/la		
欧洲			
欧洲	www.viewsonic.com/eu/	法国	www.viewsonic.com/fr/
Deutschland	www.viewsonic.com/de/	Қазақстан	www.viewsonic.com/kz/
Россия	www.viewsonic.com/ru/	España	www.viewsonic.com/es/
Türkiye	www.viewsonic.com/tr/	Україна	www.viewsonic.com/ua/
英国	www.viewsonic.com/uk/		



ViewSonic®