




ViewSync 3 軟體更新

為了隨時掌握最新的 View Sync 3 功能，建議時常的更新軟體
你可以從 vsweb.us/viewsync3 網頁最下方找到
“Download software”

1 步驟一：更新 VIEWSYNC 3 主機


方法一：使用 USB 隨身碟

1. 從網址 vsweb.us/viewsync3 處下載新軟體，名為“ViewSync 3 Firmware”
2. 重新命名副檔名為img的檔案為install.img，將檔案複製到USB隨身碟
3. 將USB隨身碟插入主機前方的USB孔
4. 按下遙控器上的“Menu”按鈕
5. 選擇“System”分頁，接著選擇“USB Upgrade”將你存放在USB隨身碟中的新軟體上傳
6. 主機會辨識上傳的檔案內容，確定版本
7. 上傳且安裝
8. 安裝完成後，主機會自動重開機

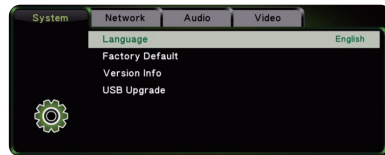

方法二：使用網路

1. 將主機連上網路
 - 使用無線網路**
 - a. 使用無線網路連上ViewSync 3主機。預設的無線網路名稱為“ViewSync 3 XXX”
 - b. 在瀏覽器網址列輸入無線網路IP位址：192.168.59.254。輸入密碼“admin”
 - c. 選擇左方的“Wireless Settings”，選擇上方的“Wifi Connection”按鈕，按下“Scan AP”按鈕，掃描附件的無線基地台，選擇一台有連上網路的基地台，如果有密碼會跳出輸入格，若無密碼則主機將會自動連上

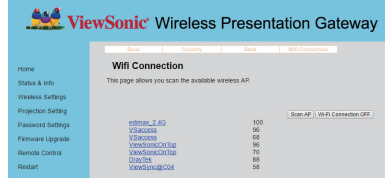


使用有線網路

- a. 使用網路線將有連上網路的基地台與ViewSync 3主機連接
- b. 將會看到待機畫面顯示Connect To Lan

2. 更新方法

使用瀏覽器


- a. 與主機連上同一個網域 (“將主機連上網路”的網域)
- b. 在瀏覽器輸入 IP 位址，使用遙控器的“help”按鈕可以在左方看到 IP 位址，輸入密碼 “admin”

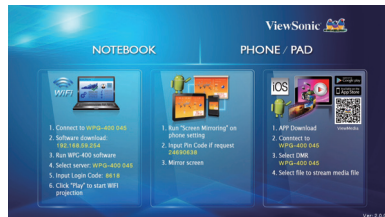

- c. 選擇左方的“Firmware Upgrade”，按下“On-line upgrade”按鈕，確認版本與更新

使用遙控器

- a. 按下遙控器上的“Menu”按鈕
 - b. 選擇“System”分頁，接著選擇“Online Upgrade”確認版本與更新
3. 主機會辨識伺服器上的檔案內容，確定版本
 4. 下載且安裝
 5. 安裝完成後，主機會自動重開機

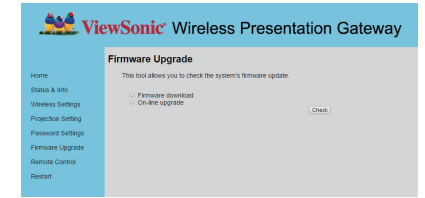


2 步驟二：在電腦/手持裝置上更新軟體

微軟/蘋果電腦 方法一：使用網路

1. 從網址 vsweb.us/viewsync3 處下載新軟體，名為“Windows/Mac Software”解壓縮 zip 檔案
2. 使用 Install 檔案，跟著指示安裝，使軟體更新

微軟/蘋果電腦 方法二：使用軟體

1. 將軟體連上ViewSync 3主機
2. 按下“Menu”按鈕，選擇“Software Update”，軟體將會確認比對版本，若有新版本會出現右邊視窗，按下“Download update”下載更新
3. 按下“Extract”打開且安裝軟體

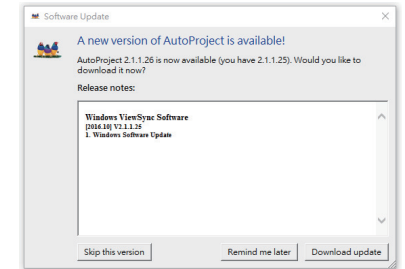

手持裝置：

1. App Store會自動確認版本且更新 AutoProject 軟體
2. Google Play會自動確認版本且更新 AutoProject 軟體

AutoProject Key (USB 隨身碟):

1. 從網址 vsweb.us/viewsync3 處下載新軟體，名為“AutoProject VERSION(AutoProject™ Key USB Dongle Only)”或使用此網址直接下載：
http://www.viewsonicglobal.com/vsweb.us/viewsync_software/apj_new_version.zip
2. 解壓縮“apj_new_version.zip”到USB隨身碟
3. 確認USB隨身碟的名稱是“AutoProject”，大小寫都可以

